



JOURDAIN

N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN



N°39

JANVIER 2024



WWW.JOURDAIN-GROUP.COM



JOURDAIN

N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN

BIENVENUE JOURDAIN, UNE ENTREPRISE DE RENOMMÉE MONDIALE

Notre société a pour mission d'être au plus près des besoins exprimés par nos clients en proposant des produits et un service de qualité à notre réseau de revendeurs et aux éleveurs.

L'innovation et la refonte de notre gamme de produits sont primordiales pour le développement de JOURDAIN, aussi bien sur le plan national qu'international.

Notre remise en question est permanente et s'applique à toutes les étapes : conception, production, commercialisation, expédition de nos produits et ceci grâce à nos 220 collaborateurs garants d'une fabrication française de qualité.

Notre présence grandissante à l'export confirme notre renommée mondiale.

JOURDAIN est reconnu pour sa capacité d'innovation, la robustesse de ses produits et leur qualité. Nous devons conserver ces valeurs.

Dominique et Didier Jourdain



JOURDAIN TOUTE UNE HISTOIRE



IMMERSION AU CŒUR DES ACTIVITÉS JOURDAIN



RETROUVEZ-NOUS SUR :
WWW.JOURDAIN-GROUP.COM



NOUVEAUX PRODUITS

à découvrir
dans ce catalogue

INNOVER
toujours!

SOMMAIRE

CORNADIS	4	RÂTELIERS ET NOURRISEURS	104
LIBRES-SERVICES	24	CASES À VEAU	116
BARRIÈRES	38	CONTENTION BOVINE	120
POTEAUX ET BRIDES POTEAUX	72	BOX CHEVAUX	136
ÉPINGLES LOGETTES	90	CARACTÉRISTIQUES PRODUITS	146
BARRES GARROTS LOGETTES	100	INFORMATIONS ET CONSEILS	148

**UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE, LA DYNAMIQUE JOURDAIN,
UNE USINE ULTRAMODERNE À ESCRENNES, DANS LE LOIRET**



220
COLLABORATEURS
JOURDAIN fidèles,
experts et soucieux
de vous fournir la meilleure
qualité au fil des ans



88 000 M²
DE BÂTIMENTS
sur 27 HA



160
MACHINES-OUTILS
115
ROBOTS



180
TONNES
expédiées par jour
confirment
notre dynamisme



+ de 75
BREVETS
déposés depuis 1963
en conception,
innovation et design

Cornadis

Libres-services

Barrières

Poteaux et
brides poteaux

Épingles
logettes

Barres garrots
logettes

Râteliers et
nourrisseurs

Cases à veau

Contention
bovine

Box chevaux



À chacun sa ration



CORNADIS

Le Cornadis donne accès à la table d'alimentation en limitant la concurrence à l'auge. Chaque animal y possède sa place et ne perturbe pas les autres animaux, contrairement à une barre au garrot. Les animaux sont habitués à passer leur tête pour accéder à leur ration. En général, ils sont bloqués 2 fois par jour. C'est un moyen de contention essentiel, collectif ou individuel, permettant le travail de l'éleveur et des intervenants en toute sécurité : soins, tri, contrôle...

LES CORNADIS JOURDAIN SONT RÉPUTÉS

POUR LEUR QUALITÉ DE FABRICATION,

LEUR SIMPLICITÉ D'UTILISATION

ET LE CONFORT SONORE.




CORNADIS SAFETY® IV


CORNADIS DE SÉCURITÉ





Manette escamotable d'une main

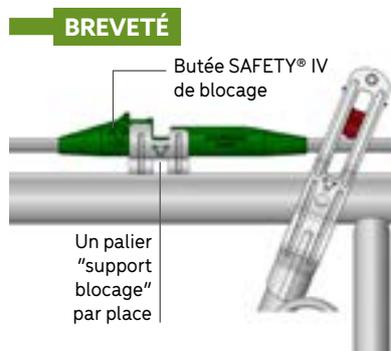

Verrouillage individuel central



Profil tringle

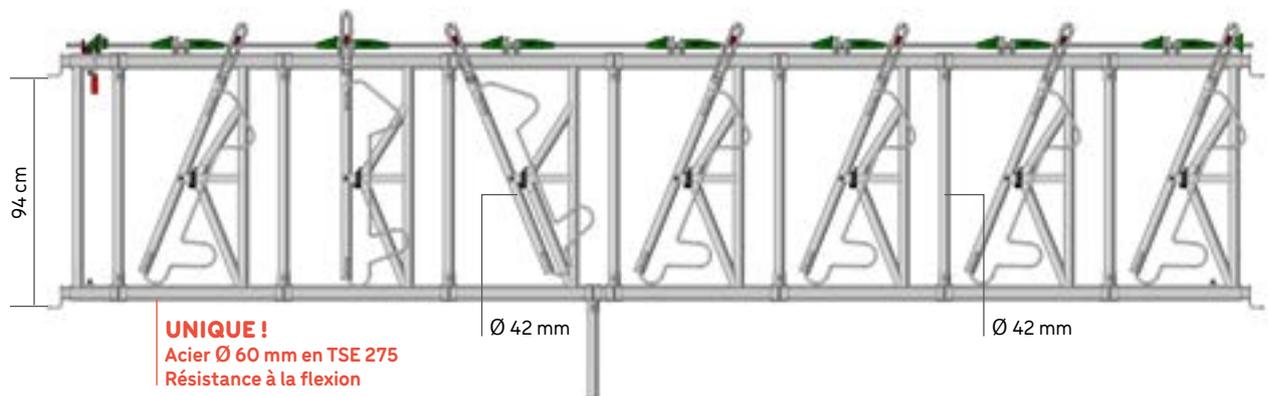

Embout réglable, orientable et rehaussable



Retour à zéro (RAZ)



Bague inox anti-usure à l'articulation



Anti-passage veaux

Le Cornadis SAFETY® sur panneau est adapté aux troupeaux laitiers.

Il ne convient pas aux bœufs d'engraissement.

OBLIGATOIRE

Veillez sceller impérativement le renfort pour les panneaux de 4, 5 et 6 mètres.

CORNADIS SAFETY® IV RÉGLABLE

SQ0110	Panneau SAFETY®	1/1	(1 bête adulte sur 1 m)	29 kg
SQ0216	Panneau SAFETY®	2/1,60	(2 bêtes adultes sur 1,60 m)	48 kg
SQ0320	Panneau SAFETY® génisse	3/2	(3 bêtes de 12 à 18 mois sur 2 m)	70 kg
SQ0430	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 6	4/3	(4 bêtes adultes sur 3 m)	90 kg
SQ0534	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 6	5/3,40	(5 bêtes adultes sur 3,40 m)	105 kg
SQ0644	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 6	6/4,40	(6 bêtes adultes sur 4,40 m)	129 kg
	N.B. 5/3,40 + 2/1,60 =		(7 bêtes adultes sur 5 m)	
	6/4,40 + 2/1,60 =		(8 bêtes adultes sur 6 m)	
SQ0854	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 6	8/5,40	(8 bêtes de 18 à 24 mois sur 5,40 m)	174 kg

TRAVÉE DE 4 M

SQ0540	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 6	5/4	(5 bêtes adultes sur 4 m)	116 kg
SQ0640	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 6	6/4	(6 bêtes adultes sur 4 m)	125 kg
SQ0740	Panneau SAFETY® génisse - Existe en pack x 6	7/4	(7 bêtes de 6 à 14 mois sur 4 m)	145 kg

TRAVÉE DE 5 M

SQ0650	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 6	6/5	(6 bêtes adultes sur 5 m)	147 kg
SQ0750	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 12	7/5	(7 bêtes adultes sur 5 m)	156 kg
SQ0850	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 6	8/5	(8 bêtes de 18 à 24 mois sur 5 m)	168 kg
SQ0950	Panneau SAFETY® génisse - Existe en pack x 6	9/5	(9 bêtes de 6 à 14 mois sur 5 m)	186 kg

TRAVÉE DE 6 M

SQ0860	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 12	8/6	(8 bêtes adultes sur 6 m)	186 kg
SQ0960	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 6	9/6	(9 bêtes de 18 à 24 mois sur 6 m)	190 kg
SQ1060	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 6	10/6	(10 bêtes de 12 à 18 mois sur 6 m)	206 kg
SQ1160	Panneau SAFETY® génisse - Existe en pack x 6	11/6	(11 bêtes de 6 à 14 mois sur 6 m)	228 kg

CORNADIS SAFETY® IV FIXE

Le Cornadis SAFETY® à encolure fixe est réservé aux troupeaux laitiers.

TRAVÉE DE 5 M

SQ1750	Panneau SAFETY® FIXE - Existe en pack x 12	7/5	(7 bêtes adultes sur 5 m)	147 kg
SQ1850	Panneau SAFETY® FIXE - Existe en pack x 6	8/5	(8 bêtes de 12 à 24 mois sur 5 m)	160 kg

TRAVÉE DE 6 M

SQ1860	Panneau SAFETY® FIXE - Existe en pack x 12	8/6	(8 bêtes adultes sur 6 m)	182 kg
---------------	--	-----	---------------------------	--------

L'ÂGE EST DONNÉ À TITRE INDICATIF.

Veillez adapter les réglages en fonction du cheptel.



Cotes indicatives pour vaches adultes de taille moyenne

Vache adulte 55/65 cm
Génisse 45/55 cm



A

A

40/50 cm

20 cm

Laisser 5 cm


Réservation en cas de renfort central dans le muret

+15/18 cm IMPÉRATIF

CORNADIS SAFETY® IV MODÈLE EXPORT

L'ÂGE EST DONNÉ À TITRE INDICATIF.

Veillez adapter les réglages en fonction du cheptel.

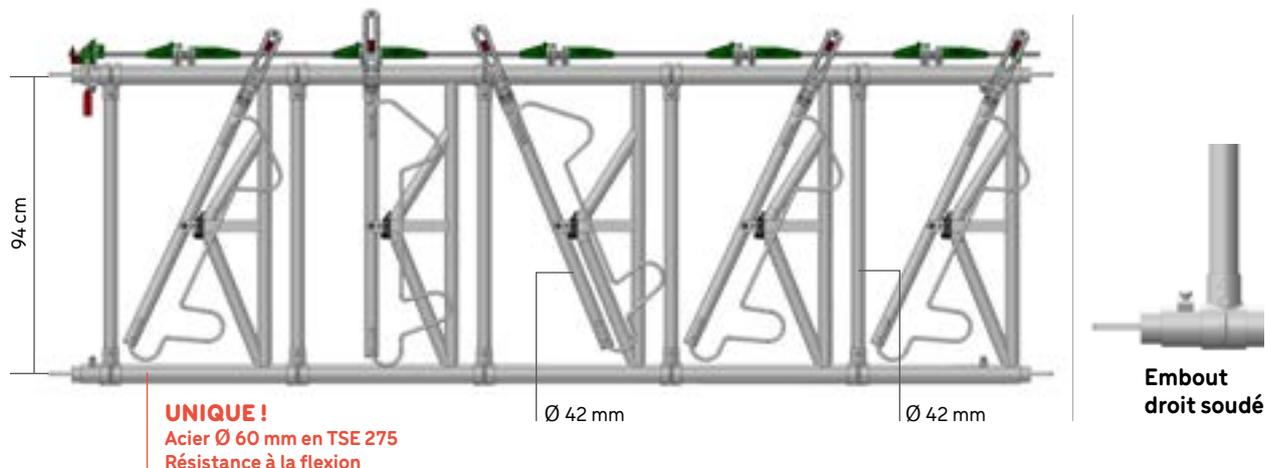

■ CORNADIS SAFETY® IV MODÈLE EXPORT RÉGLABLE

AVEC MANETTE ET EMBOUTS DROITS SOUDÉS NON MONTÉS

SQ0426	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 12	4/2,60	(4 bêtes de 18 à 24 mois sur 2,60 m)	!	80 kg
SQ0532	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 12	5/3,20	(5 bêtes de 18 à 24 mois sur 3,20 m)	!	100 kg
SQ0538	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 12	5/3,80	(5 bêtes de 18 à 24 mois sur 3,80 m)	!	108 kg
SQ0632	Panneau SAFETY® génisse - Existe en pack x 12	6/3,20	(6 bêtes de 6 à 14 mois sur 3,20 m)	!	114 kg
SQ0638	Panneau SAFETY® - Existe en pack x 12	6/3,80	(6 bêtes de 18 à 24 mois sur 3,80 m)	!	120 kg
SQ0738	Panneau SAFETY® génisse - Existe en pack x 12	7/3,80	(7 bêtes de 6 à 14 mois sur 3,80 m)	!	121 kg

AVEC EMBOUTS STANDARDS NON MONTÉS

SQ0746	Panneau SAFETY®	7/4,60	(7 bêtes de 18 à 24 mois sur 4,60 m)	!	150 kg
SQ0748	Panneau SAFETY®	7/4,80	(7 bêtes de 18 à 24 mois sur 4,80 m)	!	152 kg
SQ0846	Panneau SAFETY® génisse	8/4,60	(8 bêtes de 6 à 14 mois sur 4,60 m)	!	165 kg

■ CORNADIS SAFETY® IV MODÈLE EXPORT FIXE


Le Cornadis SAFETY® à encolure fixe est réservé aux troupeaux laitiers.

AVEC MANETTE ET EMBOUTS DROITS SOUDÉS NON MONTÉS


SQ1426	Panneau SAFETY® FIXE - Existe en pack x 12	4/2,60	(4 bêtes de 18 à 24 mois sur 2,60 m)	!	80 kg
SQ1532	Panneau SAFETY® FIXE - Existe en pack x 12	5/3,20	(5 bêtes de 18 à 24 mois sur 3,20 m)	!	94 kg
SQ1638	Panneau SAFETY® FIXE - Existe en pack x 12	6/3,80	(6 bêtes de 18 à 24 mois sur 3,80 m)	!	110 kg




CORNADIS SAFETY® EN KIT (MODULES)

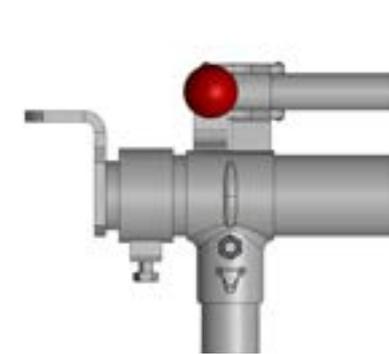

Manette Ø 27 mm

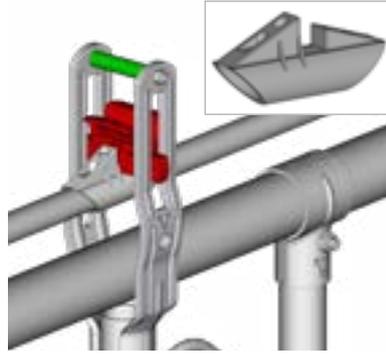

Butée moulée

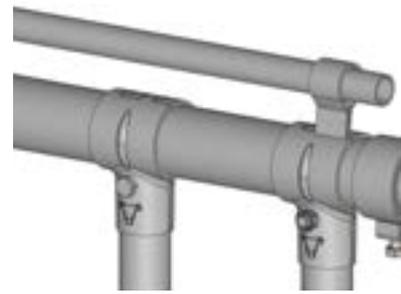

Guide triangle

MODULES SAFETY®

Les modules permettent de réaliser des panneaux "à la demande" à partir de 600 mm par animal, afin d'équiper tous les espaces et toutes les travées hors standard. Ils sont fournis en kit, prêts à monter.

MO0250	Place standard de module SAFETY® jusqu'à 750 mm/place	14 kg
MO0233	Barrette supplémentaire de départ	3,5 kg
MO0235	Barrette réglable module	3,5 kg
MO0236	Cadre module SAFETY® vache de 2 m	26 kg
MO0237	Cadre module SAFETY® vache de 3 m	34 kg
MO0238	Cadre module SAFETY® vache de 4 m	42 kg
MO0239	Cadre module SAFETY® vache de 5 m (avec renfort intermédiaire)	52 kg
MO0240	Cadre module SAFETY® vache de 6 m (avec renfort intermédiaire)	60 kg
MO5049	Bague de blocage de module	0,27 kg



MO0235
Barrette réglable module



MO0250
Place standard de module SAFETY®



MO0233
Barrette supplémentaire de départ



MO5049

Bague de blocage



Cadre support de module SAFETY®



CORNADIS AXIAL II

ENCOLURE RÉGLABLE


Par coquilles griffes avec bourelet de renfort.



BREVETÉ

Tringle ovale
36 mm

Manette escamotable d'une main

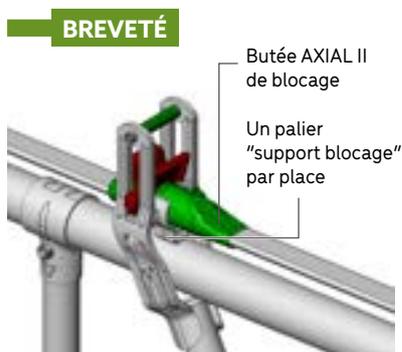

BREVETÉ


Butée AXIAL II
de blocage

Un palier
"support blocage"
par place

Verrouillage individuel central



Anti-passage génisses encasté

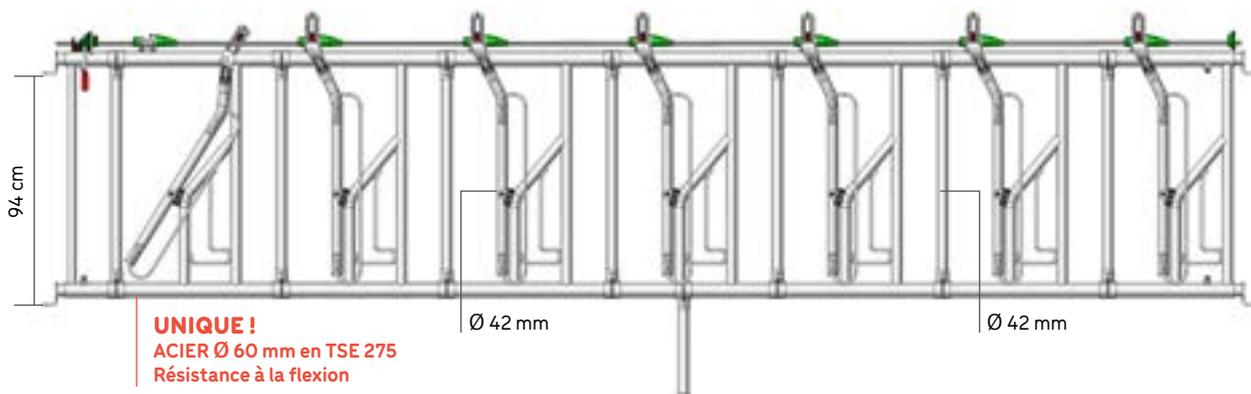


94 cm

UNIQUE!
ACIER Ø 60 mm en TSE 275
Résistance à la flexion

Ø 42 mm

Ø 42 mm



Embout réglable,
orientable et rehaussable



Tampon anti-bruit



Bague inox
anti-usure à l'articulation



Anti-passage veaux

CORNADIS AXIAL II RÉGLABLE

Le Cornadis AXIAL II, avec ses bras mobiles cintrés et ses plats de fourche galbés, offre un grand passage de tête pour les races à viande faiblement encornées.

AUTRES

PA0216	Panneau AXIAL II	2/1,60	(2 bêtes adultes sur 1,60 m)	50 kg
PA0534	Panneau AXIAL II - Existe en pack x 6	5/3,40	(5 bêtes adultes sur 3,40 m)	110 kg
PA0644	Panneau AXIAL II - Existe en pack x 6	6/4,40	(6 bêtes adultes sur 4,40 m)	136 kg
	N.B. 5/3,40 + 2/1,60 =		(7 bêtes adultes sur 5 m)	
	6/4,40 + 2/1,60 =		(8 bêtes adultes sur 6 m)	

TRAVÉE DE 4 M

PA0540	Panneau AXIAL II - Existe en pack x 6	5/4	(5 bêtes adultes sur 4 m)	126 kg
PA0640	Panneau AXIAL II - Existe en pack x 6	6/4	(6 bêtes adultes sur 4 m)	127 kg

TRAVÉE DE 5 M

PA0650	Panneau AXIAL II - Existe en pack x 6	6/5	(6 bêtes adultes sur 5 m)	152 kg
PA0750	Panneau AXIAL II - Existe en pack x 12	7/5	(7 bêtes adultes sur 5 m)	157 kg
PA0850	Panneau AXIAL II - Existe en pack x 6	8/5	(8 bêtes de 18 à 24 mois sur 5 m) !	171 kg

TRAVÉE DE 6 M

PA0860	Panneau AXIAL II - Existe en pack x 12	8/6	(8 bêtes adultes sur 6 m)	193 kg
PA0960	Panneau AXIAL II - Existe en pack x 6	9/6	(9 bêtes de 18 à 24 mois sur 6 m) !	195 kg
PA1060	Panneau AXIAL II - Existe en pack x 6	10/6	(10 bêtes de 12 à 18 mois sur 6 m) !	210 kg


CORNADIS AXIAL II / TAUREAU

Cornadis renforcé spécial pour taureau.

PA0110	Panneau AXIAL II	1/1	(1 place sur 1 m)	32,7 kg
--------	------------------	-----	-------------------	---------

OBLIGATOIRE

Veillez sceller impérativement le renfort pour les panneaux de 4, 5 et 6 mètres.

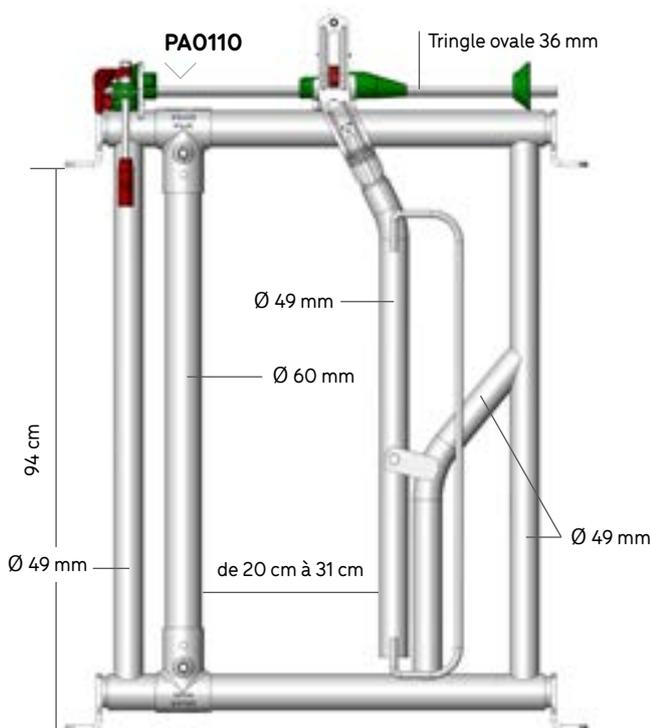

L'ÂGE EST DONNÉ À TITRE INDICATIF.

Veillez adapter les réglages en fonction du cheptel.



RÉGLAGE COLLECTIF (RC)

<p>BREVETÉ</p> <p>Tringle ovale 36 mm</p> <p>Manette escamotable d'une main</p>	<p>BREVETÉ</p> <p>Butée AXIAL II de blocage</p> <p>Un palier "support blocage" par place</p> <p>Verrouillage individuel central</p>	<p>Double cadre réglable</p> <p>Position confortable</p>	<p>Poignée de translation escamotable</p> <p>Réglage</p>
---	---	--	--

94 cm

UNIQUE !
ACIER Ø 60 mm en TSE 275
Résistance à la flexion

Bras mobiles renforcés

**Barrette réglable
pour taureau**

<p>Embout réglable, orientable et rehaussable</p>	<p>Tampon anti-bruit</p>	<p>Axe calibré</p> <p>Boulon M10x70</p> <p>Bague inox anti-usure à l'articulation</p>	<p>Rouleau et slider de translation</p>
--	---------------------------------	--	--

CORNADIS RC II

Le Cornadis RC II est dérivé du Cornadis AXIAL II. Il est équipé d'un double cadre et d'une poignée escamotable qui permet un réglage collectif minutieux des encolures.

RC0216	Cornadis RC II	2/1,60 m	(2 bêtes adultes sur 1,60 m)	55 kg
RC0534	Cornadis RC II	5/3,40 m	(5 bêtes adultes sur 3,40 m)	128 kg
RC0644	Cornadis RC II	6/4,40 m	(6 bêtes adultes sur 4,40 m)	149 kg

TRAVÉE DE 4 M


RC0640	Cornadis RC II	6/4 m	(6 bêtes adultes sur 4 m)	146 kg
--------	----------------	-------	---------------------------	--------

TRAVÉE DE 5 M

RC0750	Cornadis RC II	7/5 m	(7 bêtes adultes sur 5 m)	184 kg
RC0850	Cornadis RC II	8/5 m	(8 bêtes de 18 à 24 mois sur 5 m)	197 kg

TRAVÉE DE 6 M

RC0860	Cornadis RC II	8/6 m	(8 bêtes adultes sur 6 m)	217 kg
RC0960	Cornadis RC II	9/6 m	(9 bêtes de 18 à 24 mois sur 6 m)	221 kg
RC1060	Cornadis RC II	10/6 m	(10 bêtes de 12 à 18 mois sur 6 m)	240 kg

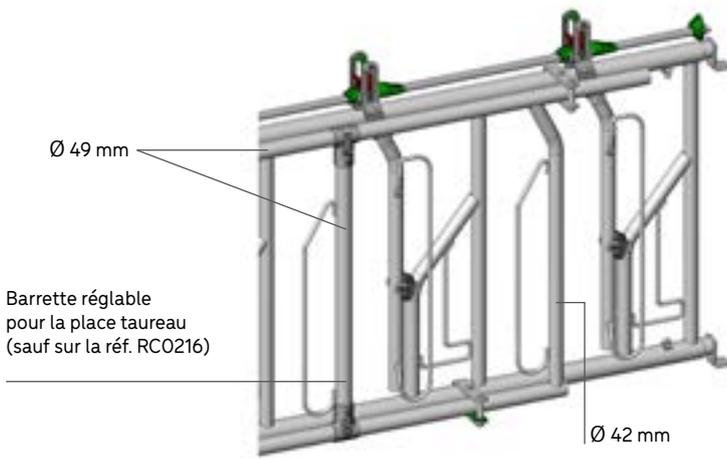

ATTENTION !

Ce Cornadis a été conçu afin d'obtenir rapidement un réglage des encolures. L'éleveur l'adaptera en fonction des races et de l'âge des animaux. JOURDAIN ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable d'un accident en cas de mauvais réglage.

OBLIGATOIRE





Veillez sceller impérativement le renfort pour les panneaux de 4, 5 et 6 mètres.



RÉGLAGE MINUTIEUX
de l'encolure en fonction du cheptel.




CORNADIS FESTON AUTOBLOQUANT

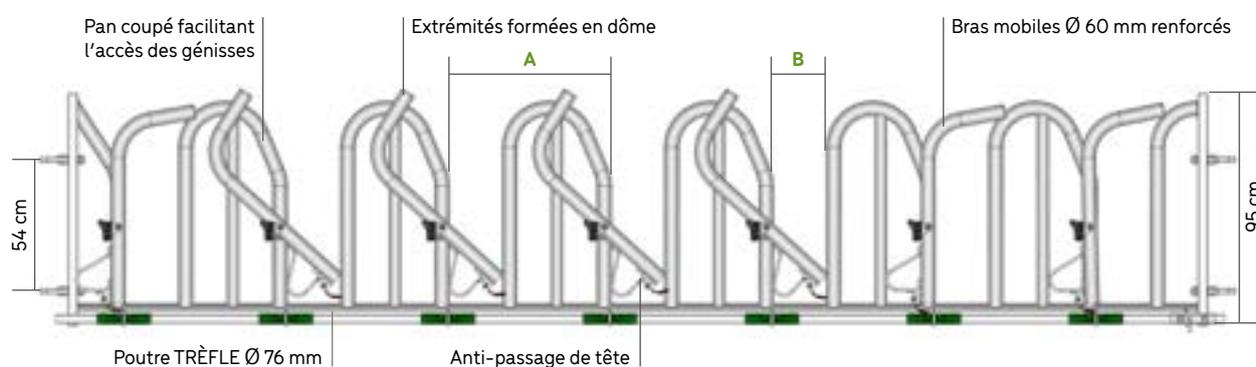

	A	B
4 places sur 3 m	66 cm	22 cm
5 places sur 4 m	66 cm	22 cm
6 places sur 5 m	79 cm	22 cm
7 places sur 5 m	66 cm	22 cm
8 places sur 6 m	66 cm	22 cm

ATTENTION !
Utiliser des poteaux NUS de 2,13 m avec brides.

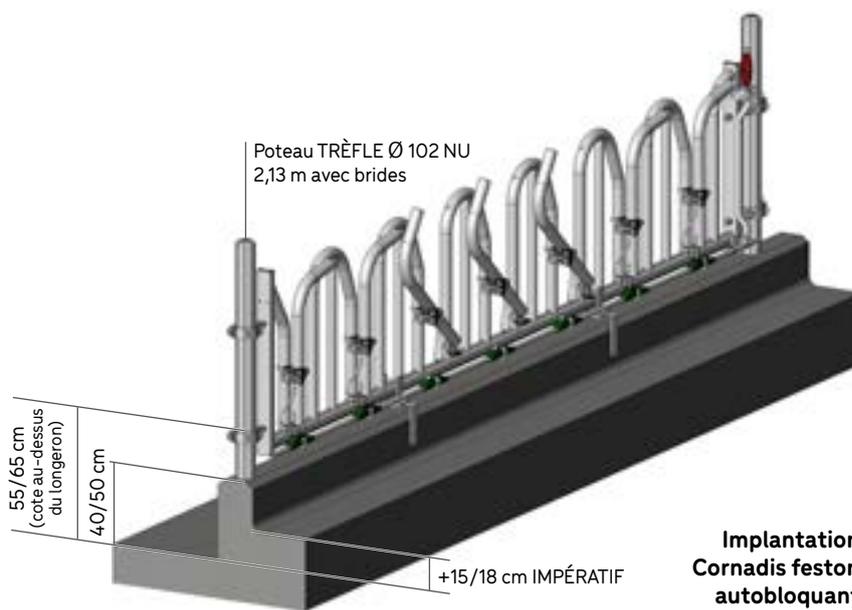

**Implantation
Cornadis feston
autobloquant**

CORNADIS FESTON AUTOBLOQUANT ENCOLURE FIXE

Cornadis automatique avec verrouillage par le bas.

Construit en tube de Ø 60 mm soudé sur une poutre TRÈFLE Ø 76 mm. Réservé aux animaux très encornés.

Les festons et le bras mobile en tube Ø 60 mm sont dimensionnés pour laisser l'animal ruminer sans contrainte.

PRÉVOIR DE COMMANDER EN OPTION LES MANETTES DE COMMANDE ET LES RENFORTS DE MURET PRÉFABRIQUÉ.

TRAVÉE DE 3 M

PF0430	Feston autobloquant - Existe en pack x 6 Avec 4 tiges à œil en extrémité	4/3	(4 places/3 m)	110 kg
---------------	---	-----	----------------	--------

TRAVÉE DE 4 M

PF0540	Feston autobloquant - Existe en pack x 6 Avec 4 tiges à œil en extrémité	5/4	(5 places/4 m)	143 kg
---------------	---	-----	----------------	--------

TRAVÉE DE 5 M

PF0650	Feston autobloquant - Existe en pack x 6 Avec 4 tiges à œil en extrémité	6/5	(6 places/5 m)	183 kg
---------------	---	-----	----------------	--------

PF0750	Feston autobloquant - Existe en pack x 6 Avec 4 tiges à œil en extrémité	7/5	(7 places/5 m)	188 kg
---------------	---	-----	----------------	--------

TRAVÉE DE 6 M

PF0860	Feston autobloquant - Existe en pack x 6 Avec 4 tiges à œil en extrémité	8/6	(8 places/6 m)	222 kg
---------------	---	-----	----------------	--------

OPTION

Prévoir une manette tous les 4 panneaux.

PF9901	Manette de commande pour feston autobloquant			4,4 kg
---------------	--	--	--	--------

Raccorder au maximum 4 panneaux ensemble.

SQ9943	Raccord de tringle pour feston autobloquant			0,8 kg
---------------	---	--	--	--------


MO0260	Renfort muret préfabriqué (15 à 20 cm) - Existe en pack x 6			5,8 kg
---------------	---	--	--	--------

CORNADIS FESTON AUTOBLOQUANT 1-1

Cornadis renforcé spécial pour taureau avec encolure réglable sur 3 positions (24-27-32 cm d'encolure).

Montage à 1 m axe/axe poteau de Ø 102 mm. Cornadis plus haut de 10 cm. Manette de commande de série.

PF0110	Cornadis feston autobloquant 1-1	1/1	(1 place/1 m)	48,4 kg
---------------	----------------------------------	-----	---------------	---------

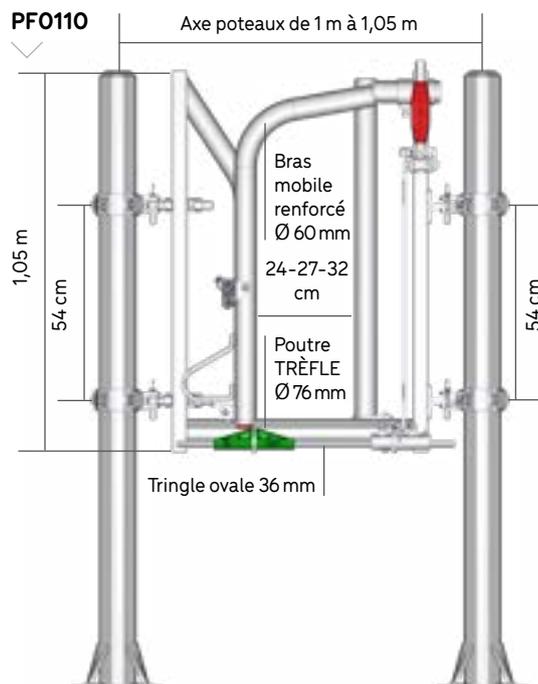




ACCESSOIRES CORNADIS



TR9901
Raccord de tringle réglable

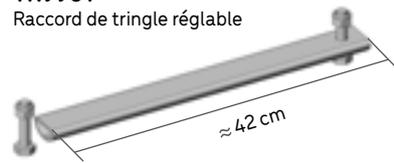

SQ9943
Raccord de tringle pour SAFETY® IV / AXIAL II
2 boulons + 1 trou




PR5052
Embout rallongé




MO0234
Renfort à sceller



MO5050
Embout standard



MO5052
Embout plat en L



MO5054
Embout droit soudé




VE2570
Bride Ø 76 mm
pour poteau renfort



Tringle ovale
36 mm
SQ9941


BREVETÉ
**Manette escamotable
d'une main**



MO0260
**Renfort muret
préfabriqué (15 à 20 cm)**



TR9903
**Renfort muret
laitier**



PRO298
Ferrure
d'inclinaison
Cornadis
libre-service




SQ9939
Axe de
verrouillage
individuel



PR5053
Barrette
supplémentaire



BA2088
Portillon passage
d'homme

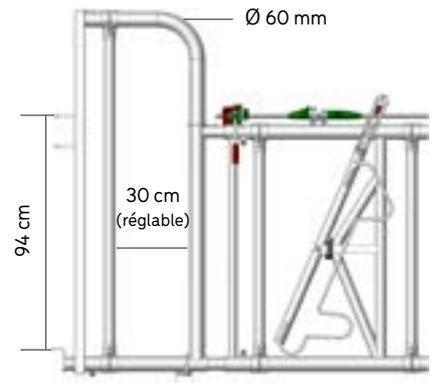

PR6001
Passage d'homme
Cornadis V2

■ ACCESSOIRES CORNADIS SAFETY® IV

SQ9940	Bras mobile SAFETY® IV NU	5 kg
SQ9902	RAZ SAFETY® IV vache noir	0,07 kg
SQ9903	RAZ SAFETY® IV génisse gris	0,10 kg
TR9903	Renfort muret laitier	1,48 kg

■ ACCESSOIRES CORNADIS AXIAL II / RC II

PA9917	Tampon anti-bruit AXIAL II / RC II gris	0,1 kg
---------------	---	--------

■ ACCESSOIRES CORNADIS SAFETY® IV / AXIAL II / RC II

SQ9901	Axe SAFETY® IV rouge	0,25 kg
SQ9905	Came Easy rouge + boulon	0,3 kg
SQ9939	Axe de verrouillage individuel	0,2 kg
SQ9941	Manette SAFETY® IV / AXIAL II	0,5 kg
SQ9943	Raccord de tringle SAFETY® IV / AXIAL II	0,8 kg
PA9904	Entretoise + boulon 8x92	0,05 kg
PR5052	Embout rallongé Cornadis (+ 50 cm)	8,7 kg
PR5053	Barrette supplémentaire pour embout rallongé au-delà de 25 cm	3 kg
PR6001	Passage d'homme Cornadis V2 (+ 60 cm) - Existe en pack x 6	27,4 kg
BA2088	Portillon passage d'homme	11,5 kg
PR0298	Ferrure d'inclinaison (2 par panneau)	0,63 kg
MO0234	Renfort à sceller	1,5 kg
MO0260	Renfort pour muret préfabriqué de 15 à 20 cm - Existe en pack x 6	5,8 kg
MO5049	Bague de blocage	0,27 kg
MO5050	Embout réglable standard	1,3 kg
MO5052	Embout plat en L	1,3 kg
MO5054	Embout droit soudé	1,3 kg
VE2570	Bride Ø 76 mm poteau renfort Cornadis	1,5 kg
TR9901	Raccord de tringle réglable	1,11 kg

■ ACCESSOIRES FESTON AUTOBLOQUANT

SQ9943	Raccord de tringle feston autobloquant	0,8 kg
MO0260	Renfort pour muret feston préfabriqué - Existe en pack x 6	5,8 kg



Bras mobile SAFETY® IV NU



RAZ SAFETY® IV vache



Tampon anti-bruit



CORNADIS SAFETY® VEAU



4 béquilles veau de réglage



BREVETÉ

Palier support avec verrouillage individuel central par place




BREVETÉ

Manette de commande


Tringle ovale Ø 36 mm avec 1 butée SAFETY® IV de blocage en matière composite par place

VE0401
4 béquilles veau aux extrémités

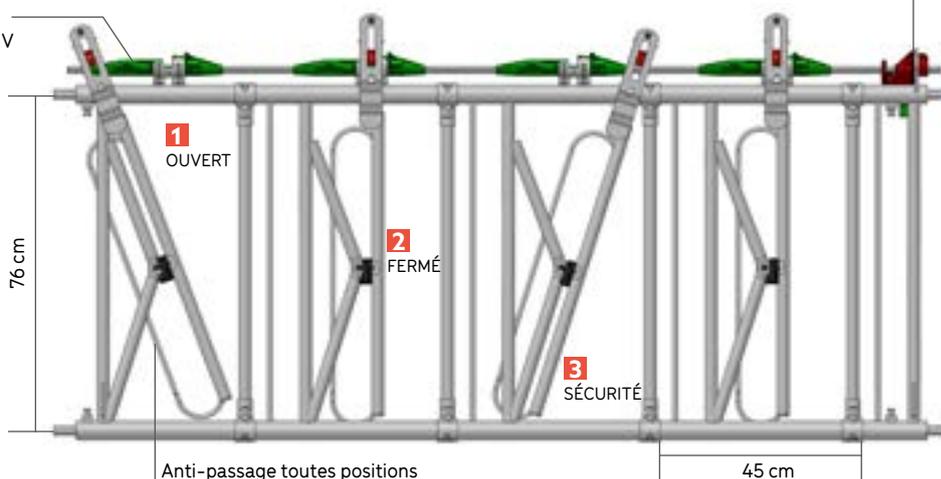

BREVETÉ

Retour à zéro (RAZ)



Renfort à sceller veau 42/42



Bague inox anti-usure à l'articulation

NOS PANNEAUX DE 4, 5, 6, 8 ET 10 PLACES AVEC SÉPARATIONS DE 3 M RÉPONDENT AUX NORMES C.E. :

1,5 m² par veau minimum. Il est toutefois conseillé d'utiliser les séparations de 4 m avec les panneaux de 8 et 10 places.

OBLIGATOIRE

Veuillez sceller impérativement le renfort pour les panneaux de 4 et 5 mètres.

■ PANNEAU SAFETY® VEAU

Pour veau jusqu'à 6 mois.

Panneau SAFETY® veau avec enclosures réglables, 4 béquilles de réglage et, en option, un porte-seaux rabattable 45 cm utile par veau.

VE0401	Panneau de 4 places - Existe en pack x 6	2,12 m	45 kg
VE0402	Panneau de 5 places - Existe en pack x 6	2,57 m	55 kg
VE0403	Panneau de 6 places - Existe en pack x 6	3,02 m	Axe/Axe/Poteau Ø 76 mm 66 kg
VE0404	Panneau de 8 places - Existe en pack x 6	4,02 m	88 kg
VE0405	Panneau de 10 places - Existe en pack x 6	5,02 m	120 kg

■ CADRE PORTE-SEAUX NU

S'adapte sur le Cornadis à veaux pour ajouter des guides seau et une auge. Pour un Cornadis de 8 places, commander 2 x VE1414 ; pour un 10 places 2 x VE1415.

VE1414	Cadre porte-seaux et auge 4 places (seau Ø 28,5 cm)	2,12 m	6,3 kg
VE1415	Cadre porte-seaux et auge 5 places (seau Ø 28,5 cm)	2,57 m	7,5 kg
VE1416	Cadre porte-seaux et auge 6 places (seau Ø 28,5 cm)	3,02 m	8,6 kg

■ AUGES MÉTALLIQUES AVEC TRAPPE DE NETTOYAGE

Auge adaptable sur cadre porte-seaux, en tôle galvanisée, avec trappe pour faciliter le nettoyage.

Pour un Cornadis de 8 places, commander 2 x VE2424 ; pour un 10 places 2 x VE2425.

VE2424	Auge de 4 places avec trappe	22,3 kg
VE2425	Auge de 5 places avec trappe	27,1 kg
VE2426	Auge de 6 places avec trappe	31,9 kg

OPTION

VE2431	Guide seau adaptable Ø 28,5 cm	0,8 kg
VE2545	Seau 12 L Ø 28,5 cm - Existe en pack x 4	0,55 kg
VE3015	Paire de ferrures, adaptation auge veau sur barrière	3,8 kg

VE2545



VE2431




VE3015



Ø 60 mm

VE0401

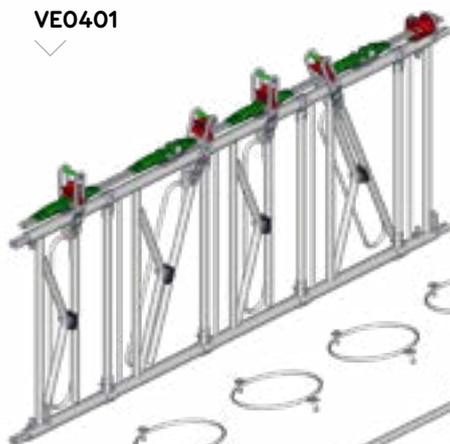

**PORTE-SEAUX
ET AUGES MÉTALLIQUES
EN OPTION.**

Adapté pour des seaux
Ø 28,5 cm.

VE2431

OPTION

VE1414

VE2424





CORNADIS CAPRIN



OV9907

Raccord de tringle de série


OPTION



OV9906


Manette de commande en option

BREVETÉ

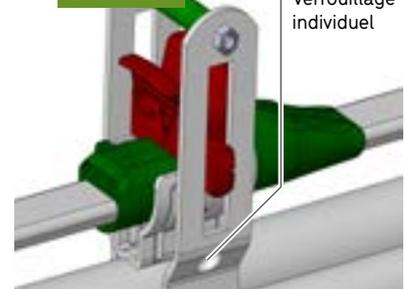

Verrouillage individuel

Tringle monobloc avec butée en composite

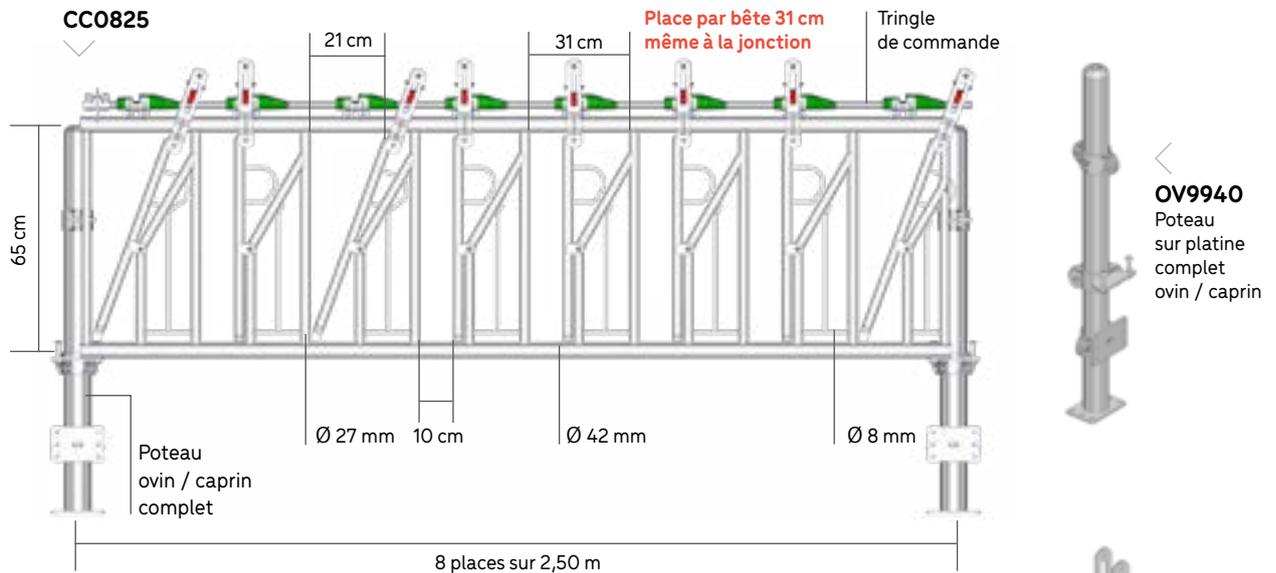

Plat de collier
Soudure inversée
Non agressif



Limiteur d'usure
Petit bétail
Fluo perçage



Bras mobiles
avec oreilles
anti-passage
et sécurité patte

CORNADIS CHÈVRE

Le Cornadis caprin est composé d'éléments de 8 places sur 2,50 m.

Les éléments se raccordent bout à bout, ainsi que la tringle de commande, pour obtenir la longueur désirée.
En option, pensez à commander une commande métallique ovin / caprin OV9906 tous les 6 panneaux.

CC0825	Élément 8 places caprin sur 2,50 m avec tringle de commande	48 kg
OV9940	Poteau sur platine ovin / caprin Ø 76 mm L. 1,10 m complet - Existe en pack x 10	10,3 kg
OV9941	Poteau sur platine NU ovin / caprin Ø 76 mm L. 1,10 m	6 kg
OV9943	Poteau Éco ovin / caprin	3,3 kg
OV9935	Bride RONDE Ø 76 mm fixation haute Cornadis ovin / caprin	1,1 kg
OV9933	Bride TRÈFLE Ø 76 mm fixation basse Cornadis ovin / caprin	1,5 kg
OV9937	Bride RONDE Ø 76 mm fixation muret ou fixation planche	1,75 kg
OV9906	Commande métallique ovin / caprin (pour 6 éléments maximum, en option)	0,9 kg
SQ9939	Axe de verrouillage individuel (en option)	0,2 kg



ATTENTION !


Pour le poteau TRÈFLE à sceller, voir pages Poteaux et brides poteaux.

CORNADIS CHEVRETTE

Le Cornadis chevrette est composé d'éléments de 10 places sur 2,50 m.


Les bras mobiles sont équipés d'une oreille anti-passage en partie haute et d'une sécurité patte en partie basse.
En option, pensez à commander une commande métallique ovin / caprin OV9906 tous les 6 panneaux.

CC1025	Élément 10 places chevrette sur 2,50 m avec tringle de commande	46 kg
--------	---	-------

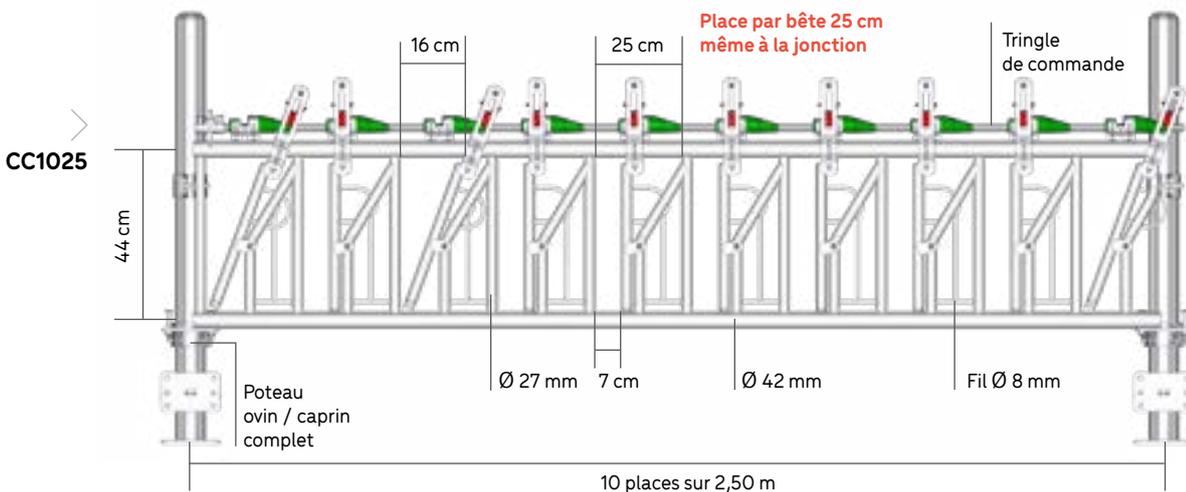



CORNADIS OVIN



OV9907

Raccord de tringle de série

OPTION



OV9906

Manette de commande en option


OPTION



OV9914


Levier de commande du cadre coulissant en option

BREVETÉ



Verrouillage individuel

Tringle monobloc avec butée en composite

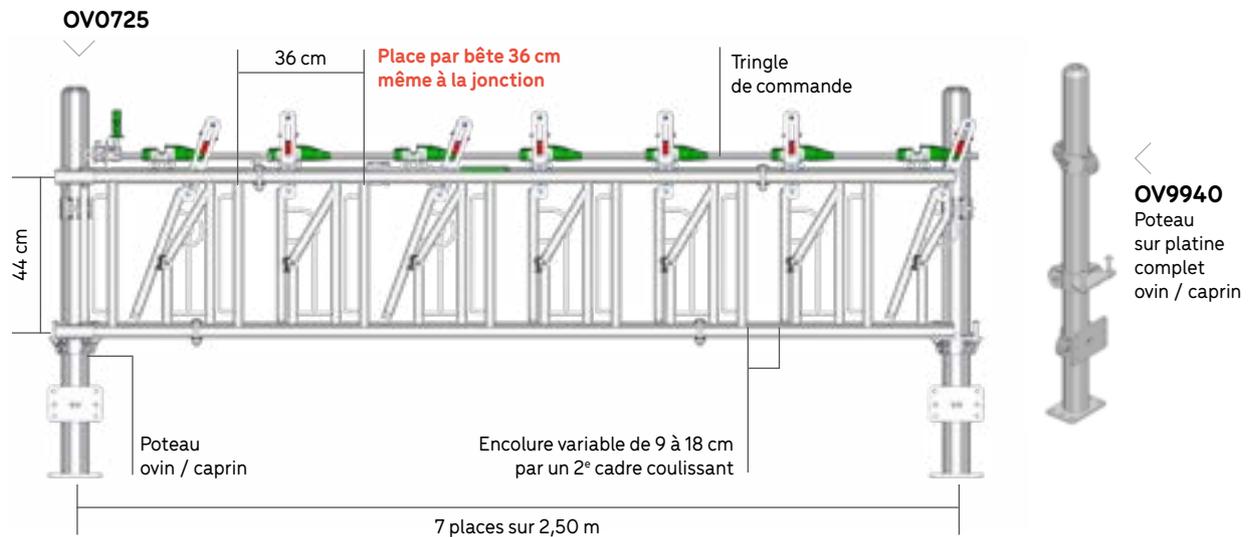

Plat de collier Soudure inversée Non agressif



Limiteur d'usure Petit bétail Fluo perçage



Tampon RAZ Retour à zéro des bras mobiles



Bras mobiles avec oreilles anti-passage et sécurité patte

CORNADIS OVIN

Le Cornadis ovin est composé d'éléments de 7 places sur 2,50 m.

Les éléments se raccordent bout à bout, ainsi que la tringle de commande, pour obtenir la longueur désirée. Le double cadre permet le réglage collectif des encolures. En option, pensez à commander une commande métallique ovin / caprin OV9906 et un levier de commande du cadre coulissant tous les 6 panneaux.

OV0725	Élément 7 places sur 2,50 m avec tringle de commande et son 2 ^e cadre coulissant	53 kg
OV9940	Poteau sur platine ovin / caprin Ø 76 mm L. 1,10 m complet - Existe en pack x 10	10,3 kg
OV9941	Poteau sur platine NU ovin / caprin Ø 76 mm L. 1,10 m	6 kg
OV9943	Poteau Éco ovin / caprin	3,3 kg
OV9935	Bride RONDE Ø 76 mm fixation haute Cornadis ovin / caprin	1,1 kg
OV9933	Bride TRÈFLE Ø 76 mm fixation basse Cornadis ovin / caprin	1,5 kg
OV9937	Bride RONDE Ø 76 mm fixation muret ou fixation planche	1,75 kg
OV9914	Levier de commande du cadre coulissant (pour 6 éléments maximum, en option)	2 kg
OV9906	Commande métallique ovin / caprin (pour 6 éléments maximum, en option)	0,9 kg
SQ9939	Axe de verrouillage individuel (en option)	0,2 kg



ATTENTION !

Pour le poteau TRÈFLE à sceller, voir pages Poteaux et brides poteaux.

Détail jonction panneaux





Libre accès



LIBRES-SERVICES

Les libres-services sont des équipements qui permettent de laisser les animaux libres, sans les bloquer au niveau de la table d'alimentation, afin qu'ils se nourrissent sans contrainte. La table d'alimentation est surélevée et bétonnée. Des versions avec passages de têtes obliques, feston ou libre-service Confort Plus permettent d'attribuer une place à chacun et d'éviter la concurrence alimentaire. Les panneaux d'engraissement en tube TRÈFLE de Ø 102 mm, assemblés par boulonnage, sont particulièrement adaptés à l'engraissement des taurillons car ils offrent une résistance inégalée à la poussée.

NOTRE LIBRE-SERVICE CONFORT PLUS,

DESTINÉ AUX VACHES LAITIÈRES,

A REÇU UN « SOMMET D'OR » EN 2023,

DANS LA CATÉGORIE BIEN-ÊTRE ANIMAL.



ENGRAISSEMENT

ENGRAISSEMENT 2 TUBES



Panneau pour engraissement avec cadre sans soudure constitué de 2 tubes TRÈFLE Ø 102 mm avec une entretoise 10 x 6 cm montée par coquilles.

Réglable par 2 embouts et rehaussable de 188 mm par simple retournement. Ce produit monté sur une chape Reverse, ne convient pas pour une ouverture comme une barrière.

PE0203	Panneau de 3 m (sans entretoise) - Existe en pack x 6	65 kg
PE0204	Panneau de 4 m (sans entretoise) - Existe en pack x 6	78 kg
PE0205	Panneau de 5 m (1 entretoise 10 x 6 cm) - Existe en pack x 6	100 kg
PE0206	Panneau de 6 m (1 entretoise 10 x 6 cm) - Existe en pack x 6	116 kg
PE0291	Chape Reverse pour montage bride sur poteau Ø 102 mm	23 kg
PE0292	Chape Reverse pour poteau HEA	19 kg
PE0298	Demi-chape Reverse murale	9 kg
PRO298	Ferrure d'inclinaison (2 par panneau)	0,63 kg

ÉLÉMENTS AU DÉTAIL

PE0290	Embout engraissement 2 tubes	13 kg
TR9104	Tube TRÈFLE Ø 102 mm L. 3,45 m - ép. 3 mm (panneau de 4 m)	26 kg
TR9105	Tube TRÈFLE Ø 102 mm L. 4,45 m - ép. 3 mm (panneau de 5 m)	34 kg
TR9106	Tube TRÈFLE Ø 102 mm L. 5,45 m - ép. 3 mm (panneau de 6 m)	42 kg
PE0293	Entretoise engraissement 2 tubes avec coquilles	6 kg

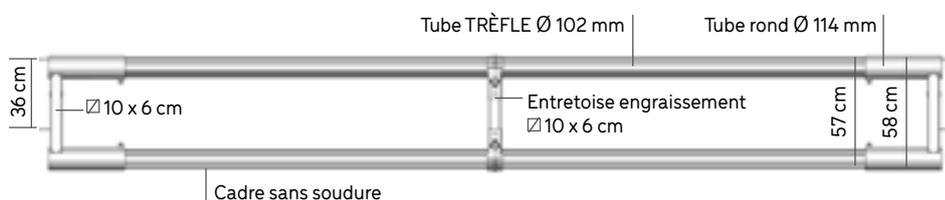

Embout engraissement 2 tubes



Chape Reverse pour poteau HEA



Demi-chape Reverse murale

ATTENTION !

Pour votre sécurité, lors de la rotation du panneau d'engraissement 2 tubes, veillez à bien le retenir pour éviter qu'il ne se rabatte brusquement.



■ ENGRAISSEMENT 3 TUBES


Panneau pour engraissement avec cadre sans soudure constitué de 2 tubes TRÈFLE Ø 102 mm avec une entretoise 10 x 6 cm.

3^e barre centrale rehaussable par simple brochage sans clé.

PE0303	Panneau de 3 m complet (sans entretoise) - Existe en pack x 6	92 kg
PE0304	Panneau de 4 m complet - Existe en pack x 6	116 kg
PE0305	Panneau de 5 m complet - Existe en pack x 6	136 kg
PE0306	Panneau de 6 m complet - Existe en pack x 6	156 kg

ÉLÉMENTS AU DÉTAIL

PE0390	Embout droit engraissement 3 tubes	18 kg
PE0391	Embout gauche engraissement 3 tubes	18 kg
PE0393	Entretoise engraissement 3 tubes avec coquilles	11 kg
TR9104	Tube TRÈFLE Ø 102 mm L. 3,45 m - ép. 3 mm (panneau de 4 m)	26 kg
TR9105	Tube TRÈFLE Ø 102 mm L. 4,45 m - ép. 3 mm (panneau de 5 m)	34 kg
TR9106	Tube TRÈFLE Ø 102 mm L. 5,45 m - ép. 3 mm (panneau de 6 m)	42 kg
TU9764	Tube Ø 60 mm de 4 m	16 kg
TU9765	Tube Ø 60 mm de 5 m	20 kg
TU9766	Tube Ø 60 mm de 6 m	24 kg

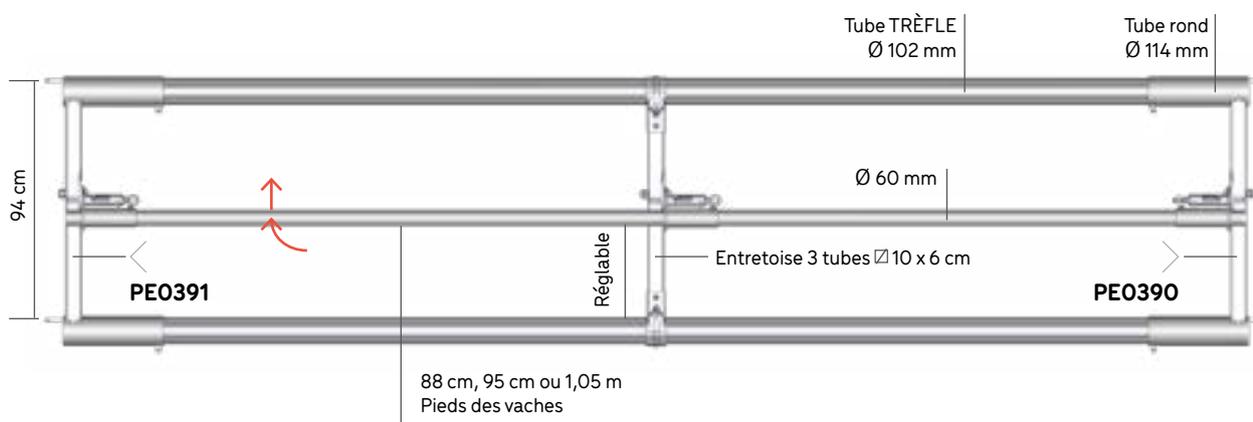



LIBRE-SERVICE OBLIQUE ADULTE

■ PANNEAU OBLIQUE

Panneau libre-service oblique limitant le gaspillage à l'auge.

PO0406	Panneau 5 passages de tête sur 3 m	38 kg
PO0402	Panneau 8 passages de tête sur 4 m - Existe en pack x 6	58 kg
PO0403	Panneau 10 passages de tête sur 5 m - Existe en pack x 6	75 kg
PO0404	Panneau 12 passages de tête sur 6 m - Existe en pack x 6	90 kg



3 ronds Ø 12 mm anti-passage


■ PANNEAU OBLIQUE EXPORT

Avec embouts standards non montés.


PO0413	Panneau 9 passages de tête sur 4,60 m	67,5 kg
PO0415	Panneau 10 passages de tête sur 4,80 m	71,5 kg

	A
5 places sur 3 m	41 cm
8 places sur 4 m	36 cm
10 places sur 5 m	38 cm
12 places sur 6 m	39 cm

MODÈLE EXPORT	A
9 places sur 4,60 m	38 cm
10 places sur 4,80 m	36 cm

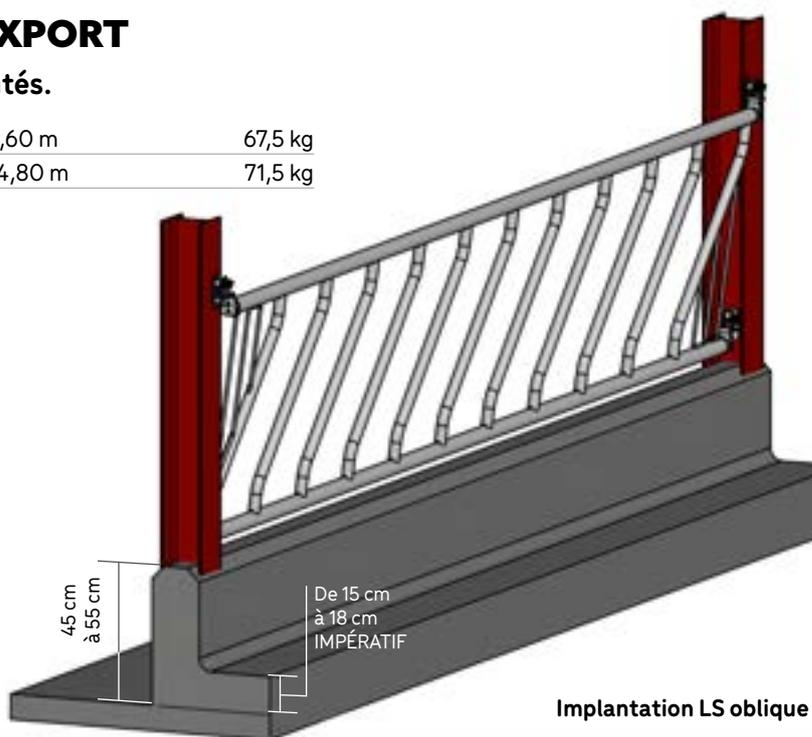

Implantation LS oblique

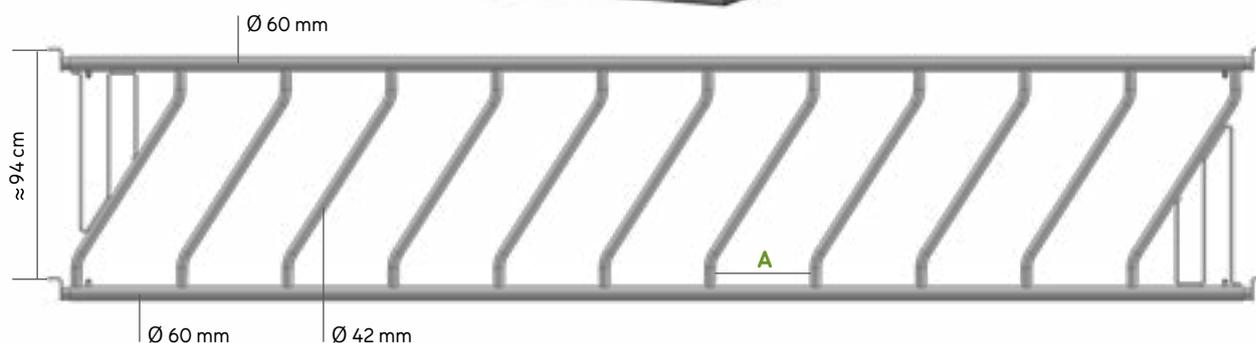



LIBRE-SERVICE OBLIQUE EN KIT

MODULE OBLIQUE

Les modules permettent de réaliser des panneaux "à la demande" afin d'équiper toutes les travées hors standard.


POO418	Barre oblique Ø 42,4 mm	2 kg
POO419	Barre oblique Ø 42,4 mm avec anti-passage	3,5 kg

CADRE SUPPORT MODULE OBLIQUE

MOO436	Cadre de 2 m Ø 60 mm	24 kg
MOO437	Cadre de 3 m Ø 60 mm	31 kg
MOO438	Cadre de 4 m Ø 60 mm	38 kg
MOO439	Cadre de 5 m Ø 60 mm	47 kg
MOO440	Cadre de 6 m Ø 60 mm	54 kg



Cadre support module oblique




	A
Adulte	32 à 40 cm
Génisse	27 à 32 cm



POO418
Barre oblique
Ø 42,4 mm



POO419
Barre oblique
Ø 42,4 mm avec
anti-passage

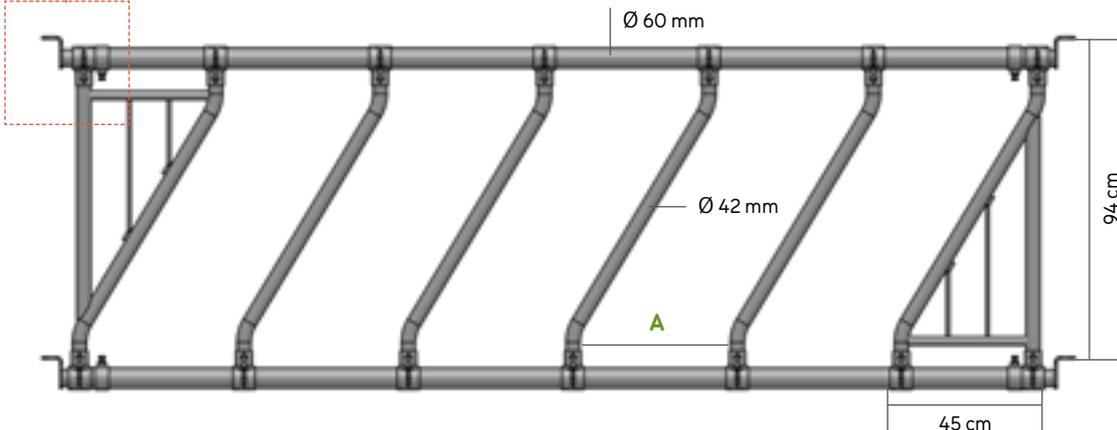




LIBRE-SERVICE OBLIQUE VEAU


Pour veaux jusqu'à 6 mois. Panneau libre-service oblique limitant le gaspillage à l'auge.

Les panneaux de 4 et 5 m sont livrés avec un renfort à sceller.

VE2601	Panneau 5 passages de tête sur 2,12 m	22 kg
VE2602	Panneau 7 passages de tête sur 2,57 m	27 kg
VE2603	Panneau 9 passages de tête sur 3,02 m	32 kg
VE2604	Panneau 12 passages de tête sur 4,02 m	40 kg
VE2605	Panneau 16 passages de tête sur 5,02 m	55 kg

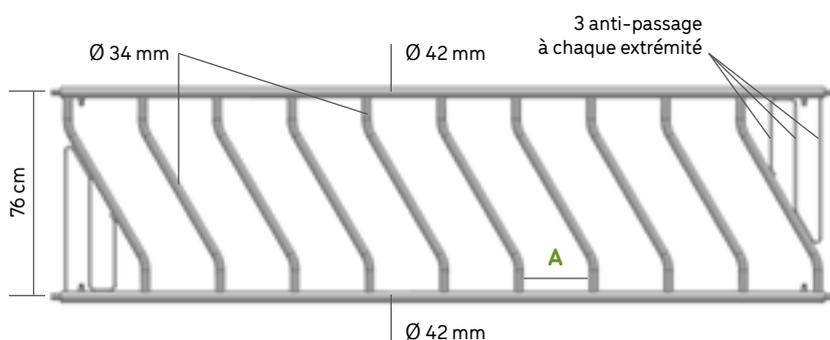


LS OBLIQUE VEAU	A
5 places sur 2,12 m	27 cm
7 places sur 2,57 m	25 cm
9 places sur 3,02 m	24 cm
12 places sur 4,02 m	25 cm
16 places sur 5,02 m	24 cm

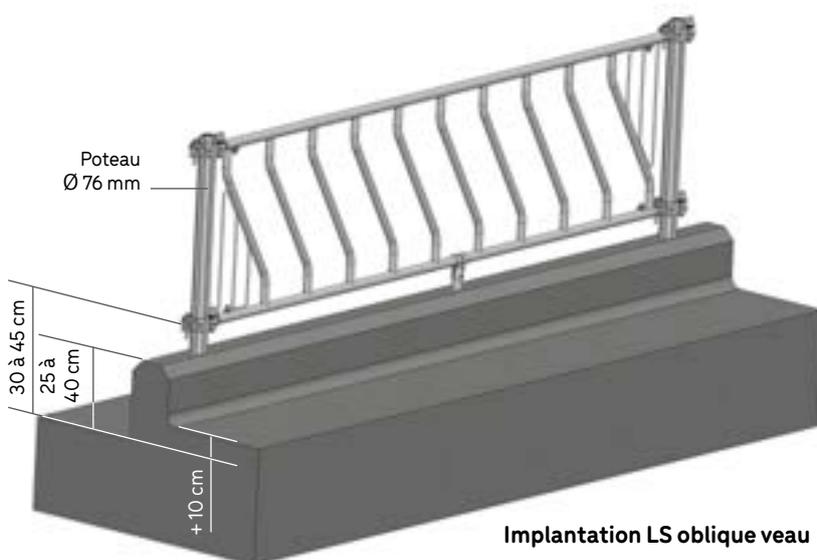

Implantation LS oblique veau

Bride Ø 76 mm
En plats formés 60x5



4 béquilles veau aux extrémités



Renfort à sceller

OBLIGATOIRE

Veuillez sceller impérativement le renfort pour les panneaux de 4 et 5 mètres.






BARRE GARROT


■ BARRE GARROT LAITIÈRE Ø 76 MM

Montage d'une barre garrot déportée Ø 76 mm pour vache laitière.

Support garrot Ø 76 mm pour montage HEA, réglage par 2 brides béton. Tube Ø 76 mm en barre de 6 m, manchon raccord Ø 89 mm pour raccordement des barres.

TU9777	Tube rond Ø 76 mm de 6 m	32,2 kg
LO9948	Support garrot Ø 76 mm HEA complet	10,2 kg
LO9954	Manchon raccordement pour tube Ø 76 mm complet	3,6 kg

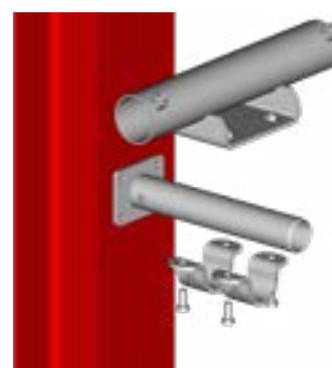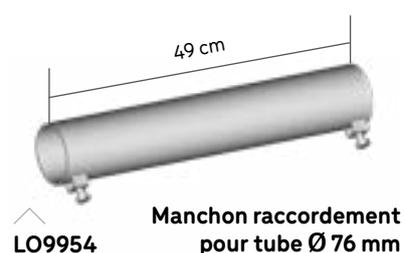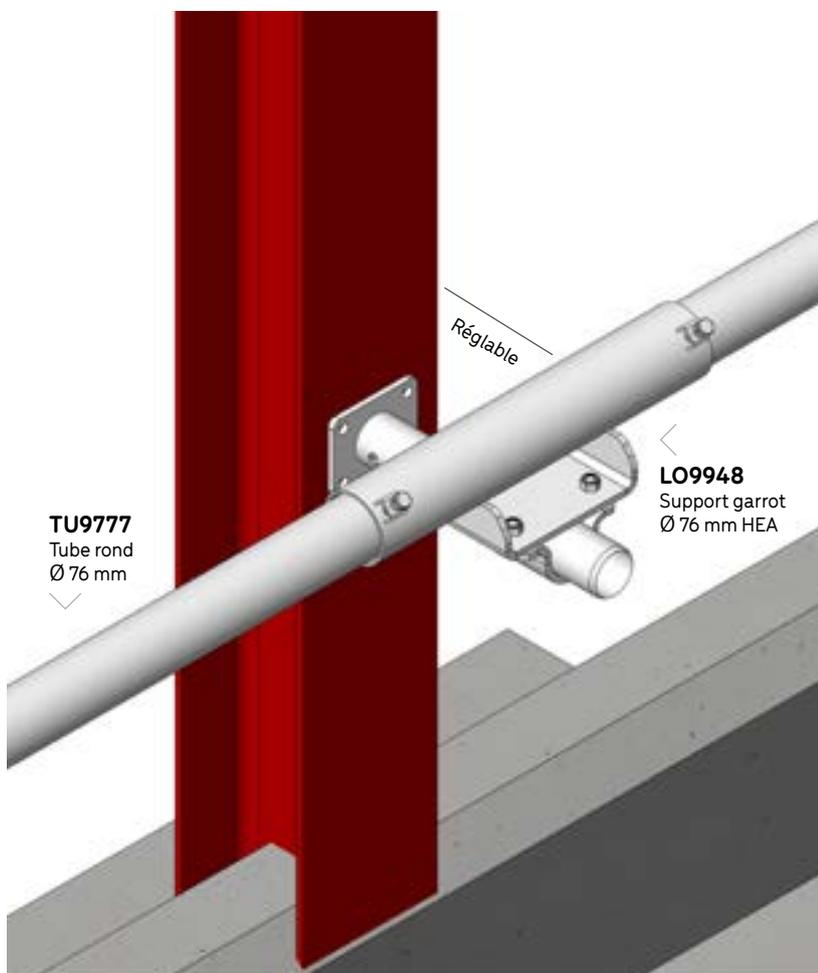

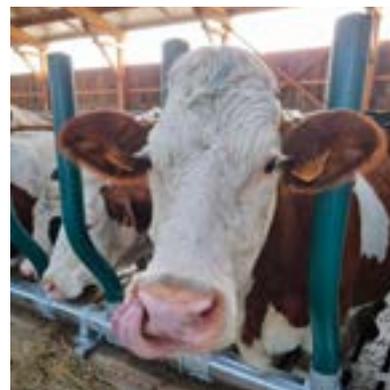


NOUVEAU


LIBRE-SERVICE CONFORT PLUS VL

LIBRE-SERVICE CONFORT PLUS LAITIER À TUBES VERTICAUX Ø 76 MM CINTRÉS

Il se fixe sur une poutre TRÈFLE Ø 102 mm grâce à une bride BLS 102/76 mm. Le tube TRÈFLE Ø 102 mm est à recouper sur place et peut se fixer entre poteaux TRÈFLE Ø 102 mm ou bien entre poteaux de charpente. Il assure plus de confort et est destiné uniquement aux bovins laitiers.

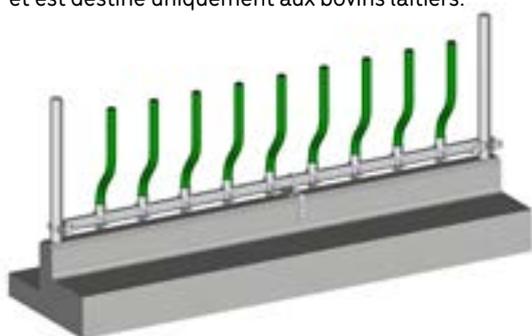

Implantation LS Confort Plus
Poteau TRÈFLE Ø 102 mm

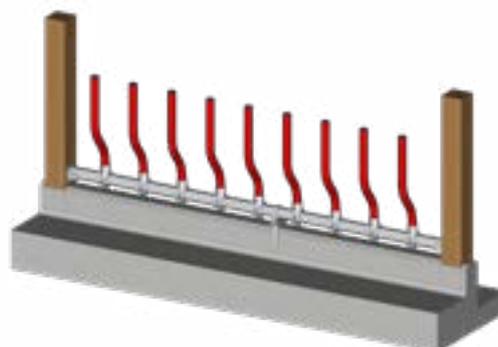

Implantation LS Confort Plus
Poteau charpente bois

PANNEAU VERT


PO0511	LS Confort Plus VL 10 p./4 m L. 4,45 m vert sans embout	80 kg
PO0512	LS Confort Plus VL 12 p./5 m L. 5,45 m vert sans embout	107,5 kg
PO0513	LS Confort Plus VL 15 p./6 m L. 6 m vert sans embout	121 kg

PANNEAU ROUGE

PO0516	LS Confort Plus VL 10 p./4 m L. 4,45 m rouge sans embout	80 kg
PO0517	LS Confort Plus VL 12 p./5 m L. 5,45 m rouge sans embout	107,5 kg
PO0518	LS Confort Plus VL 15 p./6 m L. 6 m rouge sans embout	121 kg

ÉLÉMENTS AU DÉTAIL

PO0501	Module LS Confort Plus VL vert	5,1 kg
PO0503	Module LS Confort Plus VL rouge	5,1 kg
TR4016	Renfort muret LS Confort Plus	5,3 kg
FE2132	Chape murale LS Confort Plus	2,8 kg
TR1671	Poteau TRÈFLE NU Ø 102 mm L. 1 m	10 kg
FE2177	Demi-bride RONDE Ø 102 mm LS Confort Plus	3,2 kg
TR9104	Tube TRÈFLE Ø 102 mm L. 3,45 m	26 kg
TR9105	Tube TRÈFLE Ø 102 mm L. 4,45 m	34 kg
TR9106	Tube TRÈFLE Ø 102 mm L. 5,45 m	42 kg
TR9108	Tube TRÈFLE Ø 102 mm L. 6 m	43,9 kg

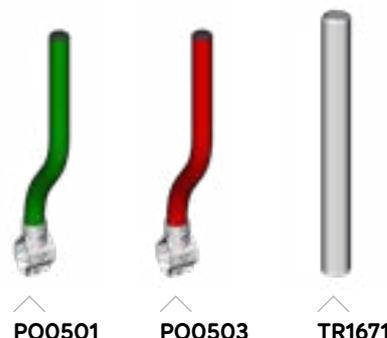

TR9104



TR4016



FE2132




FE2177




DÉTAIL MONTAGE LS CONFORT PLUS

MONTAGE POTEAU TRÈFLE Ø 102 MM

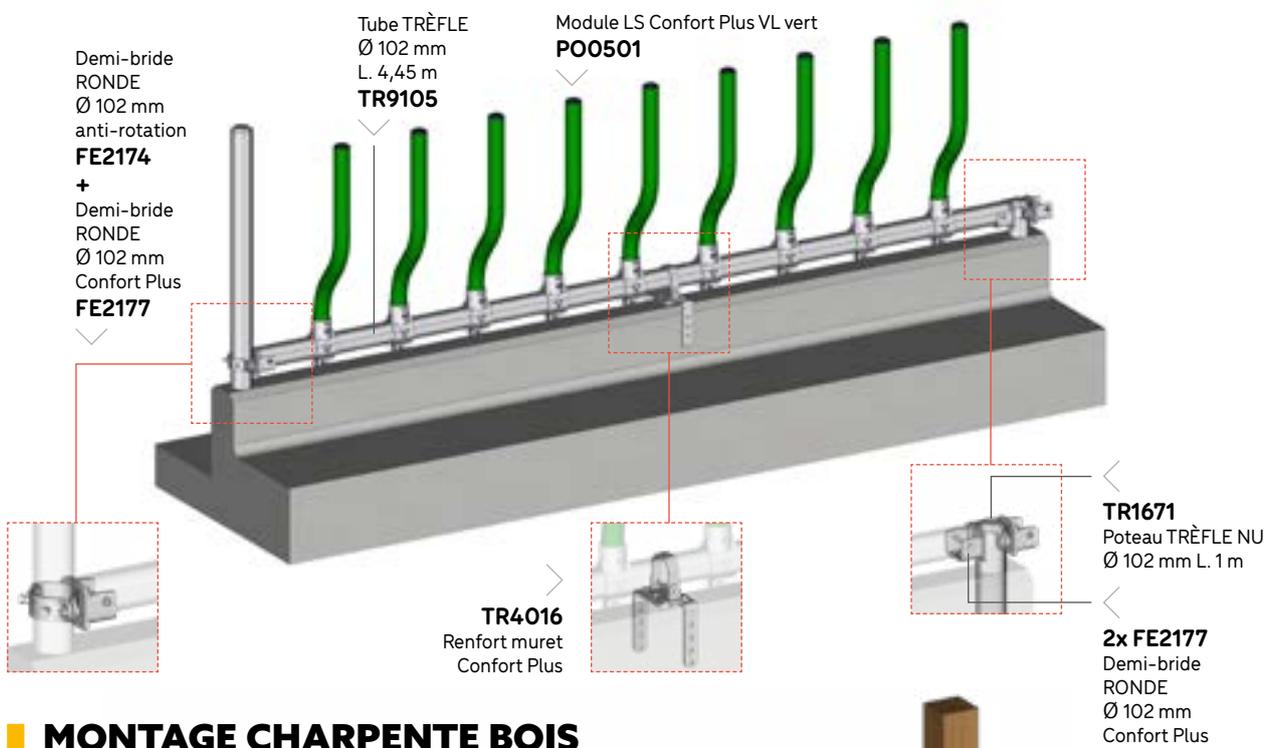

MONTAGE CHARPENTE BOIS

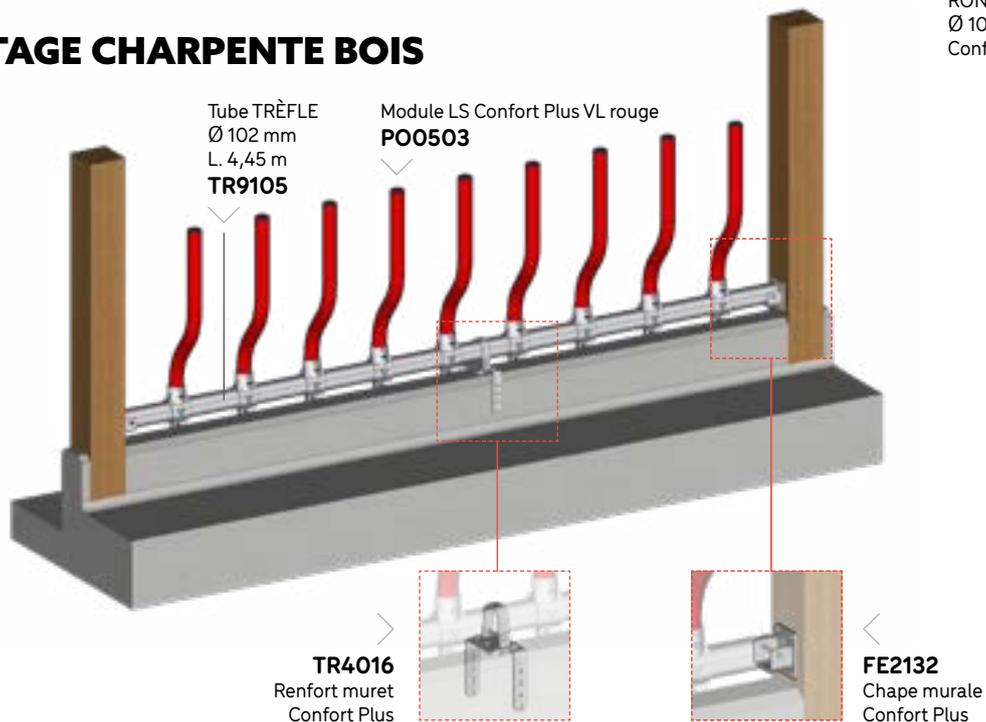




LIBRE-SERVICE FESTON


Panneau libre-service feston limitant le gaspillage à l'auge.

PT0324 Panneau 6 passages de tête sur 4 m - Existe en pack x 6	66 kg
PT0325 Panneau 7 passages de tête sur 5 m - Existe en pack x 6	91 kg
PT0326 Panneau 8 passages de tête sur 6 m - Existe en pack x 6	107 kg


	A	B
6 places sur 4 m	56 cm	23,5 cm
7 places sur 5 m	62 cm	21 cm
8 places sur 6 m	67 cm	24,5 cm



Embout réglable, orientable et rehaussable

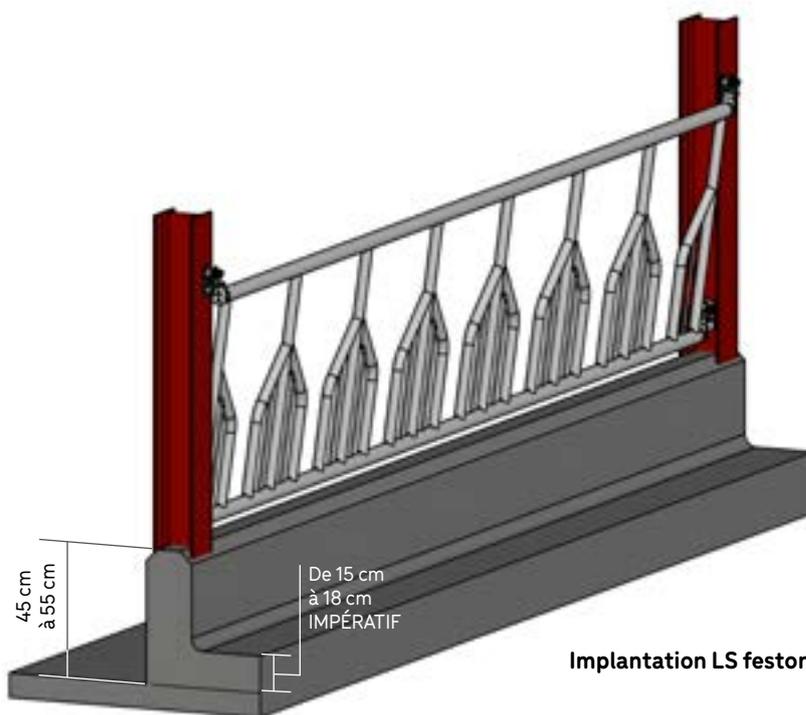

Implantation LS feston

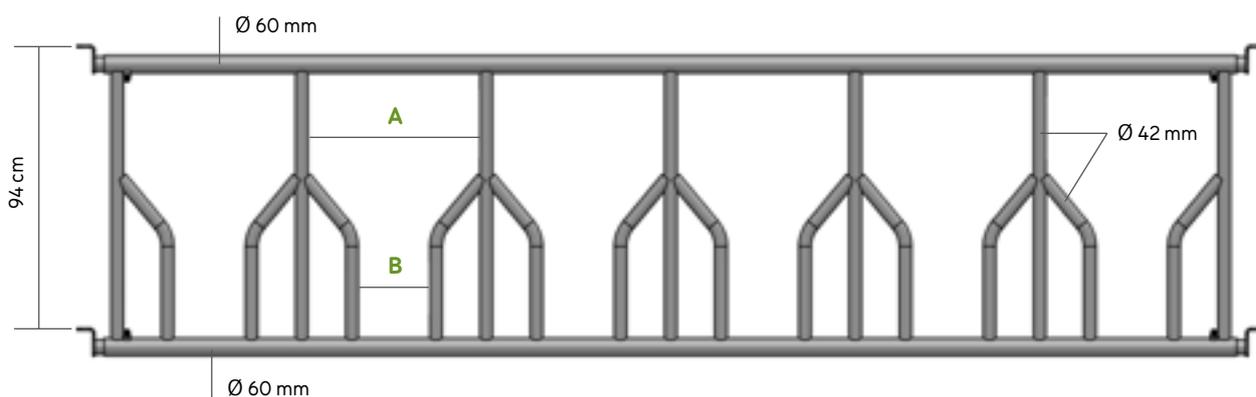




LS 2 TUBES

Pour veau jusqu'à 6 mois.

Partie arrière constituée de tube Ø 60 mm et partie avant réglable Ø 49 mm.

LO3195	Libre-service veau 2/3 m (1 entretoise)	30,4 kg
LO3196	Libre-service veau 3/4 m (1 entretoise)	37,8 kg
LO3197	Libre-service veau 4/5 m (2 entretoises)	46 kg
LO3198	Libre-service veau 5/6 m (2 entretoises)	53,6 kg

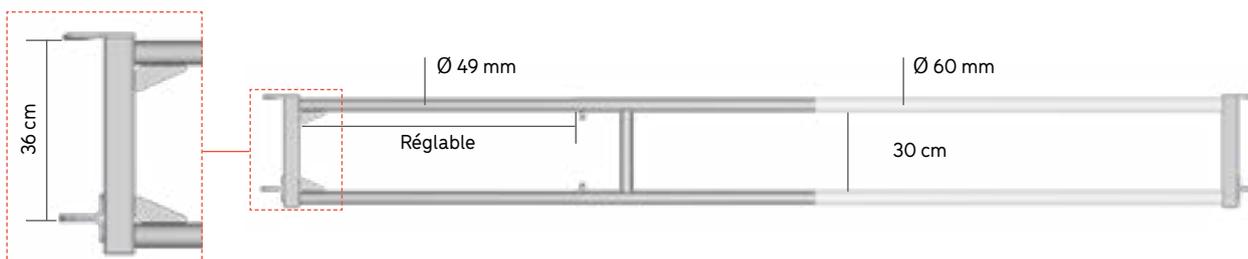


Détail de l'embout

■ VERROU AUTOLOCK ADAPTABLE

Verrou adaptable fourni avec un cavalier pour fixation sur carré de 60 mm.


FE2118	Verrou AUTOLOCK adaptable - Existe en pack x 10	1,8 kg
--------	---	--------



■ ADAPTATEUR POUR PORTILLON DE LOGETTE

L'adaptateur permet de fixer un portillon extensible 2 lisses réalisé en tubes Ø 60 mm et Ø 49 mm à une logette.

LO3194	Adaptateur logette	7 kg
--------	--------------------	------

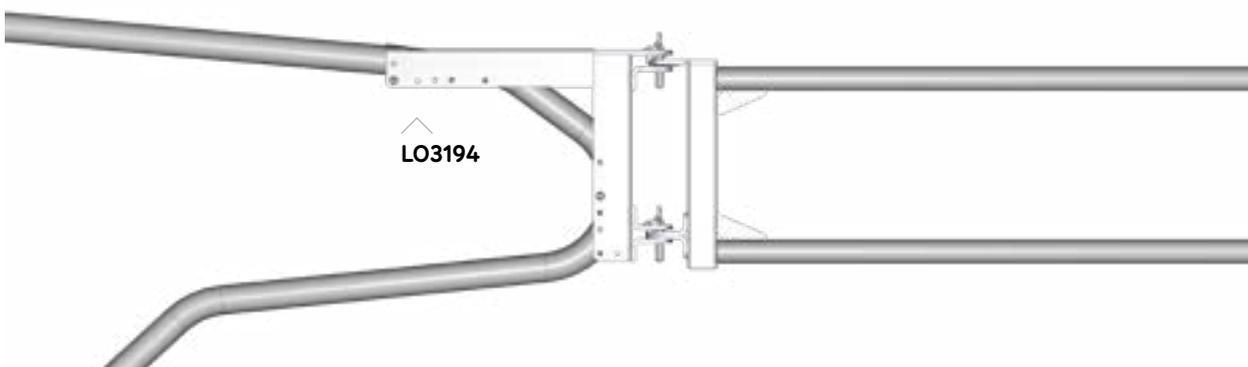



LIBRE-SERVICE OVIN / CAPRIN


Éléments permettant de réaliser un libre-service par multiple de 2,50 m.

Libre-service composé d'un poteau ovin / caprin, d'une auge grande capacité L. 2,50 m, de barres garrots Ø 49 mm avec brides pour réglage en hauteur.

OV3505 Élément de départ LS ovin / caprin TRÈFLE Ø 76 mm	96 kg
OV3506 Élément suivant LS ovin / caprin TRÈFLE Ø 76 mm	77 kg

ÉLÉMENTS AU DÉTAIL

OV9941 Poteau sur platine ovin / caprin NU Ø 76 mm L. 1,10 m	6 kg
OV9918 Tôle fond d'auge grande capacité ovin / caprin L. 2,50 m	38 kg
OV9922 Support d'auge grande capacité pour poteau TRÈFLE Ø 76 mm	9 kg
OV9924 Tôle d'extrémité pour auge grande capacité ovin / caprin	2 kg
OV9931 Bride TRÈFLE Ø 76 mm pour support tube Ø 49 mm	1,7 kg
TU9752 Barre de tube Ø 49 mm L. 2,50 m	8,5 kg
ST9943 Manchon raccord tube Ø 49 mm	0,5 kg

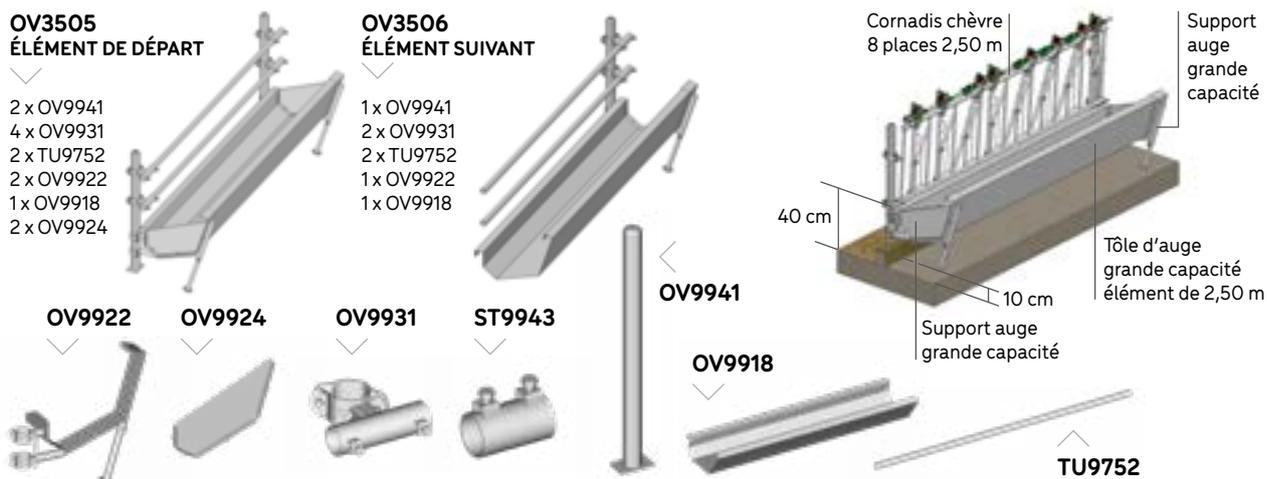


AUGE MÉTALLIQUE À GRANULÉS

Auge métallique de petite capacité bien adaptée pour la distribution de granulés.

Elle possède une longueur de 2,50 m avec rebords anti-rejet et s'emboîte sur le support d'auge. Le support d'auge est fixé par bride TRÈFLE Ø 76 mm sur le poteau TRÈFLE Ø 76 mm ovin / caprin. Une tôle d'extrémité peut se fixer par boulon pour fermer l'auge.

OV0250 Tôle d'auge à granulés, élément de L. 2,50 m	19 kg
OV9926 Support d'auge à granulés pour poteau TRÈFLE Ø 76 mm	4,2 kg
OV9928 Tôle d'extrémité pour auge à granulés	0,6 kg

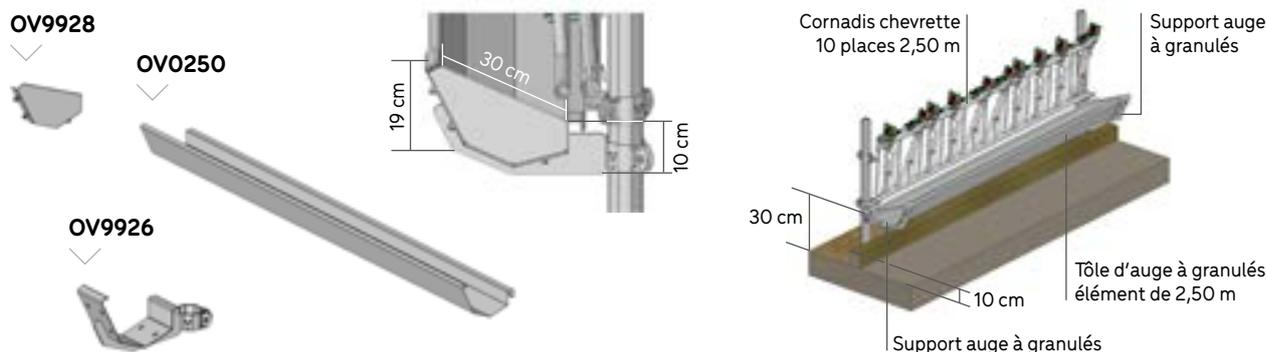




LIBRE-SERVICE CHEVAL


Place de module libre-service cheval.

Place de libre-service cheval avec coquilles pour un cadre en tube de Ø 60 mm. Deux hauteurs disponibles pour un montage avec ou sans muret. Réalisez une répartition des modules libres-services permettant d'obstruer les zones dangereuses pour les pattes des animaux par l'ajout d'une barrette supplémentaire.

MO0150 Place LS cheval de 1,50 m	15 kg
MO0180 Place LS cheval de 1,80 m	18 kg
MO0136 Cadre module LS cheval de 2 m	22 kg
MO0137 Cadre module LS cheval de 3 m	28 kg
MO0138 Cadre module LS cheval de 4 m	34 kg
MO0139 Cadre module LS cheval de 5 m	42 kg
MO0140 Cadre module LS cheval de 6 m	48 kg
MO0191 Barrette LS cheval Ø 42 mm	5,2 kg

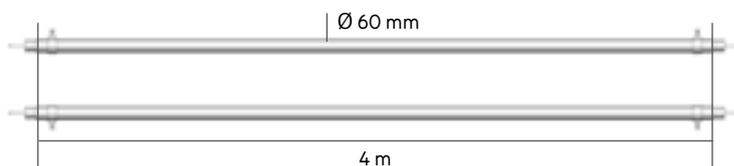

MO0138

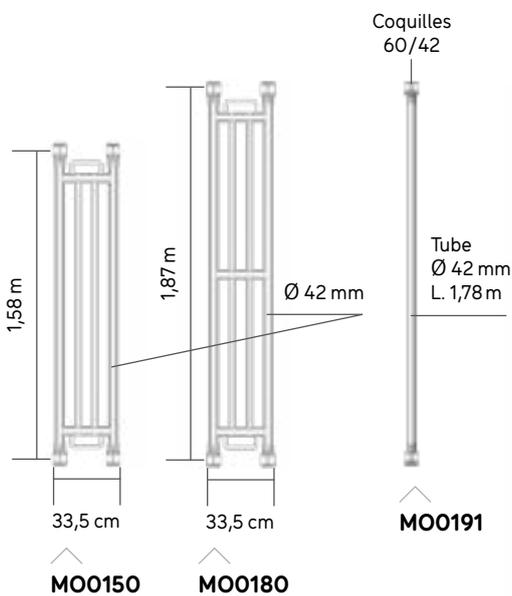

Coquilles
60/42

Tube
Ø 42 mm
L. 1,78 m

MO0191

MO0150

MO0180



**La contention
en sécurité**



BARRIÈRES

Les barrières constituent l'élément de base de tout parc intérieur ou extérieur.

Construites en acier type TSE275, elles offrent une meilleure résistance à la poussée des animaux.

Une gamme complète est disponible, en version porte ou panneau, pour répondre aux besoins spécifiques de chaque élevage.

Elles représentent des éléments de contention importants dans l'organisation du bâtiment et la circulation des animaux.

La partie avant existe en de nombreuses variantes, permettant de répondre aux multiples besoins de l'aménagement moderne : passage veaux, passage d'abreuvoir, passage large permettant à l'animal ou à l'éleveur de passer d'une case à l'autre en toute sécurité sans ouvrir de barrière.

Les barrières sont extensibles, permettant de régler la partie avant par rapport à la partie arrière lors du montage.

JOURDAIN EST L'INVENTEUR

DE LA BARRIÈRE EXTENSIBLE BREVETÉE EN 1980

ET LA RÉFÉRENCE DU MARCHÉ


AVEC LA GAMME 2, 3, 4, 5 TUBES ET TÔLÉE...



BARRIÈRES 4 LISSES


Construite en tube \varnothing 60 mm et en tube \varnothing 49 mm pour la partie extensible. Entretoises \varnothing 49 mm ajustées en "gueule-de-loup", 4 serrages, tige à œil renforcée \varnothing 22 mm et 3 écrous sur bague acier traversante. Rehaussable par simple retournement.

PORTE AUTOLOCK EX 4

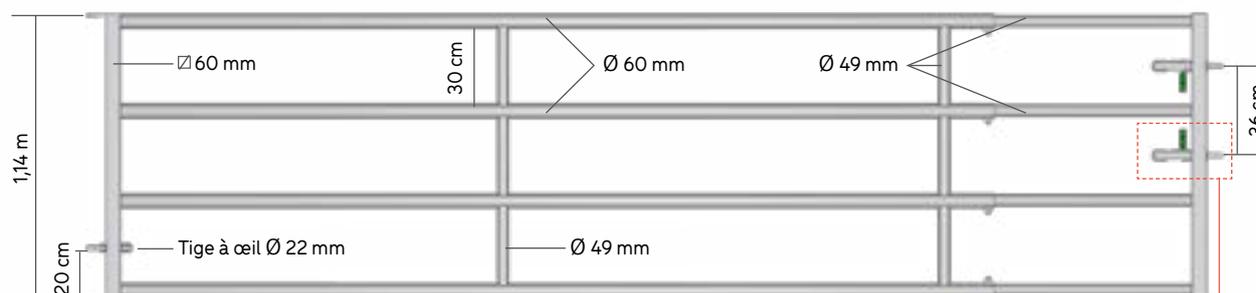

BA1750	Porte AUTOLOCK EX 4 de 1/2 m	46 kg
BA1751	Porte AUTOLOCK EX 4 de 2/3 m	62 kg
BA1752	Porte AUTOLOCK EX 4 de 3/4 m	78 kg
BA1753	Porte AUTOLOCK EX 4 de 4/5 m	97 kg
BA1754	Porte AUTOLOCK EX 4 de 5/6 m	111 kg
BA1755	Porte AUTOLOCK EX 4 de 6/7 m	133 kg

PANNEAU EX 4

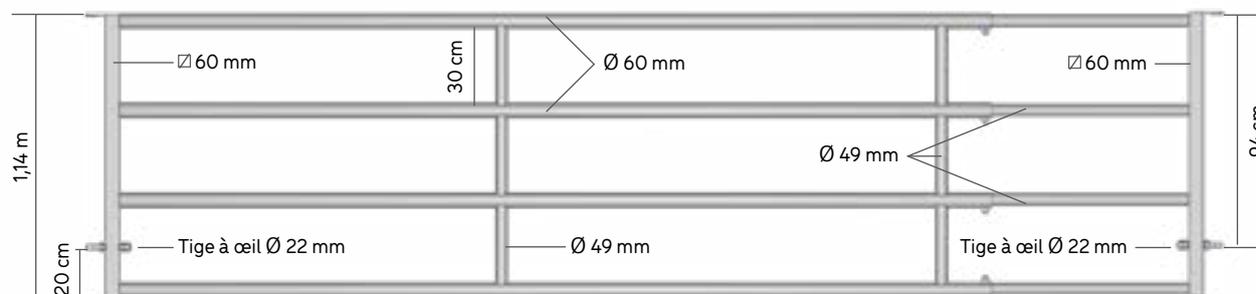


UNIQUE ! Acier \square 60 mm en TSE 275 - Résistance à la flexion

BA1800	Panneau EX 4 de 1/2 m	41 kg
BA1801	Panneau EX 4 de 2/3 m	57 kg
BA1802	Panneau EX 4 de 3/4 m	73 kg
BA1803	Panneau EX 4 de 4/5 m	92 kg
BA1804	Panneau EX 4 de 5/6 m	106 kg
BA1805	Panneau EX 4 de 6/7 m	128 kg

ARRIÈRE EX 4


Partie arrière femelle 4 tubes \varnothing 60 mm avec entretoises \varnothing 49 mm ajustées en "gueule-de-loup", 4 serrages et une tige à œil \varnothing 22 mm sur bague acier traversante.

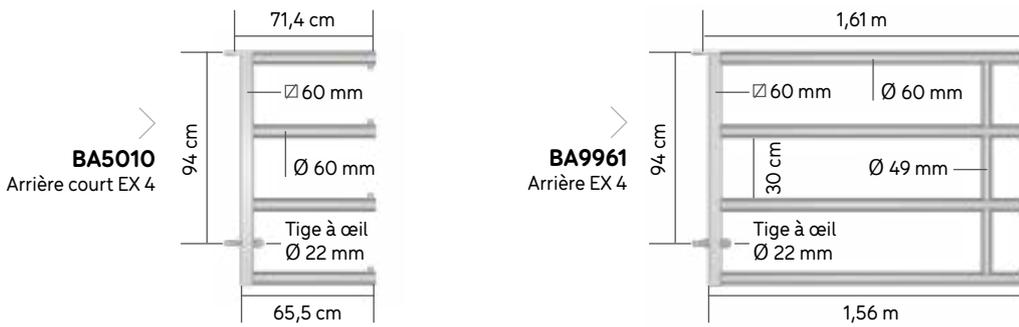

BA5010	Arrière pour EX 4 de 1/2 m (71 cm axe/broche) - Existe en pack x 6	16 kg
BA9961	Arrière pour EX 4 de 2/3 m (1,61 m axe/broche) - Existe en pack x 12	32 kg
BA9962	Arrière pour EX 4 de 3/4 m (2,61 m axe/broche) - Existe en pack x 12	48 kg
BA9963	Arrière pour EX 4 de 4/5 m (3,61 m axe/broche) - Existe en pack x 12	67 kg
BA9964	Arrière pour EX 4 de 5/6 m (4,61 m axe/broche) - Existe en pack x 12	81 kg
BA9965	Arrière pour EX 4 de 6/7 m (5,61 m axe/broche) - Existe en pack x 6	103 kg
BA5000	Tige à œil \varnothing 22 mm avec 3 écrous	0,7 kg

DOUBLEX EX 4

Partie centrale femelle permettant d'emboîter à chaque extrémité une partie mâle au choix des options EX 4.

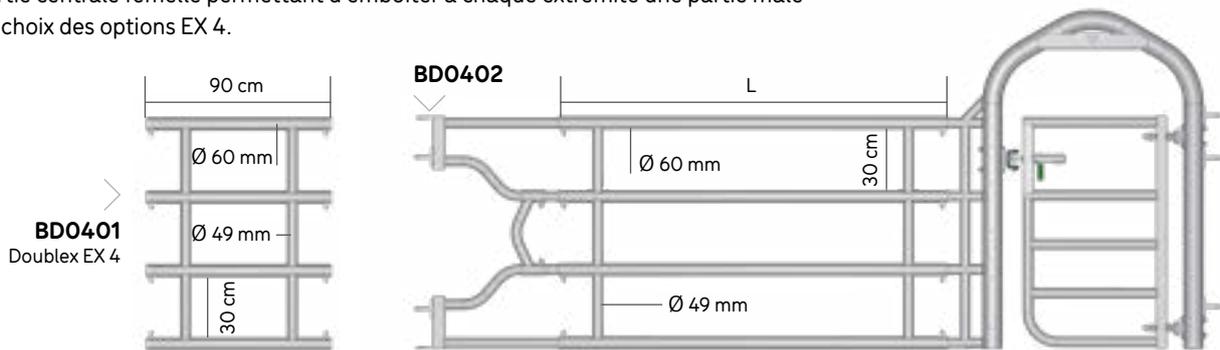

BD0401	Doublex EX 4 L. 90 cm - Existe en pack x 12	19 kg
BD0402	Doublex EX 4 L. 1,90 m - Existe en pack x 12	40 kg
BD0403	Doublex EX 4 L. 2,90 m - Existe en pack x 12	61 kg





AVANT DE BARRIÈRE 4 LISSES

AVANT DE PORTE AUTOLOCK EX 4

BREVETÉ

BA5054



BA5054 Avant de porte AUTOLOCK EX 4 L. 1,65 m - Existe en pack x 12


30 kg

BA5064 Avant de porte rallongé AUTOLOCK EX 4 L. 2,54 m

35 kg


AVANT DE PORTE RALLONGÉ AUTOLOCK EX 4

BA5064

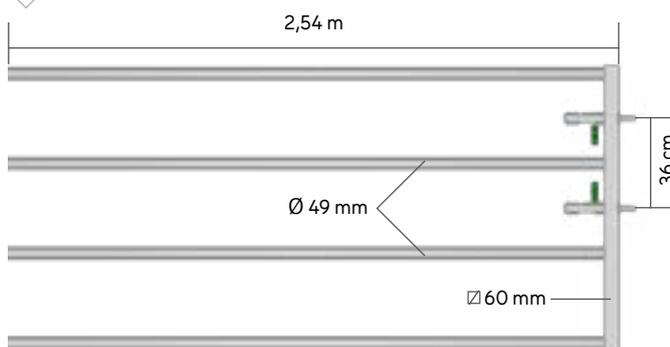

AVANT DE PANNEAU EX 4

BA9960

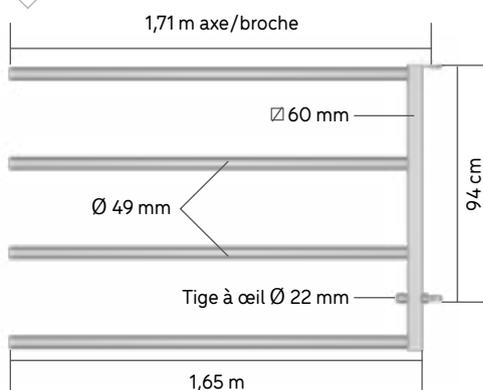

BA9960 Avant de panneau EX 4 L. 1,65 m - Existe en pack x 12


25 kg

BA5022 Avant de panneau rallongé EX 4 L. 2,54 m

36 kg

AVANT DE PANNEAU RALLONGÉ EX 4

BA5022

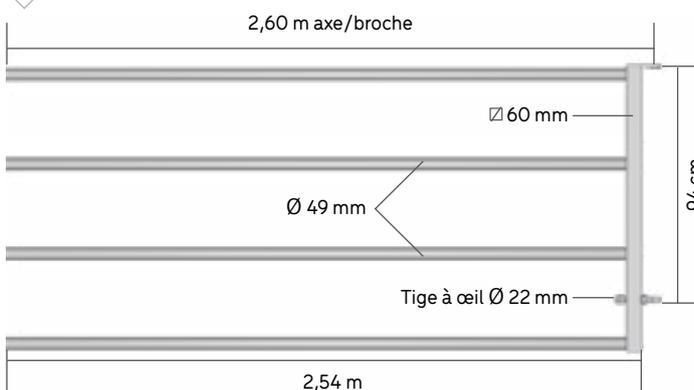



Cornadis

Libres-services

Barrières

Poteaux et
brides poteaux

Épingles
logettes

Barres garrots
logettes


Râteliers et
nourrisseurs

Cases à veau

Contention
bovine

Box chevaux


AVANT EX 4 PASSAGE BUSE

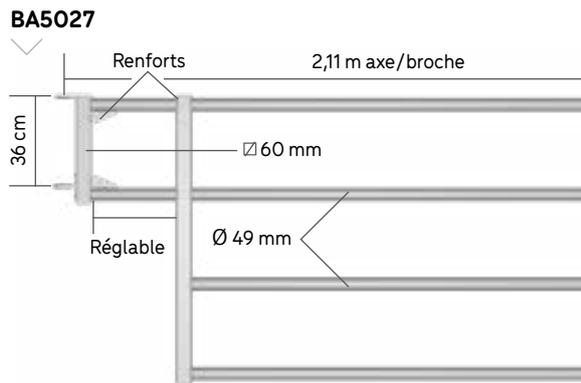

ATTENTION !



Utilisez des poteaux NUS de 2,13 m avec brides.

AVANT EX 4 DÉCOUPE ABREUVOIR

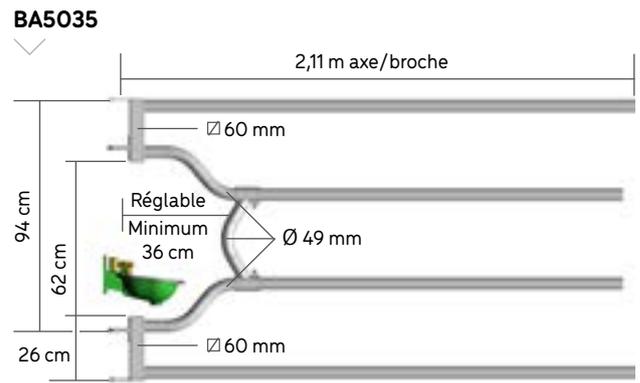

BA5027 Avant EX 4 passage buse - Existe en pack x 6	29,8 kg
BA5035 Avant EX 4 découpe abreuvoir pour abreuvoir sur poteau (abreuvoir et support non fournis) - Existe en pack x 6	25 kg

AVANT EX 4 POUR PASSAGE VEAUX

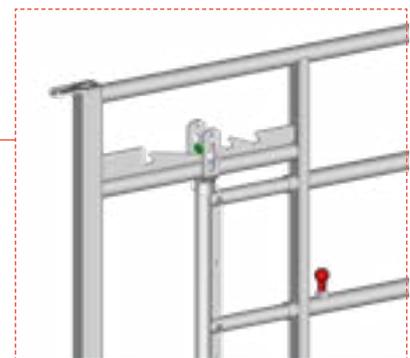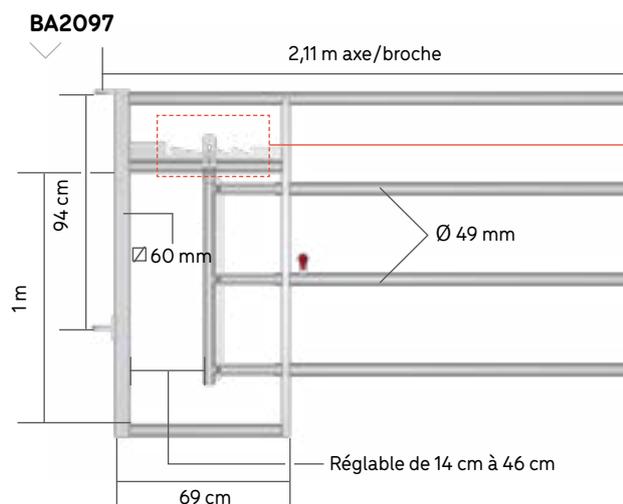

Crémaillère crantée pour réglage selon gabarit des veaux ou fermeture totale

BA2097 Avant EX 4 pour passage veaux à réglage instantané par crémaillère - Existe en pack x 6	37 kg
---	-------




À RETENIR !


À cause de sa partie fixe, le passage veaux n'autorise que +200 et -400 mm sur la longueur nominale du panneau. Exemple : 4/5 m axe poteau deviendra 4,60/5,20 m.

Tous les poteaux seront standards EX, sauf l'avant EX 4 pour abreuvoir (BA5027) qui recevra un poteau NU + brides.

AVANT EX 4 DUO V2 AVEC PORTILLON

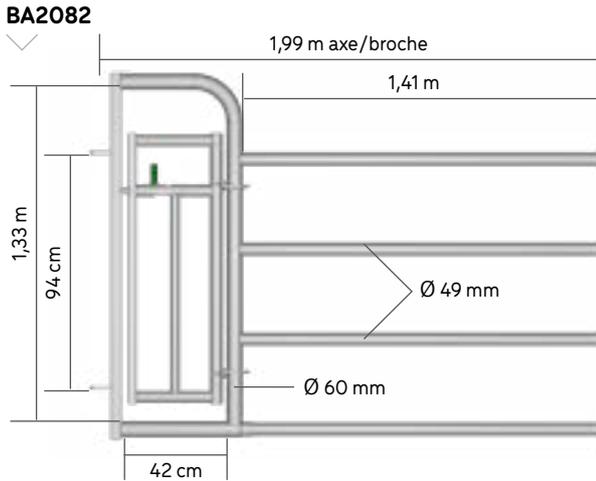

AVANT EX 4 DUO VERTICAL

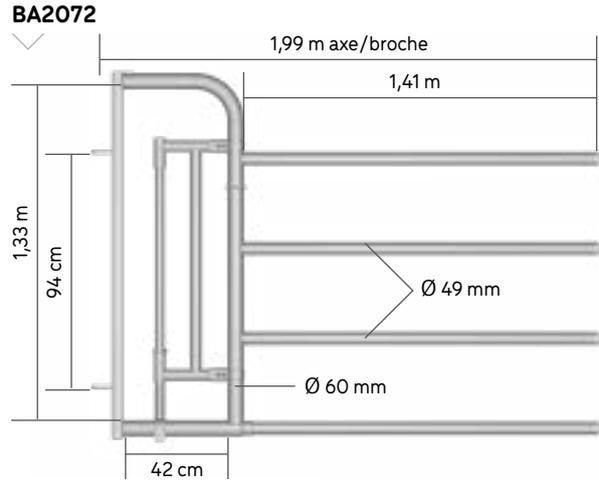


BA2082 Avant EX 4 Duo V2 - Livré non monté - Existe en pack x 6

45,3 kg

BA2072 Avant EX 4 Duo Vertical - Livré non monté

40,8 kg


AVANT EX 4 PASSAGE D'HOMME V2

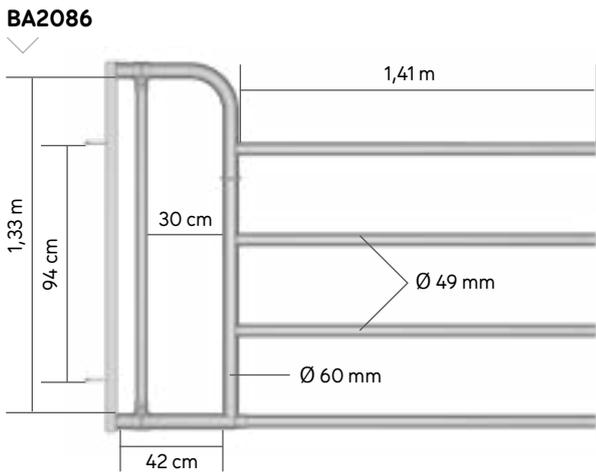


BA2086 Avant EX 4 passage d'homme V2 - Livré non monté - Existe en pack x 6

37,7 kg

PORTILLON PASSAGE D'HOMME

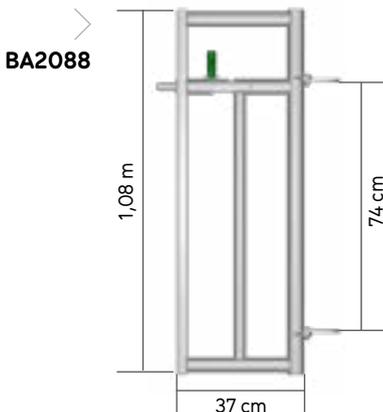

PORTILLON DUO SEUL AVEC BRIDES

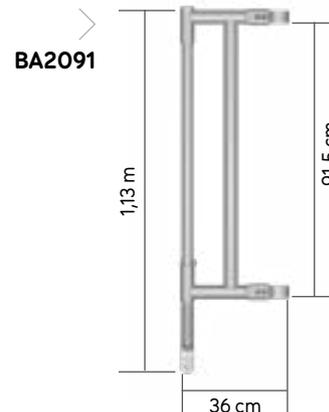

BA2088 Portillon pour passage d'homme

11,5 kg


BA2091 Portillon Duo seul avec brides

7 kg

AVANT PASSAGE LARGE EX 4 SANS PORTILLON

Cadre du portique en profil TRÈFLE Ø 102 mm très robuste. Passage anti-retour conçu uniquement pour être utilisé en entrée de robot de traite. Ne pas utiliser en séparation.

BA2095

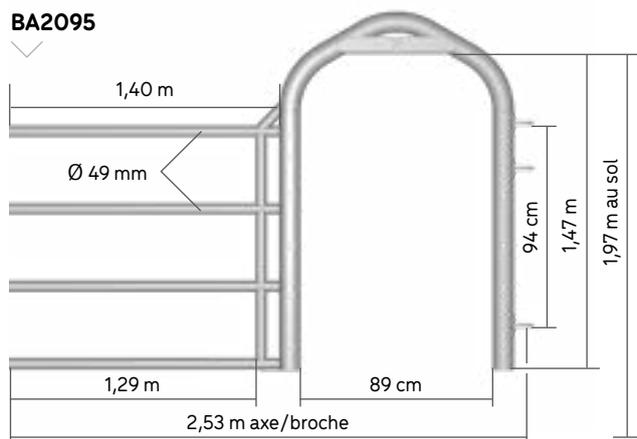


BA2095 Avant EX 4 passage large sans portillon - Existe en pack x 6

53 kg


PORTILLON ANTI-RETOUR

Les portillons anti-retour simple ou double se fixent sur un avant passage large EX 4. Le portillon double est plus difficile à ouvrir par un animal qui souhaite passer à contresens. La partie haute finger associée au portillon simple reste la solution pratiquement inviolable par les animaux.


BA2193

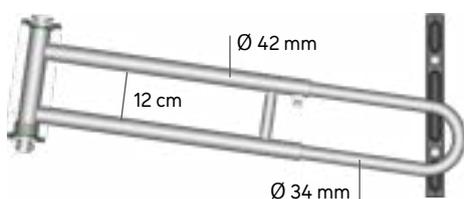

BA2196

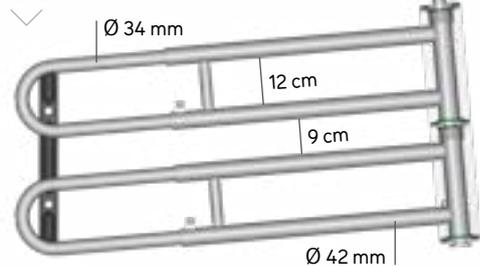

BA2197

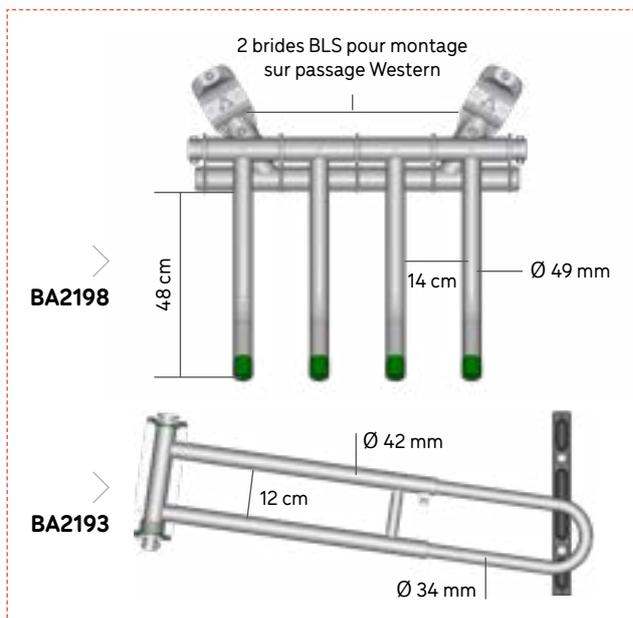

BA2193 Portillon anti-retour - Existe en pack x 6

11 kg

BA2196 Portillon anti-retour double - Existe en pack x 6

20,2 kg

BA2197 Portillon finger complet

37 kg

BA2198 Partie haute finger seule - Existe en pack x 6

23 kg

AVANT PASSAGE LARGE EX 4 AVEC PORTILLON CINTRÉ




Le portique est en profil TRÈFLE Ø 102 mm, permettant d'avoir un passage homme et vache de 80 cm sans obstacle au sol. Le portillon large avec un verrou AUTOLOCK associé au verrou SURLOCK® permet une fermeture rapide par sécurité. Ce produit est déconseillé en engraissement et à éviter pour les longueurs supérieures à 5 m. Possibilité d'ajouter en option (BA2089) un kit ouverture passage veaux maintenant le portillon légèrement ouvert pour laisser passer un veau.




BREVETÉ

BA2171

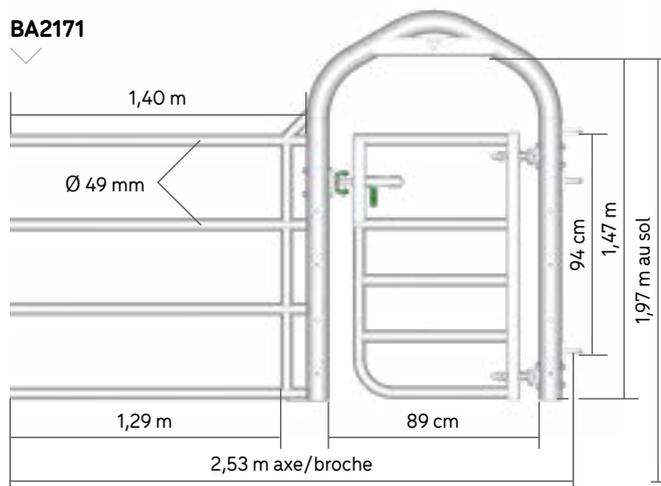

OPTION

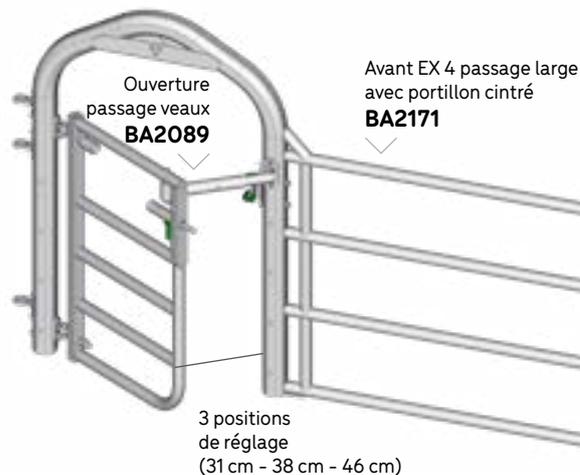

BA2171 Avant EX 4 passage large avec portillon cintré - Existe en pack x 6 88 kg

BA2177 Portillon cintré passage large - Existe en pack x 6 22,7 kg

OPTION

BA2089 Ouverture passage veaux 4 kg

LISSE RELEVABLE POUR BARRIÈRES EX 4 ET EX 5

Support relevable permettant de fixer une lisse supplémentaire Ø 60 mm afin d'éviter le passage d'une jeune bête sous la barrière. Le fumier montant, la lisse peut être fixée en position haute. Prévoir 2 supports BA2101 jusqu'à 3 m. Au-delà, prévoir 3 supports.

BA2101 Support relevable pour barrières EX 9,3 kg

TU9764 Tube Ø 60 mm de 4 m 16 kg

TU9765 Tube Ø 60 mm de 5 m 20 kg


TU9766 Tube Ø 60 mm de 6 m 24 kg

ACCESSOIRE

Le muselet permet d'empêcher les animaux de déverrouiller la chaîne. Le muselet se monte sur les brides TRÈFLE ou RONDE et les chapes simples. Ne convient pas au MULTIFIX et chape double ou triple.

FE2095 Muselet de sécurité chaîne - Existe en pack x 40 0,004 kg

BREVETÉ

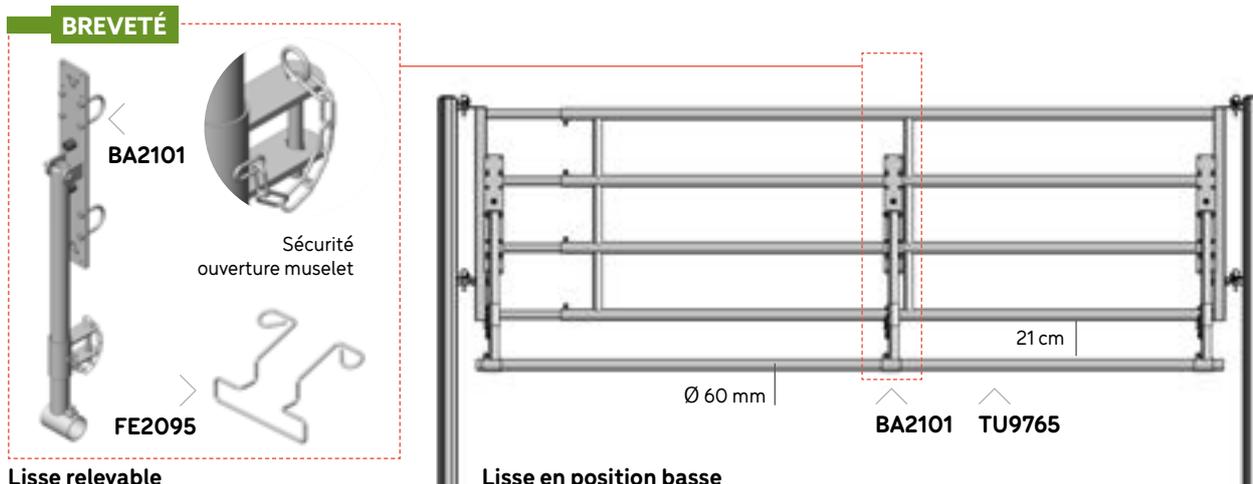

Lisse relevable



Lisse en position basse



BARRIÈRES 5 LISSES

Construite en tube Ø 60 mm et en tube Ø 49 mm pour la partie extensible. Entretoises Ø 49 mm ajustées en "gueule-de-loup", 5 serrages, tige à œil renforcée Ø 22 mm avec 3 écrous sur bague acier traversante. Rehaussable par simple retournement. Les panneaux EX 5 et les portes AUTOLOCK jusqu'à 4 m sont conseillés pour l'engraissement.

PORTE AUTOLOCK EX 5

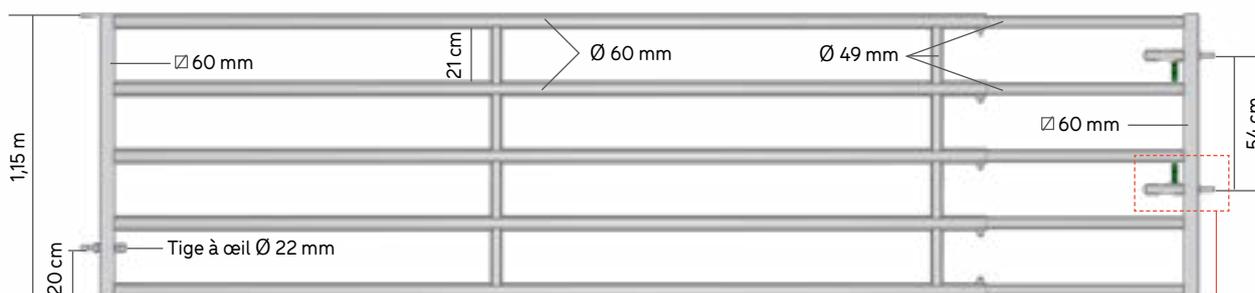

Système limitant la friction pour plus de souplesse




Insert conique pour un meilleur guidage



Insert conique pour un meilleur guidage

BA1950	Porte AUTOLOCK EX 5 de 1/2 m	53 kg
BA1951	Porte AUTOLOCK EX 5 de 2/3 m	73 kg
BA1952	Porte AUTOLOCK EX 5 de 3/4 m	93 kg
BA1953	Porte AUTOLOCK EX 5 de 4/5 m	115 kg
BA1954	Porte AUTOLOCK EX 5 de 5/6 m*	136 kg
BA1955	Porte AUTOLOCK EX 5 de 6/7 m*	158 kg

PANNEAU EX 5

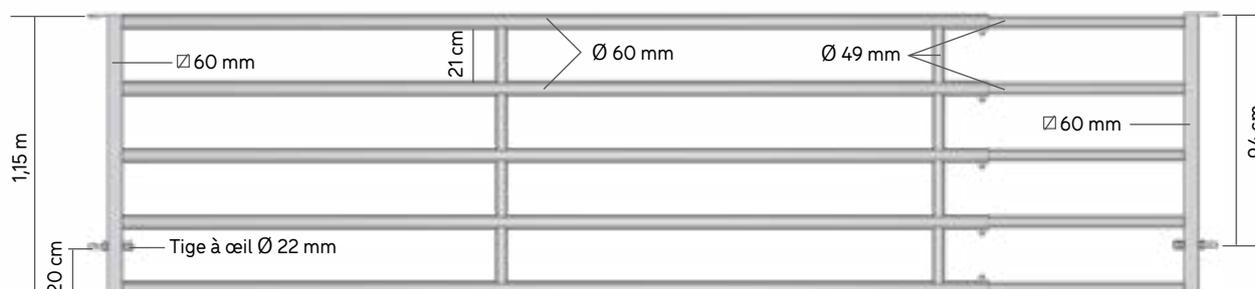


UNIQUE ! Acier \square 60 mm en TSE 275 - Résistance à la flexion

BA2000	Panneau EX 5 de 1/2 m	48 kg
BA2001	Panneau EX 5 de 2/3 m	67 kg
BA2002	Panneau EX 5 de 3/4 m	87 kg
BA2003	Panneau EX 5 de 4/5 m	110 kg
BA2004	Panneau EX 5 de 5/6 m*	130 kg
BA2005	Panneau EX 5 de 6/7 m*	152 kg

* Pour les portes AUTOLOCK 5/6 m et 6/7 m et les panneaux EX 5 5/6 m et 6/7 m, fixer un tirant pour supporter le poids de la barrière pour un meilleur fonctionnement.

■ ARRIÈRE EX 5


Partie arrière femelle 5 tubes \varnothing 60 mm avec entretoises \varnothing 49 mm ajustées en "gueule-de-loup", 5 serrages et une tige à œil \varnothing 22 mm sur bague acier traversante.

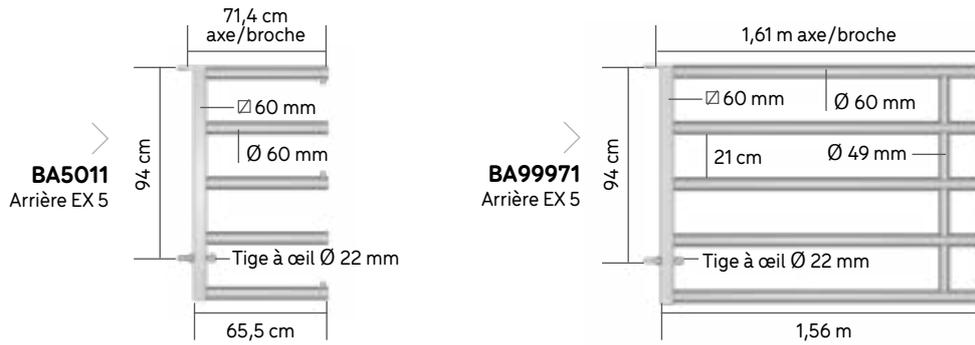

BA5011 Arrière pour EX 5 de 1/2 m (71 cm axe/broche) - Existe en pack x 6	18 kg
BA9971 Arrière pour EX 5 de 2/3 m (1,61 m axe/broche) - Existe en pack x 12	38 kg
BA9972 Arrière pour EX 5 de 3/4 m (2,61 m axe/broche) - Existe en pack x 12	58 kg
BA9973 Arrière pour EX 5 de 4/5 m (3,61 m axe/broche) - Existe en pack x 12	80 kg
BA9974 Arrière pour EX 5 de 5/6 m (4,61 m axe/broche) - Existe en pack x 12	101 kg
BA9975 Arrière pour EX 5 de 6/7 m (5,61 m axe/broche) - Existe en pack x 6	123 kg
BA5000 Tige à œil \varnothing 22 mm avec 3 écrous	0,7 kg

■ DOUBLEX EX 5

Partie centrale femelle permettant d'emboîter à chaque extrémité une partie mâle au choix des options EX 5.

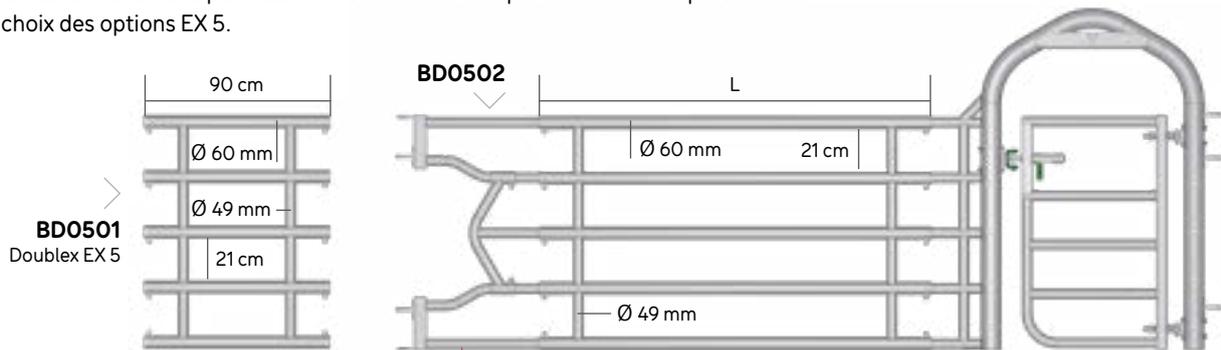


Exemple monté avec un avant de découpe EX 5 et un avant EX 5 passage large

BD0501 Doublex EX 5 L. 90 cm - Existe en pack x 12	22 kg
BD0502 Doublex EX 5 L. 1,90 m - Existe en pack x 12	47 kg
BD0503 Doublex EX 5 L. 2,90 m - Existe en pack x 12	71 kg

■ ARRIÈRE EX 5 VÉTO 3 EN 1

Barrière de séparation pour box de soins constituée d'un Cornadis d'insémination, d'une partie haute de césarienne ouvrante et d'un arrière EX 5. De 3,41 à 4,60 m (axe/axe poteau).

BREVETÉ

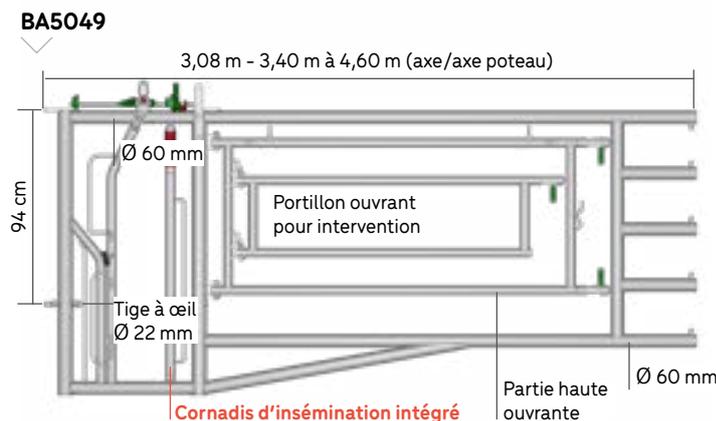

BA5049 Arrière EX 5 Vétro 3 en 1 - Existe en pack x 12	93,6 kg
---	---------




AVANT DE BARRIÈRE 5 LISSES

AVANT DE PORTE AUTOLOCK EX 5

BREVETÉ

BA5055

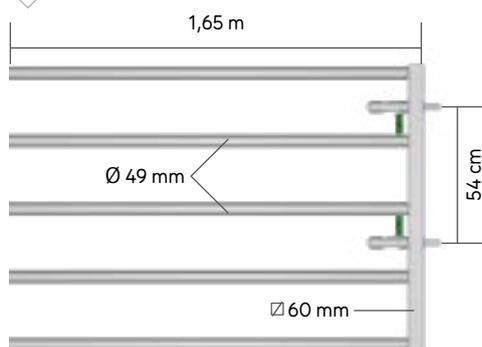

BA5055 Avant de porte AUTOLOCK EX 5 L. 1,65 m - Existe en pack x 12


35 kg

BA5065 Avant de porte rallongé AUTOLOCK EX 5 L. 2,54 m

41 kg


AVANT DE PORTE RALLONGÉ AUTOLOCK EX 5

BA5065

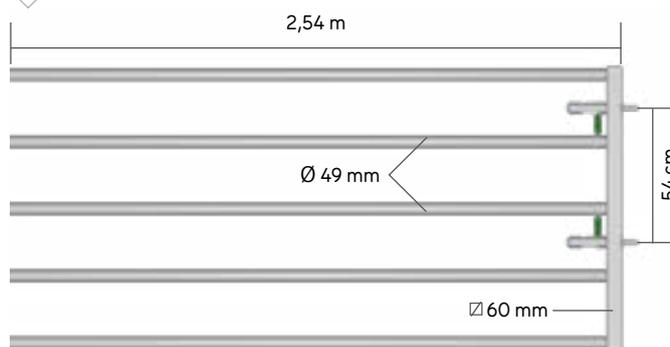

AVANT DE PANNEAU EX 5

BA9970

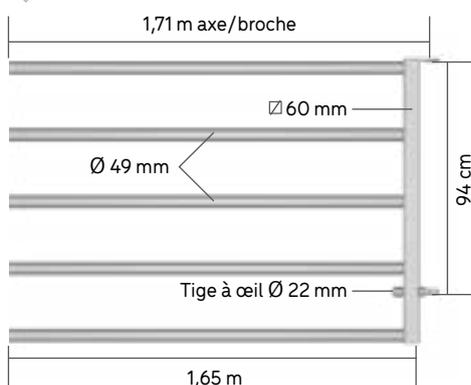

BA9970 Avant de panneau EX 5 L. 1,65 m - Existe en pack x 12


30 kg

BA5023 Avant de panneau rallongé EX 5 L. 2,54 m


42 kg

AVANT DE PANNEAU RALLONGÉ EX 5

BA5023

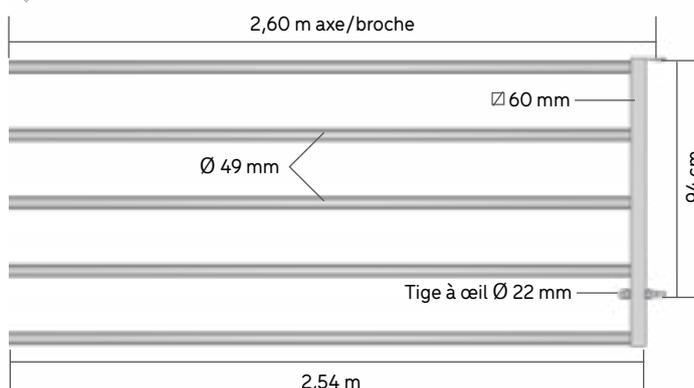


AVANT EX 5 PASSAGE BUSE

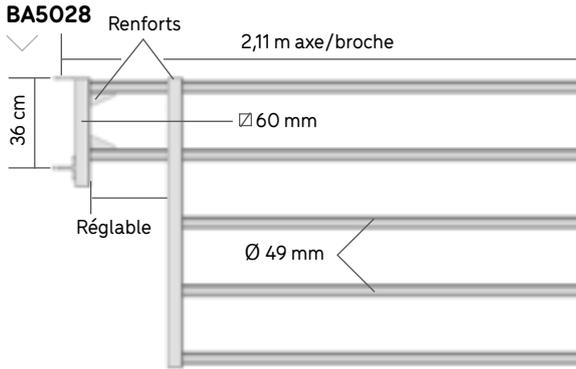

ATTENTION !


Utilisez des poteaux NUS de 2,13 m avec brides.

AVANT EX 5 DÉCOUPE ABREUVOIR

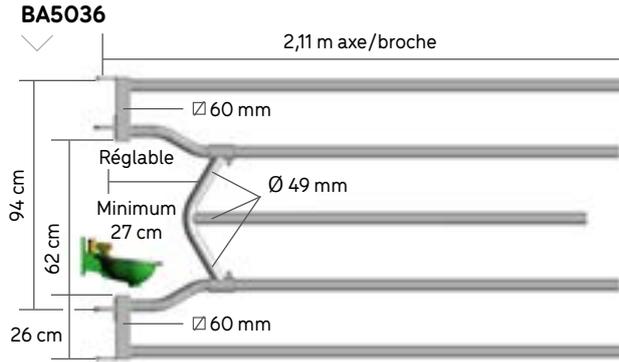


BA5028 Avant EX 5 passage buse - Existe en pack x 6	33 kg
BA5036 Avant EX 5 découpe abreuvoir pour abreuvoir sur poteau (abreuvoir et support non fournis) - Existe en pack x 6	29 kg

AVANT EX 5 DUO V2 AVEC PORTILLON

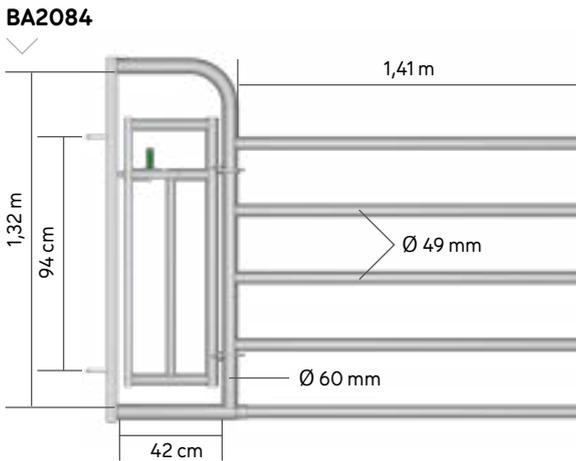


AVANT EX 5 DUO VERTICAL

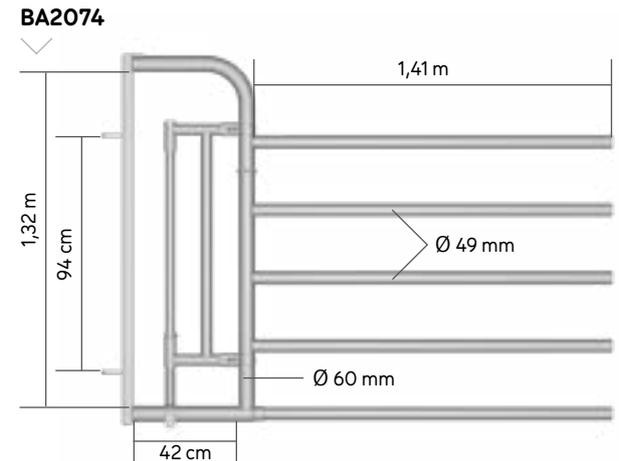

BA2084 Avant EX 5 Duo V2 - Livré non monté - Existe en pack x 6	49,5 kg
BA2088 Portillon pour passage d'homme	11,5 kg
BA2074 Avant EX 5 Duo Vertical - Livré non monté - Existe en pack x 6	45 kg
BA2091 Portillon Duo seul avec brides	7 kg

AVANT EX 5 POUR PASSAGE VEAUX

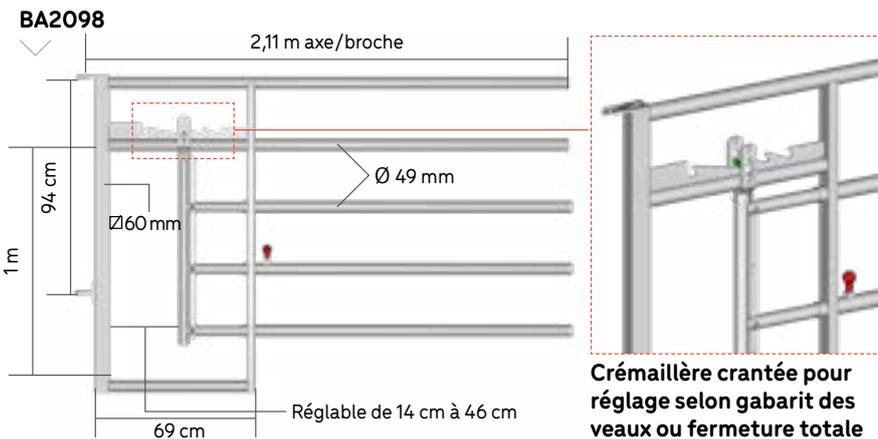

À RETENIR !

À cause de sa partie fixe, le passage veaux n'autorise que +200 et -400 mm sur la longueur nominale du panneau.
Exemple : 4/5 m axe poteau deviendra 4,60/5,20 m.

Tous les poteaux seront standards EX, sauf l'avant EX 5 pour abreuvoir (BA5028) qui recevra un poteau NU + brides.

BA2098 Avant EX 5 pour passage veaux à réglage instantané par crémaillère - Existe en pack x 6	40 kg
---	-------

AVANT PASSAGE LARGE EX 5 AVEC PORTILLON CINTRÉ




Le portique est en profil TRÈFLE Ø 102 mm et permet d'avoir un passage homme et vache de 80 cm sans obstacle au sol. Le portillon large avec un verrou AUTOLOCK associé au verrou SURLOCK® permet une fermeture rapide et sécurisée. Ce produit est déconseillé en engraissement et à éviter pour les longueurs supérieures à 5 m. Possibilité d'ajouter en option (BA2089) un kit ouverture passage veaux maintenant le portillon légèrement ouvert pour laisser passer un veau.




BREVETÉ

BA2172

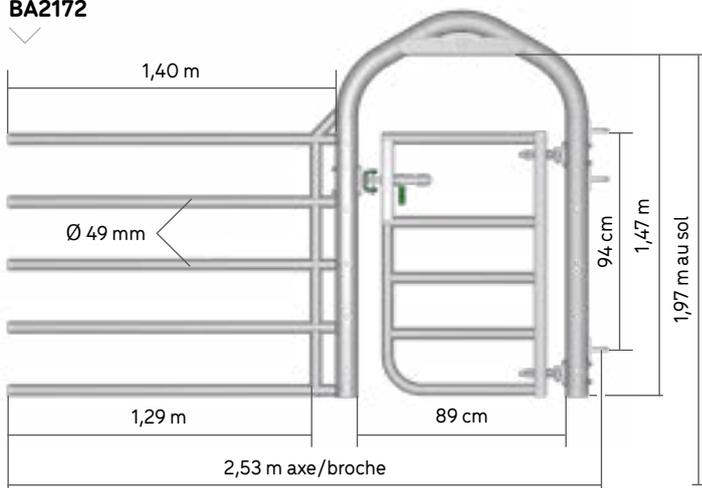

OPTION

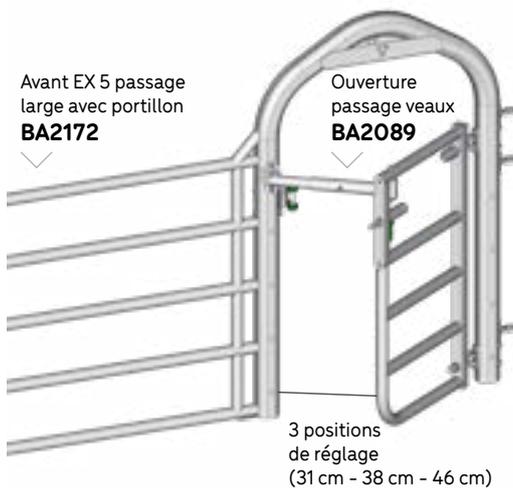


BA2172 Avant EX 5 passage large avec portillon cintré - Existe en pack x 6 92 kg

OPTION

BA2089 Ouverture passage veaux 4 kg


AVANT PASSAGE LARGE EX 5 SANS PORTILLON

BA2096

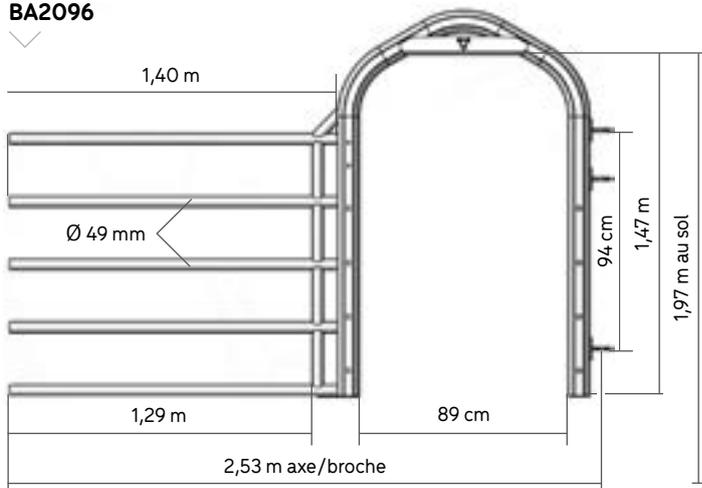

PORTILLON CINTRÉ PASSAGE LARGE

BA2177

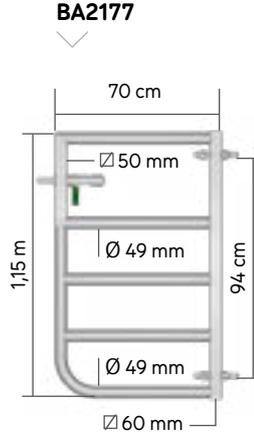

BA2096 Avant passage large EX 5 sans portillon - Existe en pack x 6 69 kg **NOUVEAU**

BA2177 Portillon cintré passage large - Existe en pack x 6 22,7 kg

■ LISSE RELEVABLE POUR BARRIÈRES EX 4 ET EX 5


Support relevable permettant de fixer une lisse supplémentaire Ø 60 mm afin d'éviter le passage d'une jeune bête sous la barrière. Le fumier montant, la lisse peut être fixée en position haute. Prévoir 2 supports BA2101 jusqu'à 3 m. Au-delà, prévoir 3 supports.

BA2101	Support relevable pour barrières EX	9,3 kg
TU9764	Tube Ø 60 mm de 4 m	16 kg
TU9765	Tube Ø 60 mm de 5 m	20 kg
TU9766	Tube Ø 60 mm de 6 m	24 kg

■ ACCESSOIRE

Le muselet permet d'empêcher les animaux de déverrouiller la chaîne. Le muselet se monte sur les brides TRÈFLE ou RONDE et les chapes simples. Ne convient pas au MULTIFIX et chape double ou triple.

FE2095	Muselet de sécurité chaîne - Existe en pack x 40	0,004 kg
---------------	--	----------

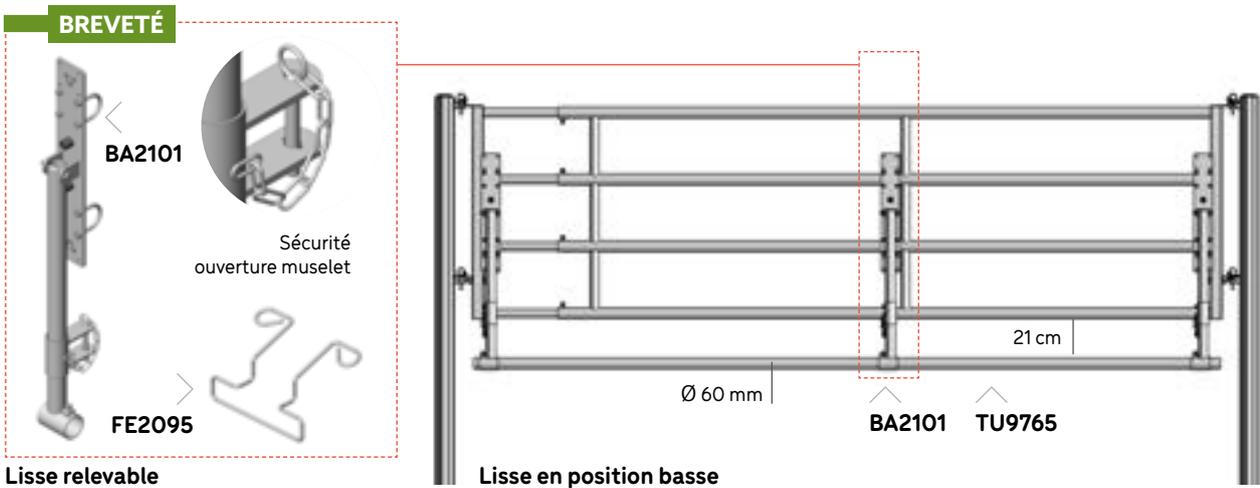




BARRIÈRES D'HERBAGE

Construite en tube \varnothing 42 mm et en tube \varnothing 34 mm pour la partie extensible. Entretoises \varnothing 34 mm ajustées en "gueule-de-loup", 3 serrages, tige à œil renforcée \varnothing 22 mm avec 3 écrous sur bague acier traversante. Rehaussable par simple retournement.


PORTE D'HERBAGE AUTOLOCK

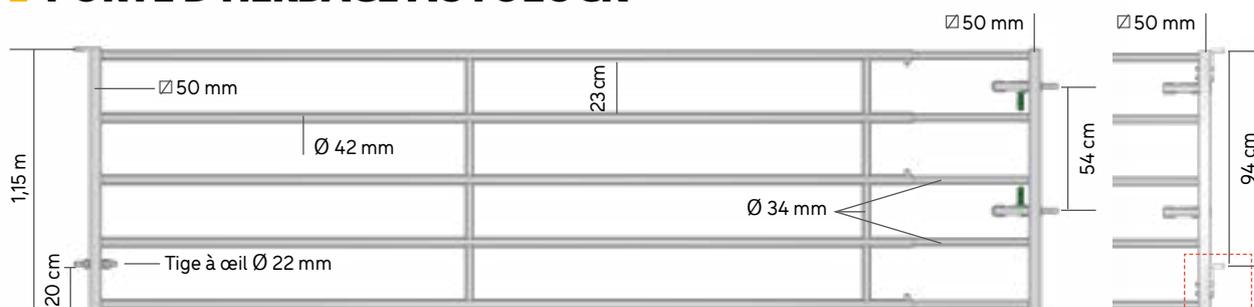

BREVETÉ
Insert conique pour un meilleur guidage



BREVETÉ
Insert conique pour un meilleur guidage

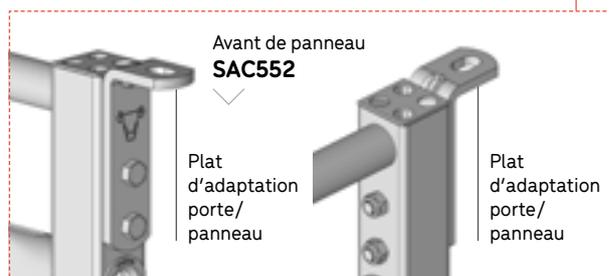

PORTE D'HERBAGE AUTOLOCK

BH4304	Porte d'herbage AUTOLOCK de 2/3 m - Existe en pack x 14	42 kg
BH4305	Porte d'herbage AUTOLOCK de 3/4 m - Existe en pack x 14	55 kg
BH4306	Porte d'herbage AUTOLOCK de 4/5 m - Existe en pack x 14	70 kg
BH4307	Porte d'herbage AUTOLOCK de 5/6 m - Existe en pack x 14	82 kg

PANNEAU D'HERBAGE


Convient parfaitement aux box pour veaux d'élevage.

BH4313	Panneau d'herbage de 2/3 m - Existe en pack x 14	42 kg
BH4314	Panneau d'herbage de 3/4 m - Existe en pack x 14	55 kg
BH4315	Panneau d'herbage de 4/5 m - Existe en pack x 14	70 kg
BH4316	Panneau d'herbage de 5/6 m - Existe en pack x 14	82 kg

■ ARRIÈRE D'HERBAGE

Partie arrière d'herbage femelle 5 tubes Ø 42 mm avec entretoises Ø 34 mm ajustées en "gueule-de-loup", 3 serrages et une tige à œil Ø 22 mm sur bague acier traversante.

BH4356

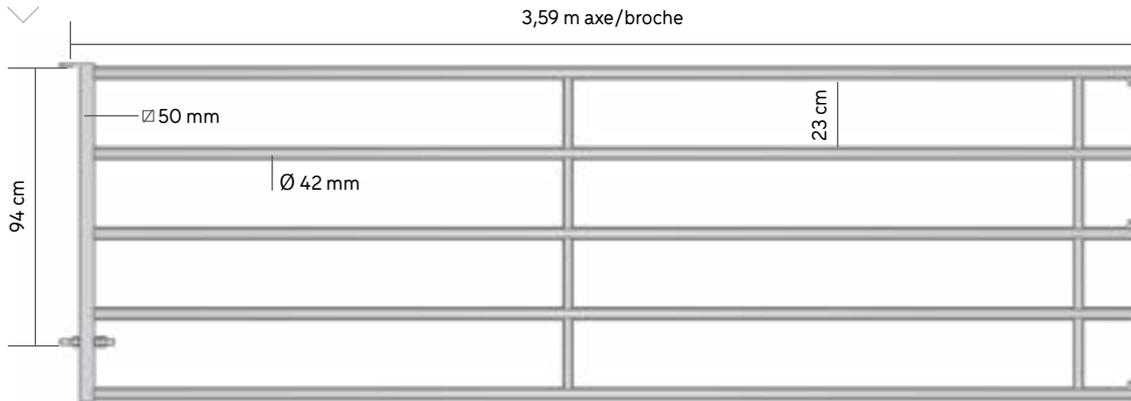


BH4359 Arrière court d'herbage (0,59 m axe/broche) - Existe en pack x 7	10,3 kg
BH4354 Arrière d'herbage de 2/3 m (1,59 m axe/broche) - Existe en pack x 14	22 kg
BH4355 Arrière d'herbage de 3/4 m (2,59 m axe/broche) - Existe en pack x 14	35 kg
BH4356 Arrière d'herbage de 4/5 m (3,59 m axe/broche) - Existe en pack x 14	50 kg
BH4357 Arrière d'herbage de 5/6 m (4,59 m axe/broche) - Existe en pack x 14	62 kg
BH4358 Arrière d'herbage de 6/7 m (5,59 m axe/broche) - Existe en pack x 14	72 kg
BA5000 Tige à œil Ø 22 mm avec 3 écrous	0,7 kg

■ BARRIÈRE D'HERBAGE ÉCO

Barrière extensible conçue pour fermer une entrée de pré. Partie arrière en tube Ø 42 mm. Partie avant en tube Ø 34 mm constituée d'un seul verrou AUTOLOCK avec la possibilité de fixer un cadenas de sécurité évitant l'ouverture.

BH4344

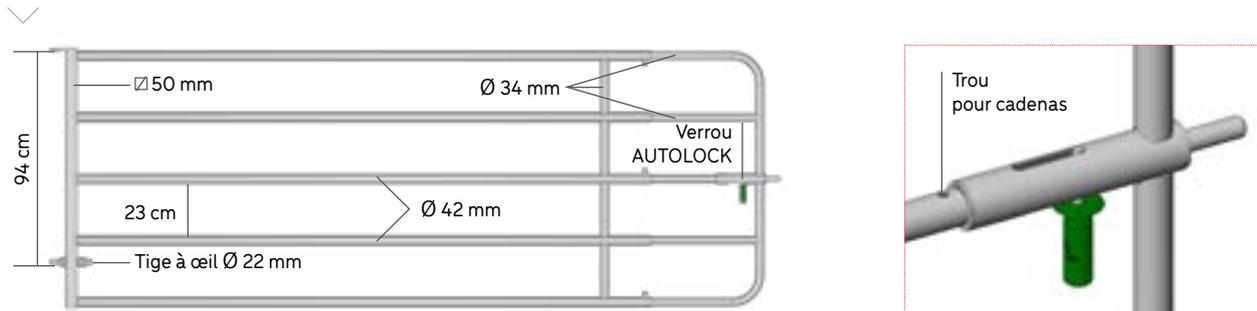

PORTILLON D'HERBAGE ÉCO

BH4347 Portillon d'herbage Éco 1/2 m	27,5 kg
---	---------

BARRIÈRE D'HERBAGE ÉCO EMBOÎTÉE

BH4343 Barrière d'herbage Éco emboîtée de 2/3 m - Existe en pack x 14	39,7 kg
BH4344 Barrière d'herbage Éco emboîtée de 3/4 m - Existe en pack x 14	52,7 kg
BH4345 Barrière d'herbage Éco emboîtée de 4/5 m - Existe en pack x 14	67,7 kg
BH4346 Barrière d'herbage Éco emboîtée de 5/6 m - Existe en pack x 14	79,7 kg






AVANT D'HERBAGE

AVANT DE PORTE D'HERBAGE AUTOLOCK

BREVETÉ

BH4353

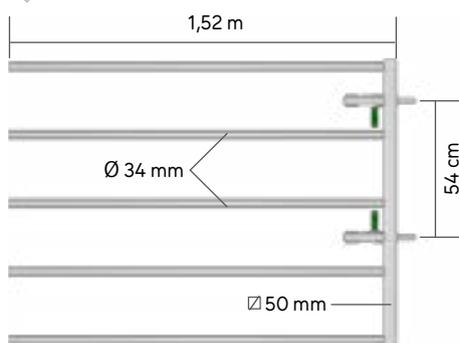


BH4353 Avant de porte d'herbage AUTOLOCK (1,52 m) - Existe en pack x 14

20 kg

AVANT DE PANNEAU D'HERBAGE

BH4349

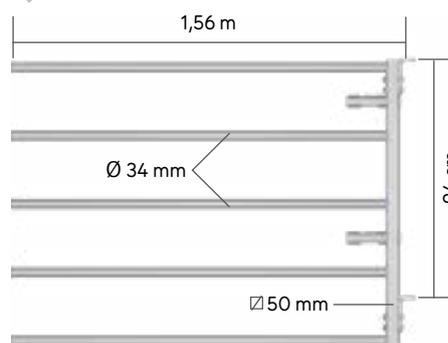


BH4349 Avant de panneau d'herbage (1,56 m) - Existe en pack x 14

19,2 kg

AVANT D'HERBAGE AVEC DÉCOUPE

BH4352

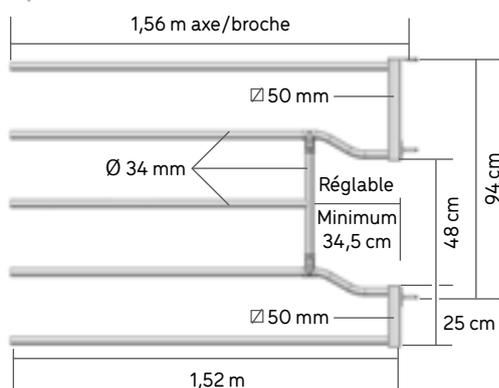


BH4352 Avant de panneau d'herbage avec découpe pour abreuvoir
Convient parfaitement aux box pour veaux d'élevage (1,56 m)

18 kg

AVANT D'HERBAGE ÉCO

BH4342

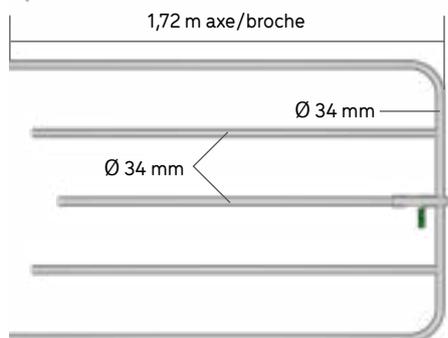


BH4342 Avant d'herbage Éco (1,72 m) - Existe en pack x 14

171 kg

NOUVEAU

AVANT D'HERBAGE DUO

BH4340

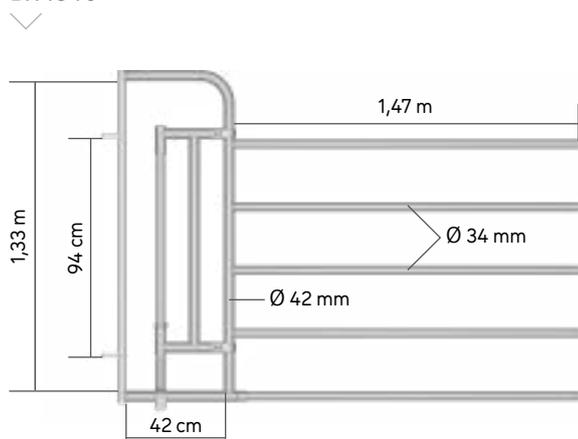

BH4340 Avant d'herbage Duo - Existe en pack x 6

30,7 kg **NOUVEAU**


PORTILLON D'HERBAGE

Portillon de service constitué d'un arrière d'herbage court de 60 cm de long et d'un avant d'herbage AUTOLOCK ou Éco. L'avant est à recouper en fonction de la longueur d'installation souhaitée. Livré de série avec leurs verrous AUTOLOCK.

POUR UN MONTAGE EN PANNEAU DE BH4303, ACHETER UN SACHET AVANT DE PANNEAU (SAC552).


PORTILLON D'HERBAGE

BH4303

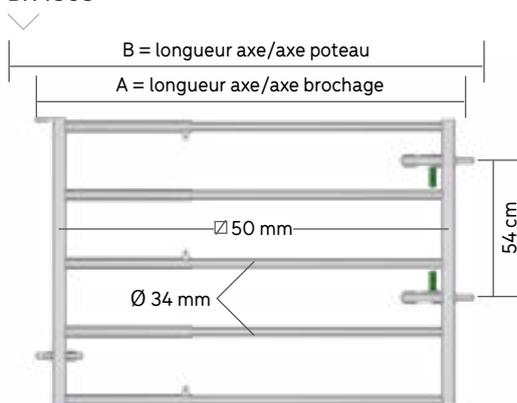

PORTILLON D'HERBAGE ÉCO

BH4347

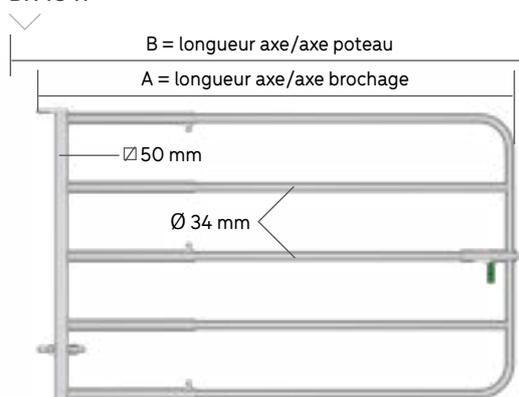

PORTILLON	A : MINI	MAXI	B : MINI	MAXI
0,88/2 m	0,72 m	1,90 m	0,88 m	2,06 m
1/2 m Éco	0,84 m	1,87 m	1,06 m	2,09 m

BH4303 Portillon d'herbage (0,88/2 m)

30 kg

BH4347 Portillon d'herbage Éco (1/2 m)

27,5 kg

SACHET

SAC552 Sachet avant de panneau petit bétail/herbage/Milky

1,2 kg

SAC182 Sachet avant EX 4 - EX 5 AUTOLOCK


1,7 kg



NOUVEAU
BARRIÈRES MILKY

Barrière extensible 3 tubes conçue pour les bâtiments laitiers. Livrée en version AUTOLOCK. Plat de maintien chaîne soudé sur la partie avant permettant de relier 2 barrières ensemble par l'ajout d'une chaîne. Hauteur barrière 79 cm. Peut être transformé en panneau à l'aide du SAC552.

BM0337

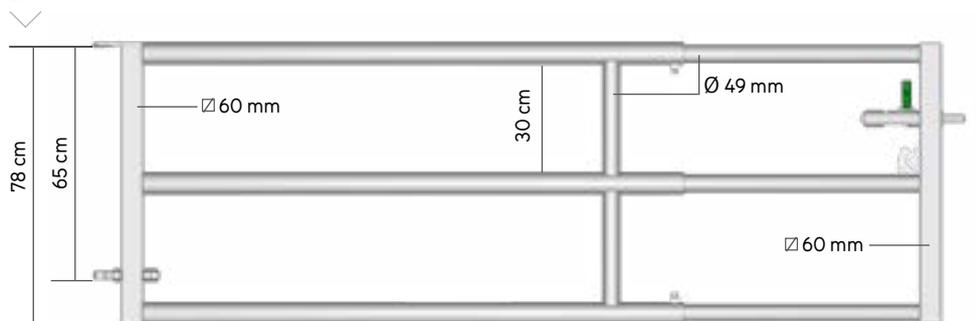


OPTION


BM0325



BM0331

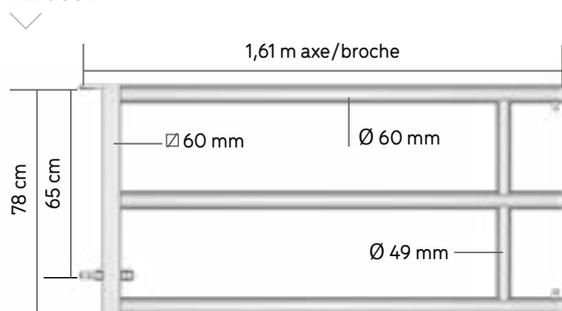

BM0330

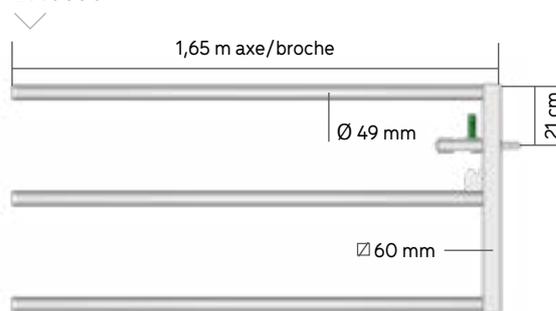

PORTE MILKY AUTOLOCK EMBOÎTÉE

BM0336 Porte Milky AUTOLOCK EX 3 de 1/2 m - Existe en pack x 12	30,4 kg	NOUVEAU
BM0337 Porte Milky AUTOLOCK EX 3 de 2/3 m - Existe en pack x 12	42,3 kg	NOUVEAU
BM0338 Porte Milky AUTOLOCK EX 3 de 3/4 m - Existe en pack x 12	53,4 kg	NOUVEAU
BM0339 Porte Milky AUTOLOCK EX 3 de 4/5 m - Existe en pack x 12	66,4 kg	NOUVEAU
BM0340 Porte Milky AUTOLOCK EX 3 de 5/6 m - Existe en pack x 12	77,6 kg	NOUVEAU

ARRIÈRE

BM0311 Arrière court Milky EX 3 - L. 70 cm - Existe en pack x 12	11,5 kg	
BM0331 Arrière Milky EX 3 de 2/3 m - L. 1,50 m - Existe en pack x 12	23,4 kg	NOUVEAU
BM0332 Arrière Milky EX 3 de 3/4 m - L. 2,50 m - Existe en pack x 12	34,5 kg	NOUVEAU
BM0333 Arrière Milky EX 3 de 4/5 m - L. 3,50 m - Existe en pack x 12	47,5 kg	NOUVEAU
BM0334 Arrière Milky EX 3 de 5/6 m - L. 4,50 m - Existe en pack x 12	58,7 kg	NOUVEAU

AVANT

BM0330 Avant de porte Milky AUTOLOCK EX 3 - 1,65 m - Existe en pack x 12	19 kg	NOUVEAU
---	-------	----------------

OPTION

BM0325 Anti-passage Milky (pour cheval)	0,6 kg
SAC552 Sachet avant de panneau petit bétail/herbage/Milky	1,2 kg




BARRIÈRE 7 LISSES PETIT BÉTAIL


La partie avant constitue un avant universel faisant office de panneau ou bien de porte avec un verrou AUTOLOCK en fonction du sachet de boulonnerie. Réglable, cette barrière est très pratique en intérieur de bâtiment pour le veau, le mouton et la chèvre. Elle convient pour les entrées de cour et de champ.

PORTE

BP0703

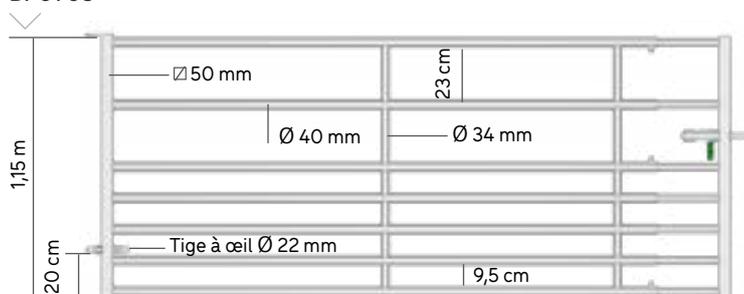


BP0721

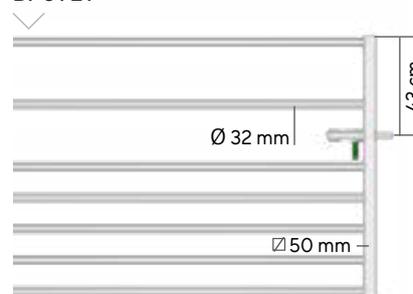

Insert conique pour un meilleur guidage



Insert conique pour un meilleur guidage

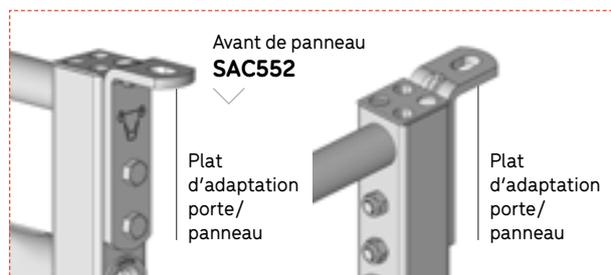

PORTE EMBOÎTÉE

BP0701	Porte 7 lisses petit bétail de 1/2 m - Existe en pack x 7	36 kg
BP0702	Porte 7 lisses petit bétail de 2/3 m - Existe en pack x 14	46 kg
BP0703	Porte 7 lisses petit bétail de 3/4 m - Existe en pack x 14	57 kg
BP0704	Porte 7 lisses petit bétail de 4/5 m - Existe en pack x 14	69 kg
BP0705	Porte 7 lisses petit bétail de 5/6 m - Existe en pack x 14	79 kg

PANNEAU EMBOÎTÉ

BP0711	Panneau 7 lisses petit bétail de 1/2 m - Existe en pack x 7	35 kg
BP0712	Panneau 7 lisses petit bétail de 2/3 m - Existe en pack x 14	45 kg
BP0713	Panneau 7 lisses petit bétail de 3/4 m - Existe en pack x 14	56 kg
BP0714	Panneau 7 lisses petit bétail de 4/5 m - Existe en pack x 14	68 kg
BP0715	Panneau 7 lisses petit bétail de 5/6 m - Existe en pack x 14	78 kg

AVANT

BP0721	Avant de barrière 7 lisses petit bétail	23 kg	NOUVEAU
--------	---	-------	----------------

SACHET

SAC552	Sachet avant de panneau petit bétail/herbage/Milky	1,2 kg
SAC180	Sachet AUTOLOCK	0,85 kg






SÉPARATION VEAU

Séparation de conception robuste, hauteur 80 cm, fabriquée en tubes Ø 42 mm et barreaudage vertical Ø 34 mm ajusté en "gueule-de-loup" avec 4 béquilles de réglage.

VE2770 Séparation veau de 3 m - Existe en pack x 6		40,1 kg
VE2772 Séparation veau de 4 m - Existe en pack x 6	Axe/axe poteau	53,5 kg
VE2774 Séparation veau de 5 m - Existe en pack x 6		70,7 kg

OPTION

FE2126 Verrou AUTOLOCK adaptable, séparation avec contre-plaque	2,7 kg
--	--------

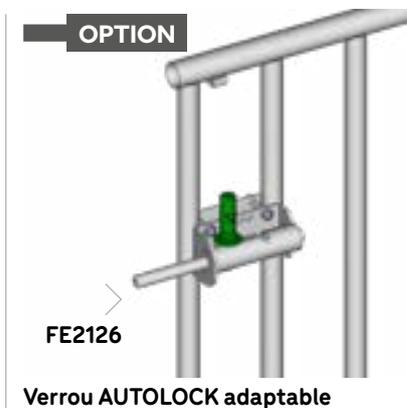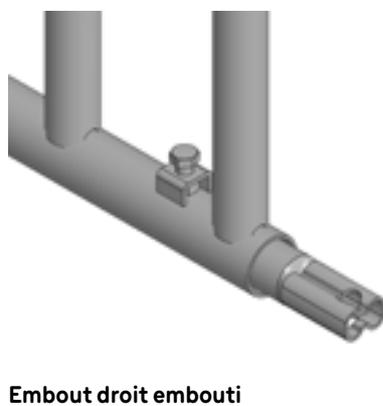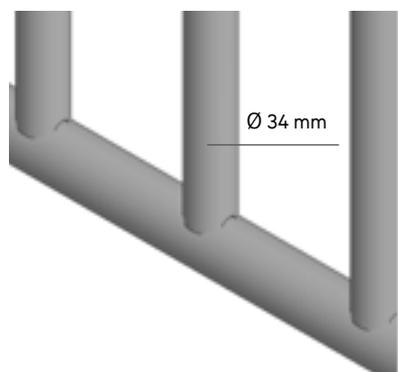




PORTILLON VEAU

■ PORTILLON VEAU À BARREAUDAGE VERTICAL

Équipé d'un verrou AUTOLOCK et de 2 béquilles de réglage, il permet de rentrer aisément dans les parcs à veaux. La partie avant peut s'adapter sur une séparation à veau pour la rendre ouvrante. En fonction du réglage et pour plus de sécurité, il est possible de rajouter la broche anti-passage BA9931.

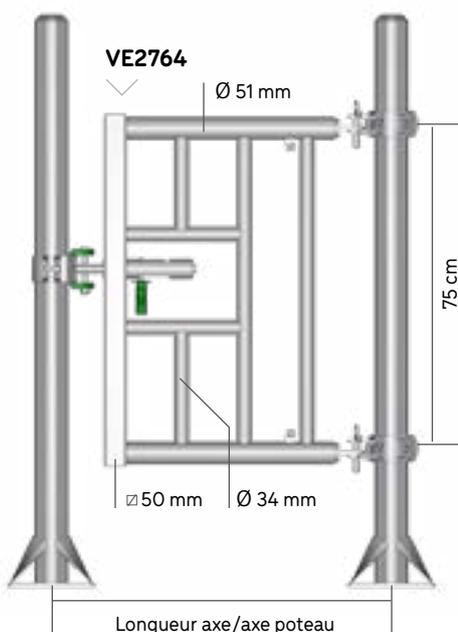

VE2764	Portillon veau	14,33 kg
SAC168	Sachet avant de portillon veau/chèvre	0,92 kg

OPTION

BA9931	Broche anti-passage EX Ø 14 mm L. 1,08 m	1,5 kg
---------------	--	--------

	Ø 76 mm MINI	Ø 76 mm MAXI	Ø 102 mm MINI	Ø 102 mm MAXI
Panneau	0,76 m	0,80 m	0,79 m	0,83 m
Porte AUTOLOCK	0,76 m	0,80 m	0,80 m	0,84 m



Montage possible en panneau



Montage possible sur séparation veau



Broche anti-passage en option





SÉPARATION CHÈVRE

Séparation de conception robuste, hauteur 1,08 m, fabriquée en tubes Ø 42 mm et barreaudage vertical Ø 34 mm ajusté en "gueule-de-loup" avec 4 béquilles de réglage.


CC3971 Séparation chèvre de 3 m - Existe en pack x 6		60,7 kg
CC3973 Séparation chèvre de 4 m - Existe en pack x 6	Axe/axe poteau	81,2 kg
CC3975 Séparation chèvre de 5 m - Existe en pack x 6		105,4 kg

OPTION


FE2126 Verrou AUTOLOCK adaptable, séparation avec contre-plaque	2,7 kg
--	--------

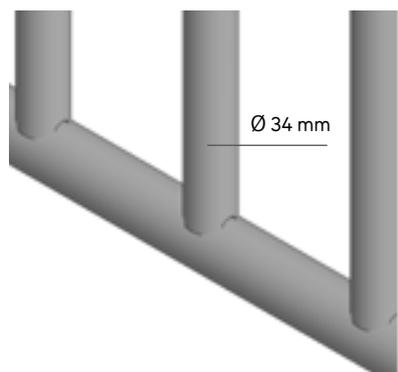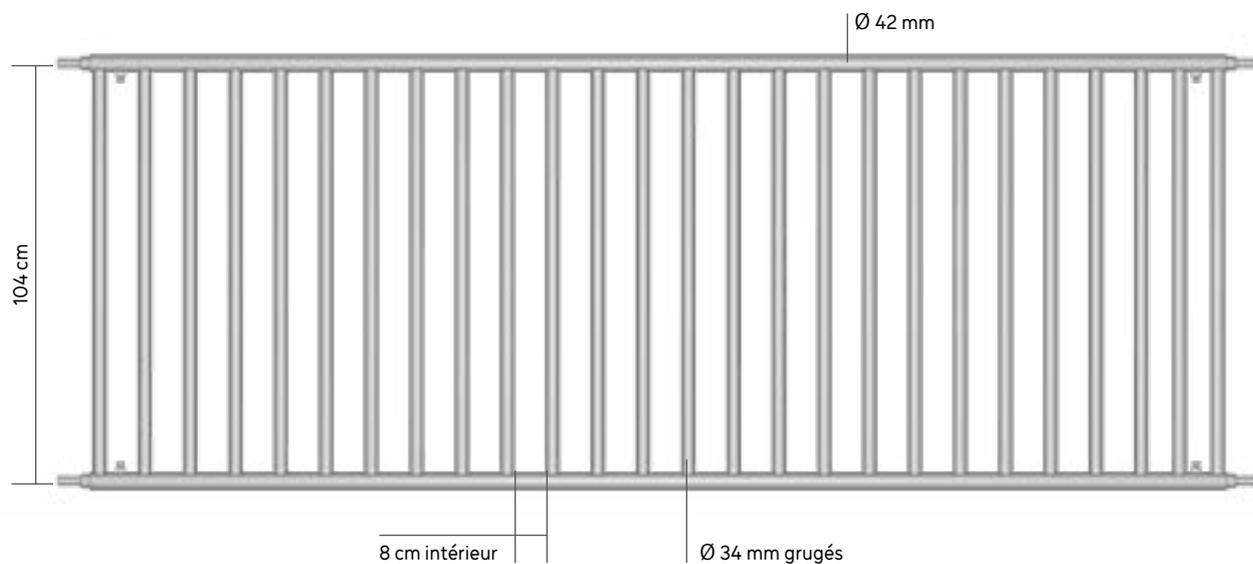

Tube grugé Ø 34 mm

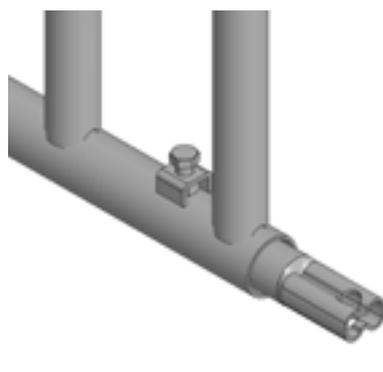

Embout droit embouti

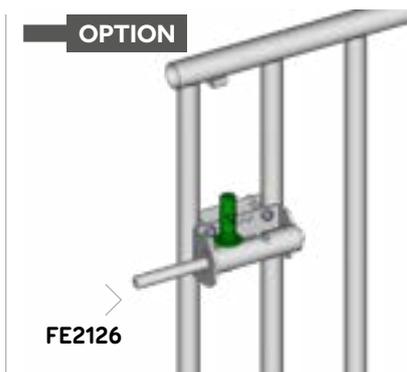

OPTION

FE2126


Verrou AUTOLOCK adaptable



PORTILLON CHÈVRE

■ PORTILLON CHÈVRE À BARREAUDAGE VERTICAL

Équipé d'un verrou AUTOLOCK et de 2 béquilles de réglage, il permet de rentrer aisément dans les parcs à chèvres. La partie avant peut s'adapter sur une séparation à chèvre pour la rendre ouvrante.

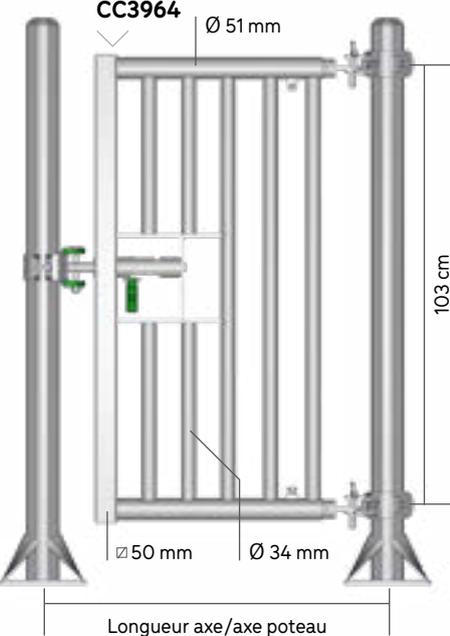

CC3964 Portillon chèvre	19,5 kg
SAC168 Sachet avant de portillon veau/chèvre	0,92 kg

	Ø 76 MM MINI	Ø 76 MM MAXI	Ø 102 MM MINI	Ø 102 MM MAXI
Panneau	0,76 m	0,80 m	0,79 m	0,83 m
Porte AUTOLOCK	0,76 m	0,80 m	0,80 m	0,84 m



Montage possible en panneau



Montage possible sur séparation chèvre





SÉPARATION DE LOGETTE RELEVABLE II



Séparation de logette relevable constituée d'un cadre métallique avec 2 embouts réglables guidés sur 4 roulettes. Le contrepooids métallique non galvanisé coulisse dans le poteau TRÉFLE Ø 102 mm. Verrouillage par câble en position fermée. Déverrouillage double poignée breveté.

LO3025 Séparation de logette relevable II de 2,34/3,50 m	214 kg
LO3036 Séparation de logette relevable II de 3,44/4,60 m	235 kg


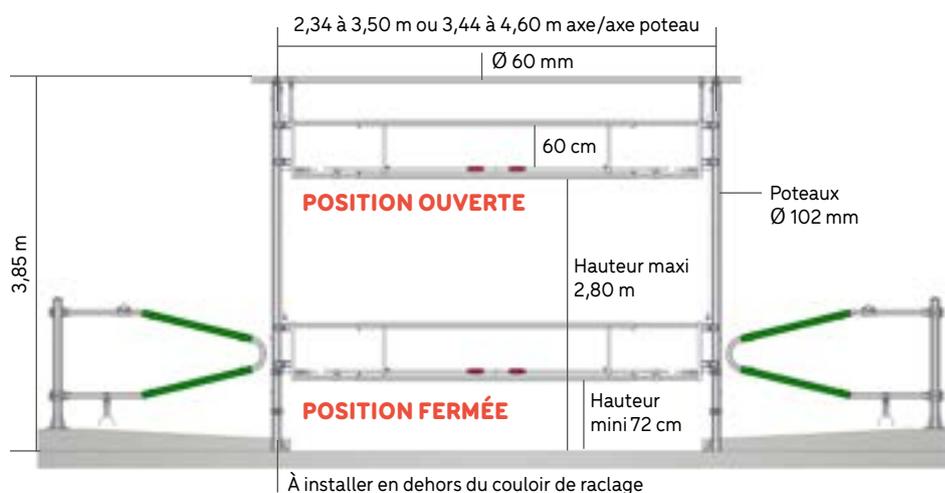


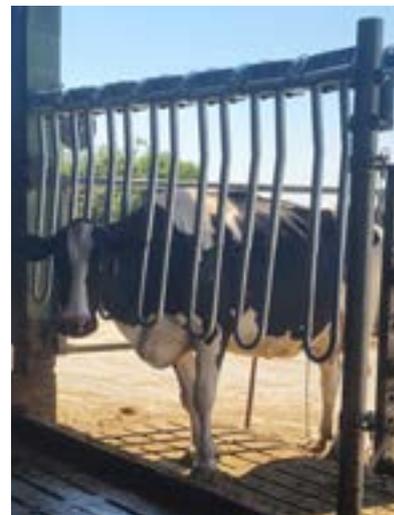

ANTI-RETOUR DE COULOIR LAITIER

Système anti-recul pour une vache laitière pouvant être monté sur une barrière EX ou au mur.

BA2190 Anti-retour de couloir laitier 15 kg

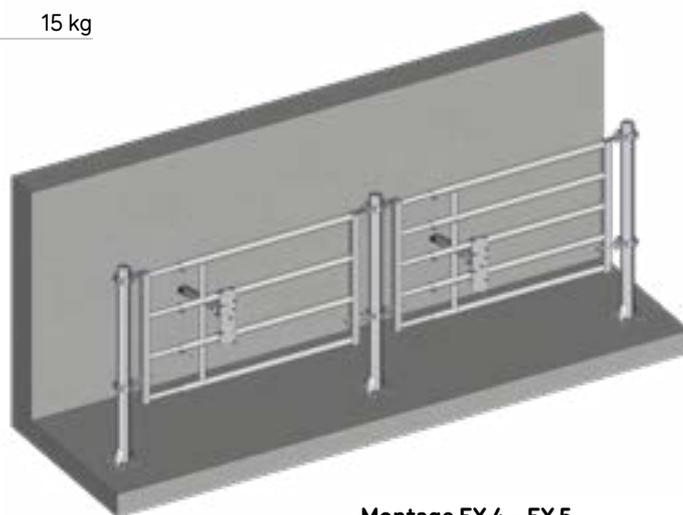
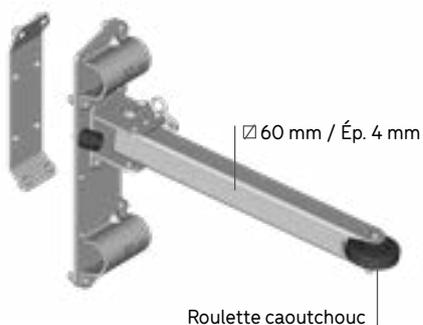


Montage EX 4 - EX 5

MODULE FINGER

Système finger anti-recul basculant pour vache laitière. Se monte sur un poteau TRÈFLE à l'horizontal. Privilégier de petites longueurs, de 2 à 3 m.

BA2191	Module finger	13,2 kg
BA9935	Équerre de fixation haute poteau TRÈFLE	7,7 kg
TR2130	Poteau TRÈFLE NU Ø 102 mm L. 2,13 m	21 kg
TR2430	Poteau TRÈFLE NU Ø 102 mm L. 2,43 m	24 kg
TR2730	Poteau TRÈFLE NU Ø 102 mm L. 2,73 m	27 kg
TR9104	Tube TRÈFLE Ø 102 mm L. 3,45 m	26 kg

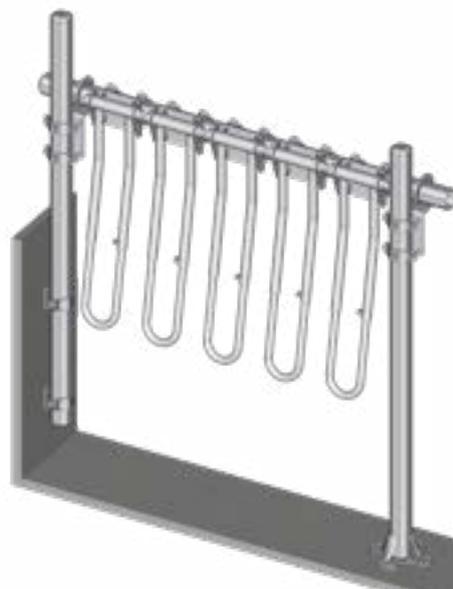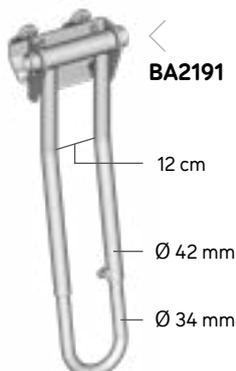



CÉSARIENNE AVANT EX 5 INSÉMINATION




■ PORTE CÉSARIENNE TÉLESCOPIQUE

Elle s'adapte sur le Cornadis automatique d'insémination et peut être maintenue par chaîne ou bien se verrouiller sur un poteau TRÉFLE.

Le portillon haut est ouvrant et démontable, le portillon bas tôle est ouvrant et démontable pour laisser un accès sans obstacle pour la tétée du veau. Elle est livrée avec une corde L. 4 m.

BA5044 Porte césarienne extensible	65 kg
SAC182 Sachet avant EX 4 - EX 5 AUTOLOCK (en option)	1,7 kg

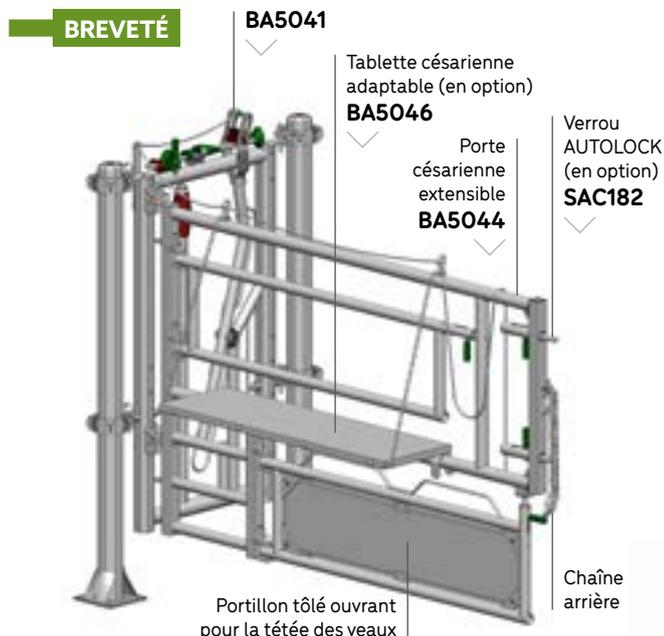


■ TABLETTE ADAPTABLE SUR PORTE CÉSARIENNE

Tablette avec dessus inox se fixant par chaîne sur la porte césarienne télescopique.

Elle permet d'extérioriser la matrice lors des césariennes et de poser les outils. Nettoyage et désinfection aisés.

BA5046 Tablette césarienne adaptable (en option)	13,5 kg
---	---------

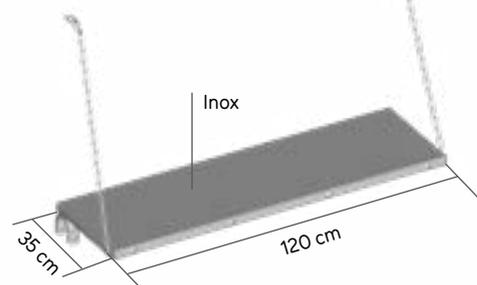


CORNADIS D'INSÉMINATION AUTOMATIQUE

Il possède une encolure réglable aisément démontable par poignée haute en cas d'animal effondré. Une paire de chapes simples est fixée sur le montant et permet de supporter une porte césarienne. Le Cornadis se fixe entre 2 poteaux TRÈFLE de Ø 102 mm à 1 m axe/axe poteau. Il est livré avec un plat guide corde.

BA5041 Cornadis d'insémination automatique de 1 m

41 kg

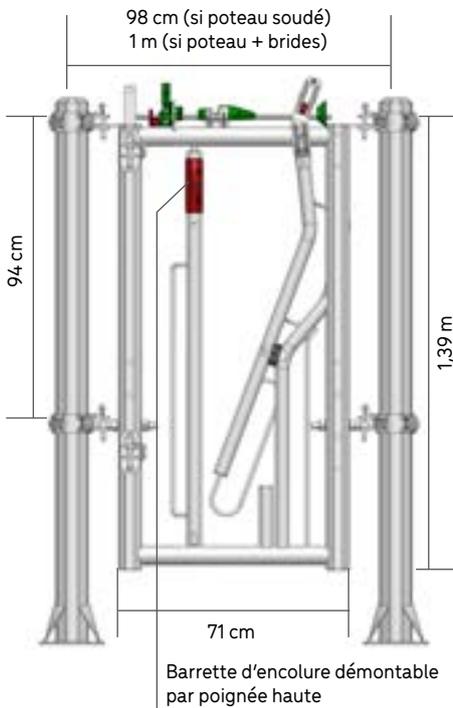


AVANT EX 5 AVEC CORNADIS D'INSÉMINATION AUTOMATIQUE

Il possède une encolure réglable aisément démontable par poignée haute en cas d'animal effondré. Une paire de chapes simples est fixée sur le montant et permet de supporter une porte césarienne. Il s'adapte sur les arrières EX 5. Il est livré avec un plat guide corde.

BA5042 Avant EX 5 avec Cornadis d'insémination automatique

59 kg

BREVETÉ

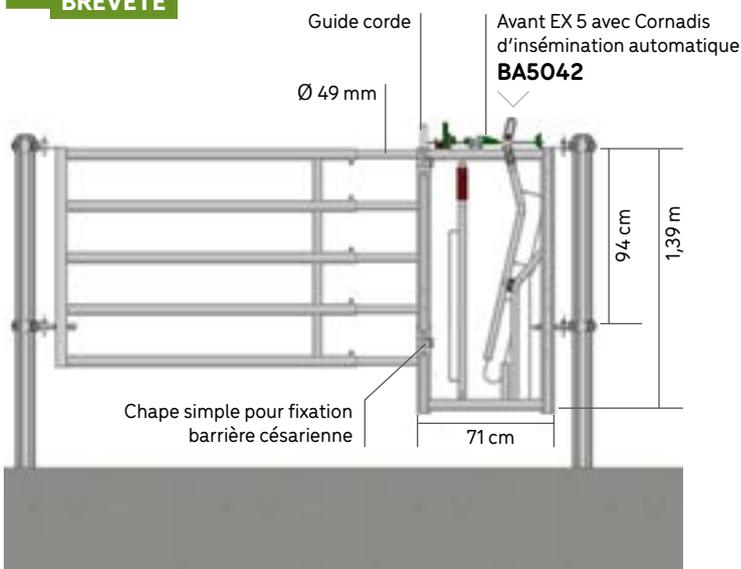

CONSEIL DE POSE


L'avant d'insémination EX 5 est conçu pour réaliser une case de soins et peut donc être associé au maximum avec un arrière EX 5 de 2/3 m. Il ne doit pas être utilisé en séparation de lot.



PANEL DE CONTENTION

Barrière légère de contention pour bovins et chevaux pour réalisation simple et rapide de parcs mobiles de contention.


L'assemblage par chaîne facilite le maintien des panels, assurant ainsi leur stabilité. Les pieds ski permettent un déplacement aisé. Fabriqués en tube oval spécial, tubes extérieurs en 50 x 25 mm, tubes intérieurs en 42 x 21 mm. Entre tubes 21 cm. Hauteur : 1,58 m. Dimensions pour rond de longe : 16 panels de 2,40 m = Ø 12 m, 16 panels de 3 m = Ø 15 m et 16 panels de 3,60 m = Ø 18 m.

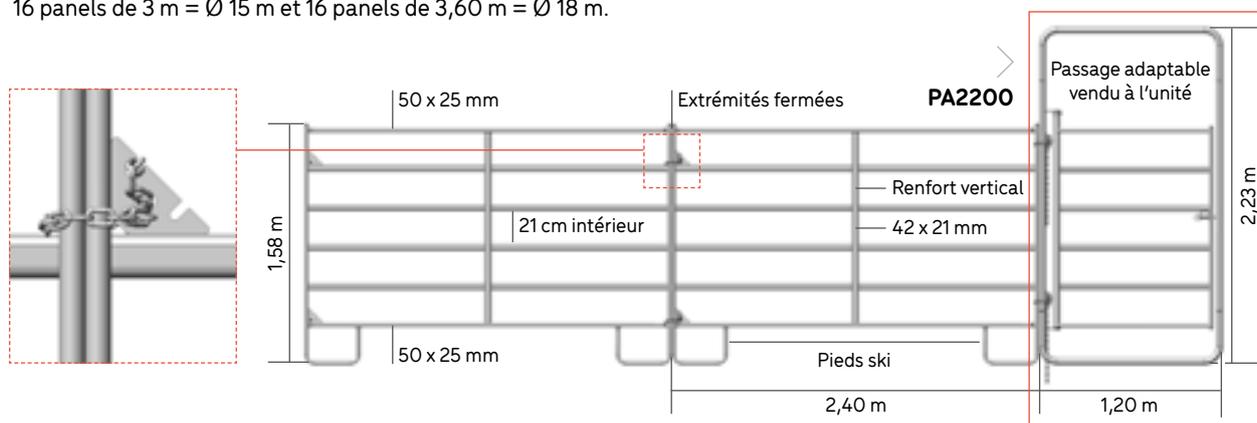

PA1800




PA2400

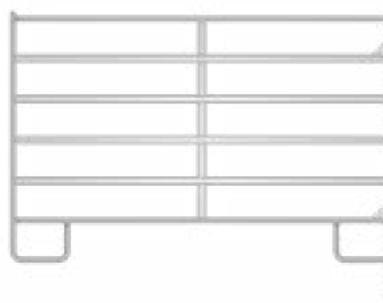


PA1800	Panel de contention 1,80 m - Avec 1 renfort vertical	26,7 kg
PA2400	Panel de contention 2,40 m - Avec 1 renfort vertical - Existe en lot de 8 et en pack x 16	32,2 kg

PA3000

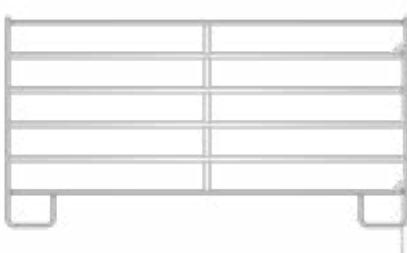


PA3600

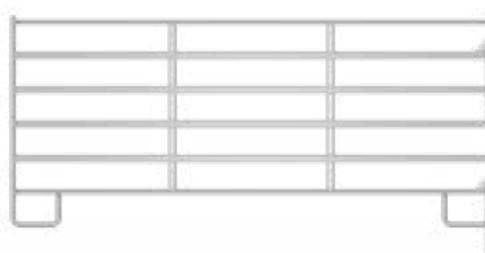

PA3000	Panel de contention 3 m - Avec 1 renfort vertical - Existe en lot de 8 et en pack x 16	37,6 kg
PA3600	Panel de contention 3,60 m - Avec 2 renforts verticaux - Existe en lot de 8 et en pack x 16	44,7 kg

PORTILLON POUR PANEL

Largeur 1,20 m, hauteur : 2,25 m. Adaptable sur les 4 modèles de panels. Vendu à l'unité.

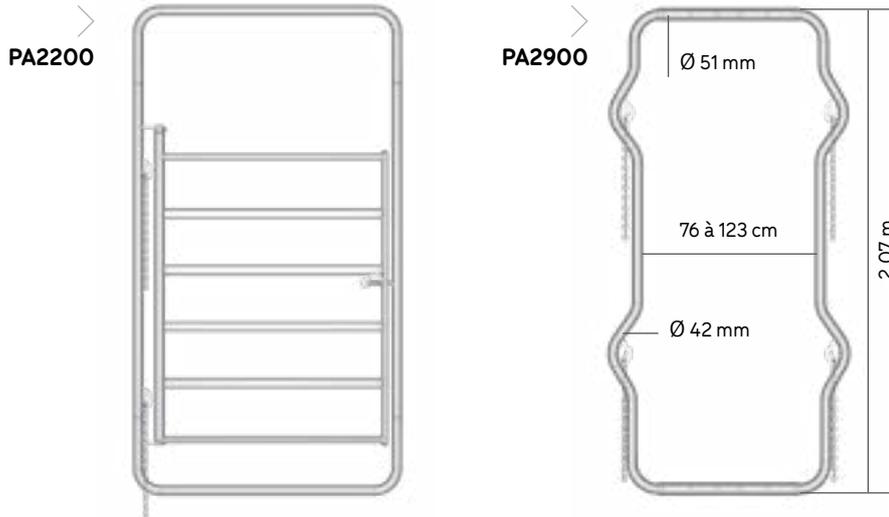

PA2200 Portillon adaptable sur panel (N.B. : 1 panel 2,40 m + 1 portillon = 3,60 m)	32 kg
PA2900 Arceau de panel réglable	19 kg

TRANSPANEL

Pour le rangement et le transport de panels. Capacité de 16 panels et 1 portillon. Transport par système 3 points ou par fourches. Livré avec tendeur à cliquet et sangle.


POUR UN DÉPLACEMENT SUR ROUTE, RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.

PA0060



Transpanel seul

PKPA60



Transpanel livré chargé vue arrière



Transpanel livré chargé vue frontale

PA0060 Transpanel seul	157,7 kg
-------------------------------	----------

TRANSPANEL LIVRÉ CHARGÉ À PRIX ÉCONOMIQUE

PKPA60 Transpanel + 16 panels de 2,40 m + 1 portillon	704,3 kg
--	----------

PARC PANEL 3 X 3



Léger, facilement déplaçable, convient autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, montage et démontage rapides, tenue rigide et assemblage par brides.

PA3300 Parc panel 3 x 3 - Composé de 3 panels de 3 m + façade	173,7 kg
PA3323 Extension pour parc panel - Composée de 2 panels de 3 m + façade	137,7 kg
PA1800 Panel 1,80 m (court)	26,7 kg
PA3318 Façade de parc panel de 3 m - Composée d'1 panel de 1,80 m + 1 passage	68,7 kg
PA9950 Paire de brides pour assemblage d'angle Ø 50 mm	0,85 kg
PA9970 Paire de brides pour assemblage triple Ø 70 mm	2,5 kg
SAC330 Sac pour parc panel	4,3 kg
SAC332 Sac pour extension parc panel	3,7 kg





CLAIE OVIN

Claie ovin 7 lisses, hauteur 1 m, réalisée en tube Ø 27 mm et Ø 20 mm. Livrée avec 1 broche.

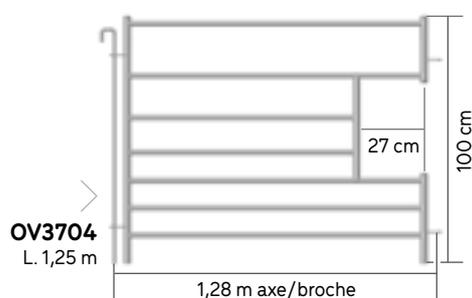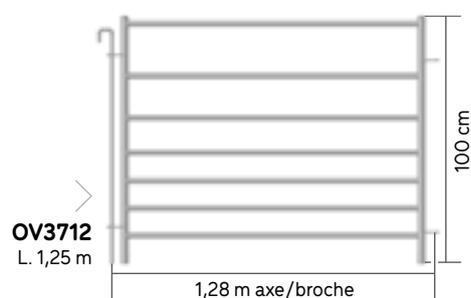

OV3712 Claie ovin 7 lisses H. 1 m L. 1,25 m avec broche - Existe en pack x 12 11 kg

OV3704 Claie ovin 7 lisses H. 1 m L. 1,25 m découpe d'abreuvoir avec broche - Existe en pack x 6 11 kg

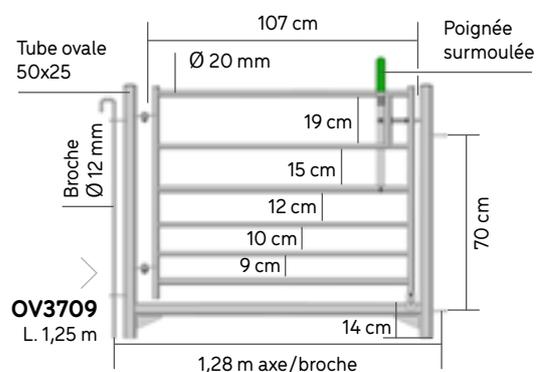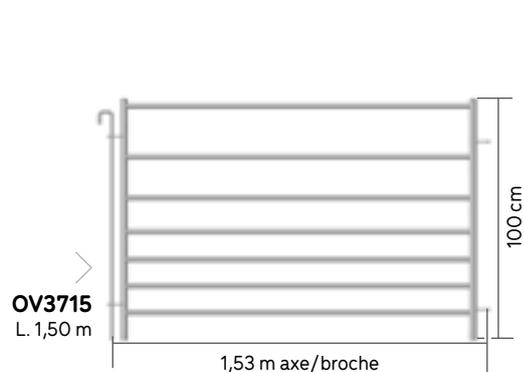


OV3715 Claie ovin 7 lisses H. 1 m L. 1,50 m avec broche - Existe en pack x 12 13 kg

OV3709 Passage adaptable ovin 7 lisses H. 1 m L. 1,25 m avec broche - Existe en pack x 6 19 kg

OV3720 L. 2 m

OV3730 L. 3 m

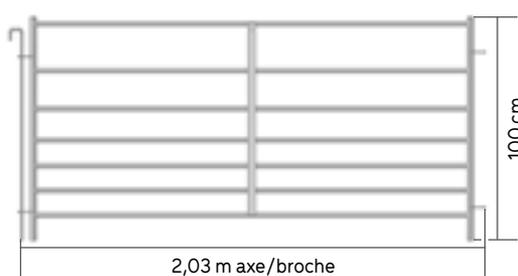


OV3720 Claie ovin 7 lisses H. 1 m L. 2 m avec broche - Existe en pack x 12 18 kg


OV3725 Claie ovin 7 lisses H. 1 m L. 2,50 m avec broche - Existe en pack x 12 21 kg

OV3730 Claie ovin 7 lisses H. 1 m L. 3 m avec broche - Existe en pack x 12 26 kg

OV3705 L. 2 m

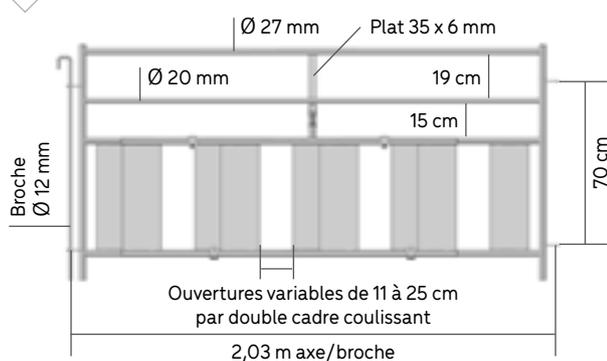

OV3727 L. 2,50 m

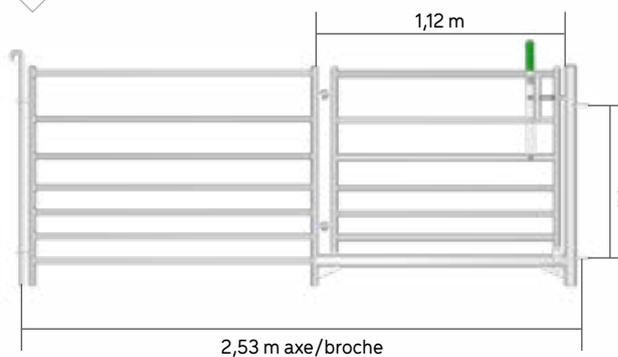


OV3705 Claie ovin 7 lisses H. 1 m L. 2 m passage d'agneau avec broche
Existe en pack x 6

29 kg


OV3727 Claie ovin 7 lisses H. 1 m L. 2,50 m passage adaptable avec broche
Existe en pack x 6

27,3 kg **NOUVEAU**


PN9985



OV3739



OV3725 L. 2,50 m

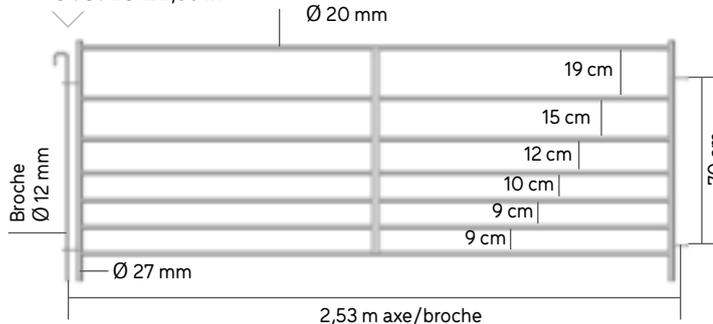

PN9985 Broche claie ovin Ø 12 mm

0,95 kg

OV3739 Fixation ovin - Se fixe au mur ou sur une barrière petit bétail

la paire 1,5 kg


OV3725 Claie ovin 7 lisses H. 1 m L. 2,50 m avec broche - Existe en pack x 12

21 kg


CLAIE CHÈVRE

Claie chèvre à barreaudage vertical, hauteur 1,15 m, réalisée en tube Ø 27 mm et Ø 20 mm. Livrée avec 1 broche.

CC3715

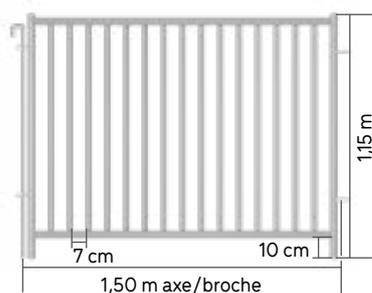

CC3720

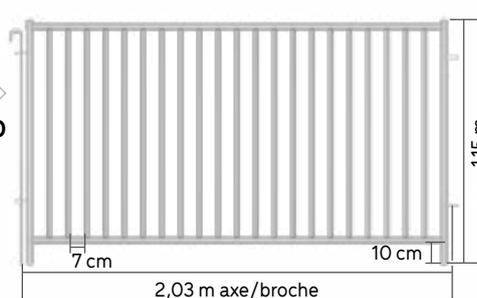

CC3715 Claie chèvre verticale H. 1,15 m L. 1,50 m verticale avec broche - Existe en pack x 12

21,4 kg

CC3720 Claie chèvre verticale H. 1,15 m L. 2 m verticale avec broche - Existe en pack x 12

28,2 kg





**Le poteau TRÉFLE,
pour supporter et articuler
nos équipements**





POTEAUX ET BRIDES POTEAUX

Les tubulaires JOURDAIN sont prévus pour être installés sur muret ou sur poteaux spécifiques, notamment le poteau TRÈFLE, un produit exclusif JOURDAIN issu de notre R&D, breveté et primé. Ce poteau de section octogonale, à sceller dans le béton ou à fixer sur platine, existe en différents diamètres (76 mm, 102 mm, 140 mm) ; de nombreuses options (fourreau de démontage, double fourreau limiteur de corrosion, peinture thermolaquée) et une large gamme de brides en plat de 8 mm d'épaisseur permettent d'assurer toutes les combinaisons.

LA FORME SPÉCIFIQUE DES POTEAUX

ASSURE L'ANTI-ROTATION

DES BRIDES TRÈFLE

ET PERMET L'OUVERTURE

D'UNE BARRIÈRE À 180 DEGRÉS.






POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL Ø 102 MM

CONSEIL DE POSE

Ne jamais sceller un fourreau TRÈFLE seul. Toujours le sceller avec le poteau dedans et faire attention au sens du poteau avec ses brides. Le fourreau est marqué 1D, 2D, 3D, 4D pour la bonne orientation du scellement. Placer les fourreaux limiteurs de corrosion avant le montage du poteau.

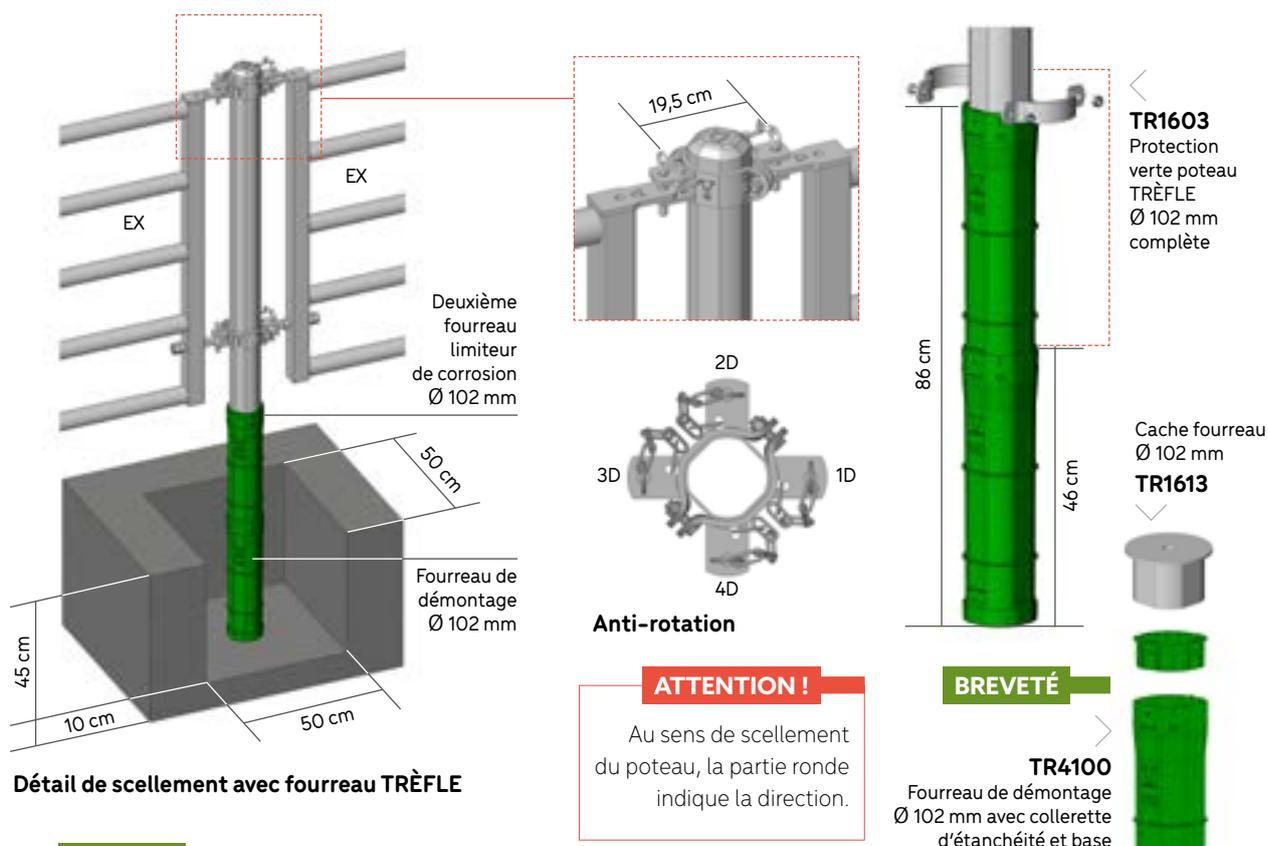

Détail de scellement avec fourreau TRÈFLE

BREVETÉ



BREVETÉ



■ POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL À SCELLER Ø 102 MM X 4 MM

TR1850	Poteau TRÈFLE NU - L. 1,85 m (montage Cornadis) - Existe en pack x 25	18,3 kg
TR2130	Poteau TRÈFLE NU - L. 2,13 m - Existe en pack x 25	21 kg
TR2430	Poteau TRÈFLE NU - L. 2,43 m - Existe en pack x 25	24 kg
TR2730	Poteau TRÈFLE NU - L. 2,73 m	27 kg
TR2131	Poteau TRÈFLE 1 direction EX (soudée) - Existe en pack x 25	22 kg
TR2132	Poteau TRÈFLE 2 directions EX + EX (soudées) - Existe en pack x 25	23 kg
TR2133	Poteau TRÈFLE 3 directions EX + EX + EX (soudées) - Existe en pack x 25	24 kg
TR2134	Poteau TRÈFLE 4 directions EX + EX + EX + EX (soudées) - Existe en pack x 25	25 kg
TR2135	Poteau TRÈFLE 2 directions en L EX + EX (soudées) - Existe en pack x 25	23 kg

■ POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL SUR PLATINE Ø 102 MM X 4 MM

TR1680	Poteau TRÈFLE sur platine NU - L. 1,68 m + goussets 8 mm - Existe en pack x 25	19 kg
TR2139	Poteau TRÈFLE sur platine NU - L. 2,13 m + goussets 8 mm	23 kg

■ BRIDE TRÈFLE Ø 102 MM POUR POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL Ø 102 MM

Avec côte de renfort en 60 x 8 mm.

TR4001	Bride TRÈFLE Ø 102 mm 1 direction	2,2 kg
TR4002	Bride TRÈFLE Ø 102 mm 2 directions	2,7 kg
TR4003	Bride TRÈFLE Ø 102 mm 3 directions	3,2 kg
TR4004	Bride TRÈFLE Ø 102 mm 4 directions	3,6 kg
TR4005	Bride TRÈFLE Ø 102 mm 2 directions en L	2,7 kg

BREVETÉ

■ SURLOCK®

FE3153	Bride RONDE Ø 102 mm SURLOCK® simple SV	2,5 kg
FE3051	Bride RONDE Ø 102 mm SURLOCK® face-à-face	3,3 kg
FE3156	Bride RONDE Ø 102 mm double SURLOCK®	5,3 kg
FE3113	Ferrure SURLOCK® murale	la paire 3 kg
FE3114	Ferrure double SURLOCK®	la paire 7,6 kg

■ ACCESSOIRE

Le muselet permet d'empêcher les animaux de déverrouiller la chaîne.

Il se monte sur les brides TRÈFLE ou RONDE et les chapes simples.

Ne convient pas au MULTIFIX et chape double ou triple.

FE2095	Muselet de sécurité chaîne - Existe en pack x 40	0,004 kg
--------	--	----------

■ FOURREAU TRÈFLE POUR POTEAU TRÈFLE Ø 102 MM

Pour rendre un poteau démontable, commander un fourreau TRÈFLE (réf. TR4100). Pour limiter la corrosion, commander une protection verte de poteau composée d'un fourreau et de la bride de maintien (réf. TR1603).

TR4100	Fourreau de démontage et de protection pour poteau TRÈFLE octogonal Ø 102 mm Existe en pack x 34	0,7 kg
TR1613	Cache fourreau pour poteau TRÈFLE Ø 102 mm	1 kg
SV9341	Bride de maintien Ø 102 mm pour fourreau TRÈFLE	0,7 kg
TR1603	Protection verte poteau TRÈFLE Ø 102 mm complète	1,44 kg

LA CORROSION

Afin de limiter la destruction du zinc et la corrosion de l'acier due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il existe différentes solutions en option et nous préconisons des entretiens réguliers.


Veuillez consulter nos CGU disponibles sur le site internet.



POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL Ø 140 MM

CONSEIL DE POSE

Ne jamais sceller un fourreau TRÈFLE seul. Toujours le sceller avec le poteau dedans et faire attention au sens du poteau avec ses brides. Le fourreau est marqué 1D, 2D, 3D, 4D pour la bonne orientation du scellement. Placer les fourreaux limiteurs de corrosion avant le montage du poteau.

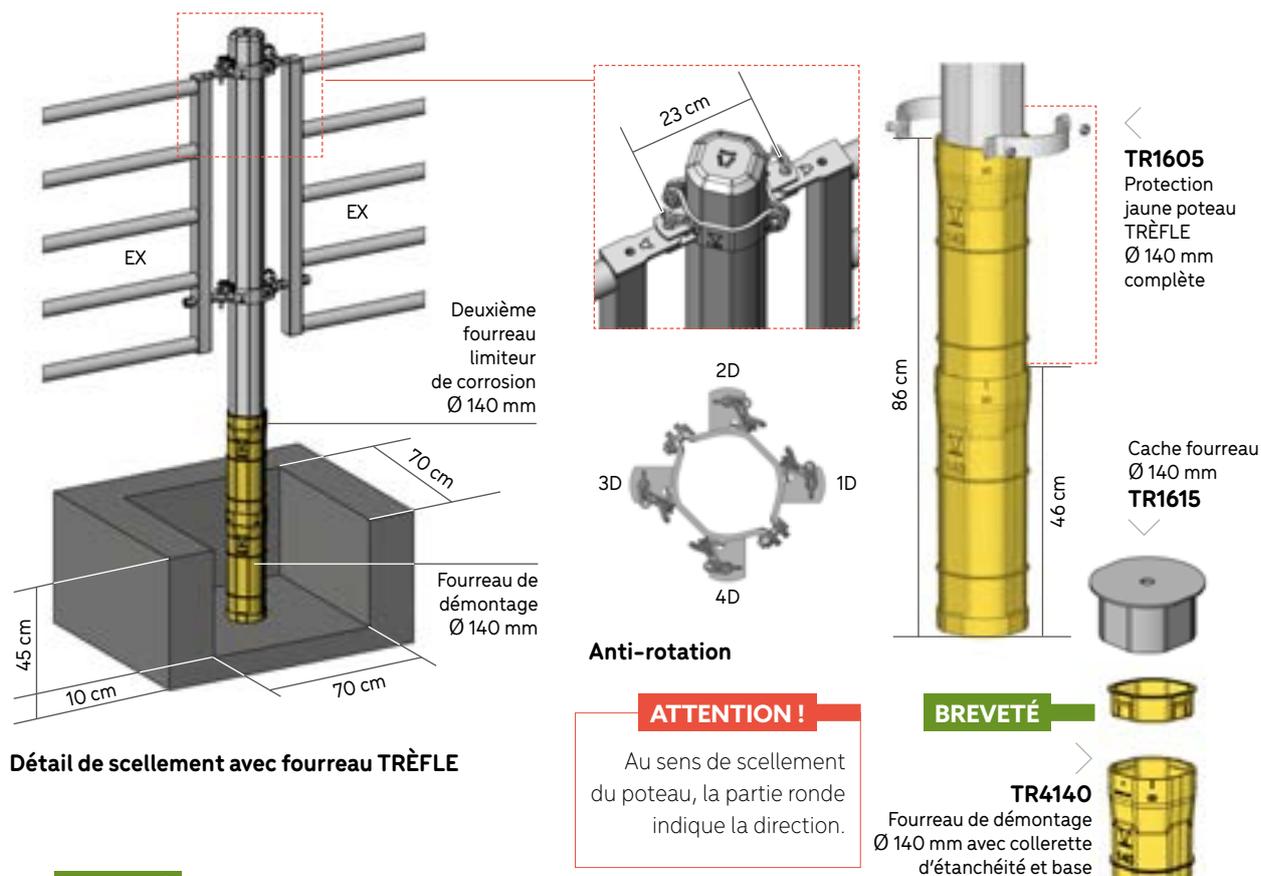

Détail de scellement avec fourreau TRÈFLE

BREVETÉ



FE3196
Bride RONDE SURLOCK® simple SV Ø 140 mm



FE3099
Bride RONDE double SURLOCK® Ø 140 mm



FE3113
Ferrure SURLOCK® murale (la paire)



FE3114
Ferrure double SURLOCK® (la paire)



TR2181
Bride TRÈFLE Ø 140 mm 1 direction



TR2182
Bride TRÈFLE Ø 140 mm 2 directions



TR2183
Bride TRÈFLE Ø 140 mm 3 directions



TR2184
Bride TRÈFLE Ø 140 mm 4 directions



TR2185
Bride TRÈFLE Ø 140 mm 2 directions en L

BREVETÉ



FE2095

POTEAU THERMOLAQUÉ TRÈFLE OCTOGONAL À SCELLER Ø 140 MM X 4 MM

Poteau galvanisé et revêtu sur l'extérieur d'une peinture thermolaquée sur une hauteur de 1 m.

Le thermolaquage permet de limiter la corrosion de l'acier à cause des agents agressifs.

ATTENTION aux chocs lors des manipulations/installations.

TR0141	Poteau thermolaqué TRÈFLE NU Ø 140 mm - L. 2,13 m - Existe en pack x 16	28,1 kg
TR0144	Poteau thermolaqué TRÈFLE NU Ø 140 mm - L. 2,43 m - Existe en pack x 16	33,1 kg

BRIDE TRÈFLE Ø 140 MM POUR POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL Ø 140 MM

Avec côte de renfort en 60 x 8 mm.

TR2181	Bride TRÈFLE Ø 140 mm 1 direction	2,5 kg
TR2182	Bride TRÈFLE Ø 140 mm 2 directions	3 kg
TR2183	Bride TRÈFLE Ø 140 mm 3 directions	3,5 kg
TR2184	Bride TRÈFLE Ø 140 mm 4 directions	4 kg
TR2185	Bride TRÈFLE Ø 140 mm 2 directions en L	3 kg

BREVETÉ

SURLOCK®

FE3196	Bride RONDE Ø 140 mm SURLOCK® simple SV	3 kg
FE3099	Bride RONDE Ø 140 mm double SURLOCK®	6,5 kg
FE3113	Ferrure SURLOCK® murale	la paire 3 kg
FE3114	Ferrure double SURLOCK®	la paire 7,6 kg

ACCESSOIRE

Le muselet permet d'empêcher les animaux de déverrouiller la chaîne.

Il se monte sur les brides TRÈFLE ou RONDE et les chapes simples.

Ne convient pas au MULTIFIX et chape double ou triple.

FE2095	Muselet de sécurité chaîne - Existe en pack x 40	0,004 kg
--------	--	----------

FOURREAU TRÈFLE POUR POTEAU TRÈFLE Ø 140 MM

Pour rendre un poteau démontable, commander un fourreau TRÈFLE (réf. TR4140). Pour limiter la corrosion, commander une protection jaune de poteau composée d'un fourreau et de la bride de maintien (réf. TR1605).

TR4140	Fourreau de démontage TRÈFLE jaune Ø 140 mm	1 kg
	Existe en pack x 20	
TR1615	Cache fourreau TRÈFLE pour poteau Ø 140 mm	2 kg
SV9342	Bride de maintien Ø 140 mm pour fourreau TRÈFLE	0,9 kg
TR1605	Protection jaune poteau TRÈFLE Ø 140 mm complète	1,88 kg

LA CORROSION

Afin de limiter la destruction du zinc et la corrosion de l'acier due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il existe différentes solutions en option et nous préconisons des entretiens réguliers.

Veillez consulter nos CGU disponibles sur le site internet.



POTEAU TRÈFLE Ø 102 MM THERMOLAQUÉ, PLATINE EN L & RÉTREINT



TR0121
Poteau TRÈFLE thermolaqué Ø 102 mm, L. 2,13 m




TR0118
Poteau TRÈFLE sur platine thermolaqué Ø 102 mm, L. 1,68 m



TR0101
Gaine thermorétractable protection poteau Ø 102 mm



TR1675
Poteau TRÈFLE sur platine en L Ø 102 mm, L. 1,32 m



TR2180
Poteau TRÈFLE NU Ø 102 mm rétreint



FE2544
Fixation caillebotis Ø 12 mm



FE2112
Contre-platine poteau



TRO005
Peinture bitumeuse 5 L



■ POTEAU TRÈFLE THERMOLAQUÉ Ø 102 MM

Poteau galvanisé et revêtu sur l'extérieur d'une peinture thermolaquée sur une hauteur de 1 m.

Le thermolaquage permet de limiter la corrosion de l'acier par des agents agressifs.
ATTENTION aux chocs lors des manipulations/installations.

TR0121	Poteau TRÈFLE thermolaqué Ø 102 mm - L. 2,13 m - Existe en pack x 25	21,1 kg
TR0124	Poteau TRÈFLE thermolaqué Ø 102 mm - L. 2,43 m	24,1 kg
TR0118	Poteau TRÈFLE thermolaqué Ø 102 mm - L. 1,68 m	19,1 kg

■ GAINÉ THERMORÉTRACTABLE

Gaine thermorétractable de longueur 1 m à enfiler sur le poteau TRÈFLE de 102 mm à sceller.

Sertir la gaine sur le poteau avec un décapeur thermique. ATTENTION aux chocs lors des manipulations/installations.

TR0101	Gaine thermorétractable protection poteau Ø 102 mm à sceller	0,66 kg
--------	--	---------

■ POTEAU TRÈFLE SUR PLATINE EN L Ø 102 MM

Poteau TRÈFLE Ø 102 mm, longueur 1,32 m avec une platine en L permettant de se monter sur un muret de 20 cm.

Le béton doit être de bonne qualité pour maintenir le poteau.

TR1675	Poteau TRÈFLE sur platine en L Ø 102 mm - L. 1,32 m	14,6 kg
--------	---	---------

■ POTEAU TRÈFLE RÉTREINT Ø 102 MM

Poteau TRÈFLE Ø 102 mm rétreint permettant de remplacer un poteau ROND ou TRÈFLE Ø 102 mm coupé par la corrosion et ainsi éviter de refaire un scellement.

TR2180	Poteau TRÈFLE NU - L. 2,13 m rétreint	21 kg
--------	---------------------------------------	-------

■ ACCESSOIRES

Fixation caillebotis : pièce tige filetée en inox Ø 12 mm soudée sur un bloc acier conique peint et permettant de fixer des poteaux platine sur une dalle en caillebotis. Graisser la tige filetée et effectuer un serrage en douceur.

FE2544	Fixation caillebotis Ø 12 mm - Existe en pack x 20	0,68 kg
FE2112	Contre-platine poteau	2,3 kg
TR0005	Pot de peinture bitumeuse 5 L	5 kg



LA CORROSION

Afin de limiter la destruction du zinc et la corrosion de l'acier due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il existe différentes solutions en option et nous préconisons des entretiens réguliers.

Veillez consulter nos CGU disponibles sur le site internet.



POTEAU ET FIXATION

CONSEIL DE POSE

Ne jamais sceller un fourreau TRÉFLE seul. Toujours le sceller avec le poteau dedans et faire attention au sens du poteau avec ses brides. Le fourreau est marqué 1D, 2D, 3D, 4D pour la bonne orientation du scellement. Placer les fourreaux limiteurs de corrosion avant le montage du poteau.

Poteau TRÉFLE NU à sceller **TR2580**

Cache fourreau Ø 76 mm **TR1611**

16,5 cm

1,30 m

Deuxième fourreau limiteur de corrosion Ø 76 mm

Fourreau de démontage Ø 76 mm

30 cm

30 cm

10 cm

30 cm

2D

3D

1D

4D

Anti-rotation

ATTENTION !

Au sens de scellement du poteau, la partie ronde indique la direction.

TR2590
Poteau TRÉFLE NU sur platine

VE2790
Béquille veaux

BREVETÉ

TR4176
Fourreau de démontage Ø 76 mm avec collerette d'étanchéité et base (H. 31 cm)

Détail de scellement avec fourreau TRÉFLE

TR2595
Bride TRÉFLE Ø 76 mm
1 direction

TR2596
Bride TRÉFLE Ø 76 mm
2 directions

TR2597
Bride TRÉFLE Ø 76 mm
3 directions

TR2598
Bride TRÉFLE Ø 76 mm
4 directions

TR2599
Bride TRÉFLE Ø 76 mm
2 directions en L

BREVETÉ

FE2095

POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL À SCELLER Ø 76 MM

Le poteau TRÈFLE Ø 76 mm peut supporter une barrière de 3/4 m au maximum. Veuillez utiliser un poteau TRÈFLE Ø 102 mm pour les longueurs supérieures.

TR2580 Poteau TRÈFLE NU à sceller Ø 76 mm - L. 1,65 m 8 kg

POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL SUR PLATINE Ø 76 MM

Le poteau TRÈFLE Ø 76 mm peut supporter une barrière de 3/4 m au maximum. Veuillez utiliser un poteau TRÈFLE Ø 102 mm pour les longueurs supérieures.

TR2590 Poteau TRÈFLE NU sur platine Ø 76 mm - L. 1,30 m 10 kg

BRIDE TRÈFLE Ø 76 MM EN 60 X 5 MM POUR POTEAU TRÈFLE Ø 76 MM

TR2595 Bride TRÈFLE Ø 76 mm 1 direction 1,2 kg

TR2596 Bride TRÈFLE Ø 76 mm 2 directions 1,6 kg

TR2597 Bride TRÈFLE Ø 76 mm 3 directions 1,9 kg

TR2598 Bride TRÈFLE Ø 76 mm 4 directions 2,2 kg

TR2599 Bride TRÈFLE Ø 76 mm 2 directions en L 1,5 kg

BRIDE RONDE Ø 76 MM AVEC CÔTE DE RENFORT EN 60 X 5 MM

VE3178 Bride RONDE Ø 76 mm SURLOCK® simple SV 1,5 kg

FERRURE SUPPORT DE VERROU

FE3113 Ferrure SURLOCK® murale la paire 3 kg

FE3114 Ferrure double SURLOCK® la paire 7,6 kg

ACCESSOIRES VEAUX

VE2790 Béquille veaux supplémentaire 0,4 kg

Le muselet permet d'empêcher les animaux de déverrouiller la chaîne.

Il se monte sur les brides TRÈFLE ou RONDE et les chapes simples.


Ne convient pas au MULTIFIX et chape double ou triple.

FE2095 Muselet de sécurité chaîne - Existe en pack x 40 0,004 kg

FOURREAU TRÈFLE POUR POTEAU TRÈFLE Ø 76 MM

TR4176 Fourreau de démontage Ø 76 mm TRÈFLE rouge 0,4 kg
Existe en pack x 30

TR1611 Cache fourreau pour poteau Ø 76 mm 1 kg



Bride Ø 76 mm en 60 x 5 mm

BREVETÉ

VE3178

Bride RONDE Ø 76 mm SURLOCK® simple SV



BREVETÉ

FE3113

Ferrure SURLOCK® murale (la paire)



BREVETÉ

FE3114

Ferrure double SURLOCK® (la paire)



LA CORROSION

Afin de limiter la destruction du zinc et la corrosion de l'acier due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il existe différentes solutions en option et nous préconisons des entretiens réguliers.

Veuillez consulter nos CGU disponibles sur le site internet.



DEMI-BRIDE

Les demi-bridges sont réalisées en plat de 60 x 8 mm d'épaisseur avec bossage de renfort. Livrées avec SAC122.

DEMI-BRIDE TRÈFLE Ø 102 MM

TR4060	Demi-bride TRÈFLE NUE Ø 102 mm - Existe en pack x 40	0,85 kg
TR4061	Demi-bride TRÈFLE 1D Ø 102 mm - Existe en pack x 20	1,35 kg
TR4062	Demi-bride TRÈFLE 2DL Ø 102 mm - Existe en pack x 20	1,8 kg
TR4065	Demi-bride TRÈFLE 1D à l'axe Ø 102 mm	1,35 kg
TR4055	Demi-bride TRÈFLE Ø 102 mm. Fixation Cornadis haute (pour Cornadis jusqu'à 4 m)	1,4 kg
TR4059	Embout TRÈFLE Ø 102 mm. Fixation Cornadis basse (pour Cornadis jusqu'à 4 m)	1,8 kg
TR4068	Demi-bride TRÈFLE Ø 102 mm serrage sangle	2,7 kg



TR4060



TR4061



TR4062



TR4065

SENS DE SCHELLEMENT DES POTEAUX

Veillez vous rapprocher de votre distributeur.



TR4055



TR4059



TR4068

DEMI-BRIDE RONDE Ø 102 MM

FE2160	Demi-bride RONDE NUE Ø 102 mm - Existe en pack x 40	0,85 kg
FE2161	Demi-bride RONDE 1D Ø 102 mm - Existe en pack x 20	1,4 kg
FE2162	Demi-bride RONDE 2DL Ø 102 mm - Existe en pack x 20	1,8 kg
FE2174	Demi-bride RONDE NUE anti-rotation Ø 102 mm (2 vis de serrage) - Existe en pack x 20	1,2 kg
FE3053	Demi-bride RONDE SURLOCK® simple SV Ø 102 mm - Existe en pack x 20	1,6 kg
FE3056	Demi-bride RONDE double SURLOCK® Ø 102 mm	4,1 kg



FE2160



FE2161



FE2162



FE2174



FE3053



FE3056

OPTION

FE2095 Muselet de sécurité chaînette - Existe en pack x 40 0,004 kg

BREVETÉ



FE2095

■ DEMI-BRIDE TRÈFLE Ø 140 MM

TR4070	Demi-bride TRÈFLE NUE Ø 140 mm - Existe en pack x 20	1 kg
TR4071	Demi-bride TRÈFLE 1D Ø 140 mm - Existe en pack x 20	1,5 kg
TR4072	Demi-bride TRÈFLE 2DL Ø 140 mm - Existe en pack x 16	2 kg



TR4070



TR4071



TR4072

■ DEMI-BRIDE RONDE Ø 140 MM

FE2204	Demi-bride RONDE NUE anti-rotation Ø 140 mm - Existe en pack x 20	1,35 kg
FE2221	Demi-bride RONDE double surlock® Ø 140 mm	5,2 kg
FE3096	Demi-bride RONDE SURLOCK® simple SV Ø 140 mm	1,8 kg



FE2204



FE2221



FE3096

■ DEMI-BRIDE TRÈFLE Ø 76 MM

TR2586	Demi-bride TRÈFLE NUE Ø 76 mm - Existe en pack x 40	0,46 kg
TR2587	Demi-bride TRÈFLE 1D Ø 76 mm - Existe en pack x 40	0,8 kg
TR2588	Demi-bride TRÈFLE 2D Ø 76 mm - Existe en pack x 32	1,3 kg
OV9951	Demi-bride TRÈFLE Ø 76 mm - Support tube Ø 49 mm	1,2 kg



TR2586



TR2587



TR2588



OV9951

■ DEMI-BRIDE RONDE Ø 76 MM

VE2556	Demi-bride RONDE NUE Ø 76 mm	0,5 kg
VE3078	Demi-bride RONDE SURLOCK® simple SV Ø 76 mm	1,1 kg



VE2556



VE3078

■ FERRURE (UNITAIRE)

FE3012	Équerre pour fixation SURLOCK®	1,2 kg
FE3013	Ferrure SURLOCK® murale - Existe en pack x 20	1,5 kg
FE3014	Ferrure double SURLOCK® - Existe en pack x 20	3,8 kg
FE2043	SURLOCK® à souder	0,6 kg



FE3012



FE3013



FE3014





FE2043




CHAPE (PAR PAIRE)



■ ATTACHE MULTIFIX

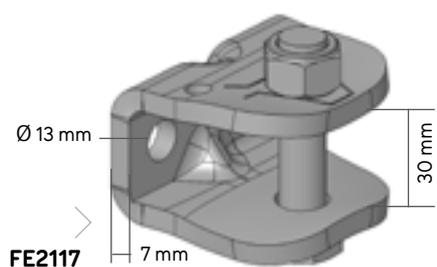



■ CHAPE EN "I"

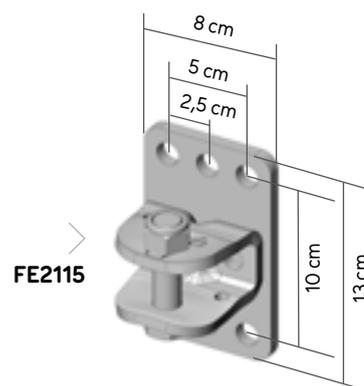



■ CHAPE RALLONGÉE MULTIFIX

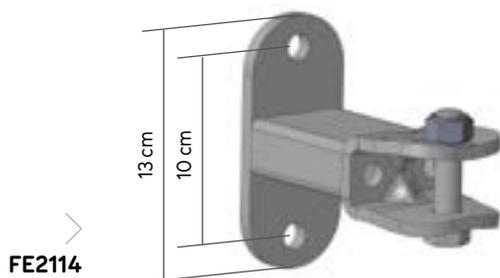

■ CHAPE SIMPLE

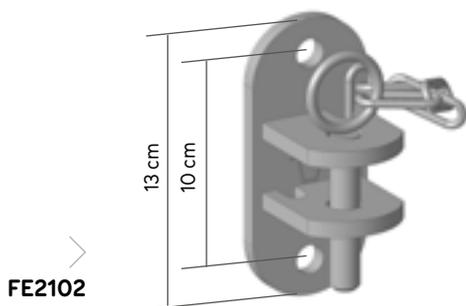

■ CHAPE ENVELOPPANTE "BOUT DE MUR"

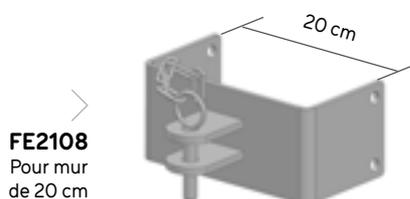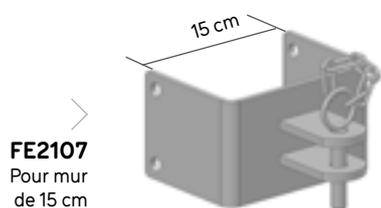

■ ATTACHE MULTIFIX

FE2117	Attache MULTIFIX avec boulon - Livrée avec 1 boulon Ø 14 mm + écrou bagué nylon	la paire	1,2 kg
FE2099	Chaînette simple avec mousqueton	la paire	0,32 kg

■ CHAPE RALLONGÉE MULTIFIX

FE2114	Chape rallongée MULTIFIX pour montage en "H"	la paire	2,8 kg
--------	--	----------	--------

■ CHAPE SIMPLE

FE2102	Chape simple (en séparation)	la paire	2 kg
FE2115	Chape renforcée montage en "I"	la paire	2,7 kg

■ CHAPE ENVELOPPANTE "BOUT DE MUR"

FE2107	Chape "bout de mur" L. 15 cm	la paire	8 kg
FE2108	Chape "bout de mur" L. 20 cm	la paire	9 kg

■ CHAPE DOUBLE

FE2101	Chape double (en façade)	la paire	4,4 kg
--------	--------------------------	----------	--------

■ CHAPE TRIPLE


FE2109	Chape triple	la paire	6 kg
--------	--------------	----------	------

■ OPTION



Le muselet permet d'empêcher les animaux de déverrouiller la chaînette. Le muselet se monte sur les brides TRÈFLE ou RONDE et les chapes simples. Ne convient pas au MULTIFIX et chape double ou triple.

FE2095	Muselet de sécurité chaînette - Existe en pack x 40		0,004 kg
--------	---	--	----------

■ CHAPE DOUBLE

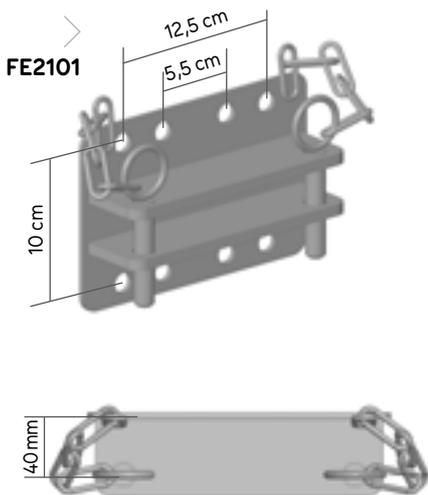

■ CHAPE TRIPLE

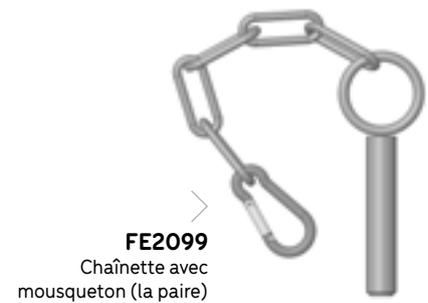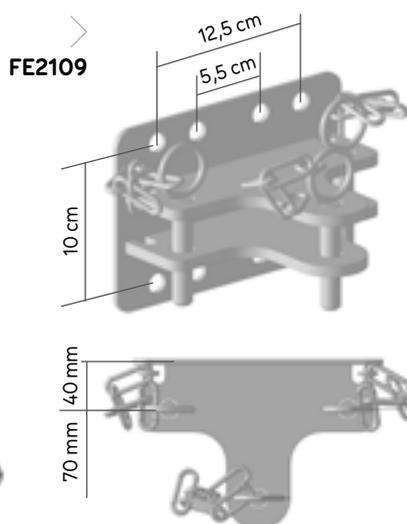

BREVETÉ

OPTION





CHAPE (UNITAIRE)

FE2017	Attache MULTIFIX avec boulon - Existe en pack x 60	0,6 kg
FE2014	Chape rallongée MULTIFIX pour montage en "H"	1,4 kg
FE2002	Chape simple - Existe en pack x 40	1 kg
FE2015	Chape renforcée montage en "I"	1,15 kg
FE2007	Chape "bout de mur" L. 15 cm	4 kg
FE2008	Chape "bout de mur" L. 20 cm	4,5 kg
FE2001	Chape double	2,2 kg
FE2009	Chape triple	3 kg
SQ9938	Ferrure support Cornadis	1,39 kg
FE2098	Chaînette simple avec mousqueton	0,16 kg
FE2149	Manchon anti-passage universel (pensez à commander 2 béquilles par manchon)	2,3 kg



FE2017



FE2014



FE2002




FE2015




FE2007



FE2008



FE2001



FE2009



SQ9938



FE2098



FE2149





FERRURE TRIO SIMPLIFIÉE

Ferrure murale permettant de se fixer au mur ou sur une barrière EX 4 ou EX 5 par cavalier.

Dans le cas d'une barrière fixée sur une autre barrière, nous vous conseillons de monter une ferrure Trio complète FE2025.

FE2021	Ferrure réception barrière	7,7 kg
FE2023	Ferrure support barrière	8,4 kg
FE2025	Ferrure Trio complète simplifiée avec entretoises	13,7 kg




FE2021
Ferrure réception barrière




FE2023
Ferrure support barrière



FE2025
Ferrure Trio simplifiée

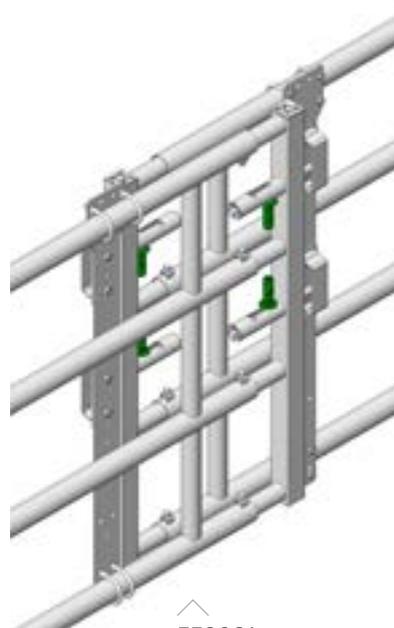

FE2021

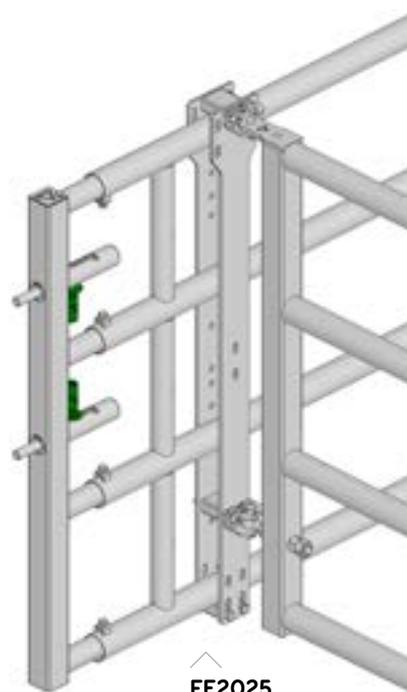

FE2025




ACCESSOIRES BARRIÈRES

■ OCCULTATION BARRIÈRE

L'occultation d'une barrière permet de limiter les courants d'air dans le bâtiment, mais aussi d'éviter aux jeunes animaux en croissance de passer leur tête entre les tubes.

Un rouleau de tapis d'occultation de hauteur 1,15 m et de longueur 10 m est disponible. Le tapis est d'abord serré en sandwich entre la ferrure et une plaque de serrage. Veiller à bien tendre la toile entre chaque support puis fixer la ferrure sur la barrière. Les trous dans le tapis sont à réaliser sur place et prévoir 3 ferrures pour une barrière de 3/4 m et 4 ferrures pour une barrière de 4/5 m.

FE2027	Ferrure pour occultation	7,2 kg
BA9910	Tapis d'occultation vert H. 1,15 m, L. 10 m	26,2 kg

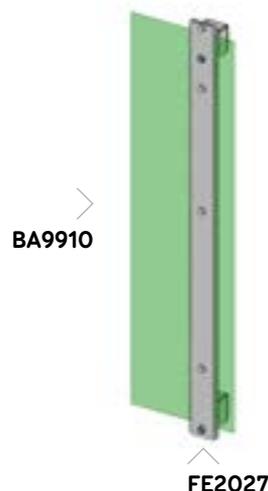


■ GRAT'O GRATTE

Pièce moulée en caoutchouc avec ergots de grattage de BIORET AGRI. Cette station de grattage apporte un confort essentiel à la vie des bovins en stabulation.

Simple et efficace, il peut s'installer sur divers supports :

- Support GRAT'O GRATTE montage mural
- Support GRAT'O GRATTE montage poteau TRÈFLE Ø 102 mm
- Support GRAT'O GRATTE montage barrière

BA9920	GRAT'O GRATTE	10 kg
BA9924	Support GRAT'O GRATTE montage mural	11,4 kg
BA9926	Support GRAT'O GRATTE montage poteau TRÈFLE Ø 102 mm	19,5 kg
BA9928	Support GRAT'O GRATTE montage barrière	11,9 kg

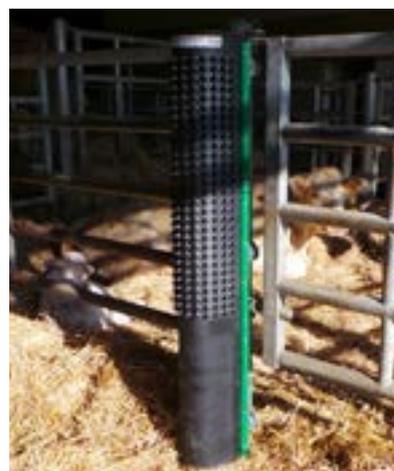




COQUILLES

PR9916	Coquille 76/60 mm (logette BLF)	1,2 kg
PT9910	Coquille 60/60 mm (AXIAL taureau 1 p./1 m)	0,9 kg
PR9910	Coquille 60/42 mm (SAFETY® ou AXIAL)	0,6 kg
AT0201	Coquille 42/42 mm (nourrisseur)	0,5 kg
VE2505	Coquille 42/27 mm (Cornadis à veaux)	0,3 kg
LO3166	Coquille 49/60 mm (Relax)	0,9 kg
AT9918	Coquille 49/49 mm (RC)	0,6 kg
AT9914	Coquille 34/34 mm (découpe abreuvoir herbage)	0,3 kg
AT9913	Coquille 27/27 mm (râtelier basic petit bétail barre garrot)	0,2 kg NOUVEAU



Boulon
12/85

PR9916
Coquille 76/60 mm




Boulon
12/90

PT9910
Coquille 60/60 mm




Boulon TRCC
10/65

PR9910
Coquille 60/42 mm




Boulon
10/60

AT0201
Coquille 42/42 mm




Boulon
10/50

VE2505
Coquille 42/27 mm




Boulon
10/90

LO3166
Coquille 49/60 mm



Boulon
12/80

AT9918
Coquille 49/49 mm



Boulon
10/60

AT9914
Coquille 34/34 mm

NOUVEAU



Boulon
8/50

AT9913
Coquille 27/27 mm



Confort et propreté du couchage



ÉPINGLES LOGETTES

Les logettes offrent un espace de vie individuel et confortable aux vaches laitières. La forme de l'épingle est ergonomique, répondant aux différents besoins en hauteur/longueur et offrant un confort optimal. La dernière génération d'épingles est une innovation dans le domaine des équipements d'élevage, combinant les avantages du métal et d'un tube plastique souple de 76 mm pour offrir une solution optimale en matière de bien-être animal. La fixation des logettes se fait le plus souvent sur poteau TRÈFLE Ø 102 mm à l'aide de brides type BLS ou BLD en 6 mm d'épaisseur pour permettre un réglage en hauteur. Une multitude de montages est réalisable.

LES LOGETTES GARANTISSENT

UN NIVEAU DE CONFORT ÉLEVÉ

ET UN EXCELLENT GUIDAGE DES ANIMAUX

POUR ASSURER UN NIVEAU DE PROPRETÉ

DE LA COUCHE OPTIMAL.



ÉPINGLES LOGETTES

Nos épingles de logette Euro, Texane ou US sont fabriquées en tube de 60 mm, épaisseur 3,2 mm et percées pour être utilisées en montage sur poteau TRÈFLE Ø 102 mm avec la bride BLS, BLD (réglable en hauteur) ou bien en montage sur écran frontal de 76 mm avec la bride BLF (réglable en hauteur et en largeur). La logette Relax se monte sans poteau avec un support SP (non réglable).

ÉPINGLE TYPE "EURO VEAU"

LO2513	Épingle type "Euro veau" Ø 60 mm NUE - L. 1,30 m	11 kg
LO2515	Épingle type "Euro veau" Ø 60 mm NUE - L. 1,50 m	13 kg

ÉPINGLE TYPE "EURO GÉNISSE"

LO3101	Épingle type "Euro génisse" Ø 60 mm NUE - L. 1,70 m	16,9 kg
--------	---	---------

ÉPINGLE TYPE "EURO LAITIÈRE"

LO3100	Épingle type "Euro laitière" NUE - L. 1,95 m	19,6 kg
LO3109	Épingle type "Euro laitière" NUE - L. 2,12 m	21,2 kg
LO3125	Épingle type "Euro laitière" NUE - L. 2,25 m	22,5 kg

ÉPINGLE TYPE "TEXANE LAITIÈRE"


LO3116	Épingle type "Texane laitière" NUE - L. 2,12 m	21,2 kg
LO3119	Épingle type "Texane laitière" NUE - L. 2,25 m	22,4 kg

ÉPINGLE TYPE "US GÉNISSE"

LO3105	Épingle type "US génisse" Ø 60 mm NUE - L. 1,70 m	16,9 kg
--------	---	---------


ÉPINGLE TYPE "US LAITIÈRE"

LO3170	Épingle type "US laitière" NUE - L. 1,95 m	19,8 kg
--------	--	---------

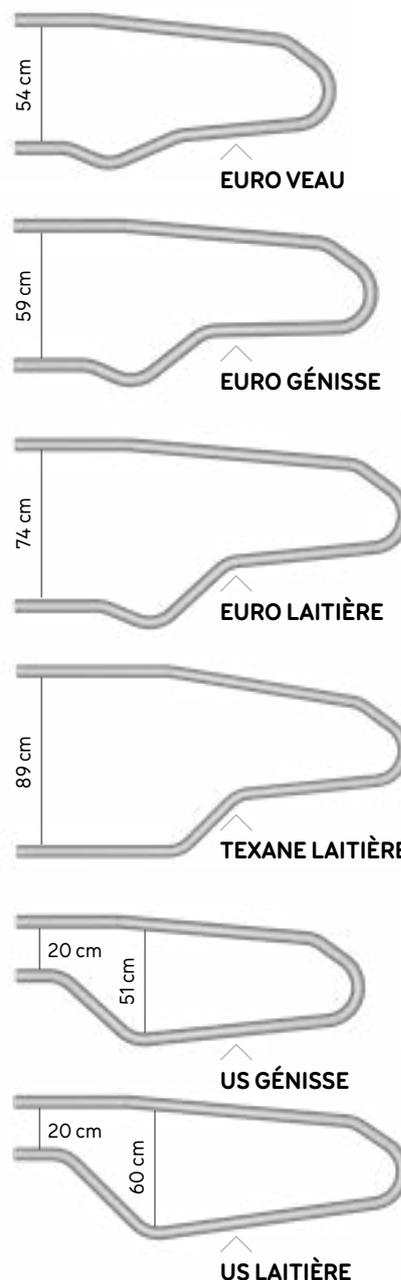

■ ÉPINGLE TYPE "RELAX LAITIÈRE"

LO3160 Épingle type "Relax" NUE - L. 2,08 m 21,5 kg

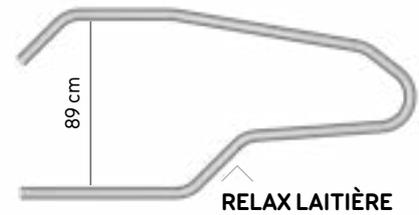


LOGETTE KONDOR

Cette logette reproduit la forme de la logette Texane et de son poteau.

Elle n'est pas réglable. Elle est moins résistante qu'un montage BLS/BLD et soumise à plus de corrosion sur le pied avant. Elle se fixe sur chevilles Ø 12 mm directement sur la plateforme de couchage. En option, possibilité d'ajouter un support genouillère PVC Ø 125 mm. Prévoir une genouillère toutes les 2 logettes. L'épingle est fabriquée en tube Ø 60 mm et en épaisseur 3,2 mm.


■ ÉPINGLE TYPE "KONDOR VEAU"

LO3114 Bat-flanc type "Kondor" sur platine veau 22,1 kg
H. 1 m - L. 1,60 m

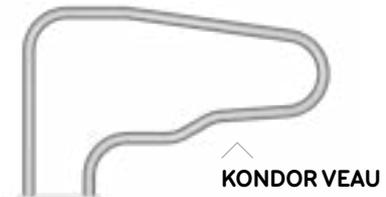


■ ÉPINGLE TYPE "KONDOR GÉNISSE"

LO3113 Bat-flanc type "Kondor" sur platine génisse 24,5 kg
H. 1,10 m - L. 1,80 m

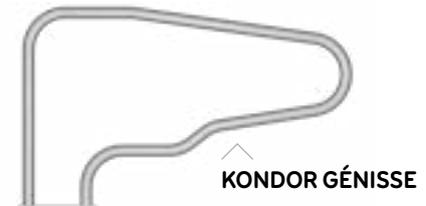

■ ÉPINGLE TYPE "KONDOR LAITIÈRE"

LO3112 Bat-flanc type "Kondor" sur platine laitière 28 kg
H. 1,23 m - L. 2,05 m

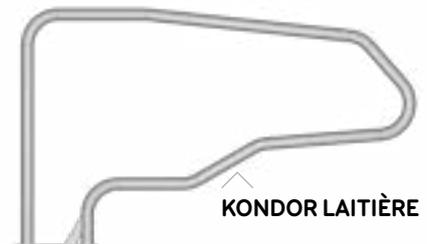




NOUVEAU

LOGETTE COWFLEX III

La logette Cowflex III se compose d'une logette métallique haute assurant un bon guidage de l'animal, du debout jusqu'au coucher. Sa structure rigide garantit le non-retournement d'un animal dans la logette et le confort au garrot peut être optimisé parmi notre gamme de barres garrots : droite avec sangle, cintrée ou flottante. En partie basse a été ajouté un tube plastique souple de 76 mm de diamètre, servant de pièce de contact avec l'animal couché. Les montages peuvent être réalisés à l'aide d'une bride BLS ou BLD TRÈFLE Ø 102 mm. Le tube plastique souple est soumis à un effort régulier et sera donc une pièce d'usure à remplacer. Ce modèle de logette n'est pas compatible avec notre genouillère pour tube PVC.

ÉPINGLE COWFLEX III


LO3228 Épingle Cowflex III L. 2,12 m 21 kg

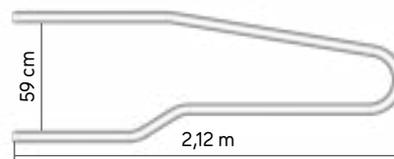

BAS-FLANC PLASTIQUE Ø 76 MM

LO3231 Tube plastique vert Cowflex III 4,6 kg



LO3232 Tube plastique rouge Cowflex III 4,6 kg

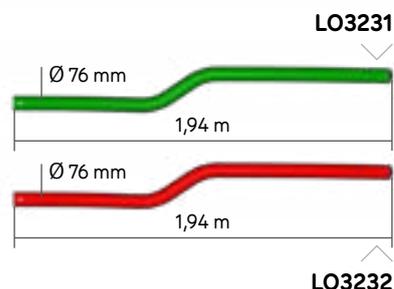

BRIDE POUR ÉPINGLE MÉTALLIQUE Ø 60 MM

LO3156 Bride TRÈFLE BLS pour fixation sur poteau octogonal TRÈFLE Ø 102 mm la paire 5,2 kg


LO3157 Bride TRÈFLE BLD pour fixation sur poteau octogonal TRÈFLE Ø 102 mm la paire 7,2 kg

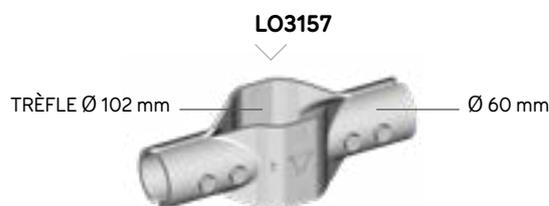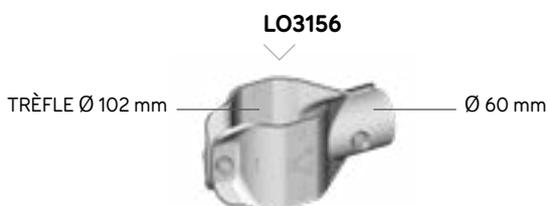

BRIDE POUR BAS-FLANC PLASTIQUE Ø 76 MM



LO3159 Bride TRÈFLE BLS Ø 76 mm 2,8 kg

LO3246 Bride TRÈFLE BLD Ø 76 mm 4,2 kg

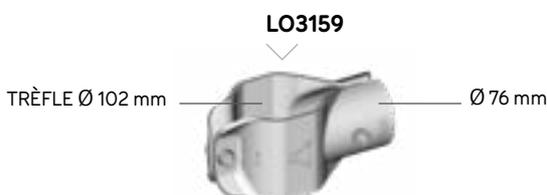

DÉTAIL MONTAGE LOGETTE



MONTAGE TYPE BLS

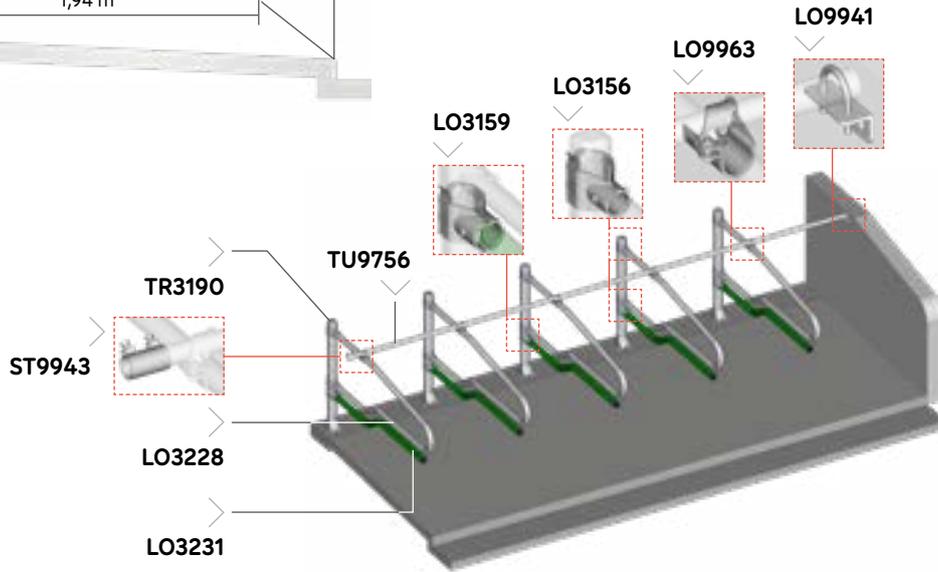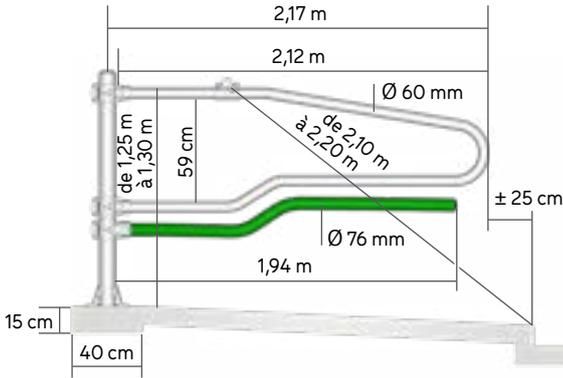

MONTAGE COMPOSÉ DE

- 5 **TR3190** Poteau logette TRÈFLE Ø 102 mm sur platine L. 1,32 m
- 5 **LO3228** Épingle Cowflex III L. 2,12 m
- 5 **LO3156** Paire de brides TRÈFLE logettes simples BLS
- 5 **LO3231** Tube plastique Ø 76x12 bas-flanc Cowflex III
- 5 **LO3159** Bride TRÈFLE BLS Ø 76 mm
- 5 **LO9963** Bride 49/60 diagonale
- 1 **TU9756** Tube Ø 49 mm galva L. 6 m
- 1 **ST9943** Manchon raccord tube Ø 49 mm
- 1 **LO9941** Ferrure support garrot Ø 49 mm

MONTAGE TYPE BLD

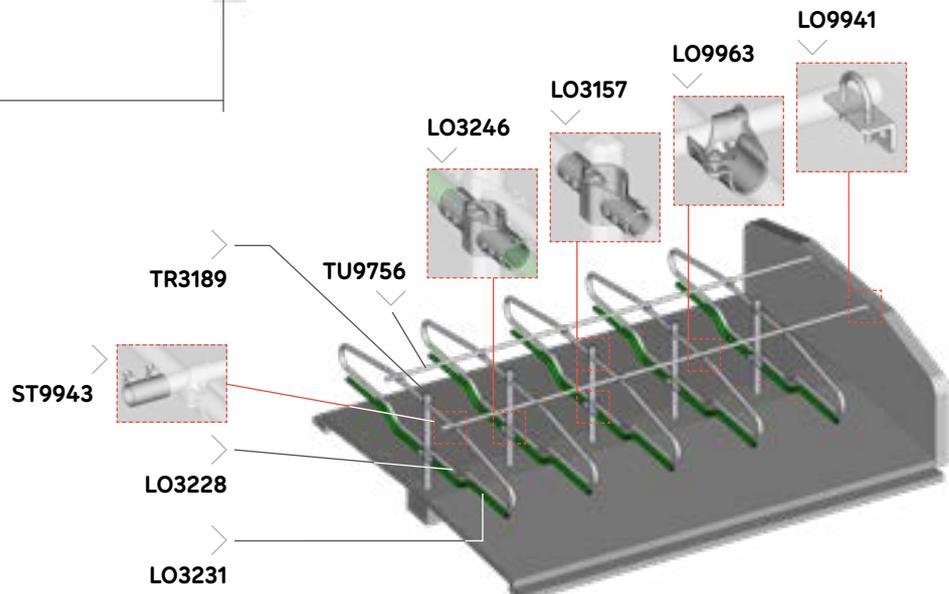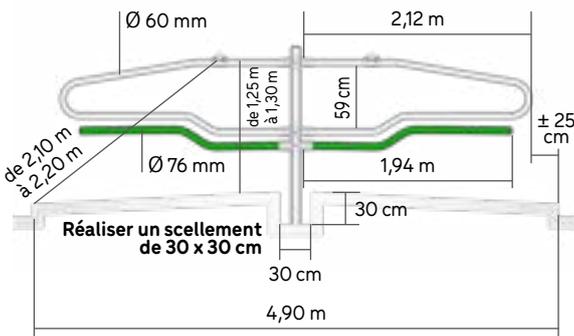

MONTAGE COMPOSÉ DE


- 5 **TR3189** Poteau logette TRÈFLE à sceller Ø 102 mm L. 1,66 m
- 10 **LO3228** Épingle Cowflex III L. 2,12 m
- 5 **LO3157** Paire de brides TRÈFLE logettes doubles BLD
- 10 **LO3231** Tube plastique Ø 76x12 bas-flanc Cowflex III
- 5 **LO3246** Bride TRÈFLE BLD Ø 76 mm
- 10 **LO9963** Bride 49/60 diagonale
- 2 **TU9756** Tube Ø 49 mm galva L. 6 m
- 2 **ST9943** Manchon raccord tube Ø 49 mm
- 2 **LO9941** Ferrure support garrot Ø 49 mm



POTEAU ET FIXATION LOGETTE

POTEAU LOGETTE NU

TR3189	Poteau logette TRÈFLE NU à sceller - L. 1,66 m	14 kg
TR3190	Poteau logette TRÈFLE NU sur platine - L. 1,32 m + goussets 8 mm	15 kg
TR1680	Poteau logette TRÈFLE NU sur platine - L. 1,68 m + goussets 8 mm - Existe en pack x 25	19 kg



TR3189
Poteau logette
TRÈFLE NU à sceller



TR3190
Poteau logette
TRÈFLE NU sur platine



TR1680
Poteau logette
TRÈFLE NU sur platine

BRIDE BLS (BRIDE LOGETTE SIMPLE)

PRÉVOIR 1 POTEAU ET UNE PAIRE DE BLS PAR ÉPINGLE.

LO3156	Bride TRÈFLE BLS pour fixation sur poteau octogonal TRÈFLE Ø 102 mm	la paire	5,2 kg
---------------	---	----------	--------



Ép. 6 mm




ATTENTION !

Au sens de scellement du poteau, la partie plate indique la direction.


BRIDE BLD (BRIDE LOGETTE DOUBLE)

PRÉVOIR 1 POTEAU ET UNE PAIRE DE BLD POUR 2 ÉPINGLES.

LO3157	Bride TRÈFLE BLD pour fixation sur poteau octogonal TRÈFLE Ø 102 mm	la paire	7,2 kg
---------------	---	----------	--------



Ép. 6 mm



ATTENTION !

Au sens de scellement du poteau, la partie plate indique la direction.



MONTAGE FRONTAL

Le montage d'une logette sur un écran frontal est possible avec la bride BLF monobloc. L'écran frontal en tube de Ø 76 mm permet le réglage en largeur des logettes.

BRIDE MONTAGE BLF (BRIDE LOGETTE FRONTALE)

TR3021	Bride TRÈFLE Ø 102 mm support frontal 76 mm		2,56 kg
TR3114	Bride logette frontale Ø 76 mm simple (BLF 76)	la paire	3,92 kg
TR3124	Bride logette frontale Ø 76 mm double (BLF 76)	la paire	7,06 kg

TR3021



Bride support frontal

TR3114



BLF Ø 76 mm (la paire)

TR3124




BLF Ø 76 mm double (la paire)

ÉCRAN FRONTAL Ø 76 MM


TU9777	Tube rond Ø 76 mm - L. 6 m		32,2 kg
LO9954	Manchon raccordement tube Ø 76 mm complet		3,6 kg
LO9951	Support écran frontal HEA		6,4 kg
LO3139	Ferrure support écran frontal		1,52 kg

LO9954

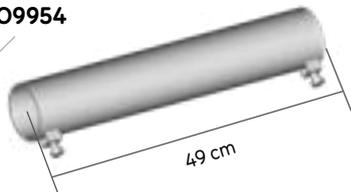

Manchon raccordement tube Ø 76 mm complet

LO9951



Support écran frontal HEA

LO3139




Ferrure support écran frontal

OPTION

Pour raidir les lisses de Ø 76 mm de l'écran frontal, nous vous conseillons la pose d'une entretoise. Pour un écran frontal fixé sur poteau de charpente, prévoir 2 entretoises pour 5 ou 6 m de portée.

LO3131	Entretoise écran frontal épingle US (entraxe 260 mm)	3,1 kg
LO3133	Entretoise écran frontal épingle Euro (entraxe 800 mm)	5,5 kg
LO3135	Entretoise écran frontal épingle Texane (entraxe 950 mm)	6 kg



LO3131

LO3133

LO3135



ACCESSOIRES LOGETTES

SUPPORT DE LOGETTE SP

LO9931 Support de logette SP en tôle de 6 mm à assembler et à cheviller au sol 8 kg



CALE PLATINE

Pour corriger la pente de la dalle béton.

FE2135 Cale platine 35x8 en L. 225 mm 0,39 kg



MANCHON RELAX

LO3167 Manchon triple (Relax) double rangée 1,6 kg

LO3166 Coquille 49/60 (Relax) 0,9 kg



LO3167

LO3166

BARRE TEXANE

Pour montage Texane SP double.

LO9943 Barre de liaison Texane Ø 70 mm (à contre-percer) 5 kg



LO9943

GENOUILLÈRE

LO3169 Genouillère pour tube PVC Ø 125 mm 3 kg

SAC598 Support genouillère Kondor 0,83 kg



LO3169


SAC598

DÉTAIL MONTAGE LOGETTE

MONTAGE TYPE BLS

MONTAGE COMPOSÉ DE


- 5 **TR3190** Poteau logette TRÈFLE Ø 102 mm sur platine L. 1,32 m
- 5 **LO31XX** Épingle type Euro, Texane ou US
- 5 **LO3156** Paire de brides TRÈFLE logettes simples BLS
- 5 **LO9963** Bride 49/60 diagonale
- 3 **LO3169** Support genouillère pour tube PVC Ø 12,5 cm
- 1 **TU9756** Tube Ø 49 mm galva L. 6 m
- 1 **ST9943** Manchon raccord tube Ø 49 mm
- 1 **LO9941** Ferrure support garrot Ø 49 mm

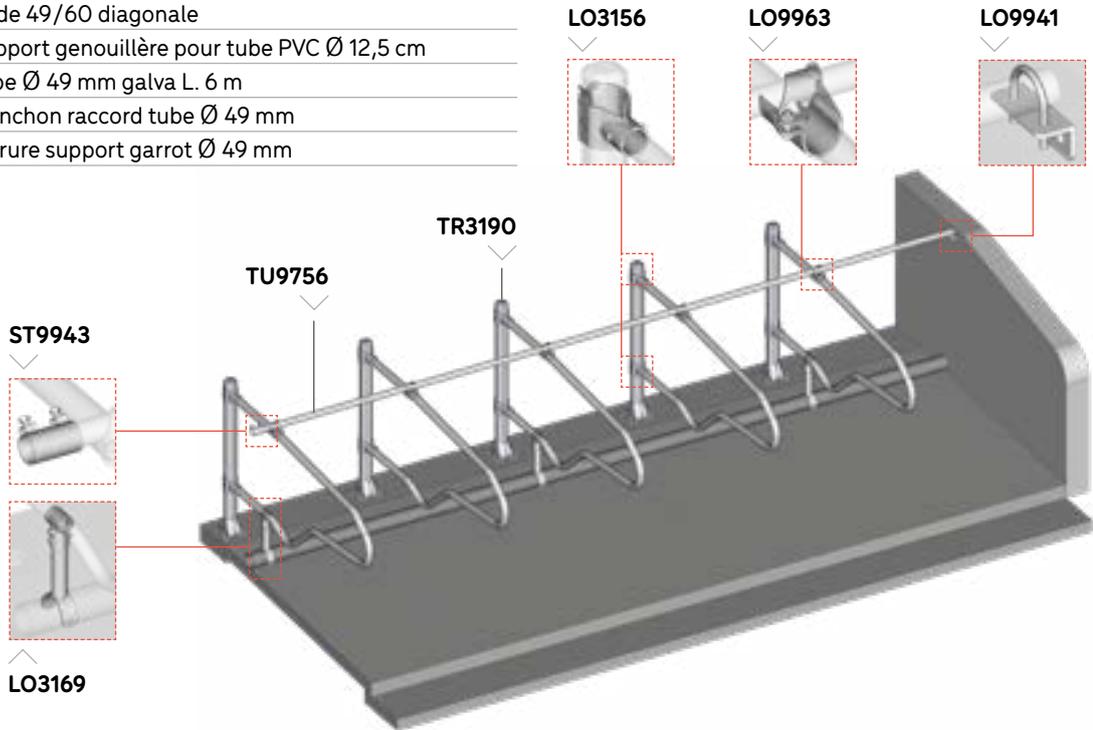

MONTAGE TYPE BLD

MONTAGE COMPOSÉ DE

- 5 **TR3189** Poteau logette TRÈFLE à sceller Ø 102 mm L. 1,66 m
- 10 **LO31XX** Épingle type Euro, Texane ou US
- 5 **LO3157** Paire de brides TRÈFLE logettes doubles BLD
- 10 **LO9963** Bride 49/60 diagonale
- 6 **LO3169** Support genouillère pour tube PVC Ø 12,5 cm
- 2 **TU9756** Tube Ø 49 mm galva L. 6 m
- 2 **ST9943** Manchon raccord tube Ø 49 mm
- 2 **LO9941** Ferrure support garrot Ø 49 mm

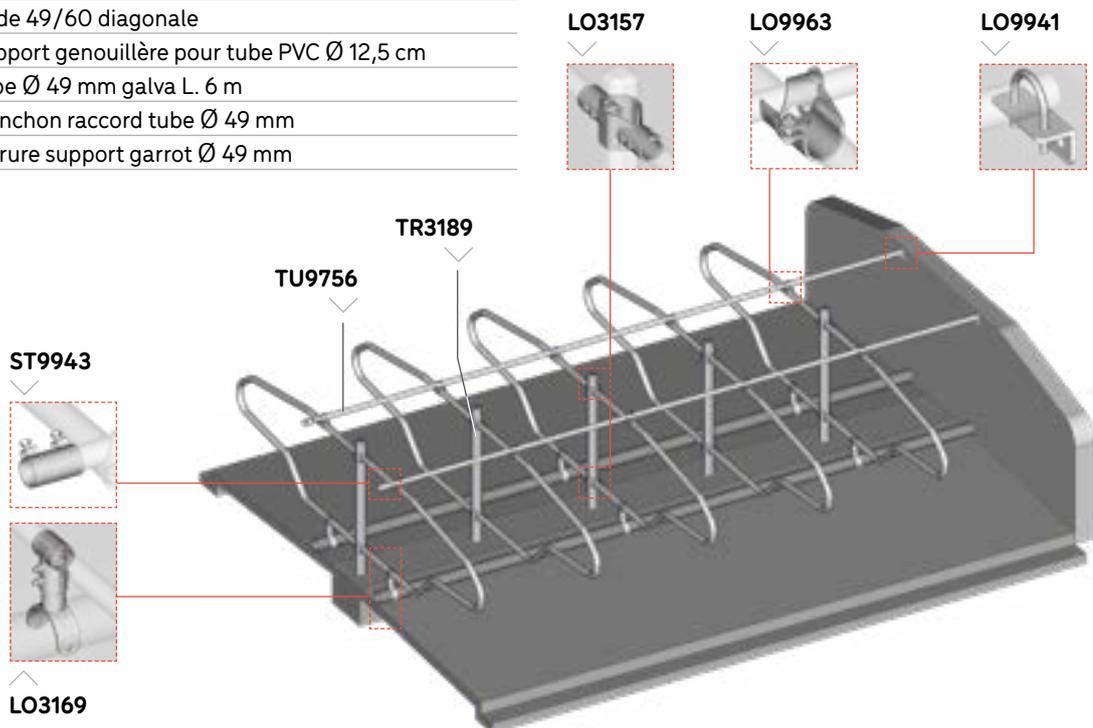

Rigidité de la structure et confort au contact





BARRES GARROTS LOGETTES

La barre garrot assure la stabilité de l'ensemble des logettes entre les murs d'extrémité. La vache entre en contact avec la barre, ce qui lui indique la bonne position pour se coucher et garantit ainsi une certaine propreté des logettes. Il existe une large gamme de barres garrot : droites, cintrées, avec sangle ou avec un tube plastique flottant. La fixation des logettes se réalise le plus souvent sur le poteau TRÈFLE Ø 102 mm avec les brides type BLS ou BLD en 6 mm d'épaisseur permettant un réglage en hauteur. Une multitude de montages permettent de répondre aux différents besoins.

LA BARRE GARROT FLOTTANTE

EST LA DERNIÈRE-NÉE DE LA GAMME JOURDAIN

EN FAVEUR DU CONFORT ANIMAL :

LE TUBE FLOTTANT EN PEHD

DE 49 MM ET 6 M DE LONGUEUR

EST MOBILE DE 20 CM EN HAUTEUR

AU MOMENT DU RELEVER DE L'ANIMAL.



BARRE GARROT ET SANGLE

La barre au garrot en tube de Ø 49 mm peut être fixée sur l'épingle de logette par une bride diagonale, une bride "Robust" ou bien une bride sangle. La sangle peut être utilisée sur une bride garrot avec sangle ou bien en fixation frontale pour éviter la traversée d'une vache entre 2 logettes.

BARRE GARROT

LO9936	Bride "Robust" 49/60 - Ép. 4 mm, 4 boulons 10 mm	1,7 kg
LO9963	Bride 49/60 diagonale - Ép. 6 mm, 2 boulons 12 mm	1,8 kg
ST9943	Manchon raccord pour tube Ø 49 mm	0,5 kg
LO9941	Ferrure support garrot Ø 49 mm	0,6 kg
TU9756	Tube galva Ø 49 mm - L. 6 m	20 kg



LO9936



LO9963



ST9943



LO9941



TU9756

BRIDE SANGLE

BRIDE SANGLE GARROT


LO9932	Bride sangle 49/60 - Ép. 5 mm	2,6 kg
LO9933	Support mural pour barre garrot	6,2 kg

BRIDE SANGLE FRONTALE


TR4008	Bride TRÈFLE Ø 102 mm serrage sangle	3,26 kg
SAC129	Sachet montage sangle frontale	0,43 kg

SANGLE TISSÉE


LO9935	Cliquet tendeur pour sangle	1,5 kg
LO9944	Rouleau de sangle tissée 50 mm - L. 62 m	5,5 kg
SAC129	Sachet montage sangle frontale	0,43 kg




LO9932



LO9933



TR4008



SAC129

■ BARRE GARROT CINTRÉE

Composée d'un tube cintré de Ø 49 mm correspondant à une place de logette, elle se monte sur des anciennes logettes pour remonter la hauteur de la barre garrot. Commander un connecteur par barre garrot et ajuster la barre au niveau du mur pour la sécurité des animaux.

LO9909	Barre garrot cintrée Ø 49 mm - L. 2,40 m	8,4 kg
LO9911	Connecteur pour barre garrot cintrée	1,06 kg




■ BARRE GARROT FLOTTANTE

Ce concept maintient les logettes par un tube métallique Ø 49 mm et par un tube flottant en PEHD, permettant un arrêt mobile et confortable de l'animal.

LO9922	Bride garrot flottante	4,9 kg
LO9923	Support mural pour bride garrot flottante	2,5 kg
LO9927	Raccord tube flottant PEHD Ø 48 mm	0,5 kg
LO3191	Étrier rectangulaire 100 x 60 mm	0,17 kg
LO9919	Tube flottant PEHD Ø 48x30 - L. 6 m - Existe en pack x 10	6 kg

MONTAGE COMPOSÉ DE

- 6 **LO9922** Bride garrot flottante
- 1 **LO9923** Support mural pour bride garrot flottante
- 1 **LO9927** Raccord tube flottant PEHD Ø 48 mm
- 1 **LO3191** Étrier rectangulaire 100 x 60 mm
- 1 **LO9919** Tube flottant PEHD Ø 48x30 - L. 6 m
- 1 **ST9943** Manchon raccord pour tube Ø 49 mm
- 1 **TU9756** Tube galva Ø 49 mm - L. 6 m

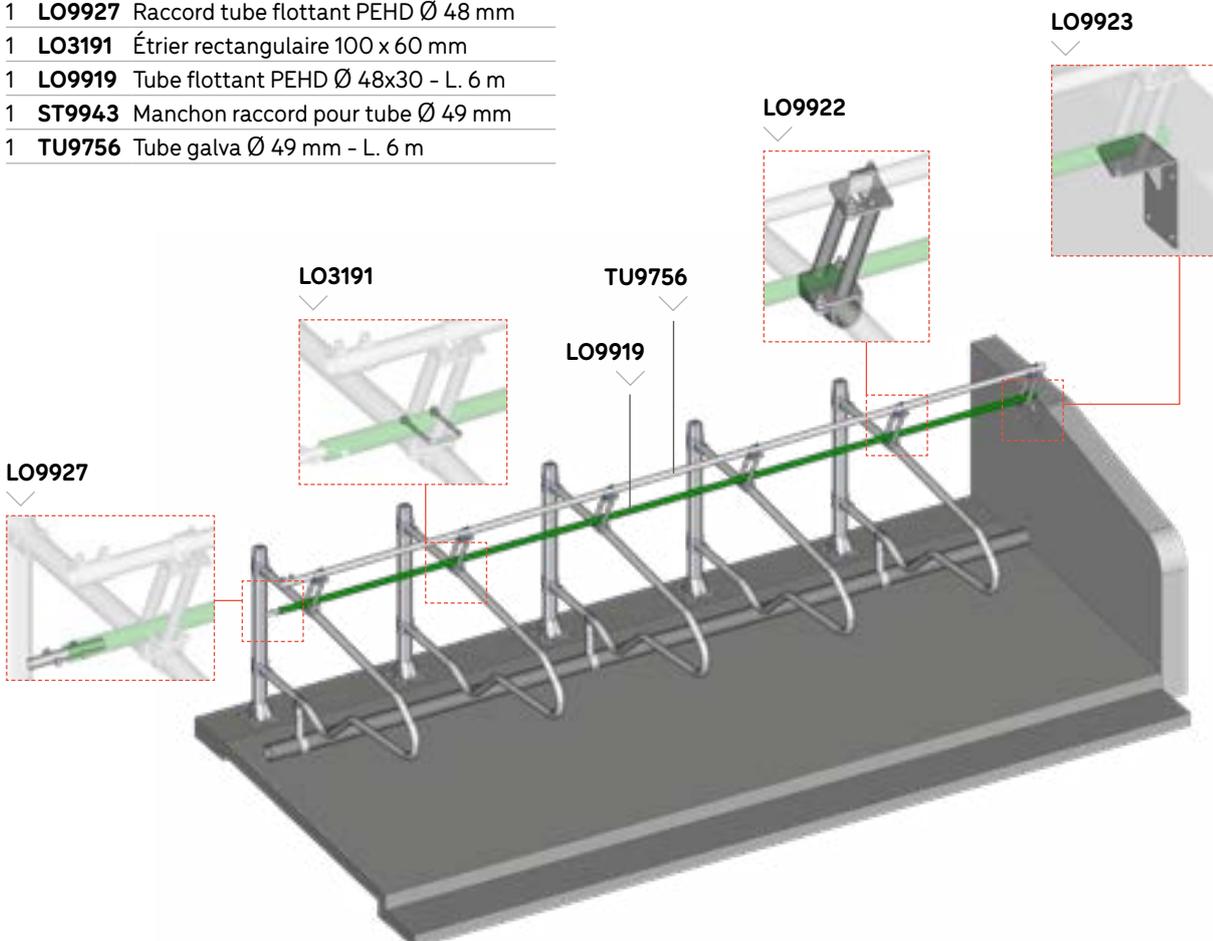



Distribuer et économiser le foin



RÂTELIERS ET NOURRISSEURS

Les râteliers sont conçus pour la distribution du foin principalement en extérieur. Selon le modèle, le râtelier permet de maintenir la nourriture sans contact avec le sol, sans piétinement des animaux, et d'abriter de la pluie grâce au toit. Ils sont disponibles en différentes déclinaisons qui s'adaptent à la morphologie de tous les animaux (ovins, bovins avec ou sans cornes, caprins, équins), et au type de balle utilisée (balle ronde ou balle rectangulaire).

Nos râteliers sont ronds, carrés ou bien rectangles avec ou sans trois points.

CERTAINS MODÈLES POSSÈDENT

UN TROIS POINTS DÉMONTABLE

POUVANT ÊTRE REMPLACÉ

PAR UN PASSAGE FOURCHE.



RÂTELIER "4 FACES" 2 X 2 M

Râtelier sur pieds avec auge et toit, disponible en 5 versions. Colisage individuel. Le râtelier est disponible avec transport par 3 points en rond de Ø 102 mm (livré hors du colis) ou bien disponible sans 3 points. En option, possibilité de renfort et passage fourche pour le transport.

POUR UN DÉPLACEMENT SUR ROUTE, RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.

■ RÂTELIER "4 FACES" SANS SYSTÈME 3 POINTS


RA0811	"4 FACES" type FESTON sans 3 points - Existe en pack x 4	349 kg
RA0812	"4 FACES" type P.T.F. sans 3 points - Existe en pack x 4	332 kg
RA0813	"4 FACES" type SAFETY® (pour bêtes écornées) sans 3 points - Existe en pack x 3	478 kg
RA0814	"4 FACES" type LS OBLIQUE sans 3 points - Existe en pack x 4	346 kg
RA0817	"4 FACES" type CHEVAL sans 3 points - Existe en pack x 2	432 kg

■ RÂTELIER "4 FACES" AVEC SYSTÈME 3 POINTS


RA0831	"4 FACES" type FESTON - Existe en pack x 4	378 kg
RA0832	"4 FACES" type P.T.F. - Existe en pack x 4	361 kg
RA0833	"4 FACES" type SAFETY® (pour bêtes écornées) - Existe en pack x 3	507 kg
RA0834	"4 FACES" type LS OBLIQUE - Existe en pack x 4	375 kg
RA0837	"4 FACES" type CHEVAL - Existe en pack x 2	467 kg



RA0811



RA0812



RA0813




RA0814



RA0817

■ ÉLÉMENTS 3 PLACES



RA0992	Côté de 3 places type FESTON - L. 1,95 m	31 kg	
RA0996	Côté de 3 places type P.T.F. - L. 1,95 m	30 kg	
RA0981	Côté de 3 places type Libre-service barre garrot - L. 1,95 m	32 kg	NOUVEAU
RA0998	Côté de 3 places type SAFETY® IV - L. 1,95 m	60 kg	
RA0994	Côté de 3 places type OBLIQUE - L. 1,95 m	27 kg	
RA0983	Côté de 3 places type ÉQUIN - L. 1,95 m	53 kg	

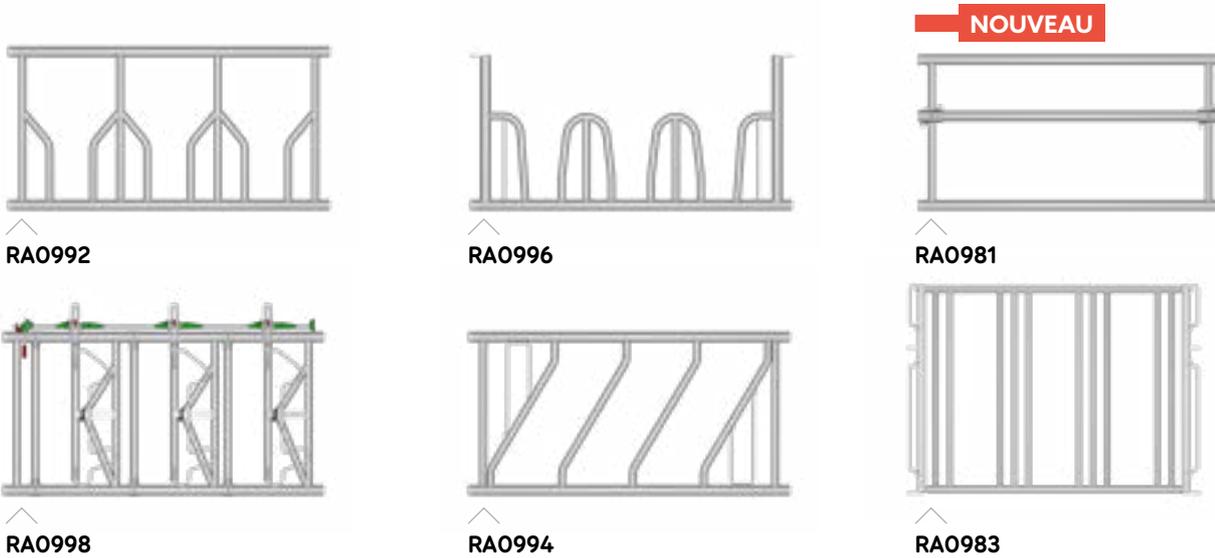

■ OPTIONS DE TRANSPORT

RA9072	3 points rond Ø 102 mm râtelier - L. 1,98 m	21 kg
RA9074	3 points bas râtelier	7 kg
RA9070	3 points complet râtelier	28 kg
RA9077	Protection basse 3 points verte "4 FACES" et "BIG BALL"	3 kg
RA9076	Passage fourche râtelier "4 FACES"	la paire 18 kg
RA9075	Protection intégrale toit "4 FACES" type ÉQUIN	24 kg

RA0970

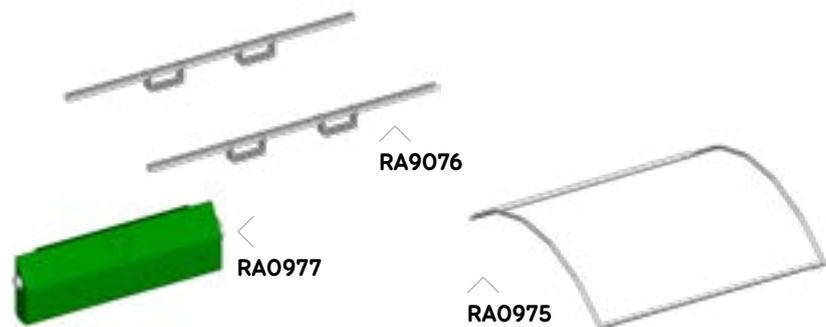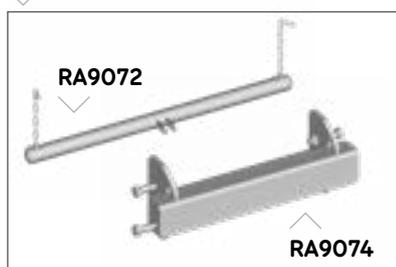



RÂTELIER "BIG BALL" 2 X 3 M

Râtelier sur pieds avec auge, renfort d'auge et toit, disponible en 4 versions. Colisage individuel. Le râtelier est disponible avec transport par 3 points en rond de Ø 102 mm (livré hors du colis) ou bien disponible sans 3 points. En option, possibilité de renfort et passage fourche pour le transport.

POUR UN DÉPLACEMENT SUR ROUTE, RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.

■ RÂTELIER "BIG BALL" SANS SYSTÈME 3 POINTS

RA0821	"BIG BALL" type FESTON sans 3 points - Existe en pack x 2	453 kg
RA0822	"BIG BALL" type P.T.F. sans 3 points - Existe en pack x 2	424 kg
RA0823	"BIG BALL" type SAFETY® (pour bêtes écornées) sans 3 points - Existe en pack x 2	595 kg
RA0827	"BIG BALL" type CHEVAL sans 3 points - Existe en pack x 2	521 kg

■ RÂTELIER "BIG BALL" AVEC SYSTÈME 3 POINTS

RA0841	"BIG BALL" type FESTON - Existe en pack x 2	482 kg
RA0842	"BIG BALL" type P.T.F. - Existe en pack x 2	453 kg
RA0843	"BIG BALL" type SAFETY® (pour bêtes écornées) - Existe en pack x 2	624 kg
RA0847	"BIG BALL" type CHEVAL - Existe en pack x 2	556 kg



RA0821



RA0822




RA0823




RA0827

■ ÉLÉMENTS 4 ET 5 PLACES


RA0991	Côté de 4 places type FESTON - L. 2,77 m	47 kg
RA0995	Côté de 4 places type P.T.F. - L. 2,77 m	41 kg
RA0997	Côté de 4 places type SAFETY® IV - L. 2,77 m	84 kg
RA0985	Côté de 5 places type ÉQUIN - L. 2,77 m	69 kg

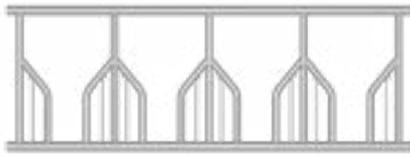


RA0991

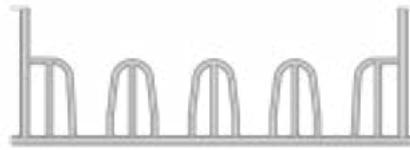

RA0995

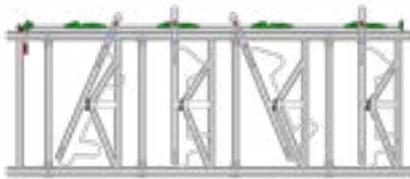

RA0997


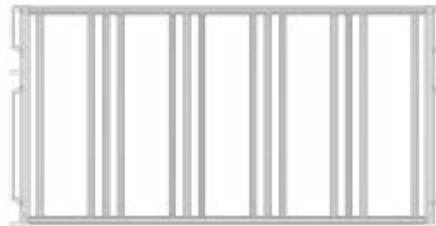


RA0985

■ OPTIONS DE TRANSPORT

RA9072	3 points rond Ø 102 mm râtelier - L. 1,98 m	21 kg
RA9074	3 points bas râtelier	7 kg
RA0970	3 points complet râtelier	28 kg
RA0977	Protection basse 3 points verte "4 FACES" et "BIG BALL"	3 kg
RA9077	Renfort et passage fourche râtelier "BIG BALL"	la paire 24 kg
RA0976	Protection intégrale toit "BIG BALL" type ÉQUIN	18 kg

RA0970

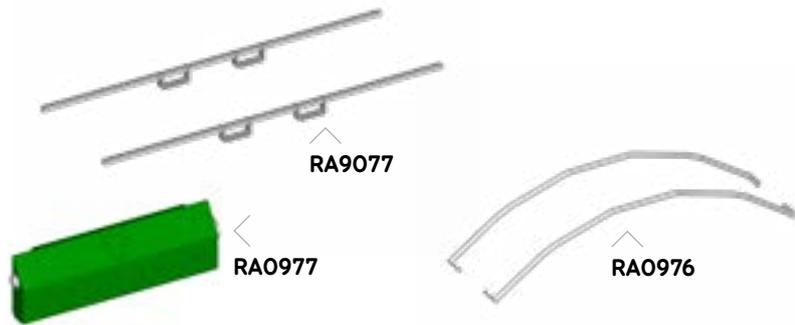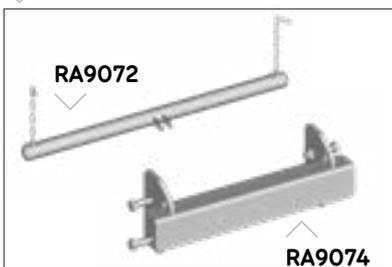



RÂTELIER BASIC VACHE

■ RÂTELIER BASIC VACHE AVEC PASSAGE DE TÊTE "PT"

Ce concept de protection d'une balle de foin, sans auge ni toit, permet d'éviter le piétinement des animaux et le gaspillage. La balle de foin est posée au sol. Râtelier assemblé par boulons ou par broches en option. Modèle à passage de tête vertical destiné aux animaux non encornés, disponible en colisage individuel en version 2 x 2 m et 2 x 3 m.


RA0802 Râtelier basic vache "PT" 2 x 2 m - Existe en pack x 4	215 kg
RA0803 Râtelier basic vache "PT" 2 x 3 m - Existe en pack x 4	249 kg

ÉLÉMENTS AU DÉTAIL

RA0892 Élément 5 places basic "PT" - 2,20 m Axe/Axe/Poteau Ø 102 mm	51 kg
RA0893 Élément 7 places basic "PT" - 3 m Axe/Axe/Poteau Ø 102 mm	68 kg

OPTION

VE2537 Broche paroi pour case à veau	1 kg
---	------

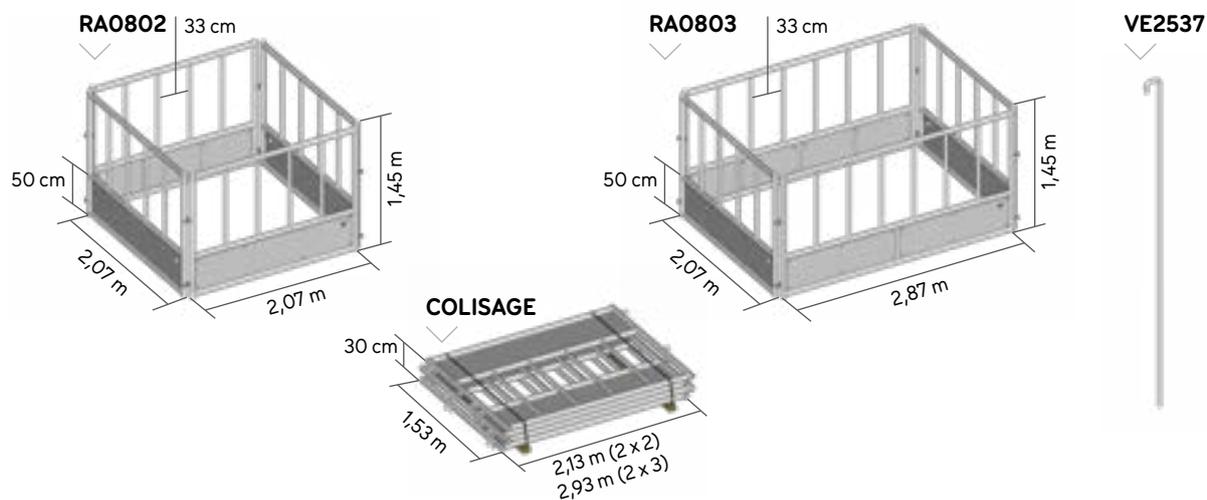



RÂTELIER P.T.F.

12 passages de tête en feston pour bêtes encornées.
Conçu en 3 parties boulonnées. Livré en kit-colisé.
Couronne tube Ø 49 mm. Transport possible avec
option 3 points râtelier.

**POUR UN DÉPLACEMENT SUR ROUTE,
RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.**

RA0906 P.T.F. - Existe en pack x 4 193 kg

RA0918 Option 3 points râtelier P.T.F. 8,5 kg






RÂTELIER MODULABLE

Râtelier modulaire, composé d'éléments s'assemblant par visserie,
de conception "Robust", il est réalisé en tubes Ø 27 mm et Ø 34 mm,
avec une partie arrière et extrémités tôlées. Modèle pouvant se fixer
sur une barrière EX ou bien se fixer directement au mur.
Râtelier livré en kit.

RA0712 Râtelier modulaire vache L. 2 m 70,5 kg
Existe en pack x 6

RA0732 Râtelier modulaire veau L. 2 m 68,7 kg
Existe en pack x 6

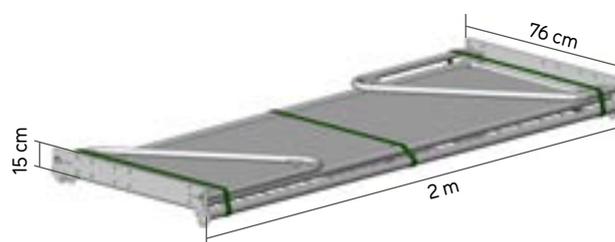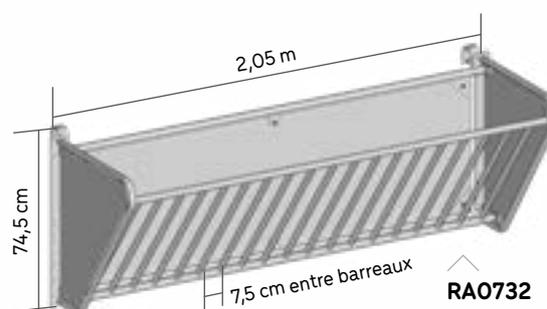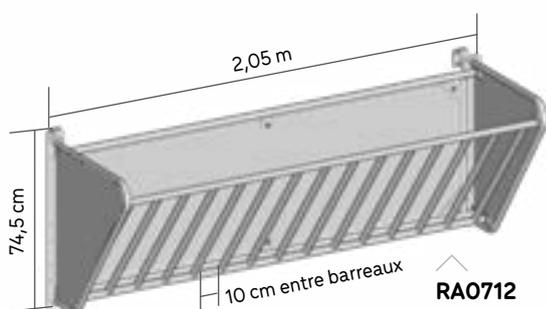





DOUBLIER

RÂTELIER DOUBLE AVEC AUGE POUR PETIT BÉTAIL

De longueur 2 m, il est constitué d'une auge pour granulés et de 2 grilles pour positionner du foin en hauteur. Colisage individuel.

RA1012 Râtelier doublier L. 2 m - Existe en pack x 4


85,6 kg

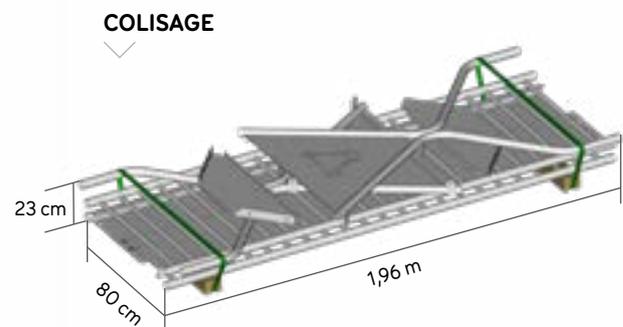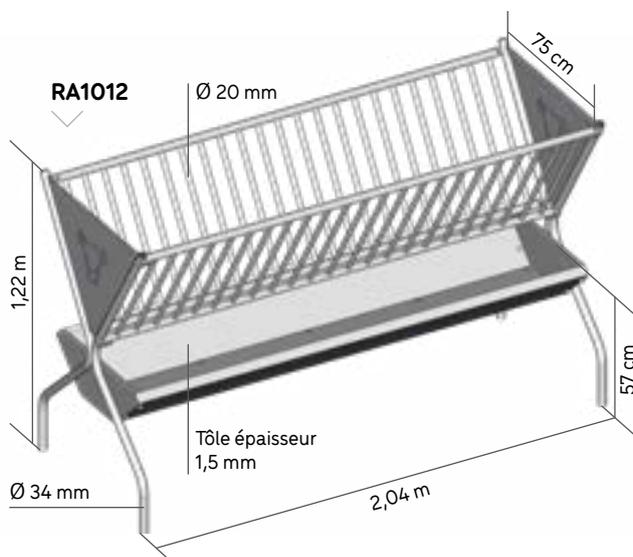

RÂTELIER PETIT BÉTAIL

Réalisé en fil Ø 8 mm. Se pose à cheval sur une séparation, sur une barrière d'herbage ou sur une paroi latérale.

RA0721 Râtelier pour petit bétail 16 kg
Existe en pack x 6

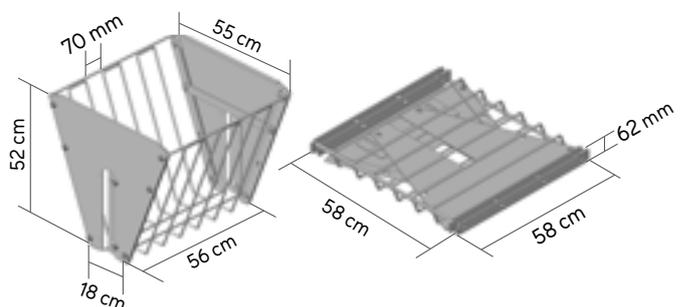



RÂTELIER BASIC PETIT BÉTAIL

RÂTELIER BASIC PETIT BÉTAIL PASSAGE DE TÊTE

Ce concept de protection d'une balle de foin, sans auge ni toit, permet d'éviter le piétinement des animaux et le gaspillage. La balle de foin est posée au sol et un élément ouvrant par broche sert à l'approvisionnement. Il est disponible en 2 dimensions 1,60 x 1,60 m et 1,60 x 2,60 m, colisage individuel.


RA1016	Râtelier basic petit bétail 1,60 x 1,60 m - Existe en pack x 6	89 kg
RA1017	Râtelier basic petit bétail 1,60 x 2,60 m - Existe en pack x 6	112 kg

ÉLÉMENTS AU DÉTAIL

RA1096	Élément 8 places basic petit bétail - 1,78 m Axe/Axe/Poteau Ø 76 mm	21 kg
RA1097	Élément 13 places basic petit bétail - 2,73 m Axe/Axe/Poteau Ø 76 mm	33 kg

OPTION

VE2537	Broche paroi pour case à veau	1 kg
---------------	-------------------------------	------

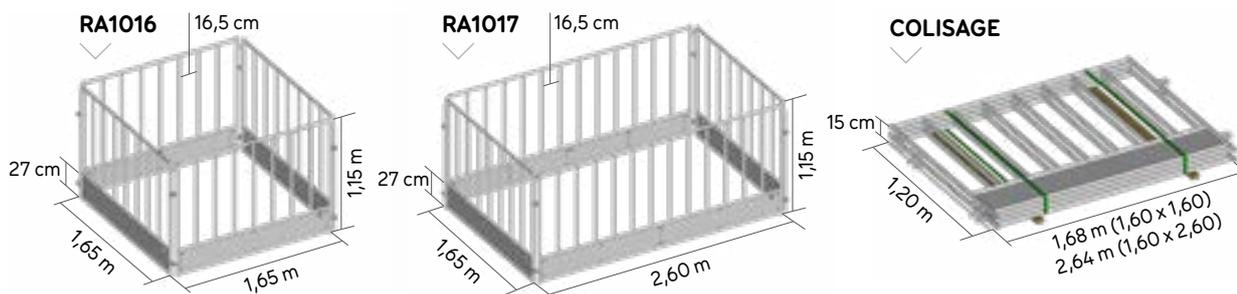

NOUVEAU


RÂTELIER BASIC PETIT BÉTAIL BARRE GARROT

Ce concept de protection d'une balle de foin, sans auge ni toit, permet d'éviter le piétinement des animaux et le gaspillage. La balle de foin est posée au sol et un élément ouvrant par broche sert à l'approvisionnement. Il est disponible en 1 seule dimension 1,60 x 1,60 m, colisage individuel.

RA1031	Râtelier basic petit bétail 1,60 x 1,60 m barre garrot - Existe en pack x 6	78 kg	NOUVEAU
---------------	---	-------	----------------

OPTION

VE2537	Broche paroi pour case à veau	1 kg
---------------	-------------------------------	------

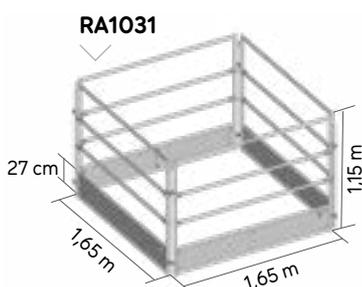



NOUVEAU

■ NOURRISEUR 2,50 M


Nourrisseur de capacité 1 180 litres, gros bovin ou sélectif.

Enclos avec 5 accès pour les veaux, de conception "Robust" et confortable, il est livré colisé avec son système pour transport par 3 points arrière.

TRANSPORTER À VIDE ET ENCLOS RELEVÉ. POUR UN DÉPLACEMENT SUR ROUTE, RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.

NO7500 Nourrisseur "Colisé" sélectif 2,70 m - Existe en pack x 2	403 kg	NOUVEAU
NO7510 Nourrisseur "Colisé" gros bovin 2,50 m (capacité 1 180 litres) - Existe en pack x 2	306 kg	NOUVEAU
NO7525 Enclos "Colisé" seul 2,70 m	96,7 kg	NOUVEAU


NO7500

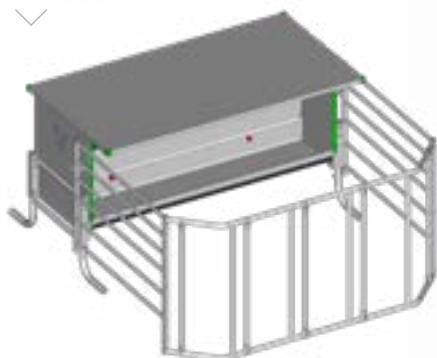

NO7510



NO7525

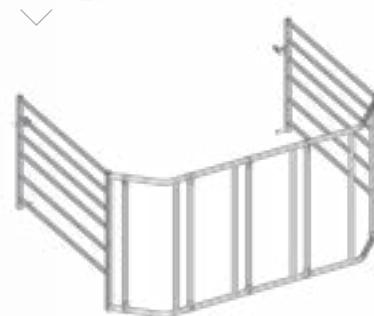


NOURRISEUR SUR BARRIÈRE

Nourrisseur destiné à l'alimentation du petit bétail.

Auge anti-gaspillage. Débit réglable par trappe. Toit ouvrant réalisé en tôle galvanisée. Livré en kit avec protection de coin de toit et protection de cou anti-coupure. Nourrisseur d'appoint pour complément alimentaire en tôle d'acier de 15/10°.

NO9700 Nourrisseur petit bétail sur barrière (protection de cou incluse) - Existe en pack x 4 48 kg

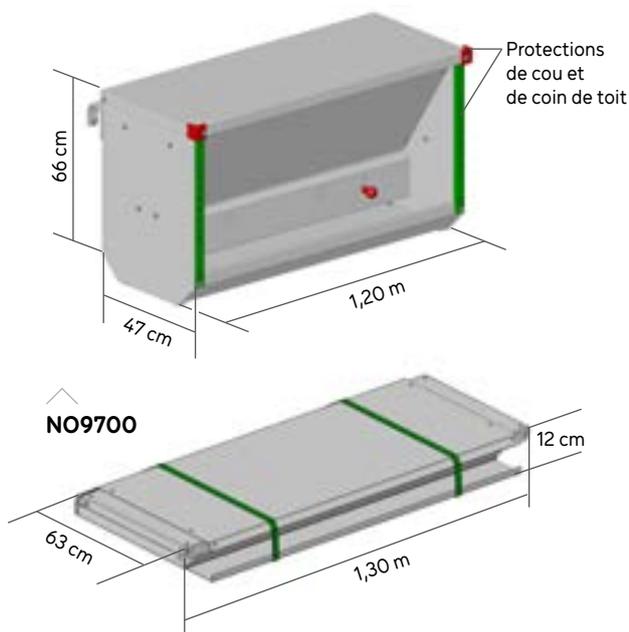

AUGE VEAU SUR BARRIÈRE

Auge destinée à l'alimentation du petit bétail.

Auge adaptable sur cadre porte-seaux, avec trappe pour faciliter le nettoyage. Elle se fixe sur une barrière avec une paire de ferrures d'adaptation sur barrière VE3015. Par exemple pour une auge 2,50 m, commander un cadre VE1415, une auge VE2425 et une paire de ferrures VE3015.

VE3015 Paire de ferrures, adaptation auge veau sur barrière 3,8 kg

CADRE PORTE-SEAUX NU

VE1414 Cadre porte-seaux et auge 4 places (seau Ø 28,5 cm) 6,3 kg

VE1415 Cadre porte-seaux et auge 5 places (seau Ø 28,5 cm) 7,5 kg


VE1416 Cadre porte-seaux et auge 6 places (seau Ø 28,5 cm) 8,6 kg

AUGE MÉTALLIQUE AVEC TRAPPE DE NETTOYAGE

VE2424 Auge de 4 places L. 1,77 m avec trappe 22,3 kg

VE2425 Auge de 5 places L. 2,22 m avec trappe 27,1 kg

VE2426 Auge de 6 places L. 2,68 m avec trappe 31,9 kg

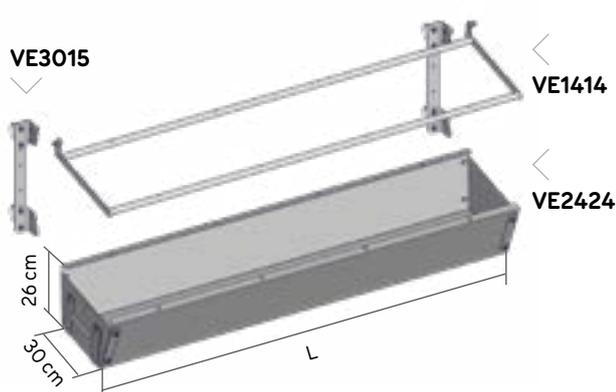

Box individuel 1^{er} âge





CASES À VEAU

Les cases à veau servent à isoler les veaux nouveau-nés pendant les premières semaines de leur vie afin de réduire le risque de transmission de maladies, avec un environnement propre et sécurisé. Elles sont étudiées pour faire entrer et sortir les veaux aisément mais également pour être très faciles à nettoyer. Nos cases à veau EASY CLEAN sont équipées de caillebotis relevables antidérapants et d'une séparation confortable et hygiénique en polyéthylène : un modèle breveté offrant une grande facilité d'entretien.

LES VEAUX JUSQU'À 6 SEMAINES

ONT LA PLACE DE S'Y TOURNER FACILEMENT


ET DISPOSENT D'UNE FAÇADE OUVRANTE

AVEC DEUX PLACES DE CORNADIS MANUEL,

D'UN PORTE-SEAU RABATTABLE

DE DEUX PLACES ET D'UN SUPPORT

POUVANT RECEVOIR UN SEAU À TÉTER.

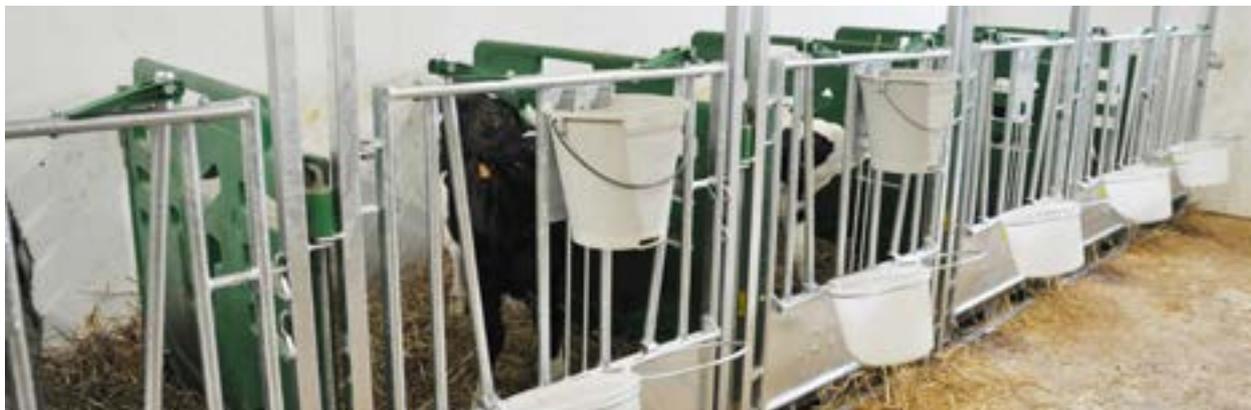

CASE À VEAU

Paroi latérale fabriquée en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) double peau, résistante aux chocs.

Caillebotis "UP & CLEAN" en PEHD, anti-dérapant et relevable. Verrouillé en position haute, il permet un nettoyage simple sans obstacle au sol. Façade ouvrante par verrou sécurisé avec 2 places de Cornadis, 2 porte-seaux rabattables Ø 28,5 cm et un support pour seau à tétine. Montage rapide par broches en ligne ou dos à dos.




LIVRÉE DE SÉRIE AVEC 2 SEAUX


Ø 28,5 cm, seau à tétine en option.




Support seau à tétine

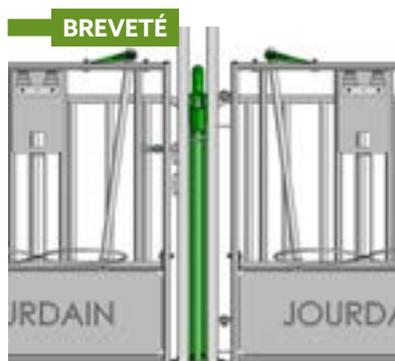

Assemblage par broches

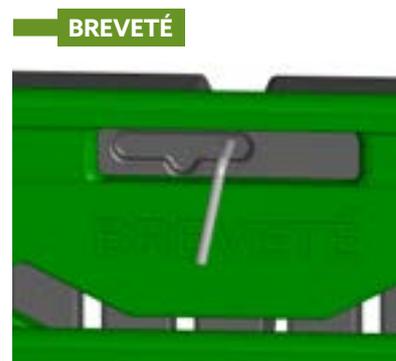

Verrouillage en position relevée

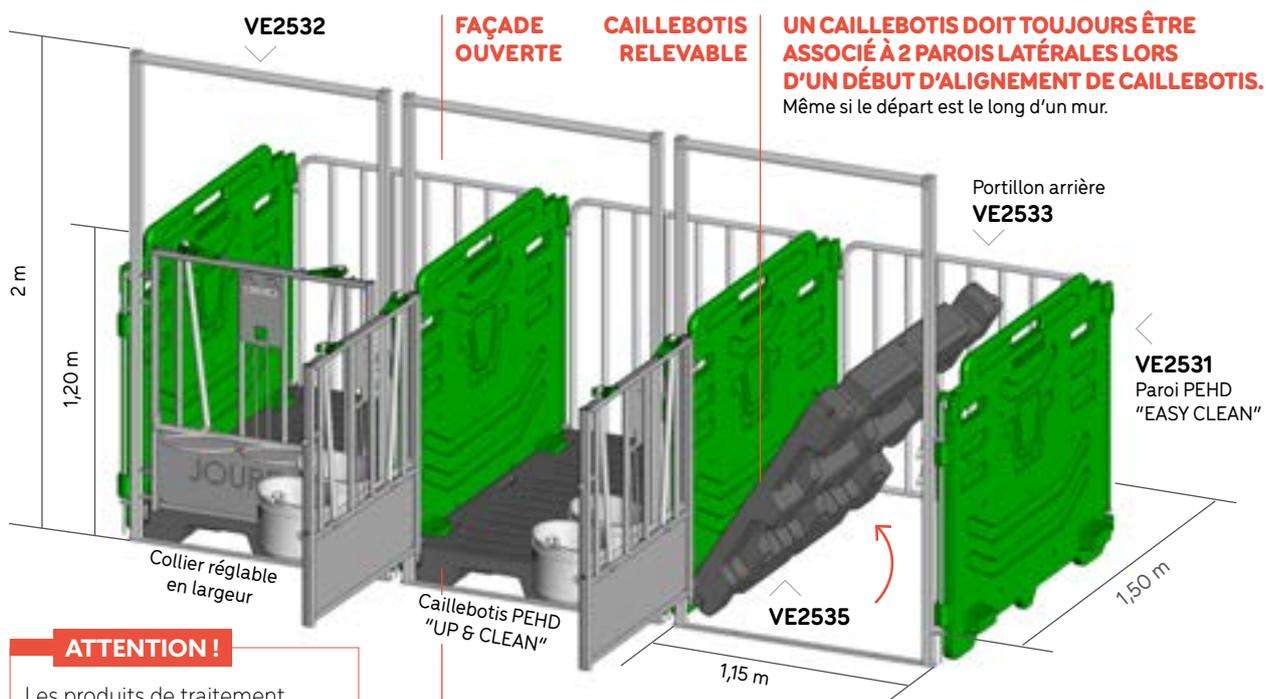


ATTENTION !
Les produits de traitement désinfectants peuvent décolorer parois et caillebotis.

ACCÈS SIMPLE POUR RENTRER LE VEAU : HAUTEUR DU CAILLEBOTIS = 15 CM

CASE À VEAU EASY CLEAN

Pour veau jusqu'à 6 semaines.

VE2531	Paroi latérale PEHD "EASY CLEAN" - Existe en pack x 11 2 broches incluses - H. 1,2 m	13 kg
VE2532	Façade case à veau "EASY CLEAN" - Existe en pack x 10 2 seaux Ø 28,5 cm inclus	37 kg
VE2535	Caillebotis PEHD "UP & CLEAN" - Existe en pack x 10	22 kg
VE2533	Portillon arrière de case à veau	16 kg
VE2537	Broche paroi pour case à veau	1 kg
VE2539	Fixation murale pour case à veau - La paire	1,1 kg
VE2545	Seau 12 L Ø 28,5 cm - Existe en pack x 4	0,55 kg
VE2546	Seau à téter - Existe en pack x 5	0,72 kg
VE2549	Tétine seule pour seau à téter	0,05 kg

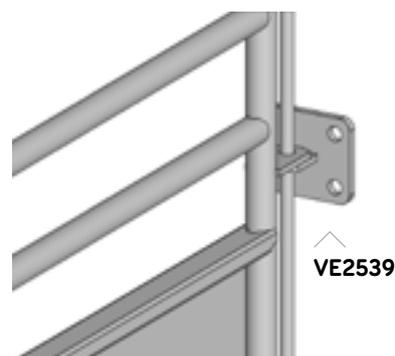

Fixation murale

RÂTELIER PETIT BÉTAIL

Réalisé en fil Ø 8 mm. Se pose à cheval sur une séparation, sur une barrière d'herbage ou sur une paroi latérale.

RA0721	Râtelier pour petit bétail - Existe en pack x 6	16 kg
--------	---	-------





Râtelier petit bétail


CASE À VEAU MÉTALLIQUE

Pour veau jusqu'à 6 semaines.

VE2530	Paroi latérale tôlée pour case à veau - Existe en pack x 11 2 broches incluses	23 kg
VE2540	Paroi métallique avec fixations caillebotis	29 kg

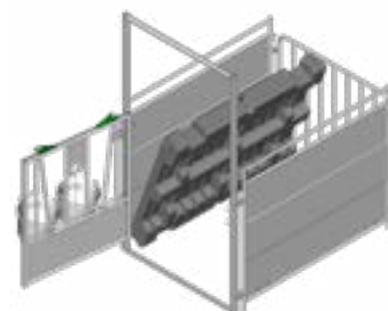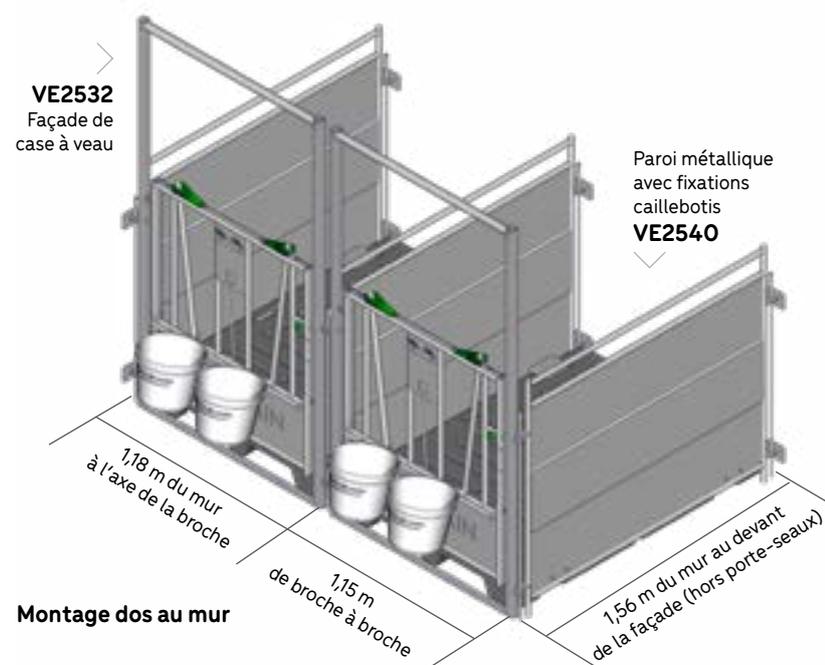


Paroi métallique avec fixations caillebotis

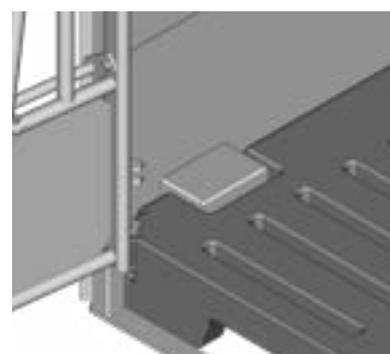

Détail fixations caillebotis

ATTENTION !

Le caillebotis réf. VE2535 ne s'adapte pas sur la paroi métallique VE2530.

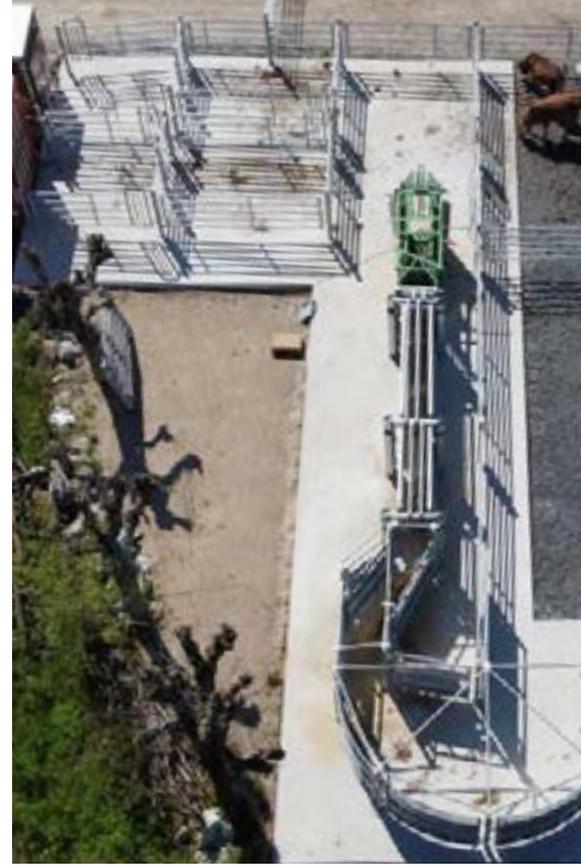

**Les manipulations simplifiées
et sécurisées**





CONTENTION BOVINE


Nos corrals et couloirs de contention sont destinés à simplifier et sécuriser les manipulations de tri de bovins viande. Les éleveurs et des intervenants peuvent ainsi canaliser les bovins en vue de soins collectifs (examen, vaccination, traitement, identification, pesée...). Différentes configurations sont envisageables avec un fonctionnement peu bruyant, permettant de travailler en sécurité.




**LES BOVINS ARRIVENT D'UN PARC
PAR LE DEMI CORRAL
ET SONT POUSSÉS VERS LA CHICANE
PUIS LE COULOIR DE CONTENTION,
AVEC EN GÉNÉRAL UNE PORTE
OU BIEN UNE CAGE DE CONTENTION
À L'EXTRÉMITÉ.**



CONTENTION FIXE HORAIRE SUR PLATINE AVEC CHICANE COURTE


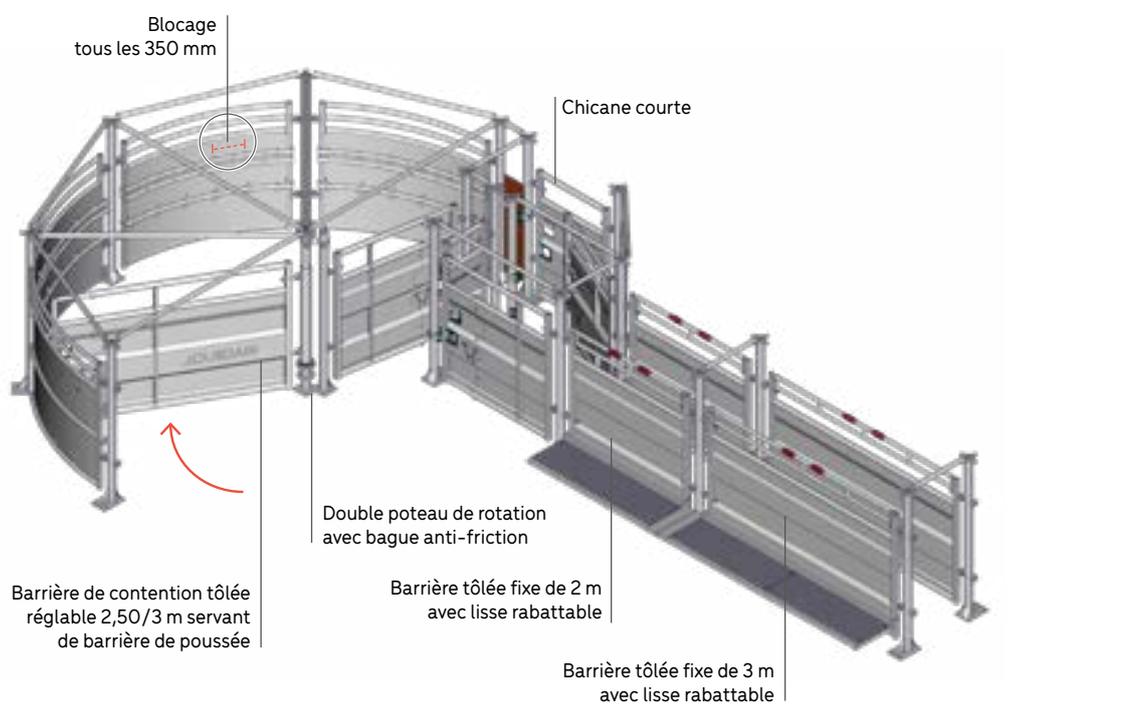


CO3152	1/2 Corral de contention complet horaire sur platine V2	960 kg
CO3157	Chicane courte / anti-recul horaire sur platine	493 kg
CO3160	Couloir fixe sur platine L. 5 m V2	593 kg

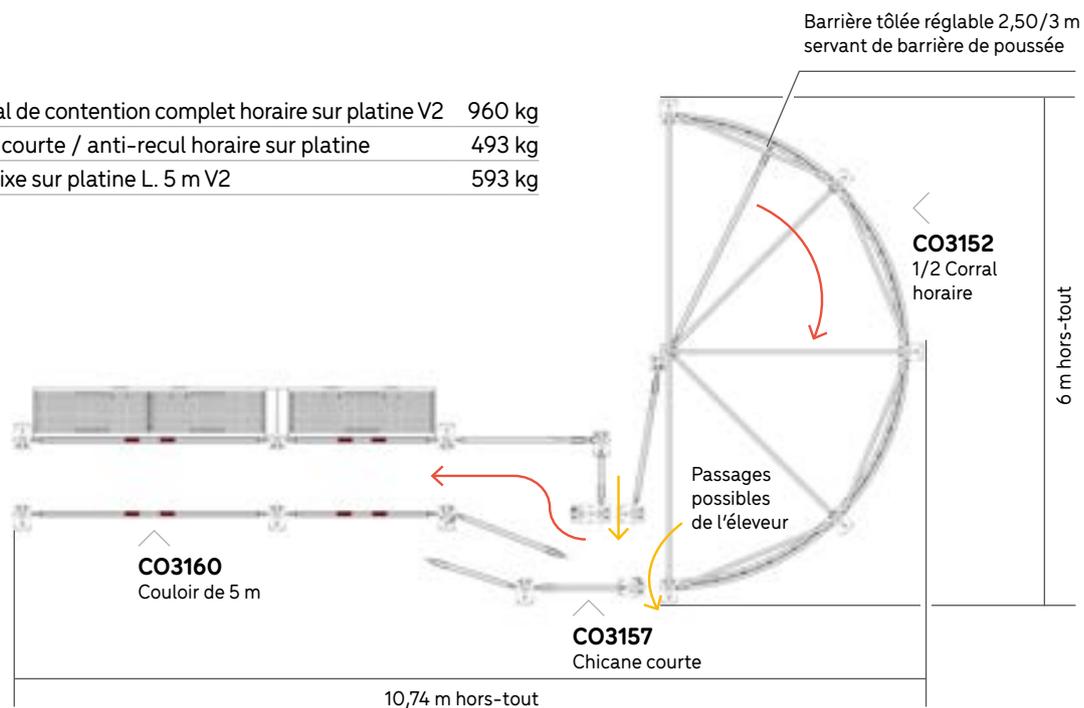



CONTENTION RÉGLABLE ANTI-HORAIRE SUR PLATINE AVEC CHICANE COURTE

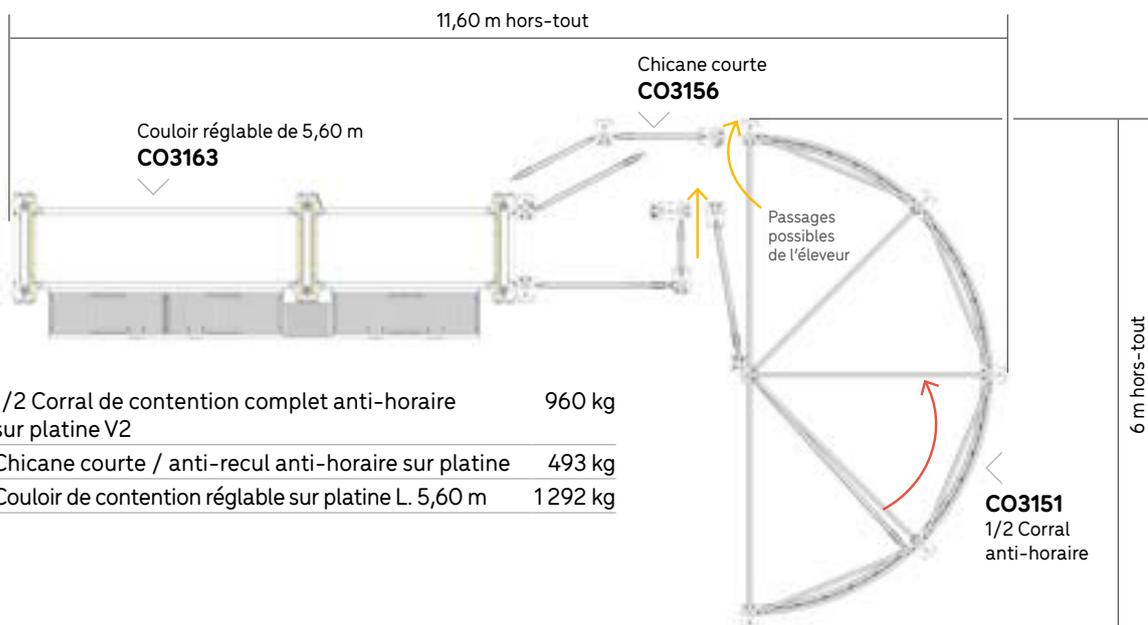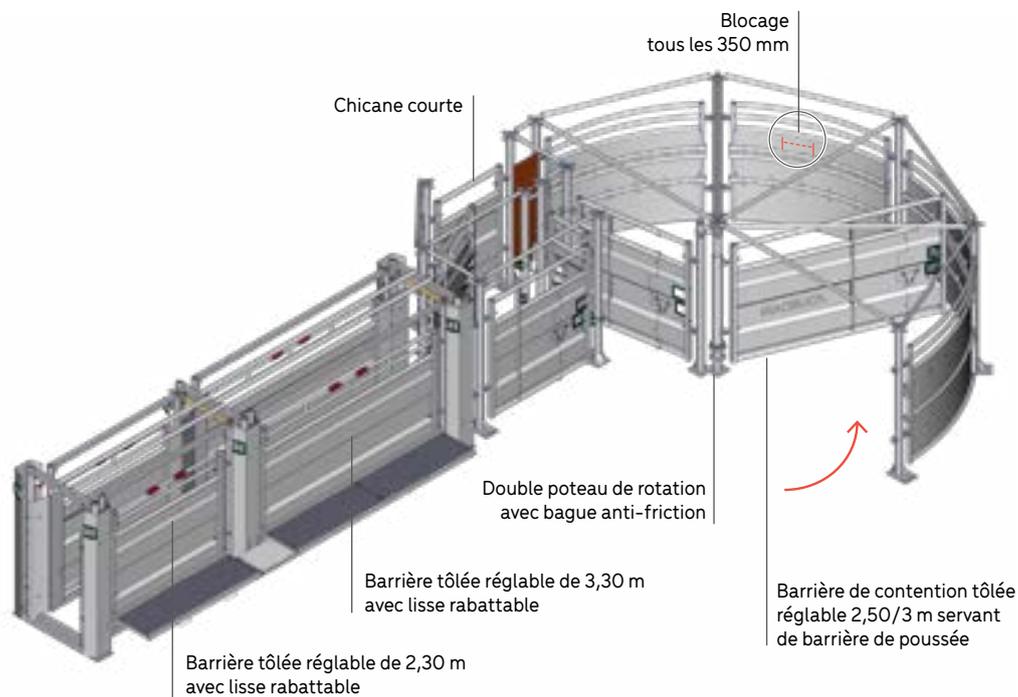

CO3151	1/2 Corral de contention complet anti-horaire sur platine V2	960 kg
CO3156	Chicane courte / anti-recul anti-horaire sur platine	493 kg
CO3163	Couloir de contention réglable sur platine L. 5,60 m	1 292 kg



■ 1/2 CORRAL DE CONTENTION SUR PLATINE

Le 1/2 Corral de contention sur platine permet l'avancée des animaux.


Grâce aux mouvements d'une barrière tôleée rotative, le 1/2 Corral assure un travail de l'éleveur en sécurité. Le système est robuste et peu bruyant. Le 1/2 Corral sur platine s'installe aisément sur une dalle béton parfaitement plane. Un béton de qualité permettra de reprendre les efforts de poussée des animaux au niveau des platines. Dans la zone de passage des animaux, réaliser un béton avec une finition balayée pour éviter les glissades. Chevilles de fixation au sol non fournies. Nous préconisons une dalle de 20 cm d'épaisseur au minimum avec une résistance de C25/30 MPa. Utiliser au minimum 4 chevilles M12 L160 par poteau.

UTILISER LES POTEAUX DE CONTENTION. LES POTEAUX NUS SUR PLATINE AVEC BRIDES NE CONVIENNENT PAS.

CO3151	1/2 Corral de contention complet anti-horaire sur platine V2	960 kg
CO3152	1/2 Corral de contention complet horaire sur platine V2	960 kg

COMPOSÉ DE

	Horaire	Anti-horaire				
		4	A1	CO3111	Barrière cintrée de Corral anti-horaire complète V2	100 kg
	4		A2	CO3112	Barrière cintrée de Corral horaire complète V2	100 kg
		1	B	CO3117	Barrière de contention tôleée réglable 1,50/2 m V2	77 kg
		1	D	CO3119	Barrière de contention tôleée réglable 2,50/3 m V2	107,5 kg
		1	1P	CO9931	Poteau de contention 1D TRÈFLE sur platine L. 2 m V2	26 kg
		4	2P	CO9932	Poteau de contention 2D TRÈFLE sur platine L. 2 m V2	27 kg
		1	2LA	CO9936	Poteau de contention 2DL TRÈFLE + 2 AUTOLOCK sur platine L. 2 m	25,4 kg
		1	5P	CO9909	Double poteau de rotation anti-horaire sur platine V2	74,5 kg
	1		6P	CO9910	Double poteau de rotation horaire sur plateau V2	74,5 kg
		1		CO9991	Jeu d'entretoises pour Corral	138,5 kg
		1	G	CO9951	Tapis pour passage d'homme	2,6 kg

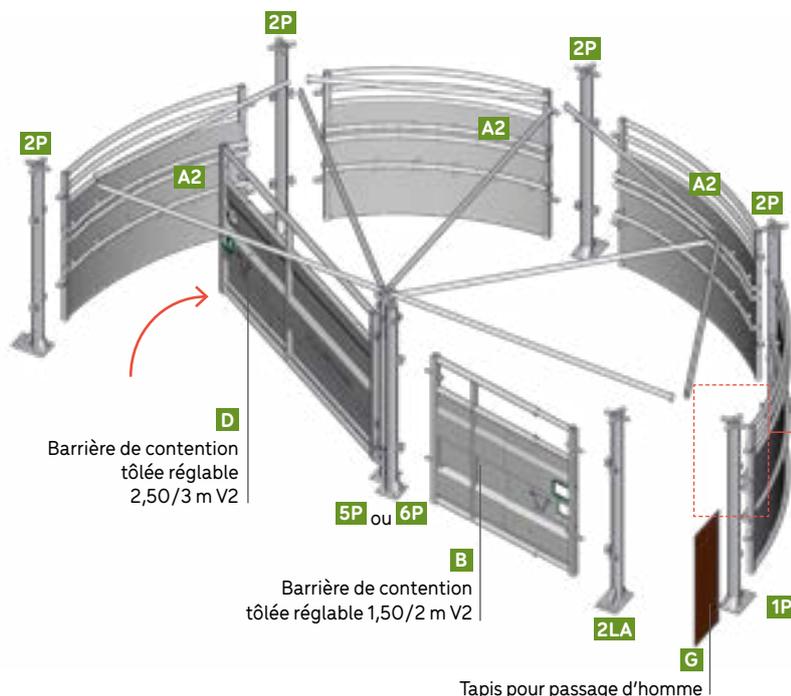

ATTENTION !

LA CORROSION

Afin de limiter la destruction du zinc et la corrosion de l'acier due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il existe différentes solutions en option et nous préconisons des entretiens réguliers.

Veuillez consulter nos CGU disponibles sur le site internet.

Veuillez bien suivre le plan de montage du Corral.

À RETENIR


Les poteaux pour le 1/2 Corral sur platine sont de longueur 2 m avec une collerette soudée permettant de recevoir les barres d'écartement.

CHICANE COURTE / ANTI-RECU L SUR PLATINE

CO3156 Chicane courte / anti-recul anti-horaire sur platine	493 kg
CO3157 Chicane courte / anti-recul horaire sur platine	493 kg

COMPOSÉE DE

Horaire	Anti-horaire				
	2	B	CO3117	Barrière de contention tôle réglable L. 1,50/2 m V2	77 kg
	1	E	CO3122	Portillon tôle fixe L. 0,88 m V2	33 kg
	2	F	CO3123	Portillon tôle fixe L. 1,30 m V2	46 kg
	2	1P	CO9931	Poteau de contention 1D TRÈFLE L. 2 m sur platine V2	26 kg
	3	2P	CO9932	Poteau de contention 2D TRÈFLE L. 2 m sur platine V2	27 kg
	1	7P	CO9927	Double poteau anti-recul anti-horaire sur platine V2	50,5 kg
1		8P	CO9928	Double poteau anti-recul horaire sur platine V2	50,5 kg
	4		FE3153	Bride RONDE Ø 102 mm SURLOCK® simple SV - BREVETÉ	2,5 kg
	1		CO9992	Jeu d'entretoises pour chicane courte / anti-recul	20,1 kg

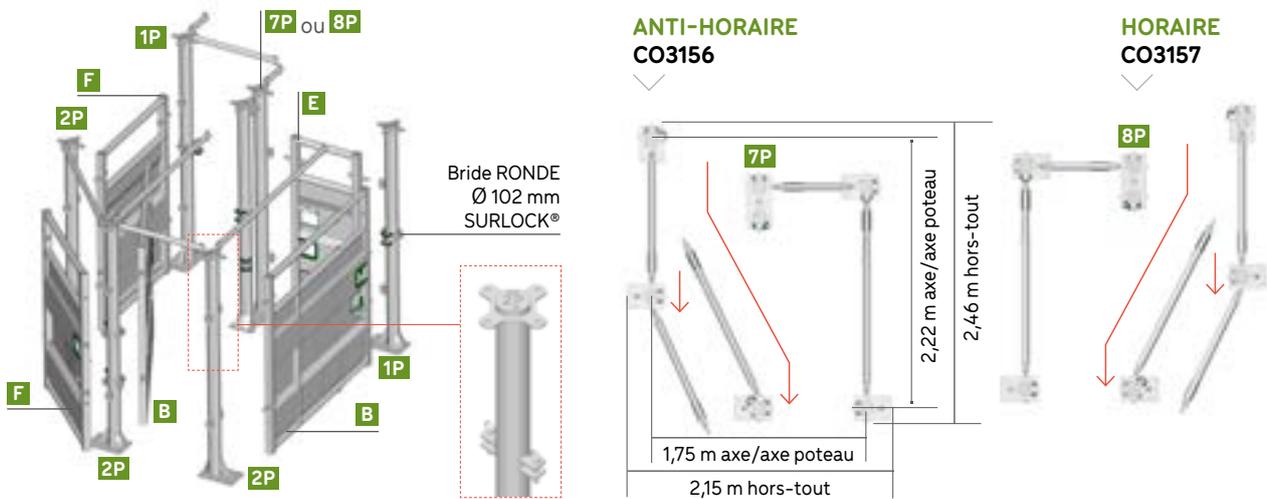

SECTION INTERMÉDIAIRE

CO3175 Section intermédiaire	358,5 kg
-------------------------------------	----------


COMPOSÉE DE

1	E	CO3122	Portillon tôle fixe L. 0,88 m V2	33 kg
1	B	CO3117	Barrière de contention tôle réglable L. 1,50/2 m V2	77 kg
1	1P	CO9931	Poteau de contention 1D TRÈFLE L. 2 m sur platine V2	26 kg
2	2P	CO9932	Poteau de contention 2D TRÈFLE L. 2 m sur platine V2	27 kg
2	2LA	CO9936	Poteau de contention 2DL TRÈFLE L. 2 m sur platine V2	25,4 kg
4		FE3153	Bride RONDE Ø 102 mm SURLOCK® simple SV - BREVETÉ	2,5 kg
1		CO3132	Porte sectionnelle sur platine	102,9 kg





■ COULOIR DE 5 M FIXE SUR PLATINE

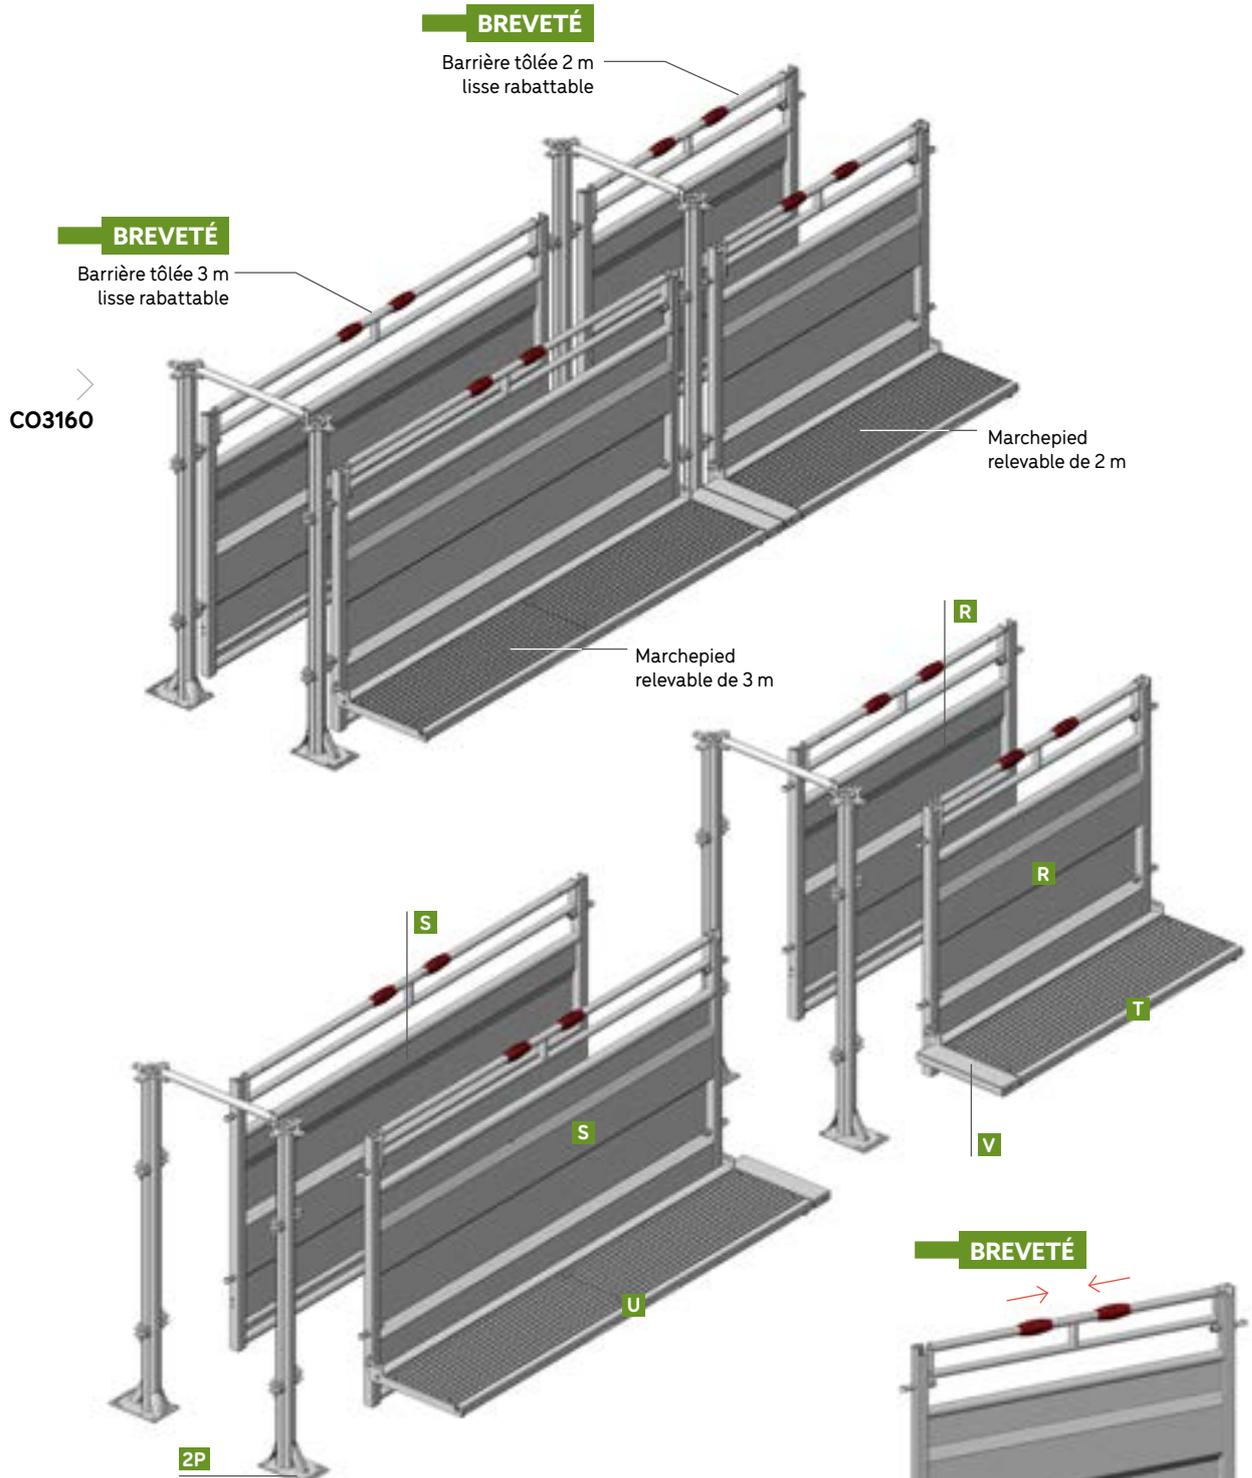

Le couloir tôlé fixe permet d'acheminer des animaux en toute sécurité.

Il doit être installé à la largeur souhaitée. Le couloir fixe est livré avec un côté équipé de marchepieds. Grâce aux marchepieds et à la lisse rabattable, l'éleveur a un accès dégagé au-dessus des animaux et en sécurité. La lisse rabattable se déverrouille par un mouvement rapide de deux poignées vers l'intérieur. Le verrouillage de la lisse est rapide grâce à deux verrous AUTOLOCK (système breveté). Le couloir fixe sur platine s'installe aisément sur une dalle béton parfaitement plane. Un béton de qualité permettra de reprendre les efforts de poussée des animaux au niveau des platines. Dans la zone de passage des animaux, réaliser un béton avec une finition balayée pour éviter leur chute. Chevilles de fixation au sol non fournies. Nous préconisons une dalle de 20 cm d'épaisseur au minimum avec une résistance de C25/30 MPa. Utiliser au minimum 4 chevilles M12 L160 par poteau.

UTILISER LES POTEAUX DE CONTENTION. LES POTEAUX NUS SUR PLATINE AVEC BRIDES NE CONVIENT PAS. EN CAS D'INSTALLATION D'UN COULOIR SANS CHICANE, ACHETER 2 POTEAUX SUPPLÉMENTAIRES.

COULOIR DE CONTENTION À RACCORDER SUR CHICANE

CO3160 Couloir fixe sur platine L. 5 m V2 593 kg
(relié aux poteaux de la chicane)

CO3161 Couloir fixe sur platine L. 6 m V2 683 kg
(relié aux poteaux de la chicane)

COMPOSÉ DE


- 2 barrières tôlées fixes avec lisse rabattable L. 2 m V2 **R**
- 2 barrières tôlées fixes avec lisse rabattable L. 3 m V2 **S**
- 1 marchepied relevable pour barrière tôlée L. 2 m V2 **T**
- 1 marchepied relevable pour barrière tôlée L. 3 m V2 **U**
- 2 rallonges de marchepied **V**
- 4 poteaux de contention 2D TRÈFLE L. 2 m sur platine V2 **2P**
- 1 jeu d'entretoises pour couloir fixe

COMPOSÉ DE

- 4 barrières tôlées fixes avec lisse rabattable L. 3 m V2 **S**
- 2 marchepieds relevables pour barrière tôlée L. 3 m V2 **U**
- 2 rallonges de marchepied **V**
- 4 poteaux de contention 2D TRÈFLE L. 2 m sur platine V2 **2P**
- 1 jeu d'entretoises pour couloir fixe

PIÈCES AU DÉTAIL

R	CO3144 Barrière tôlée fixe avec lisse rabattable L. 2 m V2	73,5 kg
S	CO3145 Barrière tôlée fixe avec lisse rabattable L. 3 m V2	107 kg
T	CO3147 Marchepied relevable pour barrière tôlée L. 2 m V2	43 kg
U	CO3148 Marchepied relevable pour barrière tôlée L. 3 m V2	66 kg
V	CO3129 Rallonge supplémentaire de marchepied	5 kg
2P	CO9932 Poteau de contention 2D TRÈFLE L. 2 m sur platine V2	27 kg
	CO9994 Jeu d'entretoises pour couloir fixe	4,75 kg
	CO3168 Rallonge de couloir fixe sur platine L. 2 m	258,9 kg
	CO3169 Rallonge de couloir fixe sur platine L. 3 m	348,9 kg

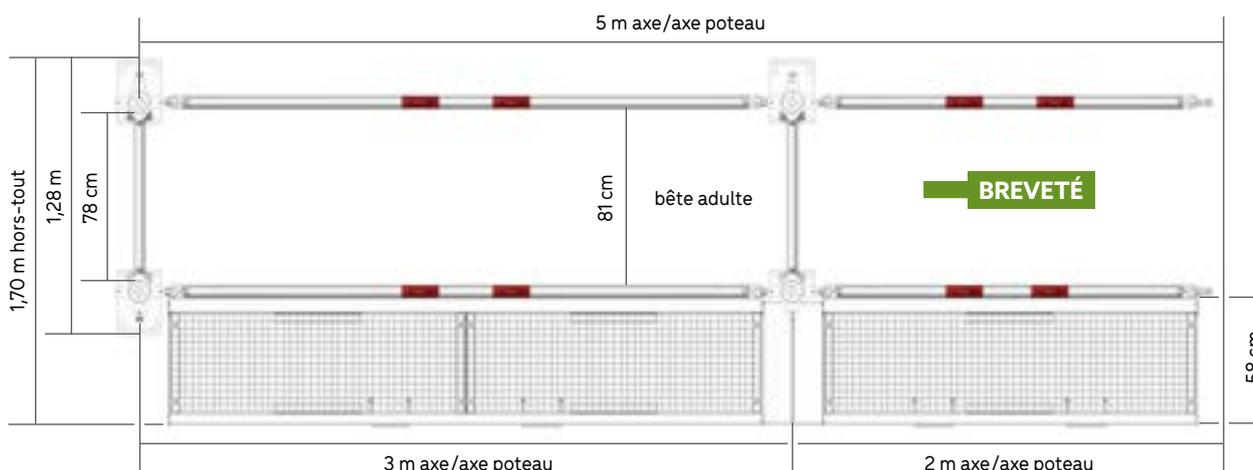


EN CAS D'INSTALLATION DE 3 MARCHEPIEDS À LA SUITE, VEUILLEZ COMMANDER 2 RALLONGES SUPPLÉMENTAIRES (RÉF. CO3129).




COULOIR RÉGLABLE SUR PLATINE

BREVETÉ

CO3163
Couloir de 5,60 m

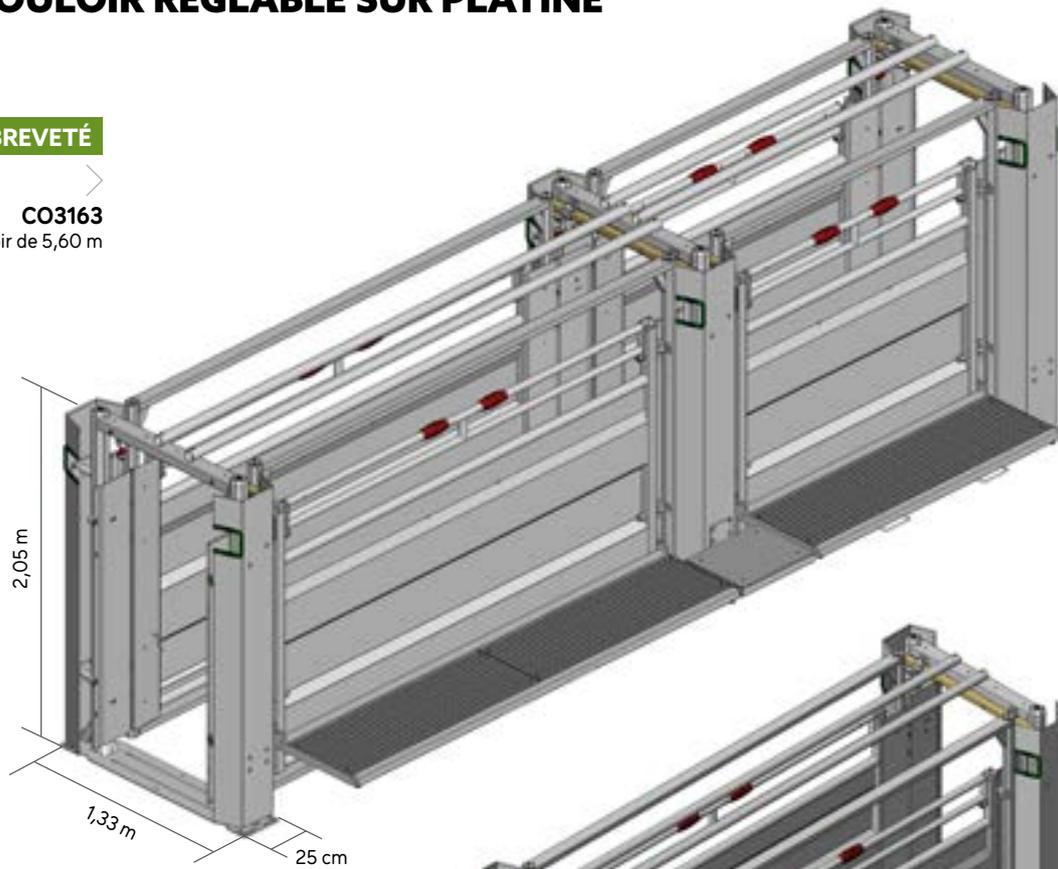

CO3164
Couloir de 6,60 m

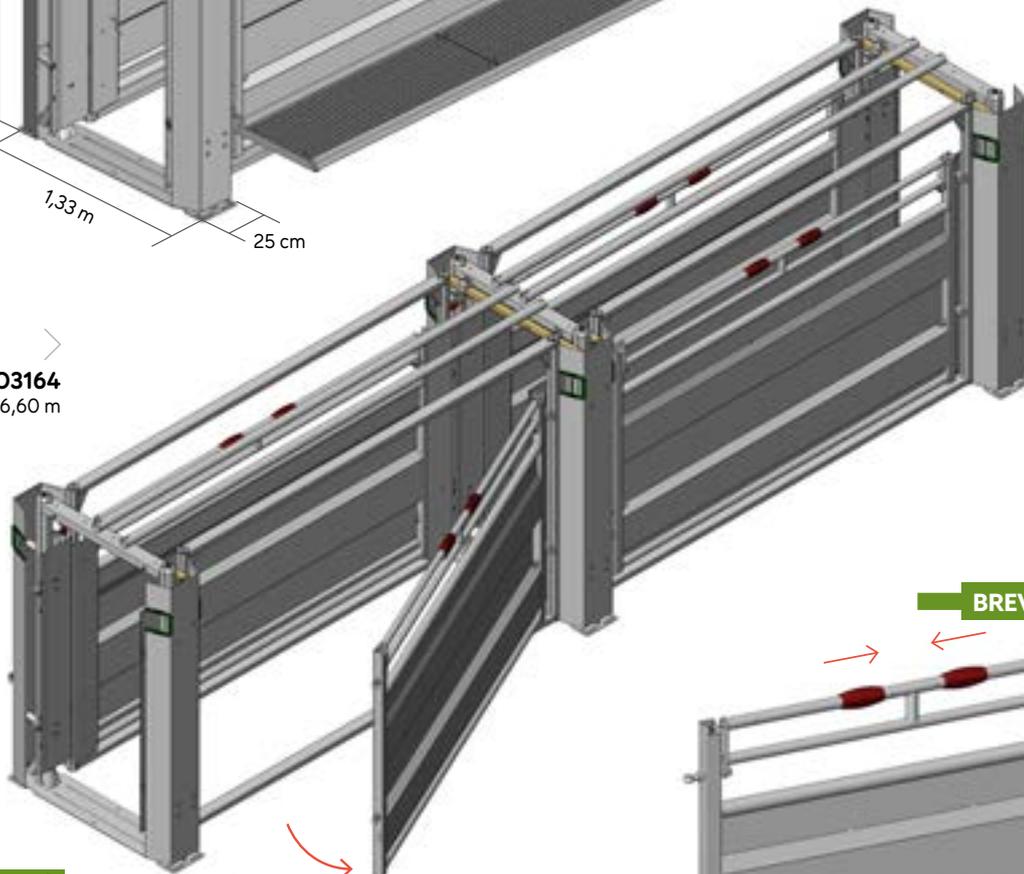

BREVETÉ

BREVETÉ

Ouverture
de sécurité

Le couloir tôlé réglable permet d'acheminer des animaux en toute sécurité.

Il est composé de 2 portiques simples et d'un portique double. Les portiques sont réalisés en tubes TRÈFLE Ø 102 mm soudés sur une large embase en plat avec 2 ronds anti-glissement. Les portiques possèdent un rail avec roulettes supportant un cadre qui lui-même supporte une barrière tôlée à lisse rabattable. Les rails permettent un réglage simple et rapide avec un double verrouillage par broche. En cas de refus d'avancer d'un animal, la barrière tôlée du couloir peut s'ouvrir pour une sortie latérale. Les portiques sont entretoisés entre eux. La largeur est réglable de 46 à 80 cm, l'espace au niveau des portiques est obstrué par un carter en tôle mobile qui évolue automatiquement en fonction des réglages.

Pour un couloir plus long, il suffit de commander une rallonge de couloir constituée d'un portique double et de deux barrières tôlées avec ses cadres. Le couloir réglable est livré avec un côté équipé de marchepieds. Avec la lisse rabattable, ils permettent à l'éleveur d'avoir un accès dégagé et sécurisé au-dessus des animaux.

La lisse rabattable se déverrouille par un mouvement rapide de deux poignées vers l'intérieur. Son verrouillage est tout aussi rapide grâce à deux verrous AUTOLOCK®. Le couloir réglable existe uniquement sur platine et s'installe sur une dalle béton parfaitement plane. Un béton de qualité permettra de reprendre les efforts de poussée des animaux au niveau des platines. Dans la zone de passage des animaux, réaliser un béton avec une finition balayée pour éviter leur chute. Chevilles de fixation au sol non fournies. Nous préconisons une dalle de 20 cm d'épaisseur au minimum avec une résistance de C25/30 MPa. Utiliser au minimum 4 chevilles M12 L160 par poteau.

**LES DIMENSIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF, SE REPORTER AU PLAN D'IMPLANTATION.
ATTENTION, PRENDRE EN COMPTE LA HAUTEUR DU COULOIR AINSI QUE LA LARGEUR POUR LAISSER LA POSSIBILITÉ D'OUVRIRE LA BARRIÈRE TÔLÉE EN LATÉRALE. LE COULOIR EST CONÇU UNIQUEMENT POUR DES BARRIÈRES TÔLÉES FIXES À LISSE RABATTALE.**



COULOIR DE CONTENTION À RACCORDER SUR CHICANE

CO3163	Couloir réglable sur platine L. 5,60 m (5,85 m hors-tout)	1 292 kg
CO3164	Couloir réglable sur platine L. 6,60 m (6,85 m hors-tout)	1 388 kg

OPTION

CO3166	Rallonge de couloir réglable sur platine L. 2,30 m	541,5 kg
CO3167	Rallonge de couloir réglable sur platine L. 3,30 m	659,5 kg
CO3149	Rallonge supplémentaire de marchepied pour couloir réglable	16,5 kg
CO3170	Portique simple complet de contention	149,5 kg


	CO3163	CO3164	CO3163 + CO3166	CO3163 + CO3167	CO3164 + CO3166	CO3164 + CO3167
A	5,60 m	6,85 m	8,15 m	9,15 m	9,15 m	10,15 m

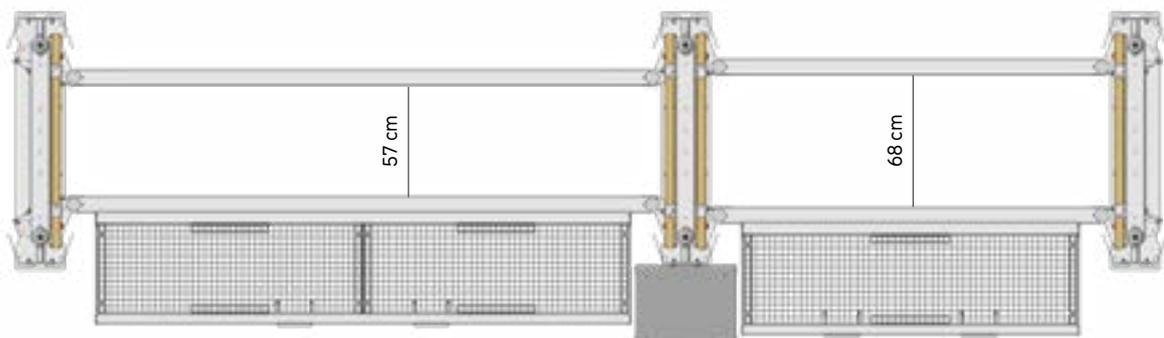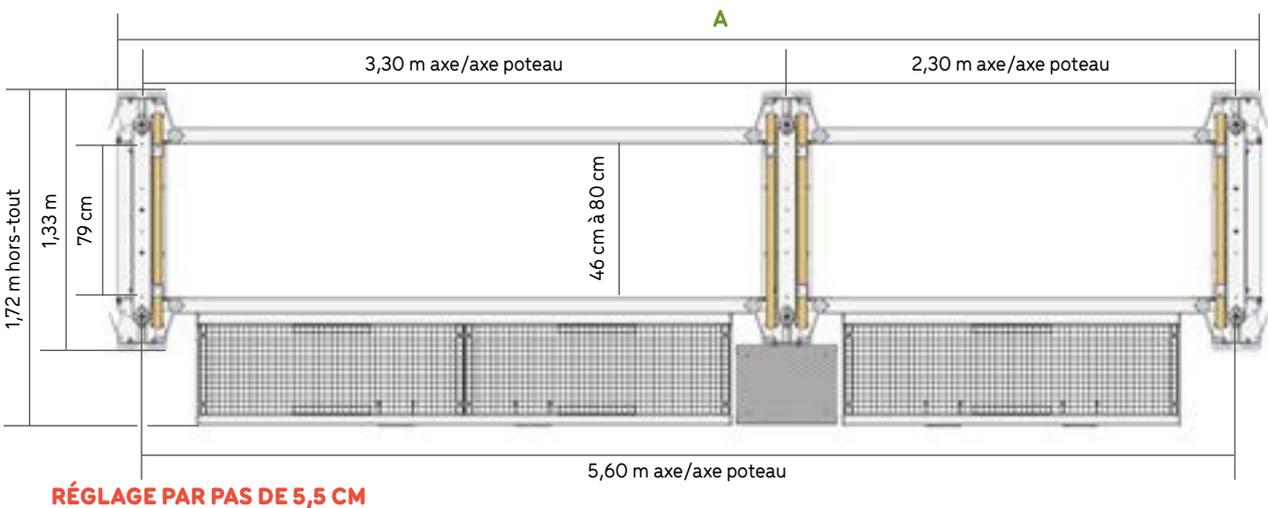





■ BARRIÈRE DE CONTENTION TÔLÉE RÉGLABLE

CO3119

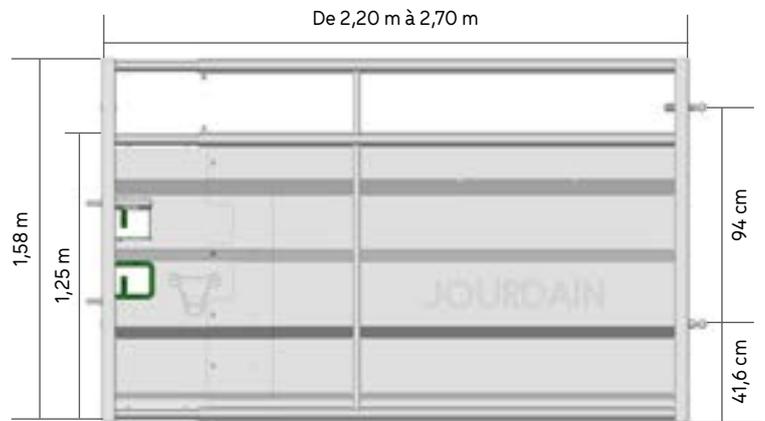

■ PORTILLON

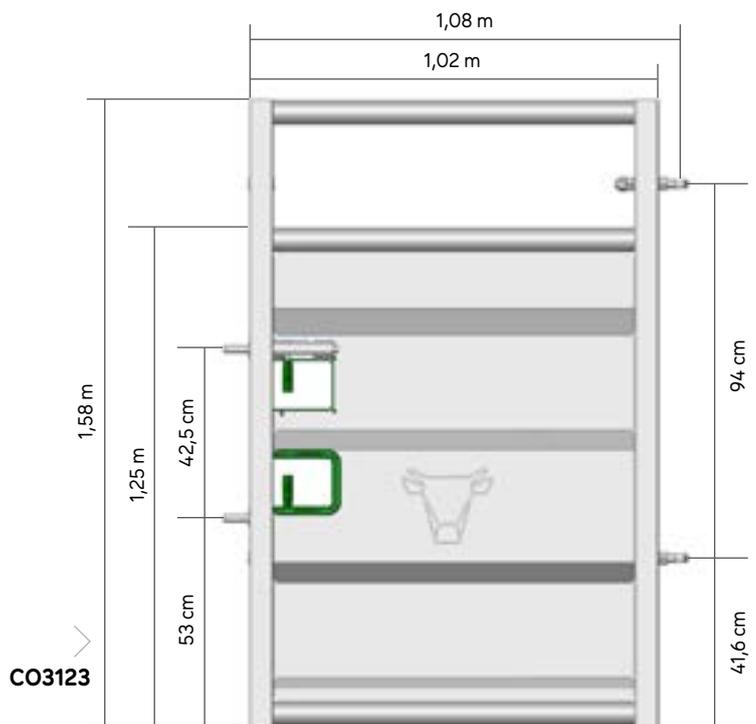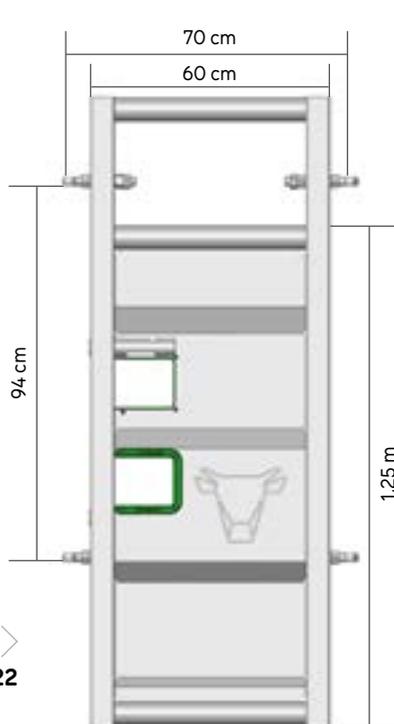

■ BARRIÈRE TÔLÉE RÉGLABLE

La barrière tôlée de contention est réglable de 50 cm.

Elle est composée d'un arrière tôle de 1 m, 1,50 m ou bien 2 m, associé à un avant tôle permettant de réaliser au choix un panneau ou bien une porte AUTOLOCK. Deux découpes avec protection plastique assurent le passage de la main de l'éleveur des deux côtés pour manœuvrer les verrous AUTOLOCK. Au montage, en fonction de la longueur une fois posée, il faut percer la tôle de l'avant pour poser les vis de maintien des tôles entre l'avant et l'arrière. La barrière tôlée fait 1,58 m de hauteur et possède une partie tôlée de 1,25 m de haut. Les longueurs des barrières sont des dimensions axe/axe poteaux de contention TRÉFLE Ø 102 mm.

CO3117	Barrière de contention tôlée réglable L. 1,50/2 m V2	B	77 kg
CO3118	Barrière de contention tôlée réglable L. 2/2,50 m V2	C	92,5 kg
CO3119	Barrière de contention tôlée réglable L. 2,50/3 m V2	D	107,5 kg


■ PORTILLON TÔLÉ FIXE

Il permet de réaliser au choix un panneau ou bien une porte AUTOLOCK fixe. Deux découpes avec protection plastique assurent le passage de la main de l'éleveur des deux côtés pour manœuvrer les verrous AUTOLOCK. Le portillon tôlé fait 1,58 m de hauteur et possède une partie tôlée de 1,25 m de haut. Les longueurs des portillons tôlés sont des dimensions fixes axe/axe poteaux de contention TRÉFLE Ø 102 mm.

CO3122	Portillon tôlé fixe L. 0,88 m V2	E	33 kg
CO3123	Portillon tôlé fixe L. 1,30 m V2	F	46 kg

■ BARRIÈRE CINTRÉE



CO3111	Barrière cintrée de Corral anti-horaire complète V2	A1	100 kg
CO3112	Barrière cintrée de Corral horaire complète V2	A2	100 kg

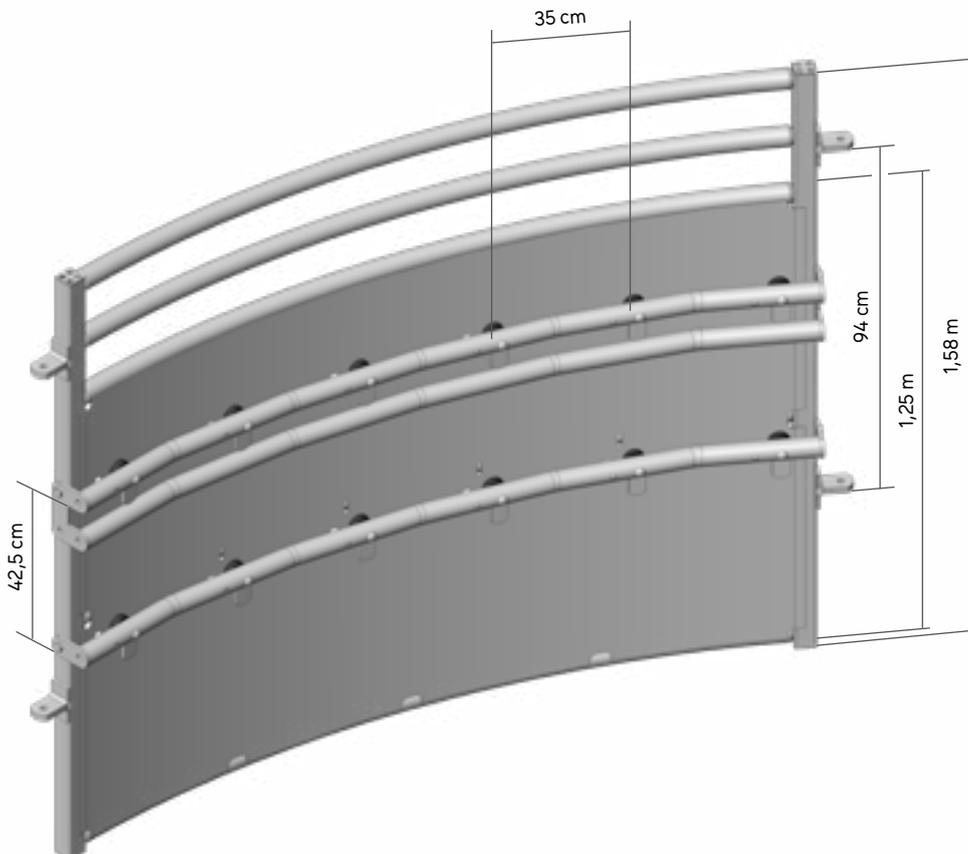



BARRIÈRE TÔLÉE FIXE AVEC LISSE RABATTABLE

BREVETÉ

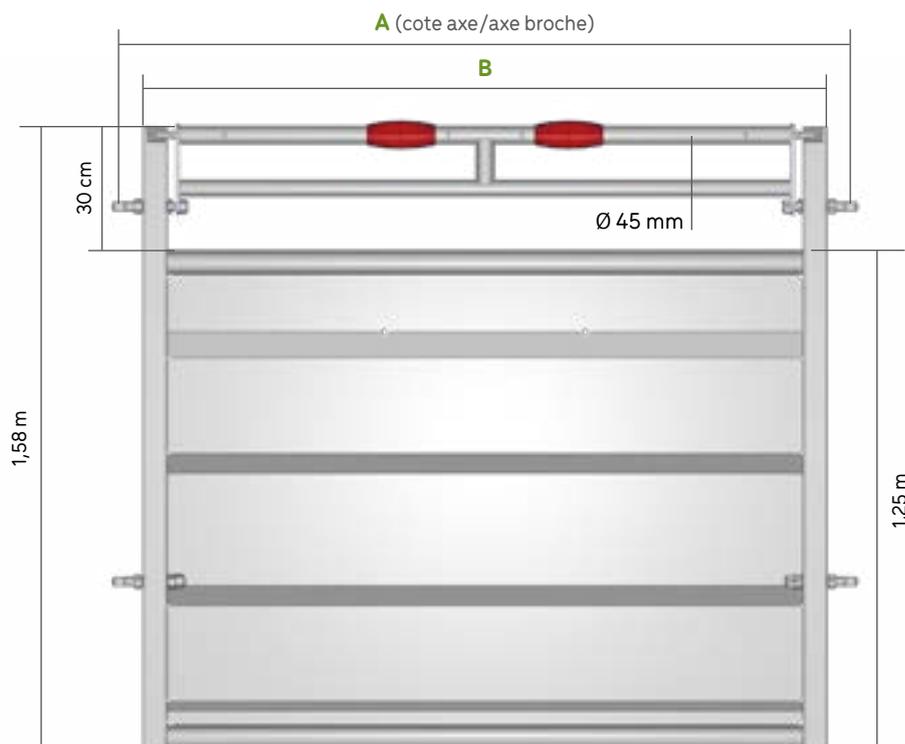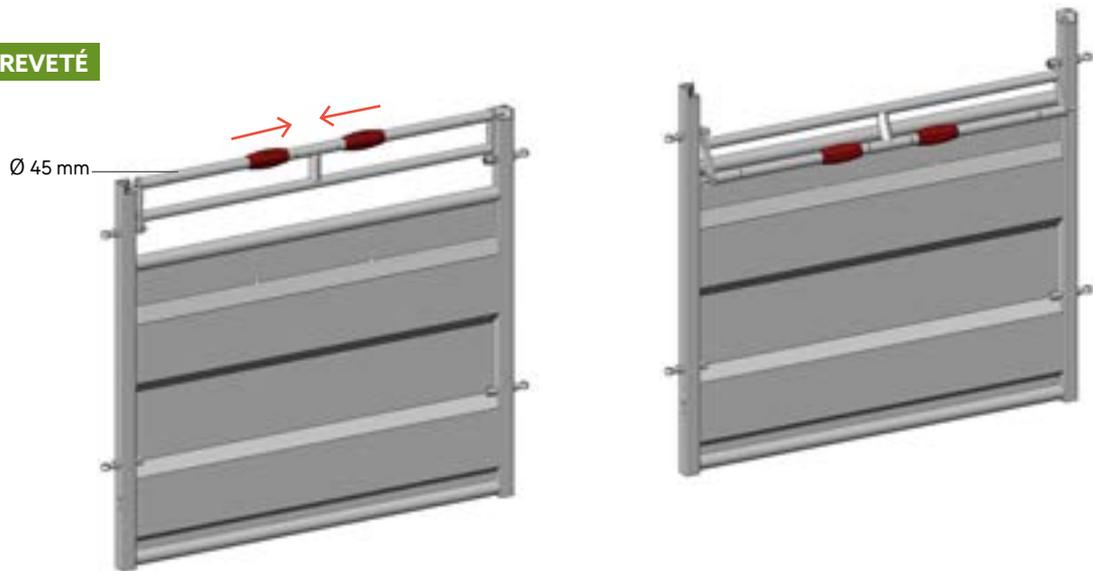

	C03144	C03145
A =	1,81 m	2,81 m
B =	1,71 m	2,71 m

Les barrières tôlées fixes à lisse rabattable sont non réglables.

Elles permettent de réaliser des couloirs de contention avec en partie haute une lisse rabattable. Grâce à celle-ci, l'éleveur a un accès dégagé et sécurisé au-dessus des animaux. La lisse rabattable se déverrouille par un mouvement rapide de deux poignées vers l'intérieur. Son verrouillage est tout aussi rapide grâce à deux verrous AUTOLOCK®. Les barrières tôlées fixes à lisse rabattable sont prévues pour recevoir en option un marchepied rabattable. La barrière fait 1,58 m de hauteur et possède une partie tôlée de 1,25 m de haut. Les longueurs sont des dimensions fixes axe/axe poteaux de contention TRÉFLE Ø 102 mm.



CO3144	Barrière tôlée fixe avec lisse rabattable L. 2 m V2	R	73,5 kg
CO3145	Barrière tôlée fixe avec lisse rabattable L. 3 m V2	S	107 kg

MARCHEPIED

Les marchepieds sont rabattables et robustes.


Ils se montent uniquement sur les barrières tôlées fixes à lisse rabattable. Le marchepied est composé d'un cadre métallique robuste avec un caillebotis métallique galvanisé permettant de laisser passer la terre au travers. Le marchepied permet un accès sécurisé au-dessus des animaux. Il est autoporté par la barrière. Entre deux marchepieds, il faut prévoir une rallonge de marchepied fixe ou bien réglable pour éviter le trou entre les deux marchepieds.

CO3147	Marchepied relevable pour barrière tôlée L. 2 m V2	T	43 kg
CO3148	Marchepied relevable pour barrière tôlée L. 3 m V2	U	66 kg
CO3129	Rallonge supplémentaire de marchepied pour couloir fixe	V	5 kg
CO3149	Rallonge supplémentaire de marchepied pour couloir réglable		16,5 kg

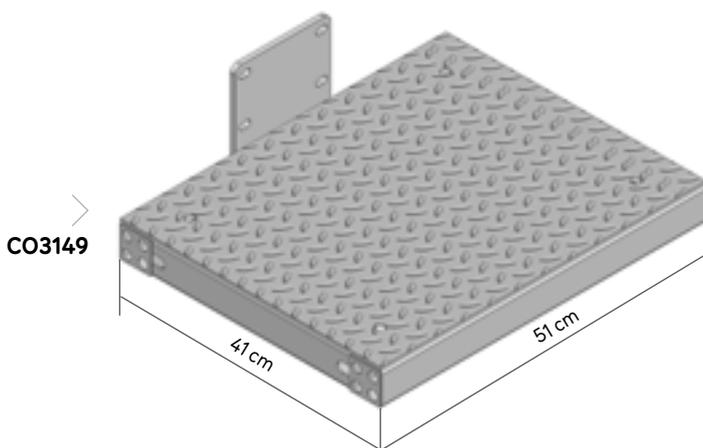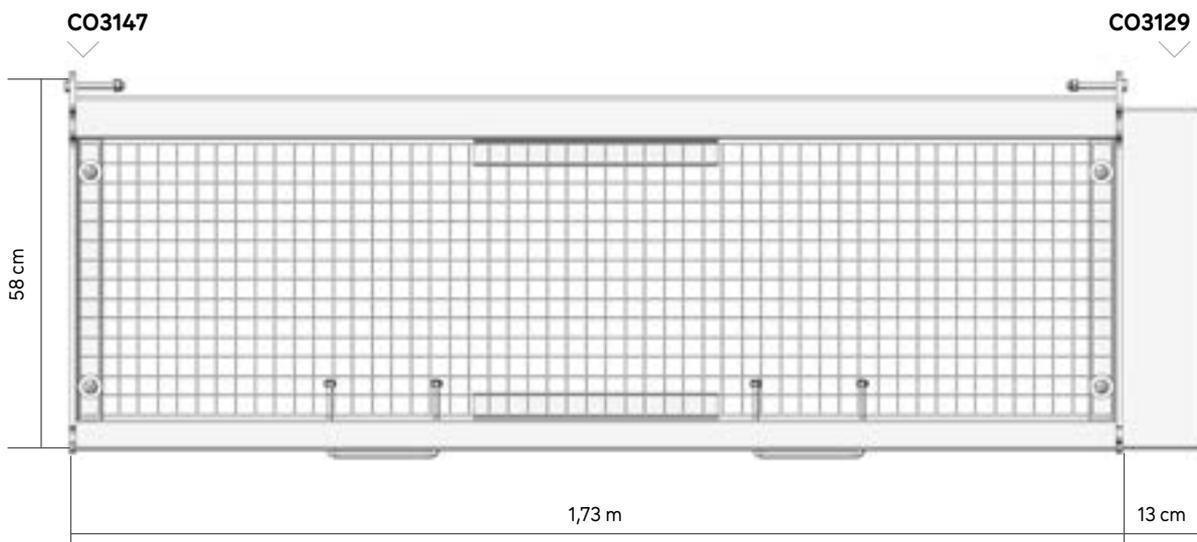



■ POTEAUX SUR PLATINE DE CONTENTION

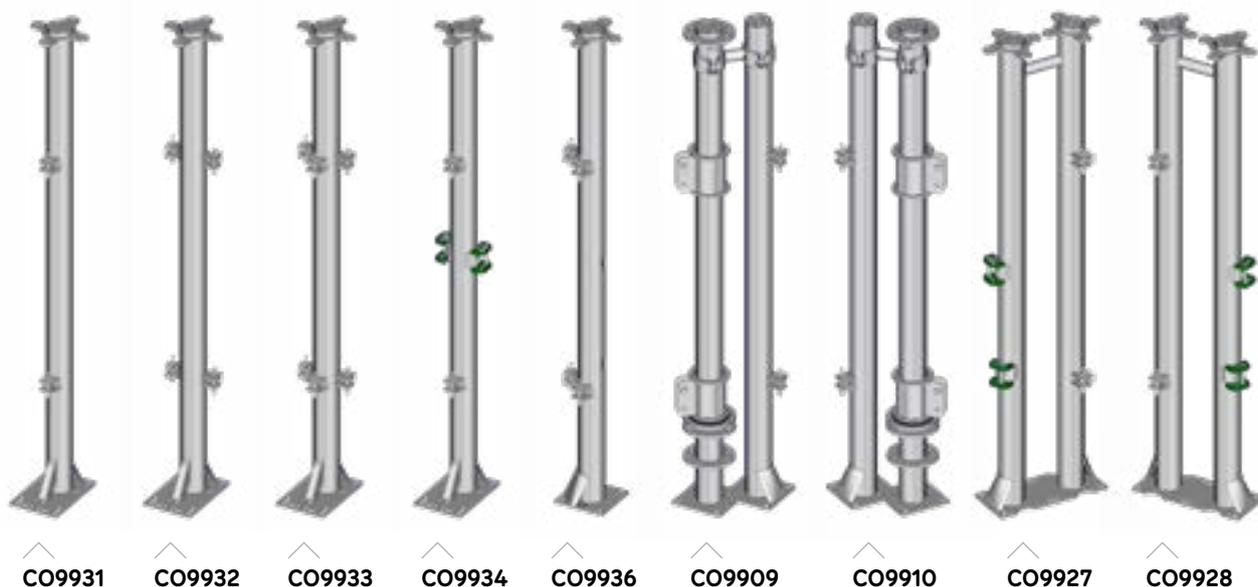

Les poteaux TRÈFLE sur platine de contention sont de longueur 2 m.

Ils possèdent une platine spécifique 300 x 200 mm avec goussets de renfort et permettent de réaliser des couloirs et des parcs de contention à la demande.

CO9931	Poteau de contention 1D TRÈFLE L. 2 m sur platine V2	1P	26 kg
CO9932	Poteau de contention 2D TRÈFLE L. 2 m sur platine V2	2P	27 kg
CO9933	Poteau de contention 3D TRÈFLE L. 2 m sur platine V2	3P	28 kg
CO9934	Poteau de contention 1D TRÈFLE + 2 SURLOCK® L. 2 m sur platine	4P	27,5 kg
CO9936	Poteau de contention 2DL TRÈFLE + 2 AUTOLOCK L. 2 m sur platine	2LA	25,4 kg
CO9909	Double poteau de rotation anti-horaire sur platine V2	5P	74,5 kg
CO9910	Double poteau de rotation horaire à sur platine V2	6P	74,5 kg
CO9927	Double poteau anti-recul anti-horaire sur platine V2	7P	50,5 kg
CO9928	Double poteau anti-recul horaire sur platine V2	8P	50,5 kg

LA CORROSION

Afin de limiter la destruction du zinc et la corrosion de l'acier due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il existe différentes solutions en option et nous préconisons des entretiens réguliers.

Veuillez consulter nos CGU disponibles sur le site internet.


■ PORTE SECTIONNELLE COULISSANTE

La porte sectionnelle coulissante sur platine.

Elle permet d'arrêter les animaux pour permettre le travail en sécurité, notamment à l'arrière de la cage.

CO3132 Porte sectionnelle sur platine

102,9 kg

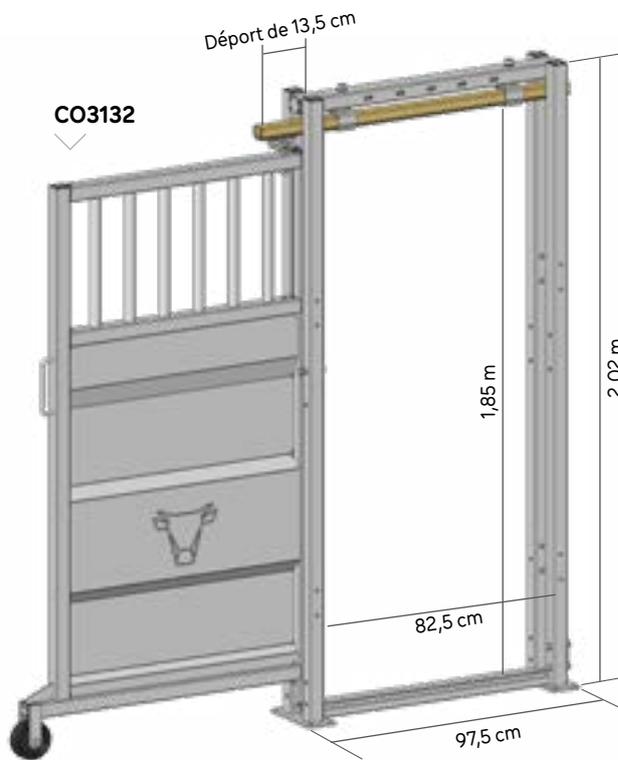



Le confort à l'écurie



BOX CHEVAUX

Nos box pour chevaux sont conçus pour simplifier le logement et l'entretien des écuries. Le nettoyage mécanisé des box est simplifié par des façades en résine et des séparations coulissantes. La résine est une matière composite issue de copeaux de plastique recyclés qui résiste aux chocs et au temps. Elle est totalement imputrescible et limite le grignotage des chevaux.

NOS DIFFÉRENTS MODÈLES DE PAROIS

PLEINES, BARREAUDÉES, FIXES

OU COULISSANTES PERMETTENT

LA CRÉATION DE BOX SIMPLES

À UTILISER ET DURABLES.



FAÇADE RÉSINE TYPE SULLY

Cette façade est fixe non ouvrante, elle peut être assemblée avec des séparations fixes ou bien avec des séparations coulissantes pour un curage des box sur le côté.

La porte coulissante est uniquement ouvrante à droite et libère un passage de 1,30 m. De série, un passage main est réalisé pour l'alimentation en granulés. En option, possibilité d'avoir un portillon tournant, ainsi qu'une augette.

■ FACADE RÉSINE TYPE SULLY AVEC PASSAGE MAIN


BX0107	Façade SULLY de 3 m avec passage main	244 kg
BX0108	Façade SULLY de 3,50 m avec passage main	280 kg
BX0109	Façade SULLY de 4 m avec passage main - Fabrication sur commande	315 kg

■ FACADE RÉSINE TYPE SULLY AVEC PORTILLON TOURNANT

BX0117	Façade SULLY de 3 m avec portillon tournant	256 kg
BX0118	Façade SULLY de 3,50 m avec portillon tournant	292 kg
BX0119	Façade SULLY de 4 m avec portillon tournant - Fabrication sur commande	327 kg

■ OPTION


BX9900	Option trappe passage main	1,4 kg
BX9915	Option augette 22 L	2,5 kg

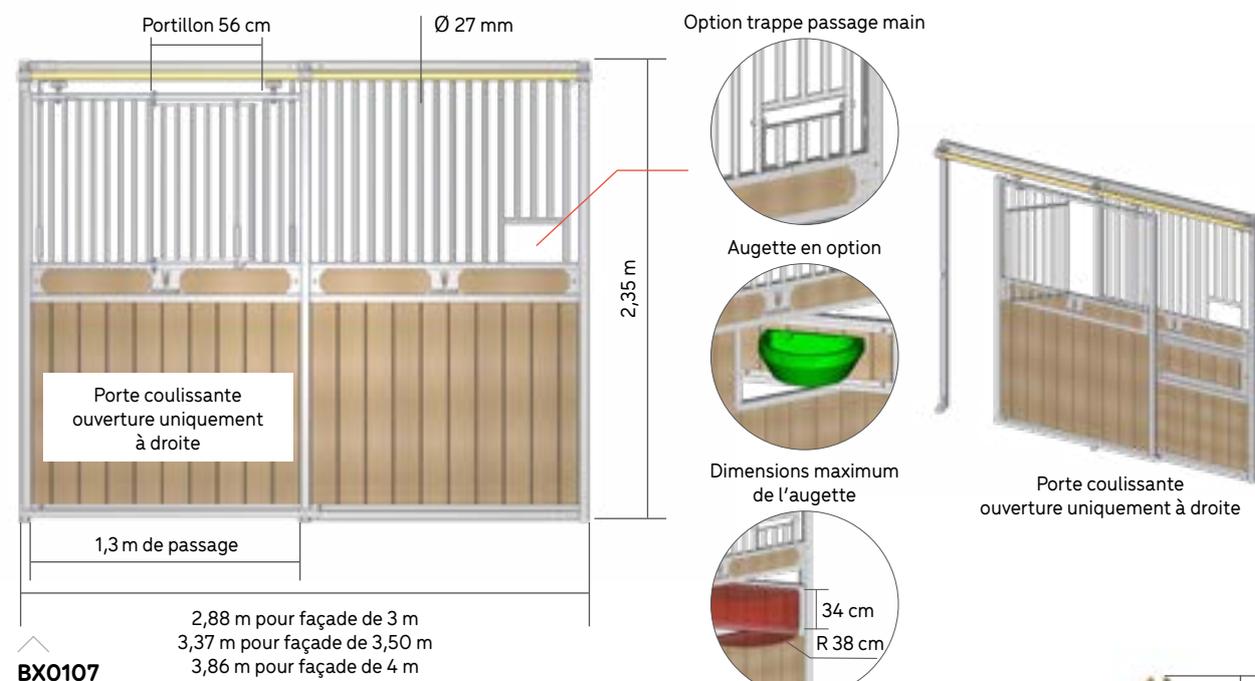

■ OPTION TÊTE DE CHEVAL

Décoration tête de cheval avec support de fixation pour façade fixe, disponible en option. Prévoir une tête toutes les deux façades.

BX9910	Tête de cheval avec support	5 kg
---------------	-----------------------------	------

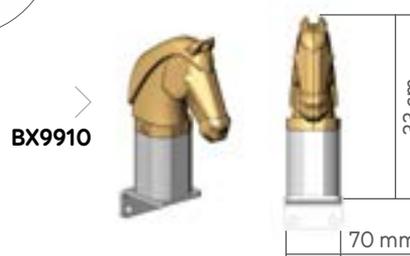




FAÇADE RÉSINE TYPE LIBRE-SERVICE

Ce type de façade est fixe non ouvrante.

Elle peut être assemblée avec des séparations fixes ou bien avec des séparations coulissantes pour un curage des box sur le côté. La façade libre-service est fournie avec une porte battante avec col-de-cygne. La porte est uniquement ouvrante à droite et libère un passage de 1,23 m. La façade libre-service possède 2 places de libre-service cheval réglables par coquilles, permettant d'alimenter le cheval dans l'allée de circulation.


BX0160	Façade libre-service résine de 3 m	195,5 kg
BX0161	Façade libre-service résine de 3,50 m	225 kg

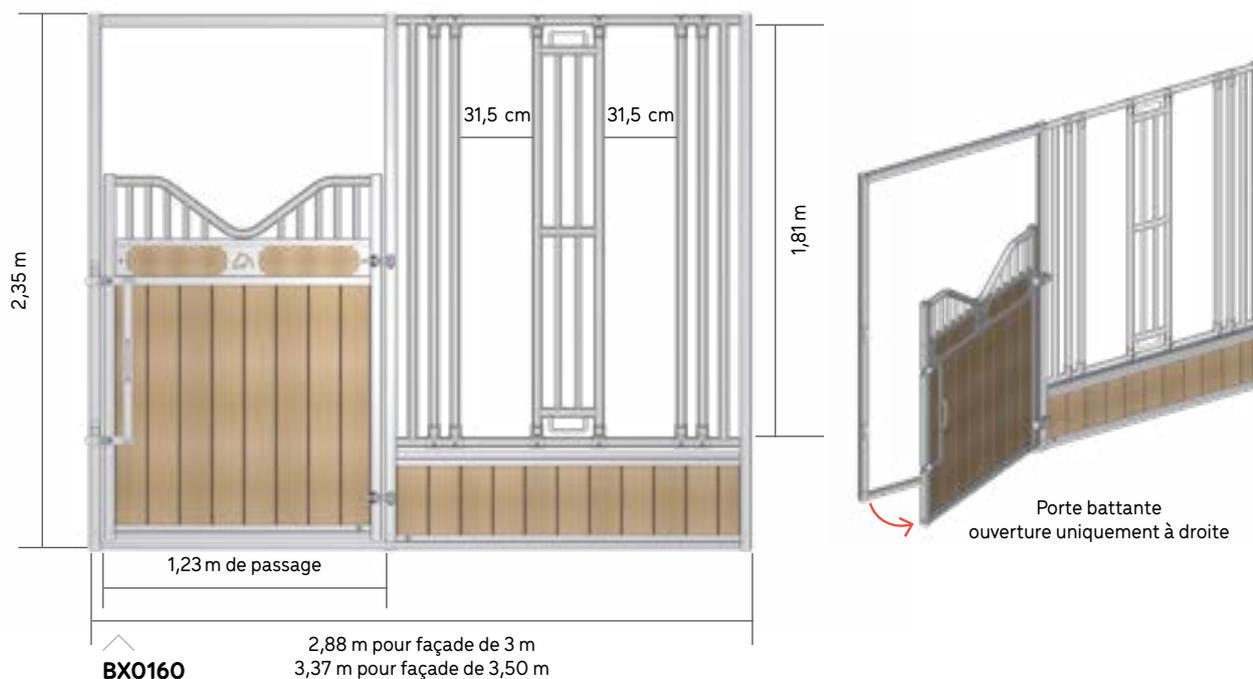



SÉPARATION FIXE

■ SÉPARATION BARREAUDÉE RÉSINE

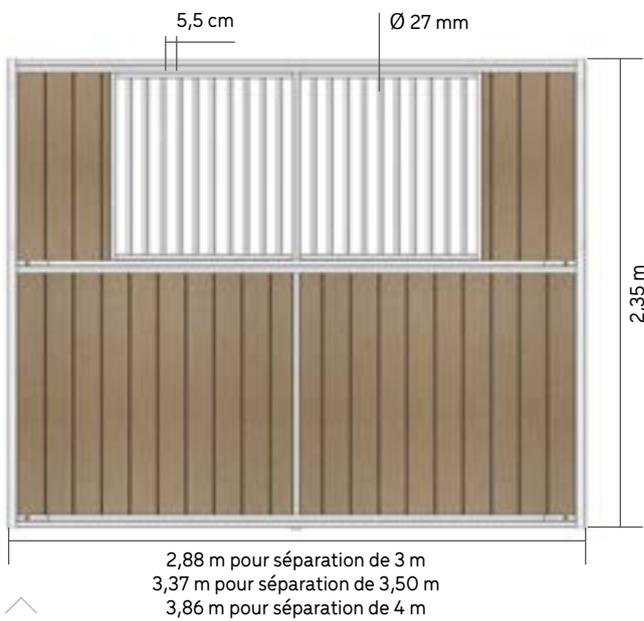


^
BX0250

■ CARRÉ DE RECOUPE



^
BX9991

■ SÉPARATION TOUT RÉSINE

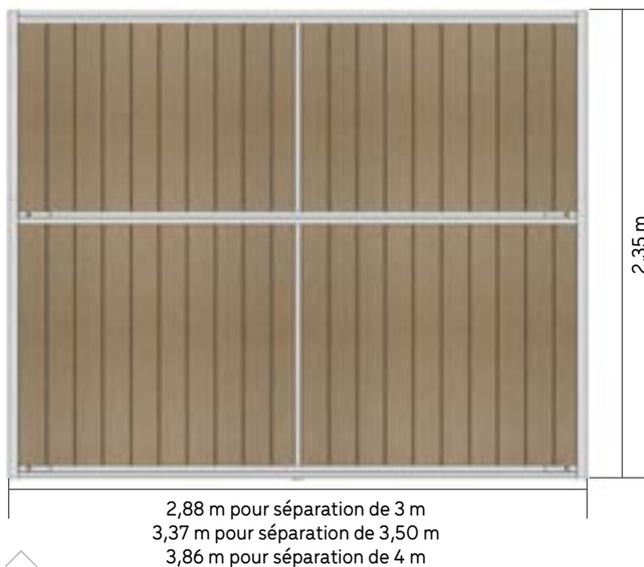

^
BX0350



■ SÉPARATION RÉSINE

Séparation fixe de box.

La partie basse est entièrement en résine et la partie haute peut être tout résine ou bien partiellement barreaudée. Les planches de résine sont coupées à longueur mais livrées non montées. Les séparations existent en 3 longueurs.

BARREAUDÉE


BX0250	Séparation de box BARREAUDÉE résine de 3 m	225 kg
BX0251	Séparation de box BARREAUDÉE résine de 3,50 m	250 kg
BX0252	Séparation de box BARREAUDÉE résine de 4 m	300 kg

TOUT RÉSINE

BX0350	Séparation de box TOUT résine de 3 m	234 kg
BX0351	Séparation de box TOUT résine de 3,50 m	272 kg
BX0352	Séparation de box TOUT résine de 4 m	308 kg

OPTION

BX9991	Carré de recoupe à mesure pour séparation fixe	10 kg
---------------	--	-------

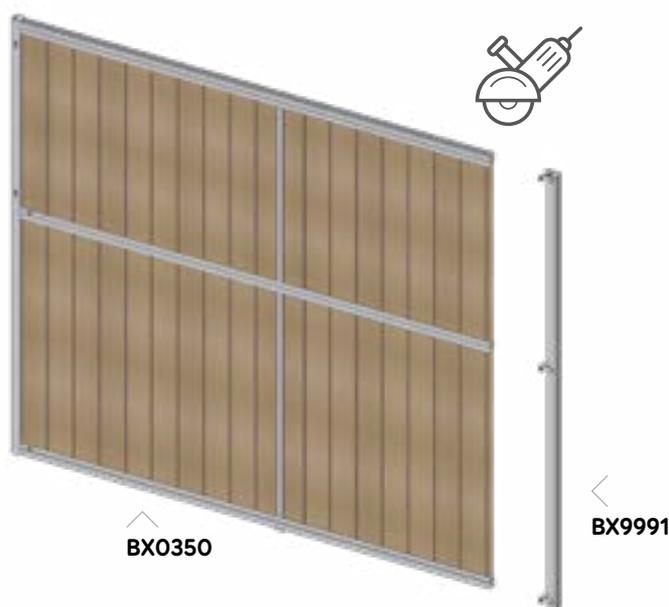

Exemple de montage séparation et carré de recoupe.

Nos séparations possèdent des dimensions figées. En cas de besoin, il est possible de recouper une séparation à la bonne longueur et de monter un carré de recoupe. À couper et percer sur place.

■ ACCESSOIRES SÉPARATION ET FAÇADE FIXE

Fixation murale permettant de fixer au sol ou au mur, une séparation ou bien deux ou trois séparations ensemble ainsi qu'une façade fixe.

BX9901	Fixation murale simple de box	4 kg
BX9902	Fixation avant/arrière d'angle de box	1,5 kg
BX9903	Fixation arrière triple de box	2,5 kg
BX9904	Fixation murale façade SULLY (kit pour 1 façade)	5 kg
BX9913	Fixation avant triple façade SULLY	2,5 kg






SÉPARATION COULISSANTE


SÉPARATION COULISSANTE BARREAUDÉE RÉSINE

BX0260

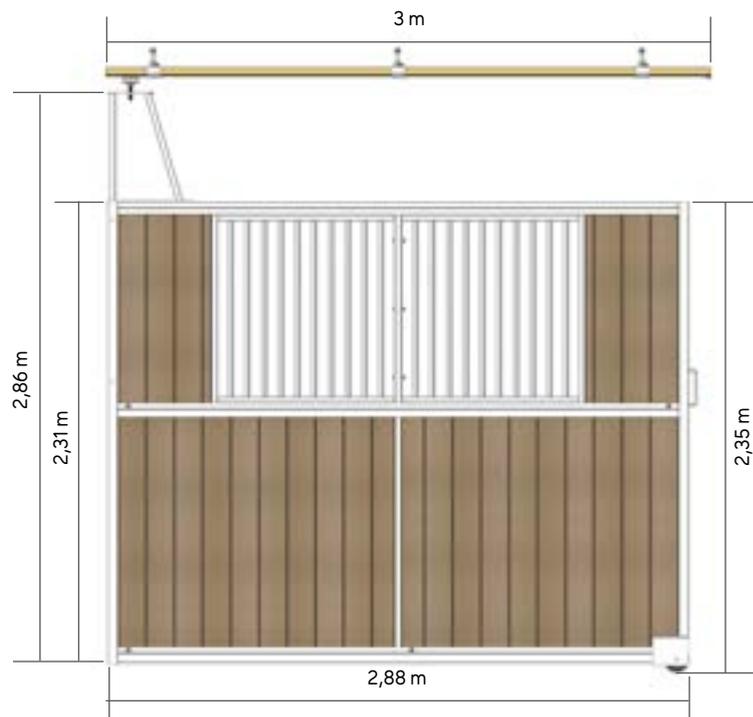

SÉPARATION COULISSANTE TOUT RÉSINE

BX0360

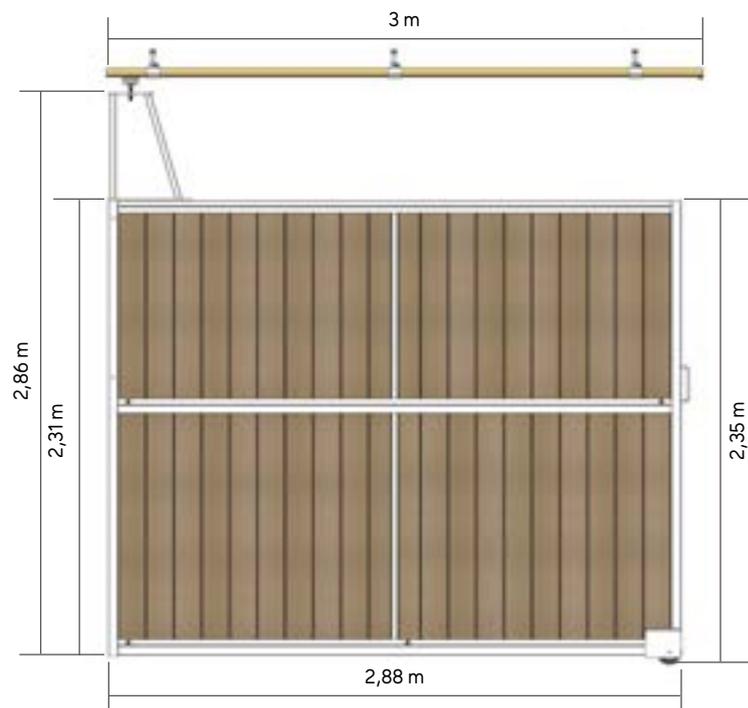

■ SÉPARATION COULISSANTE SEULE

Séparation coulissante de box pour façade fixe type SULLY et libre-service.

La partie basse est entièrement en résine et la partie haute peut être tout résine ou bien partiellement barreaudée. Les planches de résine sont coupées à la longueur mais livrées non montées. Les séparations existent en 3 longueurs. La séparation coulissante est suspendue sur un portique.

PENSER À COMMANDER LES PORTIQUES POUR SÉPARATION COULISSANTE CI-DESSOUS.

BARREAUDÉE

BX0260	Séparation coulissante BARREAUDÉE résine de 3 m	240 kg
BX0261	Séparation coulissante BARREAUDÉE résine de 3,50 m	275 kg
BX0262	Séparation coulissante BARREAUDÉE résine de 4 m	310 kg

TOUT RÉSINE

BX0360	Séparation coulissante TOUT résine de 3 m	260 kg
BX0361	Séparation coulissante TOUT résine de 3,50 m	300 kg
BX0362	Séparation coulissante TOUT résine de 4 m	330 kg

■ PORTIQUE SÉPARATION COULISSANTE

Le portique complet pour séparation coulissante est composé d'un portique avant servant de guide à la séparation, d'un portique arrière fixé au sol ou bien d'un portique arrière court, et d'une traverse support rail qui permet le guidage de la roulette supportant la séparation.

Le portique arrière court doit être fixé sur un mur en béton pour le supporter. Il dégage de tout obstacle le pied du mur arrière.

PORTIQUE AVANT

BX9940	Portique avant séparation coulissante	27,5 kg
---------------	---------------------------------------	---------

PORTIQUE ARRIÈRE


BX9942	Portique arrière séparation coulissante	27 kg
BX9943	Portique arrière court séparation coulissante (mur)	16,5 kg

TRAVERSE SUPPORT RAIL

BX9947	Traverse support rail séparation coulissante de 3 m	12 kg
BX9948	Traverse support rail séparation coulissante de 3,50 m	15 kg
BX9949	Traverse support rail séparation coulissante de 4 m	16 kg


■ SÉPARATION COULISSANTE PORTIQUE

Montage avec séparation à l'arrière du box.

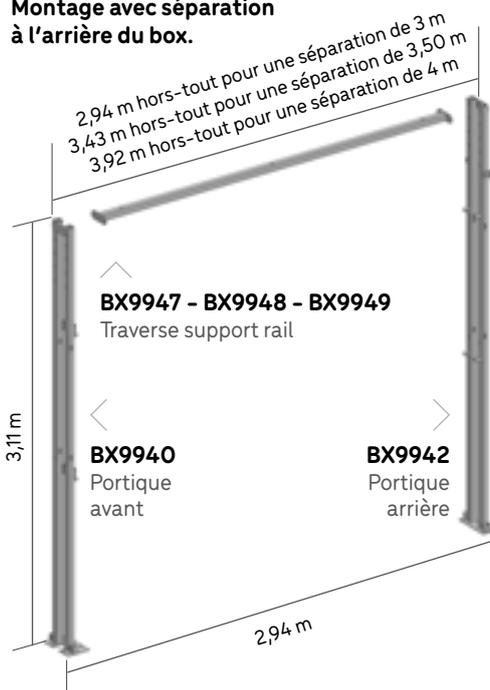

■ SÉPARATION COULISSANTE PORTIQUE ARRIÈRE COURT

Montage avec mur à l'arrière du box.

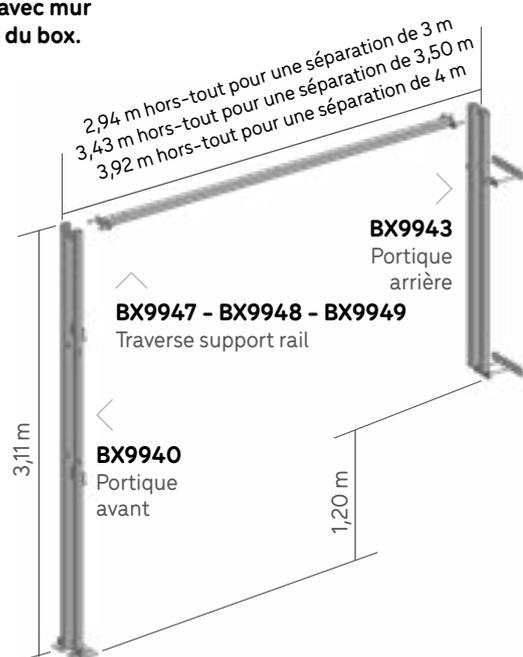



PORTE CHEVAL 2 VOLETS

Porte cheval 2 volets résine avec huisserie. Modèle existant uniquement en ouverture à droite.

Possibilité d'acheter uniquement le volet du bas ou bien du haut et de le fixer avec le kit de fixation BX9914.

BX0152 Porte cheval 2 volets résine 153,4 kg

ÉLÉMENTS AU DÉTAIL

BX9954 Volet bas pour porte cheval résine 63 kg


BX9955 Volet haut pour porte cheval résine 47,4 kg



ACCESSOIRES

BX9914 Kit de fixation verrouillage pour portillon 4 kg

BX9911 Verrou pour porte cheval 2 kg

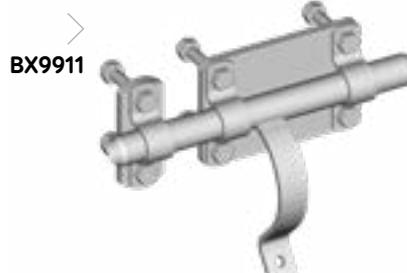


PORTE COULISSANTE RÉSINE FIXATION MURALE

Porte coulissante seule avec portillon ouvrant permettant de se fixer au mur suspendu sur un rail.

Vendue complète avec son rail, ses guides rail et guide au sol.

BX0172 Porte coulissante portillon résine fixation murale

113 kg

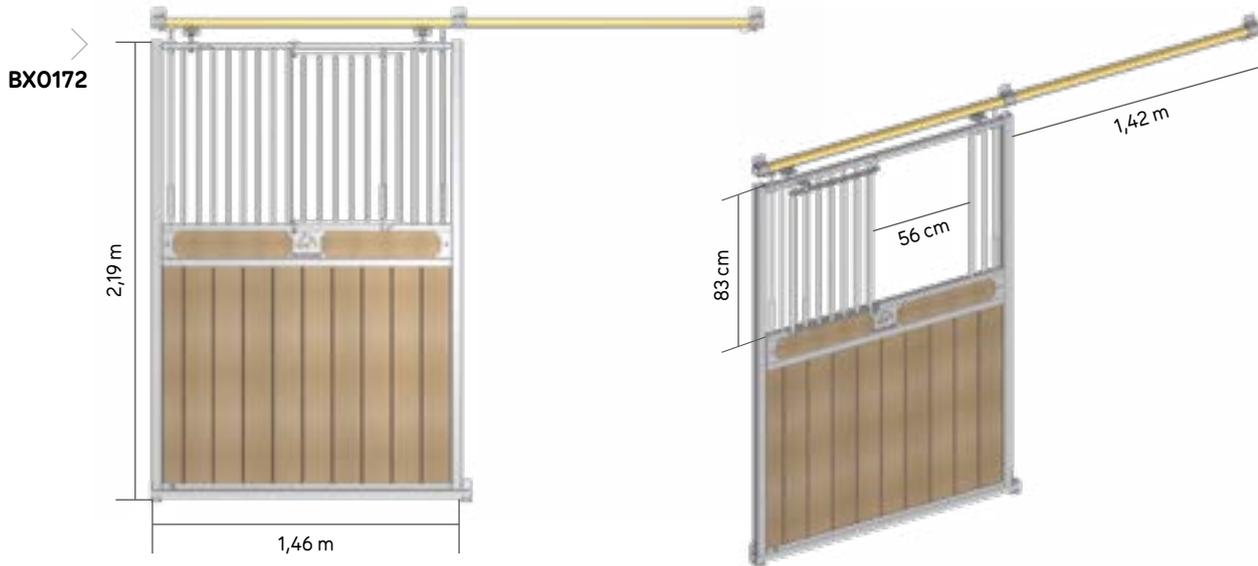

PORTILLON CHEVAL TYPE CHEVERNY

Portillon ouvrant type CHEVERNY en résine. Modèle existant uniquement en ouverture à droite.

Possibilité de le fixer avec le kit de fixation BX9914.


BX0156 Portillon CHEVERNY résine 1,24 m de passage

75 kg

ÉLÉMENT AU DÉTAIL

BX9914 Kit de fixation verrouillage pour portillon

4 kg

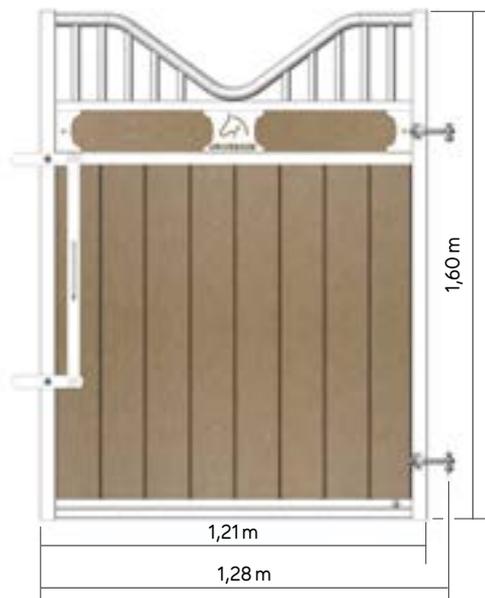

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

	PAGES	VEAU JUSQU'À 6 MOIS	GÉNISSE	VACHE LAITIÈRE	VACHE ALLAITANTE	ENGRAISSEMENT	MOUTON	CHÈVRE	CHEVAL
Cornadis SAFETY® adulte	6-8		•	••					
Cornadis SAFETY® génisse	6-8		•••						
Cornadis AXIAL	10-11			••	•••				
Cornadis RC	12-13		••	••	•••				
Cornadis festons autobloquant	14-15		•	••	•••				
Cornadis veaux	18-19	•••							
Cornadis chèvre	20-21							•••	
Cornadis mouton	22-23						•••		
Cornadis insémination automatique	67		•••	•••	•••				
Libre-service engraissement 2 tubes	26		••	••	••	•••			
Libre-service engraissement 3 tubes	27		••	••	••	•••			
Libre-service oblique adulte	28-29		•••	•••	••				
Libre-service oblique veau	30	•••							
Barre garrot laitière Ø 76 mm	31		•••	•••					
Libre-service Confort Plus VL	32-33		•••	•••					
Libre-service feston	34		••	••	•••				
Libre-service 2 tubes veau	35	•••							
Libre-service ovin / caprin	36						•••	•••	
Libre-service cheval	37								•••
Barrière Milky 3 tubes	58			•••					••
Anti-passage Milky	58			•••					••
Barrière EX 4 - 4 tubes	40-47	••	•••	•••	•				•••
Barrière EX 5 - 5 tubes	48-53	•	•	••	•••	•••			
Barrière d'herbage 5 tubes	54-57	•••							
Barrière 7 lisses petit bétail	59	•••					•••	•••	
Broche anti-passage pour barrière	61	•••	•••				•••	•••	•••

	PAGES	VEAU JUSQU'À 6 MOIS	GÉNISSE	VACHE LAITIÈRE	VACHE ALLAITANTE	ENGRAISSEMENT	MOUTON	CHÈVRE	CHEVAL
Séparation veau	60-61	...							
Séparation chèvre	62-63							...	
Séparation de logette relevable	64						
Panel de contention	68-69
Claie ovin	70-71						...		
Claie chèvre	71						
Poteau Ø 76 mm	80-81, 83	
Poteau Ø 102 mm	74-75, 78-79, 82
Poteau Ø 140 mm	76-77, 79, 83		
Avant de porte AUTOLOCK	42, 50
Avant de panneau	42, 50
Avant passage large	46-47, 52				
Avant pour abreuvoir	44, 51				
Avant découpe	44, 51				
Avant Duo	45, 51				
Avant pour passage veaux	44, 51				
Portillon anti-retour simple et double et laitier	46			...					
Râtelier type FESTON	106-109					
Râtelier type P.T.F.	106-109					
Râtelier type SAFETY®	106-109					
Râtelier type LS OBLIQUE	106-109					
Râtelier type CHEVAL	106-109								...
Râtelier basic "PT"	110					
Râtelier P.T.F.	111					
Râtelier basic petit bétail	113						

Légende

• : possible, .. : adapté, ... : spécifique



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
TUTOS MONTAGE SUR NOTRE SITE

GALVANISATION STOCKAGE

TRÈS IMPORTANT

Procédé de galvanisation à chaud et recommandations de stockage.

Tous nos matériels sont galvanisés à chaud conformément à la norme ISO 1461.

La galvanisation à chaud permet un revêtement de surface à base de zinc ayant pour but de protéger l'acier de la corrosion.

De par leur conception, nos matériels sont totalement protégés à l'extérieur comme à l'intérieur grâce à la technique d'immersion dans un bain de zinc liquide maintenu à 450 °C.

La norme ISO 1461 "Revêtement par galvanisation à chaud sur produits finis en fonte et en acier" définit les propriétés, les épaisseurs minimales et les caractéristiques du revêtement de la galvanisation par immersion, avec les méthodes d'essai permettant de contrôler l'épaisseur de zinc par unité de surface, l'aspect et l'adhérence, et les critères de conformité.

Selon la conception de la pièce, la composition chimique de l'acier, son épaisseur, son aspect de surface et d'autres paramètres techniques, les épaisseurs de zinc déposées sont variables mais toujours comprises dans les valeurs indiquées dans la norme ISO 1461.

Notre usine de galvanisation partenaire est certifiée ISO 9001.

Le zinc exposé à l'atmosphère réagit naturellement avec les éléments ambiants : humidité, oxygène, gaz carbonique... pour former une patine. Celle-ci se traduit, au niveau de l'aspect, par une diminution de l'éclat métallique de la surface.

La couche formée est insoluble, adhérente et apporte une protection supplémentaire au revêtement.

Cependant, en présence d'eau stagnante, la constitution de cette couche est contrariée et il y a formation rapide de taches blanchâtres peu adhérentes et non protectrices, mais ne remettant pas en cause la protection apportée par le zinc.

Le matériel galvanisé doit être stocké uniquement sur bois non tannique, en aucun cas en contact direct avec le sol, tout en assurant une libre circulation de l'air entre les pièces en évitant la stagnation d'eau.

Une projection ou un contact prolongé avec le lisier, le fumier, l'urine, l'ensilage, les désherbants, les engrais, les produits de traitement routier, les produits phytosanitaires, les désinfectants ou tout autre produit chimique, peut conduire, dans certains cas, à une altération très rapide de la couche protectrice de zinc.



ATTENTION !

LA CORROSION

Afin de limiter la destruction du zinc et la corrosion de l'acier due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il existe différentes solutions en option et nous préconisons des entretiens réguliers.

Veuillez consulter nos CGU disponibles sur le site internet.



CORROSION DE L'ACIER GALVANISÉ ET COURANTS ÉLECTRIQUES PARASITES

Les produits JOURDAIN sont galvanisés selon la norme ISO 1461, comme l'ensemble du matériel d'élevage vendu sur le marché.

Pourtant, selon son environnement, l'acier même galvanisé peut être soumis au risque de corrosion à plus ou moins long terme malgré ce traitement de surface.


L'évolution de la composition des aliments, des traitements vétérinaires, des produits d'entretien ou phytosanitaires et leurs combinaisons sont autant de facteurs pouvant altérer la couche protectrice de zinc.

Ce mélange agit comme une batterie : au contact de l'oxygène et sous l'effet de l'électricité présente sur l'installation (parasite, statique, tellurique...), la structure du zinc est modifiée et la couche protectrice est altérée. Ainsi, un phénomène de corrosion peut apparaître même à très court terme.

Les causes de la corrosion sont alors multiples et parfois difficiles à déterminer pour expliquer celle que l'on observe sur les poteaux.



**TOUTEFOIS, POUR PRÉVENIR
CE PHÉNOMÈNE, NOUS VOUS PRÉCONISONS :**

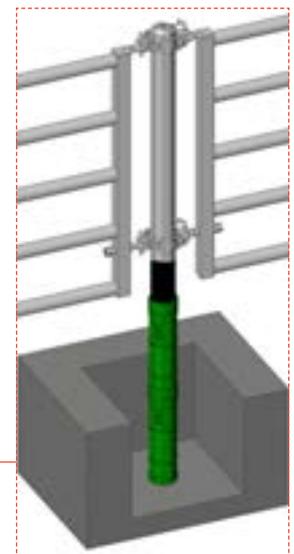

**Double fourreau (premier fourreau scellé)
+ Peinture thermolaquée ou chaussette thermorétractable**



**LIEN VERS L'ÉTUDE
DES COURANTS PARASITES**

Pour le déplacement sur route des produits tels que les râteliers, nourrisseurs, transpanels... il est obligatoire de respecter la réglementation en vigueur. JOURDAIN SAS ne pourra pas être tenu responsable en cas d'accident.

Pour une bonne utilisation des produits, il est obligatoire de vérifier régulièrement le serrage du matériel et d'huiler les éléments en mouvement.

Malgré toute l'attention que nous portons lors de la conception de nos produits avec comme objectif principal le bien-être optimal de l'animal et un niveau de sécurité maximum, JOURDAIN SAS ne peut être tenu responsable lors de la survenue d'un accident avec un animal.

La connaissance et la surveillance quotidienne du cheptel par l'éleveur restent la solution la plus sécurisante pour prévenir les accidents.



INFORMATIONS IMPORTANTES

Le présent catalogue est la propriété de JOURDAIN.

La reproduction de nos textes, notices, schémas ou photos, même partielle, est formellement interdite. Les photos présentées dans ce catalogue sont non contractuelles.

Dans un souci constant d'améliorer l'efficacité de son matériel, JOURDAIN se réserve le droit de modifier sans préavis, et sans qu'il puisse lui en être tenu rigueur, les caractéristiques des modèles présentés dans cette brochure.

Bien que le cahier des charges imposé à nos fournisseurs et les contrôles stricts effectués à chaque niveau de la fabrication nous autorisent à annoncer avec précision le poids de nos articles, il pourra être observé des écarts de $\pm 2\%$ dus essentiellement aux variations des retenues de zinc à l'intérieur des tubes lors de chaque trempage.



**RETROUVEZ
LES CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE
SUR NOTRE SITE INTERNET**

IMPORTANT !




CONSULTEZ NOS CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION (CGU)

Vous trouverez sur notre site internet tous nos conseils d'installation, d'utilisation, d'entretien et de sécurité.

Ces informations sont cruciales pour garantir une expérience optimale et sécurisée avec nos produits.

Ces fiches sont conçues pour vous accompagner à chaque étape et assurer votre satisfaction totale.

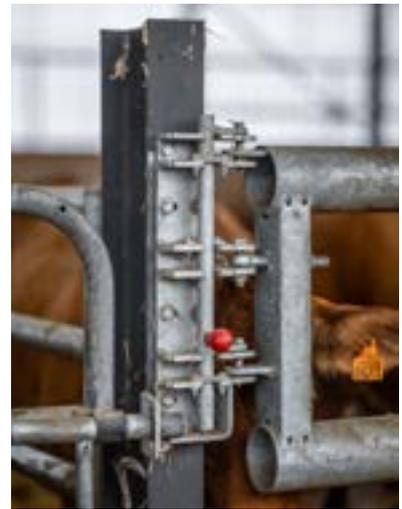



JOURDAIN

N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN



FABRICATION
ET INNOVATION
FRANÇAISES DEPUIS

1897

Votre revendeur :

AGENCEZEBRA.COM



Catalogues



consultables et
téléchargeables sur



WWW.JOURDAIN-GROUP.COM

ZI de Violaîne - 45300 Escrennes - FRANCE
Tél. +33 (0)2 38 34 00 00